

Bouw Catalogus



2024



WAGNER

RUPES®

EUromair

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Honeywell





Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn bruto verkoopprijzen, geldig tot en met eind januari 2025. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

INHOUD

WAGNER

pag 4



Furno	pag	5
SteamForce en Powersteamer	pag	6
FinishControl en FineCoat	pag	8
PowerPainter en ProSpray	pag	12
SuperFinish	pag	16
TempSpray	pag	20
HeavyCoat	pag	22
PlastCoat	pag	28
Accessoires	pag	30

RUPES

pag 48



Elektrisch gereedschap	Rechte frees	pag	48
	Renovatiekits	pag	49
	Schuurmachines	pag	50
Accessoires	HQ400 schuurfilm	pag	60
	Green Tech filterunit	pag	61
Stofafzuigsystemen	Mobiele units	pag	62
	Systainer T-Loc	pag	64

EUROMAIR

pag 66



MultiJet 120	pag	66
Mixpro	pag	67
Compact-pro	pag	71
Mengers	pag	73
Europulve en Europrolav	pag	74

SCANGRIP

pag 76



Vegalite LED schijnwerpers	pag	76
Arealite LED werklamp	pag	77
Standaard en beugels	pag	77
Scangrip CONNECT	pag	78
ROPE Light	pag	80

HONEYWELL

pag 81



PA 700	pag	81
--------	-----	----

SERVICE

pag 82

WSB Academy	pag	82
Youtube kanaal	pag	83
WAGNER 3+2 Garantie	pag	83
WSB Account	pag	83

Legenda

Spuitprocedure



XVLP / HVLP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uittreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge luchtvolumes zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuift, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuift en gelijkmatig aangebracht.



AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (30 - 120 bar) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,05 - 0,25 MPa) bij het verstuivingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuitboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.



Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 250 bar door een spuittip. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.

Technologieën



Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.



Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.



Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.



Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.



Wormpompen

Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.

Aandrijving



Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.









Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebeveiligd en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosiebeveiliging eisen worden gebruikt.











Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merk-benzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

	Furno 750 LCD	Furno 550 18V BARE (excl. accu en lader)	Accu Starter Set 18V (voor Furno 550 18V)
Afbeelding (kan afwijken)		NIEUW 	NIEUW 
Aandrijving			
Gewicht	0.9 kg	0.51 kg	0.7 kg
Motorvermogen	2 kW	-	-
Spanning	230 V / 50 Hz	18 V (accu-aangedreven)	230 V / 50 Hz
Kabellengte	1.8 m	-	1.57 m
Werktemperatuur	50-630 °C	300-610 °C	-
Werktemperatuur settings	12 standen	5 standen	-
Luchtdebiet	820 l/min	110 l/min	-
Luchtdebiet settings	6	5	-
Artikelnr.	2359358	2420168	2448616
Prijs in €	89,50	125,00	79,50



SteamForce en Powersteamer

	SteamForce	SteamForce Plus	SteamForce Speed Pro	Power Steamer 915e
Afbeelding (kan afwijken)			NIEUW 	NIEUW 
Motorvermogen	2 kW	2 kW	-	-
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Grootte van de stoomplaten	200 x 280 mm	200 x 280 mm / 140 x 70 mm	321 x 242 mm / 150 x 75 mm	-
Slanglengte	3.7 m	3.7 m	5 m	2.4 m
Tankvolume	4 l	4 l	6 l	1.2 l
Max. stoomtijd	70 min	70 min	68 min	40 min
Verwarmingstijd	ca. 12 min	ca. 12 min	< 4 min	ca. 10 min
Kabellengte	3.7 m	3.7 m	5 m	1.8 m
Artikelnr.	2410385	2404466	2418213	2452622
Prijs in €	59,50	65,00	395,00	156,50



Zuivere voorbereiding Voor het snel en efficiënt opknappen



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce	2410385	59,50
Basiseenheid SteamForce	-	
Stoomplaat 200 x 280 mm	2414572	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce Plus	2404466	65,00
Basiseenheid SteamForce	-	
Stoomplaat 200 x 280 mm	2414572	
Stoomplaat 140 x 70 mm	2414573	
Spatel	2414574	

NIEUW





















Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce Speed Pro	2418213	395,00
Basiseenheid SteamForce Speed Pro	-	
Stoomplaat 321 x 242 mm	-	
Stoomplaat 150 x 75	-	

NIEUW

































Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Power Steamer 915e	2452622	156,50
Basiseenheid Power Steamer	-	
Stoomplaat	2452742	
Grote schoonmaakborstel	-	
Raam- en tegelwisser, textielstomer en microfiber kap	2452740	
Microfiber kap voor textielstomer	-	
Hogedruk mondstuk	-	
1 rechte en 1 gebogen adapter	2452744	
Nylon en messing schoonmaakborstels (5 stuks)	2452743	
Vultrechter	-	
Verlengbuis (2 stuks) + draaiende adapter	2452739	


FinishControl en FineCoat

	FinishControl 3500 Spraypack	FinishControl 4000 18V FineSpray BARE (excl. accu en lader)	FinishControl 4000 18V FineSpray KIT
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)		NIEUW 	NIEUW 
Technologie			
Gewicht	2.3 kg	1.3 kg	1.9 kg
Motorvermogen	0.7 kW	0.37 kW	0.37 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	18 V (accu-aangedreven)	18 V (accu-aangedreven)
Spuittipmaat	-	1.8 mm	1.8 mm
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar	0.2 bar	0.2 bar
Tankvolume	-	1 l	1 l
Materialen			
Aanbevolen project grootte			
Artikelnr.	2341501	2437348	2437240
Prijs in €	665,00	645,00	895,00




Snel en eenvoudig Efficiënte technologie ook voor kleinere werken


FinishControl 4000 18V StandardSpray BARE (excl. accu en lader)	FinishControl 4000 18V StandardSpray KIT	FinishControl 5500 Spraypack	FineCoat 9700 Spraypack	FineCoat 9900 Plus Spraypack
				
NIEUW	NIEUW			
				
				
1.3 kg	1.9 kg	6.6 kg	9.7 kg	15 kg
0.37 kW	0.37 kW	1.15 kW	1.15 kW	1.5 kW
				
18 V (accu-aangedreven)	18 V (accu-aangedreven)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
4.1 mm	4.1 mm	-	1.8 mm	-
0.2 bar	0.2 bar	0.29 bar	0.3 bar	0.72 bar
1l	1l	-	1l	-
				
				
2453687	2453688	2422986	2426601	276048
645,00	895,00	1.100,00	1.100,00	2.950,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Emulsie- en latexverven

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Primers, vulmiddelen

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

FinishControl en FineCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 3500 Spraypack	2341501	665,00
Turbinehuis met handvat	2350780	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	
Draagtas; voor de FC 3500	2341100	
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	
Reinigingsborstel	514209	

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V FineSpray BARE (excl. accu en lader)	2437348	645,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk FineSpray	2430385	
Reinigingsset	2430409	

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V FineSpray KIT	2437240	895,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk FineSpray	2430385	
Opbergkoffer	2454459	
Accu (2 stuks)	-	
Acculader	-	
Reinigingsset	2430409	



Snel en eenvoudig Efficiënte technologie ook voor kleinere werken

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V StandardSpray BARE (excl. accu en lader)	2453687	645,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	
Reinigingsset	2430409	

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V StandardSpray KIT	2453688	895,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	
Opbergkoffer	2454459	
Accu (2 stuks)	-	
Acculader	-	
Reinigingsset	2430409	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 5500 Spraypack	2422986	1.100,00
Basiseenheid Finishcontrol 5500	-	
Lucht slang inclusief handvat, 5 m	2442011	
StandardSpray spuitopzetstuk	2430386	
Reinigingsset	2430409	

























Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9700 Spraypack	2426601	1.100,00
Basiseenheid FineCoat 9700	-	
HVLP Lucht slang, 7.6 m	2442013	
HVLP FineCoat Ultra pistool	2435747	
Reinigingsset	2430409	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9900 Plus Spraypack	276048	2.950,00
Basiseenheid FineCoat 9900 Plus	276053	
Lucht slang FC 9900 Plus	277236	
FineCoat pistool; drukkoker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	

PowerPainter en ProSpray

	PowerPainter 90 Extra HEA Skid 	PowerPainter 90 Extra HEA 	ProSpray 3.20 The Original 
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Technologie			
Gewicht	10.2 kg	23 kg	13.6 kg
Motorvermogen	0.8 kW	0.8 kW	1 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"	0.021"
Bedrijfsdruk max.	207 bar	207 bar	207 bar
Transporthoeveelheid max.	1.6 l/min	1.6 l/min	1.6 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen			
Aanbevolen project grootte			
Artikelnr.	2414079	2401275	2412438
Prijs in €	1.295,00	1.425,00	2.150,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

























 Primers, vulmiddelen


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel


 Pleister

Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser


ProSpray 3.25 Airless Spraypack	ProSpray 3.31	ProSpray 3.39 Pleister	ProSpray 3.39 Muurverf
			
			
			
27.4 kg	43.50 kg	50 kg	50 kg
1.1 kW	1.84 kW	2.19 kW	2.19 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.027"	0.032"	0.039"	0.039"
221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
2.6 l/min	3.8 l/min	5 l/min	5 l/min
25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas
			
			
2308260	2308262	2308264	2351261
4.995,00	7.995,00	9.450,00	9.450,00

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

PowerPainter en ProSpray



Leveringsomvang

PowerPainter 90 Extra HEA Skid



Artikelnr.

Prijs in €

PowerPainter 90; basis unit	-
Hogedrukslang DN6 ; 15 m	523699
Airless Vector Pro Pistoel	538040
HEA ProTip 517	554517
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619



Leveringsomvang

PowerPainter 90 Extra HEA



Artikelnr.

Prijs in €

PowerPainter 90; basis unit op wagen	-
Hogedrukslang DN6 ; 15 m	523699
Airless Vector Pro Pistoel	538040
HEA ProTip 517	554517
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619



Leveringsomvang

ProSpray 3.20 The Original



Artikelnr.

Prijs in €

ProSpray 3.20; basis unit op frame	2384151
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Airless Vector Pro Pistoel	538040
HEA ProTip 517	554517
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995



Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	2308260	4.995,00
ProSpray 3.25; basis unit op wagen	558003	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.31	2308262	7.995,00
ProSpray 3.31; basis unit op wagen	558006	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	




























Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	2308264	9.450,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	2351261	9.450,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	
Dubbele clip A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	812-003	
Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	


SuperFinish

	SF 21 Pro* + HEA tip 	SF 21 Pro	SF 23 CR** op wagen	SF 23 Pro op wagen + HEA tip 
Spuitprocedure			Injectie	
Product afbeelding (kan afwijken)	NIEUW 	NIEUW 		
Technologie				
Gewicht	23.6 kg	23.6 kg	29 kg	23 kg
Motorvermogen	0.9 kW	0.9 kW	1.3 kW	1.3 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.021"	0.021"	0.023"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	207 bar	207 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	2.1l/min	2.1 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min
Viscositeit max.	15.000 mPas	15.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				
Artikelnr.	2437311	2437312	2415601	2399198
Prijs in €	1.650,00	1.750,00	3.350,00	2.950,00

* optioneel met hopper
(zie pag. 18)

** exclusief hopper
(zie pag. 18)

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken


























 Primers, vulmiddelen


 Structurele waterdichting, bitumineuze
coatings

 Spuitspachtel


 Pleister

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit

SF 23 Plus Airless op wagen + HEA tip 	SF 23 Plus Aircoat + AB100 op wagen	SF 23 Plus Tempspray Spraypack op wagen	SF 33 Plus Spraypack op wagen
			
			
			
29 kg	42 kg	29 kg	50 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.023"	0.033"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	4.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	-
			
			
2384153	2353393	2341496	2388259
4.250,00	6.500,00	6.755,00	7.455,00

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

SuperFinish

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 21 Pro* HEA Spraypack	2437311	1.650,00
Basis unit; SF 21 Pro op wagen	-	
Aanzuigslang	2444485	
Hogedrukslang 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Pro	538043	
HEA ProTip 517	554517	
* Deze machine wordt geleverd exclusief hopper (3.7 L), deze is optioneel bij te bestellen	2444212	

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 21 Pro Lak Spraypack	2437312	1.750,00
Basis unit; SF 21 Pro op wagen	-	
Hopper (3.7 L)	2444212	
Hogedrukslang 10m - DN3	2301052	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Pro	538043	
Trade Tip 3 Fine Finish (310)	554310	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 CR** op wagen	2415601	3.350,00
Basis unit; SF 23 CR op wagen	-	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
** Deze machine wordt geleverd exclusief hopper (5L), deze is optioneel bij te bestellen	2357506	177,50



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Pro HEA Spraypack op wagen	2399198	2.950,00
Basis unit; SF 23 Pro op wagen	-	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
HEA ProTip 519	554519	

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless HEA Spraypack	2384153	4.250,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
HEA ProTip 519	554519	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	2353393	6.500,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	


























Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	2341496	6.755,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	





Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 33 Plus Spraypack	2388259	7.455,00
Basis unit; SF 33 Plus op wagen	2374594	
Rechtstreekse aanzuigbuis; D38	2370310	
Hogedrukslang DN6; max. 270 bar; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20 115/421	0271046	

TempSpray

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Spuitprocedure	-		-		-
Product afbeelding (kan afwijken)					
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Elektriciteitskabel	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materiaal toevoerslang	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas
Materialen					
Aanbevolen project grootte					
Artikelnr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Prijs in €	2.650,00	2.995,00	3.650,00	4.250,00	3.950,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Primers, vulmiddelen

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

Verwarmd spuiten Geoptimaliseerde lakapplicatie



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	2.650,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.995,00
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Tipdichting TT-Houder/Tempspray	7500000	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	3.650,00



























Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	4.250,00
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m	2311661	3.950,00

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
De H326 is ook in spraypack versie verkrijgbaar	2311854	4.650,00
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	4.650,00
TempSpray H 326 basiseenheid,30 m	2311661	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	

HeavyCoat

	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 750 G Gasoline	HeavyCoat 950 E
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				
Technologie				
Gewicht	85 kg	86 kg	81 kg	83 kg
Motorvermogen	3.1 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.043"	0.043"	0.043"	0.052"
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min
Viscositeit max.	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				
Artikelnr.	2371027	2371028	2371029	2332184
Prijs in €	9.850,00	10.350,00	10.500,00	11.250,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken





































 Primers, vulmiddelen


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel


 Pleister

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit

HeavyCoat 950 G Gasoline	HeavyCoat 950 E SSP	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G Gasoline	HeavyCoat 970 E SSP	HeavyCoat 970 G Gasoline SSP
					
					
					
76 kg	84 kg	100 kg	88 kg	103 kg	88 kg
4.1 kW	3.6 kW	5.5 kW	6 kW	5.5 kW	6 kW
					
-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-
0.052"	0.052"	0.056"	0.056"	0.056"	0.056"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
8.0 l/min	6.6 l/min	10.3 l/min	12 l/min	10.3 l/min	12 l/min
50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas
					
					
2332186	2332187	2332191	2332192	2332193	2332194
11.850,00	11.850,00	12.100,00	12.750,00	12.750,00	13.250,00

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

HeavyCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	2371027	9.850,00
Basiseenheid ; HC 750 E	537004	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	2371028	10.350,00
Basiseenheid ; HC 750 E SSP	537009	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Gasoline	2371029	10.500,00
Basiseenheid ; HC 750 G	537006	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	11.250,00
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Gasoline	2332186	11.850,00
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	11.850,00
Basis unit; HC 950 E SSP	528503	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 230 V	2332191	12.100,00
Basis unit; HC 970 E	528509	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

HeavyCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Gasoline	2332192	12.750,00
Basis unit; HC 970 G	528508	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 230 V	2332193	12.750,00
Basis unit; HC 970 E SSP	-	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	















Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Gasoline	2332194	13.250,00
Basis unit; HC 970 G SSP	528506	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	


Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



PlastCoat

	PlastCoat HP 30	PlastCoat 1030 E
Spuitprocedure		
Product afbeelding (kan afwijken)		
Technologie		
Gewicht	72 kg	58 kg
Motorvermogen	2.3 kW	2.2 kW
Aandrijving		
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-
Bedrijfsdruk max.	120 bar	40 bar
Transporthoeveelheid max.	> 10 kg / min	15 l/min
Viscositeit max.	-	-
Materialen		
Aanbevolen project grootte		
Artikelnr.	2388301	2361588
Prijs in €	9.500,00	7.100,00

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Pleister

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel

 Bedrijfspannd meer dan 800 m²

Krachtige verwerking van grote hoeveelheden compact en veelzijdig



Leveringsomvang

PlastCoat HP 30 Spraypack

	Artikelnr.	Prijs in €
Basis unit; PC HP 30	2383783	
Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763	
Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
TradeTip 3 - 443	553443	
PlastGuard pompbeschermer	2399960	

Artikelnr. Prijs in €

2388301 9.500,00

Leveringsomvang

PlastCoat 1030 E Spraypack









	Artikelnr.	Prijs in €
Basis unit; PC 1030 E	2360345	
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	
Siliconspray 500 ml	9992824	

Artikelnr. Prijs in €











2361588 7.100,00









Accessoires

Airless pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	320,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	320,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538042	430,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	430,00
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Small	538228	12,25
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Medium	538229	12,25
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Large	538230	12,25
	Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4", incl. TradeTip 3	538085	535,00
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Small; metal	538264	45,50
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Medium; metal	538265	45,50
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Large; plastic	538266	45,50
	Airless-pistool AG 14, G-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	420,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	540,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; F-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	440,00
AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	895,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	895,00









Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product


AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	895,00
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155	650,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. rode luchtkap en houder	2313586	875,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. blauwe luchtkap en houder	2313587	875,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. bronzen luchtkap en houder	2313588	895,00
Luchtkappen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	199,00
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	199,00
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	199,00
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	48,75
Reserveonderdelen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkapafdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394339	12,50
	Spuittip afdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394338	7,50

Accessoires












Verlengpistolen (G-draad verlengpistolen zijn geschikt voor de WAGNER Vector pistolen)		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296441	955,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296442	1.115,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296443	1.115,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296444	1.165,00
AirCoat en AirLess verlenglansen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	415,00
	AirCoat verlenglans; 60 cm	394091	630,00
	Verlenglans; 12,5 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418853	54,00
	Verlenglans; 25 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418854	61,00
	Verlenglans; 50 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418855	75,00
	Verlenglans; 75 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418856	88,00
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	538246	121,50
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16"; A=7/8"	2389689	44,95
	SpeedShield	538905	167,00
Lansen voor holle ruimten		Artikelnr.	Prijs in €
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252	330,00
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208	393,00
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 250 bar	97004	521,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product














Pistoolfilter		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	5,85
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	39,95
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	5,85
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	39,95
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	5,85
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	39,95
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	5,85
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	39,95

Airless slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	121,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 10 m	2301052	159,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 7,5 m	9984583	121,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510	141,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 10 m	2302374	157,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 7,5 m	9984573	141,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	217,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	399,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	217,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 30 m	9984575	399,00












Accessoires

Airless slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedruk slang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	280,00
	Hogedruk slang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	520,00
	Hogedruk slang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	490,00
	Hogedruk slang 250 bar; Ø 19 mm; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	1.065,00
Airless verlengslangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedruk slang 250 bar; Ø 5mm; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	75,80
	Hogedruk slang 270 bar; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	75,80
	Hogedruk slang; 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	75,80
	Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	115,00
Airless rollen		Artikelnr.	Prijs in €
	InnerFeed roller 23 cm	2418370	92,45
	InnerFeed roller, inclusief verlengslans (90 cm)	2420499	295,00
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield	2411697	460,00
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield en verlengslans (90 cm)	2420497	733,00
	SprayRoller kooi, inclusief speedshield en verlengslans (90 cm)	2420496	733,00
	Versterkte verlengslans (90 cm)	2420538	177,00
	InlineRoller compleet verpakt in kunststof box; incl. hogedruk slang 270 bar, Ø 4mm, 7,5 m; verlengslans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	1.175,00
	Verfrol 13 mm vachtlengte (standaard)	345324	67,70
	Verfrol 20 mm vachtlengte (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902	67,70

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Airless rollen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323	5,35
	Telescoop verlenglans; 60 - 100 cm	345901	642,00
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	282,00
	Bewaarbox voor gebruikte rollen D=100x320	345912	67,70
Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker 3.7 liter; voor SuperFinish 21 Pro	2444212	Op aanvraag
	Bovenbeker 5 liter; voor PP90 skid	2423122	223,50
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453	365,00
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266	375,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	115,00
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242	1.570,00
	Beker 5 liter; met TopClean	341268	429,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	97,70
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756	10,55
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607	17,50

Accessoires

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930	292,00
	Filterschijf; grof, voor 20 liter bovenbeker	97521	63,15
Koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8"; A=11/16"	2405153	43,95
	Draaikoppeling FlexTwist 1/4" - 1/4" NIEUW	2454968	42,50
	Draaikoppeling FlexTwist 3/8" - 3/8" NIEUW	2454969	42,50
	Draaikoppeling FlexTwist Z 1/4" - 1/4" NIEUW	2454974	150,00
Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2412656	27,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	15,50
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	29,00
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909	118,50
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214	25,00
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215	550,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216	32,50
	PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	115,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AIRCOAT - SPUITTIPS



1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuiwing en dat bij een lage materiaaldruk. De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.

Art. Nr. 379xxx
126,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)

Spuitspuitwijdte (mm)*	Spuittip opening (inch)									Spuithoek in °
	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	
55	107		111	113	115					10
100	207	209	211	213	215	217	219	221		20
145	407	309	311	313	315	317	319			30
195		409	411	413	415	417	419	421	423	40
250		509	511	513	515	517	519	521		50
300		609	611	613	615	617	619	621	623	60
400			811	813	815	817	819	821	823	80
Filter	rood		rood/geel		geel		geel/wit		wit	



2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus

De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.

Art. Nr. 321xxx
145,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)


Spuitspuitwijdte (mm)*	Spuittip opening (inch)								Spuithoek in °	
	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022		
100	208	210	212	214	216	218			20	
145	308	310	312	314	316	318	320		30	
195	408	410	412	414	416	418	420	422	40	
250	508	510	512	514	516	518			50	
300		610	612	614	616	618	620	622	60	
Filter	rood		rood/geel		geel		geel/wit		wit	

* Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 100 bar druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

** Gemeten met water bij 120 bar druk.

AIRCOAT MATERIALEN

Alleen voor AirCoat spuittips
ACF 3000 & ACF 3000 Plus

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulstoffen

 Vulmiddelen, roestwerende verven

 Brandbeveiliging, roestwerende verf

 Corrosiebescherming


Accessoires

AIRLESS - SPUITTIPS

Het hart van het spuitproces


In alle technologieën – Airless, AirCoat, pleisterspuiten met wormpompen, HVLP of XVLP – spelen sproeiers en luchtkappen een beslissende rol in de oppervlaktekwaliteit. Naast de eigenlijke pomp vormen ze het ware hart van het spuitproces. Hier wordt het materiaal verneveld en wordt de fijnheid van de druppelvorming in het spuitpatroon bepaald. De grootte van het mondstuk bepaalt ook de hoeveelheid materiaal die door de boring wordt geperst. Sproeiers van topkwaliteit zijn een voorwaarde voor hoogwaardige oppervlakteafwerkingen in overeenstemming met uw professionele normen.




 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings


 Spuitspachtel

 Pleister

1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS - PERFECT EN DUURZAAM

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittip kern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproeistraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap

De **spuittiphoek** legt de breedte van het spuitbeeld vast, hier bijv. hoek 50°:

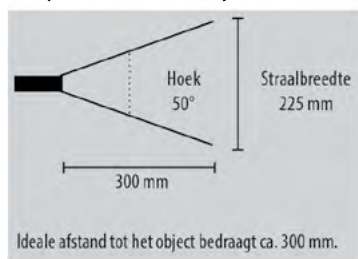

Spuittip kern met hoogste precisie (hier: 0,017 inch): De diameter van de boring bepaalt het doorstroomvolume en dus de hoeveelheid verf, die aangebracht wordt.



Uniek!! Bij aankoop van een TradeTip s ontvangt u een bijpassend pistoolfilter en een tipdichting gratis.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



1.1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS

Art. Nr. 553xxx
62,50 €/per stuk

De gele standaard spuittip dekt een breed spectrum aan toepassingen met primers, lakken en lakken.

		Openingsgrootte (inch)																									
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.052	0.055	0.061	0.063	0.065	0.067	
Spuitbreedte (mm)*	100	107	109	111	113	115	117																				
	120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243				252		261	263	267	
	150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335											
	190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451			455	461	463		467
	225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551			555	561		565	
	270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643			651		655	661		665	
	300					715	717	719	721	723	725			731		735											
	330				813	815	817	819	821	823	825	827		831													
	385							919																			
	Debiet (l/min)**		0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58						
Filter		rood			geel			wit									groen										



1.2. AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Art. Nr. 554xxx
72,50 €/per stuk

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.

		Openingsgrootte (inch)				
		0.008	0.010	0.012	0.014	
Spuitbreedte (mm)*	120	208	210	212	214	20
	150	308	310	312	314	30
	190	408	410	412	414	40
	225		510	512	514	50
Debiet (l/min)**		0.26	0.42	0.6	0.79	
Filter		rood				

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharsverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk


Accessoires

2. HEA PROTIP SPUITTIPS - TOT 55 % MINDER OVERSPRAY

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van „randen“. Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam

De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.




HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie

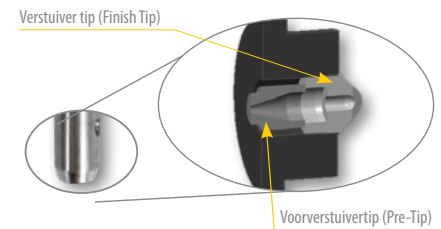

Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

GRATIS



IN DEZE SET:

Bij aankoop van een HEA tip, het bijpassende pistoolfilter en de tipdichting GRATIS.

100 bar
HEA ProTip 517



150 bar
Standaard Airless tip 517



Art. Nr. 554xxx
78,50 €/per stuk

Spuitbreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)						Spuithoek in °
	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	
120	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Debiet (l/min)**	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	
Filter	rood		geel		wit		

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen



Brandbeveiliging, roestwerende verven



Structurele waterdichting, bitumineuze
coatings



Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken



Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten



Spuitspachtel



Primers, vulmiddelen



Buitenverven, dakcoatings, vloer-
coatings, structuurverf




Pleister

Accessoires

3. AIRLESS 2SPEEDTIP-SPUITTIP – TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.

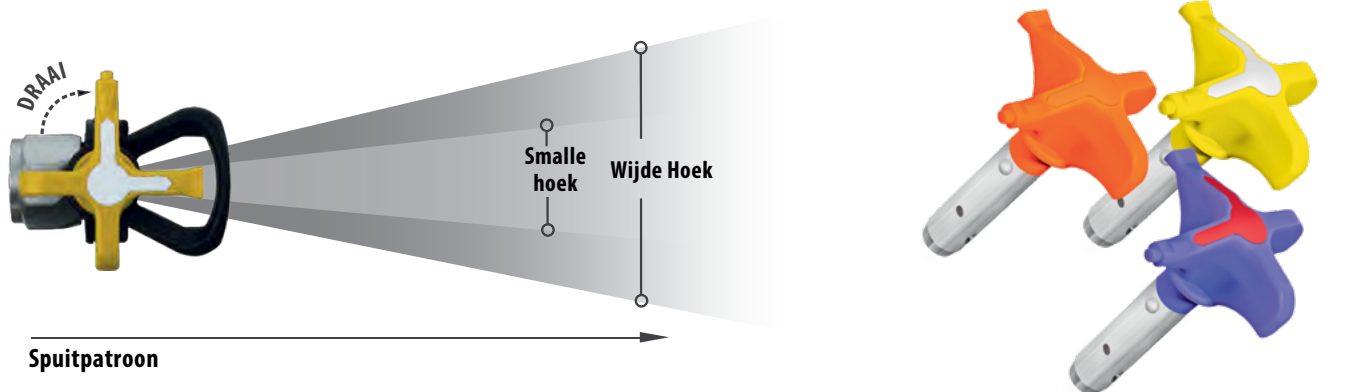

Spuittip 1: Brede hoek, grote spuitopening. Uitstekend rendement, hoogste snelheid, hoogste tijdsbesparing.

Spuittip 2: Smalle hoek, kleine spuitopening. Uitstekende controle, weinig overspray, zeer exacte verfopbrengst. Ideaal voor kleine randbewerkingen!

De kern van de spuittip vervaardigd uit gesinterd wolfram carbide zorgt voor een lange levensduur van de spuittip.

Inlegstuk: De kleur van het inlegstuk komt overeen met de kleur van de aanbevolen pistoolfilter.

U kunt met slechts één draaibeweging omschakelen tussen twee spuittips van verschillende maat - meer flexibiliteit bij het werk op de bouwplaats en in de werkplaats.



Art. Nr. 271xxx
86,00 €/per stuk

Openingsgrootte (inch)

Spuitbreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)											Spuithoek in°
	0.008, 0.010	0.010, 0.012	0.011, 0.015	0.011, 0.019	0.015, 0.021	0.015, 0.023	0.017, 0.027	0.025, 0.029	0.027, 0.035	0.039, 0.043	0.043, 0.052	
100, 190			062	045	046	047	048					10, 40
120, 225	042	043										20, 50
120, 225									049	050	051	20, 60
120, 270								064				
Filter	rood		wit				-					

Suggestie: 2SpeedTip spuittips dienen te worden gebruikt met tiphouder (289390 (G)) in combinatie met 2SpeedTip tiphouder (271065).

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

4. AIRLESS 2SPEEDTIP-SPUITTIP - TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

Voor nevelvrij spuiten: NESPRI TwinTip-sproeiers hebben twee sproeiopeningen, de ene direct boven de andere - voor een perfect spuitpatroon met hoge materiaaldoorvoer, zelfs in lage drukbereiken. Gegarandeerd mistvrij door gebruik van het NESPRI spuitapparaat in combinatie met de NESPRI TwinTip en NESPRI verven van Caparol. Verschillende maten zijn beschikbaar om zich optimaal aan te passen aan de relevante omgeving.



Art. Nr. 1009213
79,50 €/per stuk


Art. Nr. 1009215
195,00 €/per stuk


Art. Nr. 1009316/317
130,00 €/per stuk

Art. Nr. 1009319
165,00 €/per stuk

		Openingsgrootte (inch)					
		0.013	0.021	0.023	0.027		
Spuitbreedte (mm)*	100		215			Spuihoek in°	20
	110	213 ***					20
	130		316	317	319		30
	Filter	wit					

*** Mono spuittip voor trimklussen

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Spuitspachtel

 Primers, vulmiddelen

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Pleister

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk

AIRLESS SPRAYKITS

Perfect afgestemd op elke toepassing

WAGNER SprayKits zijn speciaal aangepaste accessoirepakketten die het toepassingsgebied van uw spuitinstallatie uitbreiden.

LAKKIT (DN4) VOOR ALLE SUPERFINISH POMPEN

Geschikt voor SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans G-draad 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, M36 x 2



SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406207	677,00

LAKKIT (DN4) VOOR PROSPRAY POMPEN

Geschikt voor PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 op skid.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans, G-draad, 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, voor ProSpray
- Bovenbeker filterpakket



SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406206	975,00

EMULSIEKIT (DN10) VOOR PLASTCOAT HP 30

Met HEA-technologie kan PC HP 30 ook worden gebruikt om emulsieverven met de beste oppervlaktekwaliteit aan te brengen.

- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Vector Pro pistool
- Spuittip - HEA ProTip 517
- Adapter FM 1/2BSP-3/8NPSM
- Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Emulsiekit (DN10)	2400684	713,00



DUNPLEISTERKIT (DN10) VOOR ALLE POMPEN MET 1/2" AANSLUITINGEN

Incl. passende adapter en 2x verstelbare sleutel.
Geschikt voor PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Koppel (F) NPSM 1/2" naar (M) NPMS 3/8"
- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Dubbele connector 3/8" NPSM naar 1/4" NPSM
- AG 14 pistool (G-draad)
- Verlengslans, G-draad, 30 cm
- Spuittip - TT3 335
- Spuittip - TT3 439
- TipClean 200 ml
- 2x verstelbare sleutel
- Gun filter white (10 pieces)

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Vulmiddelkit (DN10)	2406209	975,00



KIT MET 2 PISTOLEN - AANSLUITING VAN TOT DRIE PISTOOL OP ÉÉN APPARAAT

Geschikt voor: alle Heavy Coat pompen, zowel SF33 als PS 3.31 en hoger.

- Adapter voor bediening met meerdere pistolen (voor max. 3 pistolen)
- 1x Vector Grip pistool
- HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Dubbele koppelingen

COMPLEET	Art. Nr.	€
2Gun Kit	2413598	905,00



RU-AR38ES

Rechte frees

442,00€



RU-AR38ES/BOX

Houtrotfrees

519,00€



TECHNISCHE GEGEVENS

RU-AR 38ES

Ø Spantang	mm	6
Vermogen	W	800
Toerental		18000-30000
Gewicht	kg	1,5
Snelheidsregeling		•

GELEVERD MET:

Houtrotfrees RU-AR38ES

Bolkopfrezen, set 5 stuks	code	RU-9.D318/5
Systemer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1103




RU-LHR12E/BOX

581,00€



- 1 X LHR12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø125mm (code RU-9.45401)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø125mm (code RU-9.45403)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)

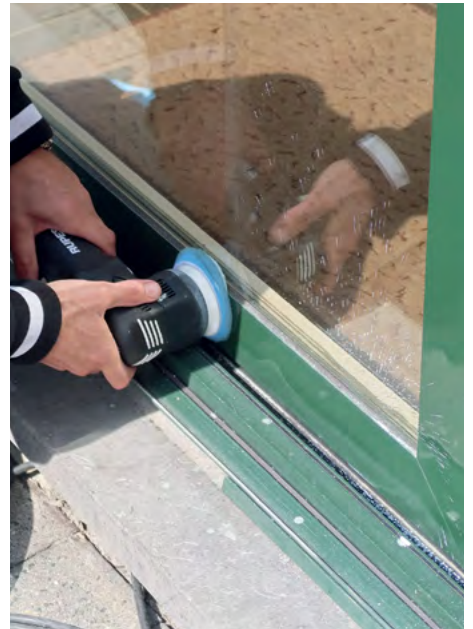


RU-LHR75E/BOX

599,00€



- 1 X RU-LHR75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (code RU-9.BW100H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (code RU-9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø75mm (code RU-9.45451)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø75mm (code RU-9.45453)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)

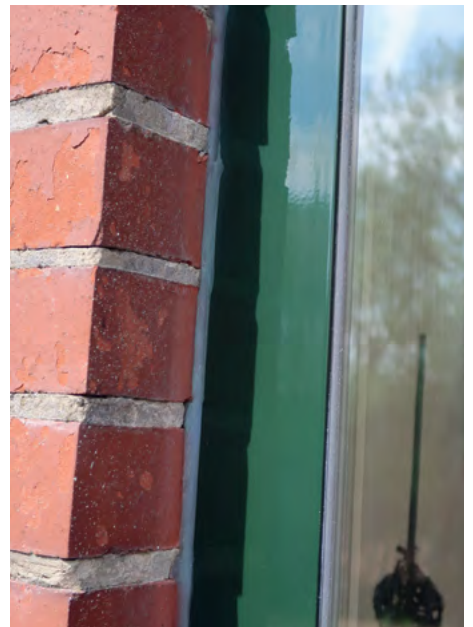



ZEER ERGONOMISCH ONTWERP

Rubber grip en comfortabele positie voor de hand. Stabiel in gebruik.

SNELHEIDS-HENDEL

Optimale regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de hendel.

AAN-UIT SCHAKELAAR MET ACHTERGRONDVERLICHTING
Met zelfdiagnosefunctie

EXTREEM GOEDE STOF AFZUIGING

Maximale vacuüm, voorkomt dat de machine vrij zal roteren. Dit voor optimale veiligheid.

CENTRAAL AFZUIGSYSTEEM

Gemakkelijk aan te sluiten op de RUPES stofzuiger voor stofvrij werken.

MULTI-HOLE BACKING PAD

Ontworpen voor een optimale stofafzuiging op zowel horizontale als verticale oppervlakken.

OPTIMALE REGELBARE SNELHEID

Soft-start voor aangenaam werken zonder extreme schakelmomenten. Zes verschillende werksnelheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	RU-RX253A	RU-RX253A/ST9	RU-RX256A	RU-RX256A/ST9
Ø Schuurcirkel (mm)	3	3	6	6
Ø Schuurzooldiameter (mm)	150	150	150	150
Schroefdraad schuurzool	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Gaten schuurpad	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Toerental	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Snelheidsregeling	•	•	•	•
Vermogen (W)	250	250	250	250
Isolatieklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Snoer (m)	5	9	5	9
Meegeleverde schuurpad	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600
	578,00€	589,00€	578,00€	589,00€

RU-RX253A/BOX

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

617,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX253A

Systainer box

[code RU-9.CASEIII]

RU-RX256A/BOX

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

617,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX256A

Systainer box

[code RU-9.CASEIII]





NIEUW

NIEUW: RUPES HS73

Met de RUPES HS73 wordt de succesvolle RUPES iBrid familie uitgebreid. Met één acculading kan zo'n 45 minuten continu worden gewerkt, waarna een standaard meegeleverde tweede accu kan worden ingezet, of kan worden overgestapt op de optionele adapterkit met snoer.

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-HSE73	RU-HSS73	RU-HSR73
Ø Schuurcirkel	mm	2	2	2
Spanning	V	18	18	18
Toerental		7000-11000	7000-11000	7000-11000
Accudoor	min	~35/45*	~35/45*	~35/45*
Oplaadtijd	min	~35	~35	~35
Snelheidsregeling		•	•	•
Overstroombeveiliging		•	•	•
Softstarter		•	•	•
Led indicatielampje		•	•	•
Afmeting schuurpad	mm	80x130	Delta	Ø 125
Gewicht	kg	1,0**	1,0**	1,0**
Automatische stofafzuiging		•	•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-986.012	RU-985.011	RU-980.046
Green Tech Filter voor iBrid HS serie		RU-80.436/C	RU-80.436/C	RU-80.436/C

* De accudoor heeft betrekking op het gebruik van het accupakket 9HB180LT, volledig opgeladen met de acculader 9HC180LT.

** Gewicht zonder accu en voeding.

RU-HSE73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

524,00€




GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73

Oplader	code	RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSS73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

524,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSS73

Oplader	code	RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSR73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

524,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSR73

Oplader	code	RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

18V
2,5Ah



RU-HSE73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

599,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-HSS73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

599,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSS73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-HSR73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

599,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSR73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-LE71T / 71TE

Mini vlakschuurmachines

257,00€ / 282,00€



RU-LS71T / RU-LS71TE

Mini vlakschuurmachines

257,00€ / 282,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LE71T	RU-LE71TE	RU-LS71T	RU-LS71TE
Ø Schuurcirkel	mm	2	2	2	2
Afmeting schuurpad	mm	80x130	80x130	Delta	Delta
Vermogen	W	200	200	200	200
Toerental		13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15
Snelheidsregeling		-	•	-	•
Velcro schuurpad		•	•	•	•
Automatische stofafzuiging		•	•	•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-986.012	RU-986.012	RU-985.006	RU-985.006
Paperclips		-	-	-	-
Filter unit RU-80.400/C		•	•	•	•

RU-LC71T

Mini vlakschuurmachine

257,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LC71T
Ø Schuurcirkel	mm	2
Afmeting schuurpad	mm	80x200
Vermogen	W	200
Toerental		13000
Gewicht	kg	1,15
Automatische stofafzuiging		•
Filter unit RU-80.400/C		•
Meegeleverde schuurpad		RU-986.015

RU-LR71TE

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

282,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LR71TE
Ø Schuurcirkel	mm	2
Ø Schuurzooldiameter	mm	125
Gaten schuurpad		8+8+1
Vermogen	W	200
Toerental		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Snelheidsregeling		•
Automatische stofafzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-980.046
Filter unit RU-80.400/C		•

RU-LE71T/BOX / RU-LE71TE/BOX

Minivlakschuurmachines

325,00€ / 347,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-LE71T of RU-LE71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-LS71T/BOX / RU-LS71TE/BOX

Minivlakschuurmachines

325,00€ / 347,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-LS71T of RU-LS71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-LR71TE/BOX

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

347,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine RU-LR71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-ER03TE / RU-ER05TE

Excentrisch roterende schuurmachines

352,00€ / 352,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER03TE	RU-ER05TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	450	450
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500	RU-981.500

RU-ER303TE/STD / RU-ER305TE/STD

Excentrisch roterende schuurmachines

417,00€ - 417,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER303TE	RU-ER305TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE	MULTIHOLE
Vermogen	W	350	350
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	1,8	1,8
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		981.500	981.500
Filter unit RU-80.400/C		•	•

RU-ER303TE/BOX / RU-ER305TE/BOX

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

487,00€ - 487,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-ER303TE of RU-ER305TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Schuurzool Ø150	code	RU-981.500
Foam Inlay	code	RU-9.1090



RU-BR65AES

Excentrisch roterende schuurmachine

504,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR65AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad	W	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	kg	550
Toerental		3000-7000
Gewicht		2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		5/16"-F
As vergrendelknop		•
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.600

RU-BR106AES

Excentrisch roterende schuurmachine

464,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR106AES
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad	W	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-EK150AES

Planetaire schuurmachine

575,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK150AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		8+6+1
Vermogen	W	550
Toerental		200-500
Slagen per minuut		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.100

RU-EK200AS

Planetaire schuurmachine

645,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK200AS
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Vermogen	W	550
Toerental		500
Slagen per minuut		7000
Gewicht	kg	3,1
Snelheidsregeling		-
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279



Film delta sheet

Beschrijving	Korrel	Gaten	Unit	Code	€
HQ400	P60	10	25	RU-9.45101/25	22,90
HQ400	P80	10	25	RU-9.45102/25	21,50
HQ400	P120	10	25	RU-9.45104/25	21,30
HQ400	P180	10	25	RU-9.45106/25	20,90
HQ400	P220	10	25	RU-9.45107/25	20,90
HQ400	P280	10	25	RU-9.45108/25	20,90
HQ400	P320	10	25	RU-9.45109/25	20,90
HQ400	P60	10	100	RU-9.45101	64,50
HQ400	P80	10	100	RU-9.45102	64,50
HQ400	P120	10	100	RU-9.45104	64,00
HQ400	P180	10	100	RU-9.45106	63,00
HQ400	P220	10	100	RU-9.45107	63,00
HQ400	P280	10	100	RU-9.45108	63,00
HQ400	P320	10	100	RU-9.45109	63,00



Film Disc 125mm

Beschrijving	Korrel	Gaten	Unit	Code	€
HQ400	P80	17	25	RU-9.45182/25	23,90
HQ400	P120	17	25	RU-9.45184/25	23,70
HQ400	P180	17	25	RU-9.45186/25	23,30
HQ400	P220	17	25	RU-9.45187/25	23,30
HQ400	P280	17	25	RU-9.45188/25	23,30
HQ400	P80	17	100	RU-9.45182	64,50
HQ400	P120	17	100	RU-9.45184	64,00
HQ400	P180	17	100	RU-9.45186	63,00
HQ400	P220	17	100	RU-9.45187	63,00
HQ400	P280	17	100	RU-9.45188	63,00
HQ400	P320	17	100	RU-9.45189	63,00
HQ400	P400	17	100	RU-9.45191	63,00



Film 80X130

Beschrijving	Korrel	Gaten	Unit	Code	€
HQ400	P60	12	25	RU-9.45141/25	22,80
HQ400	P80	12	25	RU-9.45142/25	22,80
HQ400	P120	12	25	RU-9.45144/25	22,60
HQ400	P180	12	25	RU-9.45146/25	22,40
HQ400	P220	12	25	RU-9.45147/25	22,40
HQ400	P280	12	25	RU-9.45148/25	22,40
HQ400	P320	12	25	RU-9.45149/25	22,40
HQ400	P360	12	25	RU-9.45150/25	22,40
HQ400	P60	12	50	RU-9.45141	64,50
HQ400	P80	12	100	RU-9.45142	64,50
HQ400	P120	12	100	RU-9.45144	64,00
HQ400	P180	12	100	RU-9.45146	63,00
HQ400	P220	12	100	RU-9.45147	63,00
HQ400	P280	12	100	RU-9.45148	63,00
HQ400	P320	12	100	RU-9.45149	63,00
HQ400	P360	12	100	RU-9.45150	63,00



Film Disc 150mm

Beschrijving	Korrel	Gaten	Unit	Code	€
HQ400	P40	15	50	RU-9.45220	49,40
HQ400	P60	15	50	RU-9.45221	45,60
HQ400	P80	15	100	RU-9.45222	80,50
HQ400	P100	15	100	RU-9.45223	80,00
HQ400	P120	15	100	RU-9.45224	80,00
HQ400	P150	15	100	RU-9.45225	78,50
HQ400	P180	15	100	RU-9.45226	78,50
HQ400	P220	15	100	RU-9.45227	78,50
HQ400	P280	15	100	RU-9.45228	78,50
HQ400	P320	15	100	RU-9.45229	78,50
HQ400	P360	15	100	RU-9.45230	78,50
HQ400	P400	15	100	RU-9.45231	78,50
HQ400	P500	15	100	RU-9.45232	79,50
HQ400	P600	15	100	RU-9.45233	79,50
HQ400	P800	15	100	RU-9.45234	87,50
HQ400	P1000	15	100	RU-9.45235	89,00
HQ400	P1200	15	100	RU-9.45236	89,00
HQ400	P1500	15	100	RU-9.45237	89,00
HQ400	P2000	15	100	RU-9.45238	89,00



Film Disc 75mm

Beschrijving	Korrel	Unit	Code	€
HQ400	P1500	50	RU-9.45240	35,00



FILTER UNIT



Beschrijving	Unit	Code	€
Filter set voor riembevestiging		RU-80.400/KIT	62,10
Filterset voor HS series		RU-80.436/KIT	55,70
Filter unit		RU-80.400/C	47,00
Filter unit voor HS series		RU-80.436/C	40,35
Filter houder voor RU-80.400/C		RU-9.Z906	20,35
Filter cartridge		RU-88.400	21,50
Slang Ø25mm	1,3 m	RU-9.1266/C	25,70

RUPES Green Tech filterunit

Zuivere lucht op de werkplek

- Filterunit voor het opvangen van de door de schuurmachine afgezogen stof van allerlei oppervlakken zoals hout, composietmaterialen, metaal, pleister en andere soorten oppervlakken.
- De filterunit is geschikt voor alle RUPES machines voorzien van zelf extractie.
- Het innovatieve polyester filter verhoogt de filterefficiëntie in vergelijking met de traditionele geweven of papieren filters en gaat gelijktijdig veel langer mee.
- Het filtersysteem zorgt ervoor dat de omgevingslucht voor de gebruiker schoon blijft.
- De centraal geplaatste cyclonische verdeler voorkomt dat het filter dicht slaat.
- Dankzij het speciaal gevormde rubber is het filter perfect op de machine gemonteerd.
- Het filterpatroon is vergrendeld met een bajonetsluiting om veiligheidsredenen en om te verzekeren dat het stof ingesloten blijft.

**TNO-GECERTIFICEERD
VOOR VEILIGHEID BIJ
CONTINU GEBRUIK TOT**

8 UUR*

**(IN COMBINATIE MET
RUPES
VLAKSCHUURMACHINES)**

TNO innovation
for life



*Tests uitgevoerd op het gereedschap bij continue werking gedurende 8 uur.

RU-SV10E

Mobiele stofzuiger

435,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SV10E
Vermogen	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. aansluitwaarde	W	1x1000
Onderdruk	mm/H ₂ O	1600
Geluidsniveau	dB(A)	75
Afzuigcapaciteit	m ³ /h	100
Filteroppervlak	m ²	1
Gereedschappen	nr	1
Elektrische aansluiting voor gereedschap	nr	1
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	35

RU-S230L / RU-S230EL

Professionele stofzuigers 30L

630,00€ / 752,00€



Compatibel met de systemainer box, zie pag. 65
* Geleverd exclusief systemainer box



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S230L	RU-S230EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Tankinhoud	L	30	30
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Polyester	Polyester

Meegeleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

RU-S245L / RU-S245EL

Professionele stofzuigers 45L

728,00€ / 849,00€



Compatibel met de systemainer box, zie pag. 65
* Geleverd exclusief systemainer box



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S245L	RU-S245EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	67	67
Tankinhoud	L	45	45
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Polyester	Polyester

Meegeleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Soft Grip handgreep (code 157.1108)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

RU-KS300EP / RU-KS300EPH

Mobiele stofzuigers 2400 Watt met werkstation

2.145,00€

prijs op aanvraag

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-KS300EP	RU-KS300EPH
Vermogen	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	33	33
Max. aansluitwaarde	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	68	68
Tankinhoud	L	65	65
Afzuigcapaciteit	m ³ /u	210	210
Filteroppervlak	m ²	2	2+2
Gereedschappen	nr	2	2
Elektr. aansl. gereedschap	nr	2	2
Luchtsnelkoppelingen	nr	2	2
Bedrijfsdruk	bar	6	6
Max. persluchtcapaciteit	L/min.	1450	1450
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50



SYSTAINER T-LOC

STAPELBARE OPBERGSYSTEMEN

Het "Systainer T-Loc System" is de standaard in Europa voor het veilig organiseren en transporteren van gereedschappen, accessoires en dergelijke. De RUPES Systainer T-Loc Box is gemaakt van robuust plastic met gegoten ribben om de doos verder te versterken en te zorgen voor maximale duurzaamheid. De box is voorzien van een bovenhandgreep die in de deksel gevouwen kan worden. Het T-LOC-systeem staat voor innovatie, design en functionaliteit. Het centrale element is de T-LOC-sluiting, waarmee met één hand kan worden vergrendeld, geopend en gekoppeld. De T-LOC-sluiting biedt een snelle koppeling van afzonderlijke eenheden, zodat ze allemaal als één geheel kunnen worden vervoerd.

Belangrijkste kenmerken:

- Kwaliteitsontwerp om de inhoud te beschermen
- Maakt het vervoer makkelijker
- Robuust ABS plastic met gegoten ribben voor extra versterking
- Scharnierend deksel
- Boxen kunnen gestapeld en gekoppeld worden

* De systainer kan los besteld worden met artikelnummer: RU-9.Caselll. Deze levering is dan excl. Foam Inlay. De Foam Inlay is apart bij te bestellen en per type machine apart. Zie /BOX varianten om te kijken wat het artikelnummer is van de juiste Foam Inlay.





MULTIJET 120 PLEISTERS

Multifunctionele spuitmachine voor dunpleister EN kalei!

+ Product

- Reservoir in RVS voor 4 zakken
- Constante uitstroom zonder pulsatie
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Stil, compact en krachtig
- Snelle pompwisseling (binnen 15 min)
- Maximale druk tot 120 bar
- Slang tot 35 strekkende meter

Toepassingen

- Alle gebruiksklare dikvloeibare pleisters verspuiten: voor egalisatie, afwerking, verzegeling, bitumineuze producten, etc.
- Kan ook druppelpleisters verwerken met de druppelkit en een compressor.

Geleverd met

- Zakkenwringer
- 1 slang Ø 19 x 10 m
- 1 slang Ø 16 x 15 m
- 1 pistool + spuittiphouder + spuittip 443
- 1 slang Ø16 x 15m + druppelkit



**25 meter
slang**

MultiJet 120 (WS01061):

Inhoud reservoir	57 L
Elektromotor	2,2 Kw
Elektrische voeding	230 V - 50 en 60 Hz
Werkdruk	max. 120 bar
Productdebiet	tot 6 L/min
Pomptype	volumetrische wormpomp
Pomp	JET 2
Tipgrootte	0,045"
Afmetingen (l x b x h)	113 x 61 x 78 cm
Gewicht	62 kg
Geluidsniveau LWA	91 dB



Ref. EU-WS01061 **10.220,00 €**

MIXPRO 14 GIPS

Compacte continuumgomp, met beperkte afmetingen en gewicht. Kan door één persoon worden getransporteerd, gemakkelijk demonteerbaar in 4 delen.

+ Product

- Gemakkelijk hanteerbare machine
- Opstarten in 5 min
- Perfecte mengkwaliteit
- Reiniging in 20 min
- De kleinste op de markt in zijn categorie, met een hoog debiet
- Gemakkelijk zonder gereedschap demonteerbaar in 4 delen voor transport

Toepassingen

- Vloerproducten, gips, coatings
- Onmiddellijk mengbare pleisters die geen uithardingstijd nodig hebben.

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):

Vloerproducten: 14 zakken van 33 kg/uur met slang van max. 15 m

Geleverd met

- 1 lans compleet met opschroefbare spuitmond
- 1 slang lucht/product Ø25 x 10 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 platine gemonteerde compressor
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigingsstuk voor mengbuis
- 2 reinigingsballen
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator

Mixpro 14 (30885):

Inhoud reservoir	45 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	1,5 kW
Compressorvermogen	1,1 kW
Compressordebiet	13 m ³ /u
Variabele snelheid	ja
Overdrukpomp	ja
Debietmeter	digitaal display
Beveiliging watertekort	ja
Productdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	tot 15 L/min
Rotor/stator	9 L/min (MAP 3 - Mini)
Vulhoogte	99 cm
Afmetingen (l x b x h)	78 x 60 x 148 cm
Gewicht	105 kg
Geluidsniveau LWA	93 dB



Ref. EU-30885 **7.900,00 €**

MIXPRO 14 GIPS

Compacte continuumgomp, met beperkte afmetingen en gewicht. Kan door één persoon worden getransporteerd, gemakkelijk demonteerbaar in 3 delen.

+ Product

- Machine snel demonteerbaar in 3 delen
- Compatibel met Aéroblue®, Mono'air®, Semin E, R'filter, gips, vloerproducten, etc.
- Aanbrengen van producten voor luchtdichting van een gebouw (rt 2012)

Toepassingen

- Luchtdichting: het principe is om een binnencoating op het volledige metselwerk, muren en plafond te spuiten alvorens het aanbrengen van de binnenisolatie.
- Gips
- Poedercoating

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):
Gips: 14 zakken van 33 kg/uur met slang van max. 15 m

Geleverd met

- 1 slang lucht/product Ø25 x 15 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 compressor EUROPRO 30+
- 1 verlengslang lucht Ø10 x 10 m
- 1 klontermixer met filter
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigingsstuk voor mengbuis
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator
- 1 koffer met:
 - 1 spuitlans
 - 1 luchtregelingskit
 - 2 spuittips Ø6 and 7
 - 1 inbusleutel Ø7
 - 2 reinigingsballen
 - 1 ontstopstift
 - 1 reinigingsborstel

Compressor:

Opgenomen luchtdebiet	366 L/min (22m ³ /u)
Motorvermogen	2,2 kW / 3 PK
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz - 13 A
Maximale werkdruk	10 bar
Afmetingen (l x b x h)	59 x 55 x 86 cm
Gewicht	36 kg



Ref. EU-30886 **9.165,00 €**

MIXPRO 28 GIPS

Compacte continuumgomp, met beperkte afmetingen en gewicht. Kan door één persoon worden getransporteerd, gemakkelijk demonteerbaar in 4 delen.

+ Product

- Hoog rendement en gebruiksvriendelijk
- Zeer goede productmenging
- Gemakkelijk zonder gereedschap demonteerbaar in 4 delen voor transport

Toepassingen

- Vloerproducten, gips, coatings
- Onmiddellijk mengbare pleisters die geen uithardingstijd nodig hebben.

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):


Vloerproducten: 28 zakken van 33 kg/uur met slang van max. 20 m

Geleverd met

- 1 lans compleet met opklikbare spuitmond
- 1 slang product Ø25 x 15 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 luchtslang Ø13 x 10 m met GEKA
- 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA
- 1 elektrische kabel 20 m met stekker
- 1 platine gemonteerde compressor
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigungsstuk voor mengbuis
- 2 reinigungsballen
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator

Mixpro 28 (30720):

Inhoud reservoir	70 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	2,2 kW
Compressorvermogen	1,1 kW
Compressordebiet	13 m ³ /u
Variabele snelheid	ja
Overdrukpomp	ja
Debietmeter	digitaal display
Beveiliging watertekort	ja
Productdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	tot 26 L/min
Rotor/stator	T 26-16 L/min
Vulhoogte	102 cm
Afmetingen (l x b x h)	100 x 76 x 159 cm
Gewicht	120 kg
Geluidsniveau LWA	78 dB

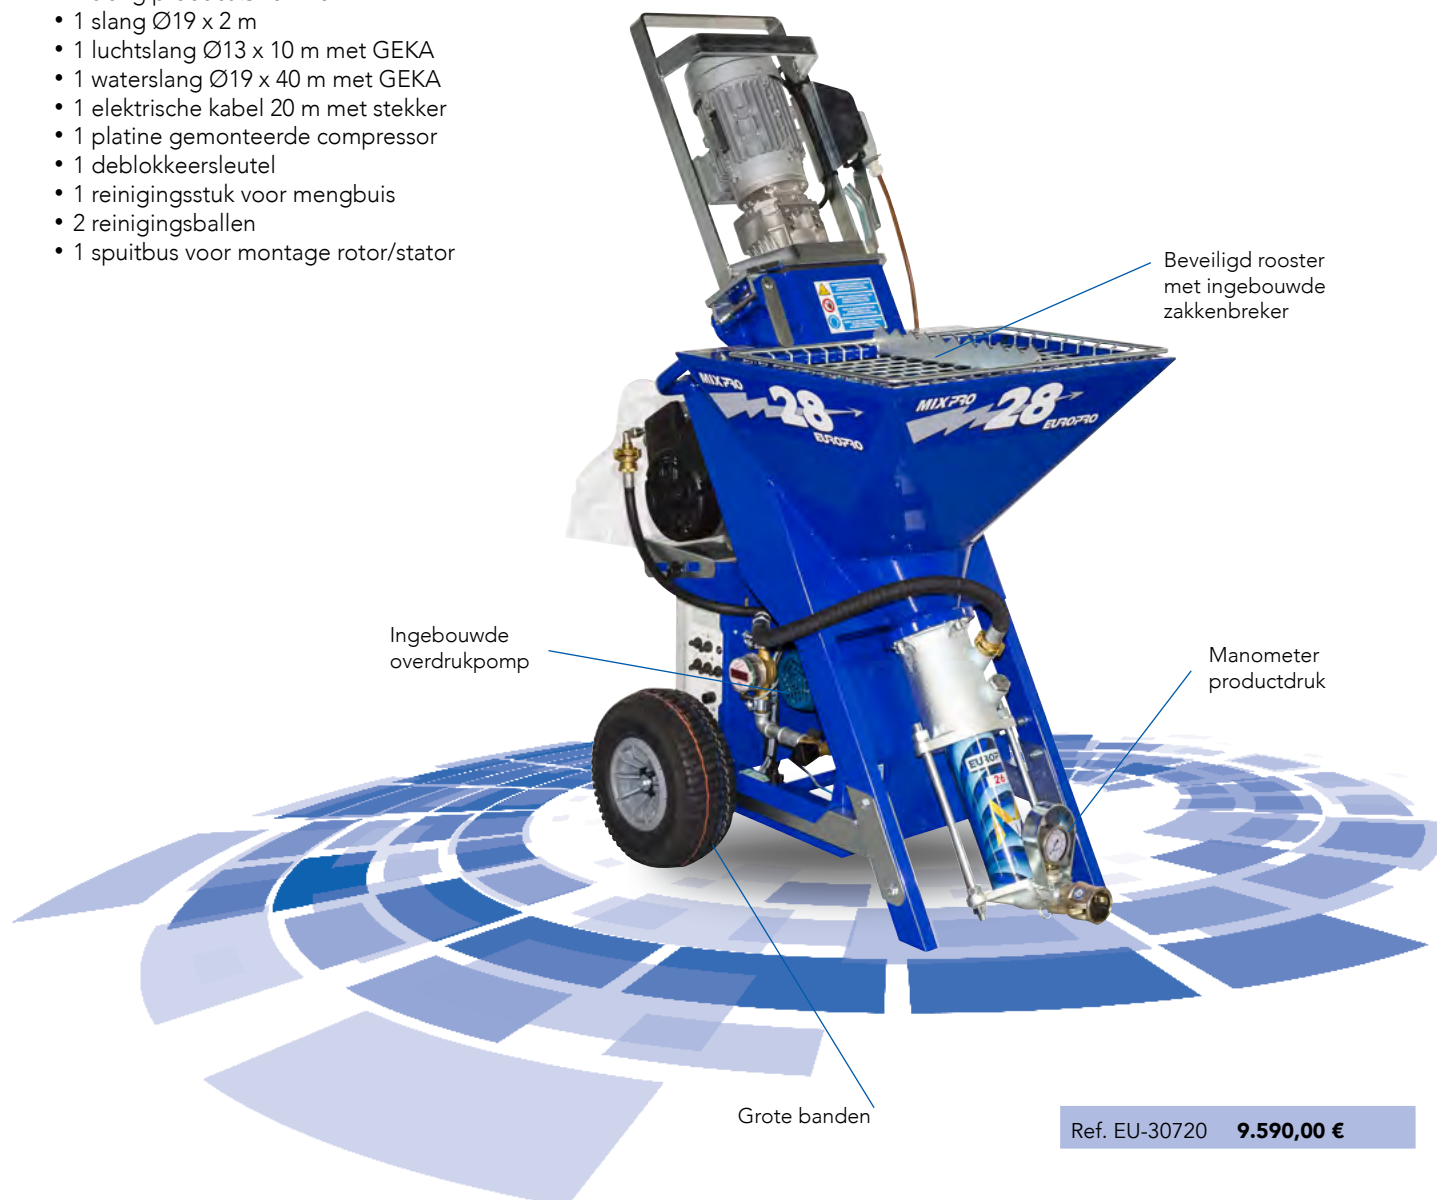

Ref. EU-30720 **9.590,00 €**

MIXPRO 30 GIPS

Mengpomp met groot debiet uitgerust met een wiel, dat het poeder in de mengkamer doseert, ideaal voor gips, brandwerende producten, vloerproducten, etc.

+ Product

- Ideaal voor grote bouwplaatsen
- Product gescheiden van de mengkamer
- Product gedoseert door wiel
- Uitgerust met 4 zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing

Toepassingen

- Vloerproducten, gips, luchtdichting, brandwerende producten, lichte producten (polystyreen), etc.
- Onmiddellijk mengbare pleisters die niet moeten rusten voor gebruik.

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):

Vloerproducten: 28 zakken van 33 kg/uur met slang van max. 20 m

Geleverd met

- 1 compleet aluminium lans
- 1 slang product Ø25 x 15 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 luchtslang Ø13 x 10 m met GEKA
- 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA
- 1 elektrische kabel 20 m met stekker
- 1 compressor
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigungsstuk voor mengbuis
- 2 reinigungsballen
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator

Mixpro 30 (30848):

Inhoud reservoir	150 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	2,2 kW
Compressorvermogen	0,37 kW
Compressordebiet	12 m ³ /u
Variabele snelheid	nee
Overdrukpomp	ja
Debietmeter	vlotter
Beveiliging watertekort	ja
Productdruk	0 tot 25 bar
Productdebiet	tot 26 L/min
Rotor/stator	T 26-16 L/min
Vulhoogte	91 cm
Afmetingen (l x b x h)	111 x 67 x 155 cm
Gewicht	255 kg
Geluidsniveau LWA	78 dB



Ref. EU-30848 10.475,00 €

COMPACT-PRO 15

Machine voor het spuiten van dikvloeibare, vezelachtige, decoratieve pleisters.

Productdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	0 tot 15 kg/min
Motorvermogen	1,5 kW
Machinevoeding	230V - 16A - 50 Hz
Inhoud reservoir	59 L
Pomp	MAP 3
Maximale korrelgrootte	2 mm

+ Product

- Reservoir van roestvrij staal
- Veelzijdig: indoor en outdoor toepassingen
- Snel starten en schoonmaken
- Slang tot 15 sm op 10 m hoogte


Toepassingen

- **Outdoor:** T.B.I.-lijm en -pleisters, dikke kunststofcoating, lichtgewicht hydraulische pleisters (incidenteel)
- **Indoor:** schraaplamuur, druppelpleisters

Geleverd met

- 1 slang lucht/product Ø25mm x 10m
- 1 T.B.I. ABS lans (kunststof) in koffer (Réf. 12045)

KOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) LANS VOOR T.B.I.



- Deze koffer bevat:
- 1 kunststof (ABS) T.B.I.-lans,
 - 1 luchtregelingskit,
 - 1 ring met schroefdraad voor de montage van de voegtips,
 - 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
 - 5 spuittips (Ø6, 7, 8, 10 en 12 mm),
 - 2 reinigingsballen,
 - 1 reinigingsstaaf,
 - 1 ontstopstift,
 - 1 inbusleutel Ø7 mm.



Ref. EU-30870 **7.900,00 €**

COMPACT-PRO 35

Machine voor het spuiten van dikvloeibare, vezelachtige, decoratieve pleisters.

Productdruk	0 tot 40 bar
Productdebiet	0 tot 30 kg/min
Motorvermogen	2,2 kW
Machinevoeding	230V - 16A - 50 Hz
Inhoud reservoir	100 L
Pomp	MAP 6
Maximale korrelgrootte	3 mm

+ Product

- Reservoir van roestvrij staal
- Snel starten en schoonmaken
- Ingebouwd trilsysteem
- Tweecilinder compressor
- Slang tot 40 sm op 35 m hoogte


Toepassingen

- **Outdoor:** T.B.I.-lijm en -pleisters, dikke kunststofcoating, lichtgewicht hydraulische pleisters (incidenteel)

Geleverd met

- 1 slang lucht/product Ø32mm x 10m
- 1 drukregelaar met adapter
- 1 T.B.I. ABS lans (kunststof) in koffer (Réf. 12045)

KOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) LANS VOOR T.B.I.



- Deze koffer bevat:
- 1 kunststof (ABS) T.B.I.-lans,
 - 1 luchtregelingskit,
 - 1 ring met schroefdraad voor de montage van de voegtips,
 - 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
 - 5 spuittips (Ø6, 7, 8, 10 en 12 mm),
 - 2 reinigingsballen,
 - 1 reinigingsstaaf,
 - 1 ontstopstift,
 - 1 inbusleutel Ø7 mm.



Ref. EU-30733 11.065,00 €

MENGER MIXPRO 100

Sequentiële menger met grote capaciteit.

+ Product

- Snel en homogeen mengen
- Snelheidsregelaar
- Vooruit/achteruit functie
- Waterdoseersysteem
- Digitaal bedieningspaneel (speciaal voor bouwplaatsen)
- Frame met inklapbare poten
- Handvaten en wielen om gemakkelijk te verplaatsen

Toepassingen

- Alle soorten poedervormige producten
- Alle producten bestaande uit twee componenten
- Zand of kalk mengen met water

Mixpro 100 (30730):

Type menger	sequence
Motor	2,2 kW
Rotatiesnelheid vooruit/achteruit	36 tot 84 RPM
Elektrische voeding	230 V - 10 A - 50 en 60 Hz
Inhoud reservoir	100 L
Waterdoseersysteem	ingebouwd
Mengbladen	dubbel spiraalvormige blad
Vulhoogte	126 cm
Afmetingen (l x b x h)	129 x 74 x 84 cm
Gewicht	107 kg



Ref. EU-30730 **6.320,00 €**

EUROPROPULVE V5

De EUROPROPULVE V5 is een elektrische verstuiver voor gebruik met alle soorten producten: schuimwerende middelen, bekistingsolie, vochtwerende producten, losweekmiddelen, ontsmettingsmiddelen, fixeermiddelen, etc. Hij is uitgerust met een gietijzeren pomp en een driewegkraan. Via de driewegkraan kunnen tegelijk de watertoevoer en productaanvoering worden aangesloten, zodat de gebruiker kan omschakelen tussen de sproei- en spoelfunctie, zonder tijdens het werk de slangen te moeten loskoppelen.

+ Product

- Driewegkraan en gietijzeren pomp
- Sproeien, spoelen en behandelen door injectie
- Ergonomische haspel en transportarmen

EuroPropulve V5 (91338):

Druk	15 bar
Debiet	10 L/min (600 L/u)
Motorvermogen	0,9 PK
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	5 A
Afmetingen (l x b x h)	78 x 40 x 55 cm
Gewicht	26 kg

Geleverd met

- 1 aanzuigbuis 1 m
- 1 aanzuigfilter
- 1 slang van 15 m
- 1 rondstraallans 60 cm



Ref. EU-91338 1.575,00 €

EUROPROLAV 15-250TH.2

De EUROPRO 15-250 TH.2 is een compacte en robuuste reiniger. Hij is geschikt voor intensief gebruik op kleine en middelgrote bouwplaatsen. De 15-250 TH.2 is uitgerust met een thermostatische klep, een olietekortbeveiliging, een pistool met draaikoppeling en een dubbele lans.

+ Product

- Compact en robuust
- Makkelijk te vervoeren
- Praktische ingebouwde slanghaspel

Pomp	3 keramische zuigers, messing kop
Variabele druk	0 tot 250 bar
Debiet	15 L/min (900 L/u)
Spuittip	15°-40
Rotatiesnelheid pomp	3600 RPM
Motorvermogen	13 PK (HONDA)
Brandstof	loodvrij 98
Inhoud reservoir	7,9 liter
Verbruik	3,4 L/u
Smearing	oliespatsmering
Maximaal toegelaten watertemperatuur	70°C
Lans	dubbel met KW-koppeling
Slang	20 m - 315 bar
Afmetingen (l x b x h)	66 x 62 x 91 cm
Gewicht	77 kg

Geleverd met

- 1 hogedrukslang 20 m
- 1 watertoevoerslang 10 m met aquastopkoppeling
- 1 dubbele lans 300 mm
- 1 dubbele lans 600 mm
- 1 roterende spuittip
- 1 jerrycan 5 liter



Ref. EU-30858 **3.190,00 €**

VEGALITE LED SCHIJNWERPERS

Innovatieve, krachtige werklampen met een modern design en zeer krachtige lichtbron voor een aantrekkelijke prijs.

- Krachtige, diffuse, niet-verblindende verlichting tot 6000 lumen
- Robuuste en schokbestendige behuizing
- Oplaadbare en bekabelde versies beschikbaar
- Voor zowel binnen als buiten gebruik
- Geen brandgevaar door minimale warmteontwikkeling



VEGALITE C + R

€ 129,90

SC-03.5451



VEGALITE 6000

€ 149,90

SC-03.5453

TECHNISCHE GEGEVENS

	VEGALITE C+R	SUNMATCH 4
Artikelnummer	SC-03.5451	SC-03.5453
Lichtbron	66 SMD LED	123 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189	189
Lichtstroom (lumen)	1250-2500	6000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	1900-3800	8500
Regelbare lichtopbrengst	2 standen	Nee
Straal hoek	100°	100°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K	6000 K
Bedrijfsduur met max. lumen	1.5 uur	-
Bedrijfsduur met min. lumen	3 uur	-
Oplaaftijd	1.5 uur	-
Accu	11.1V / 2600 mAh Li-ion	-
Beschermingsklasse	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Slagvastheid	-	-
Kabel	5 m / 2x0.75 mm² H05RN-F	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	100-240 V	100-240 V
Laadspanning (DC)	12.6V / 2.4 A	-
Stroomverbruik	Max 18 W	Max 45 W
Lader inclusief	Ja	-
Temperatuur	-10° tot +40°C	-10° tot +40°C
Afmetingen	288 x 103 x 280 mm	318 x 117 x 310 mm
Gewicht	2.59 kg	3.43 kg

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



AREALITE CO LED WERKLAMP

De AREALITE CO is een werkelijk basic werklamp speciaal ontworpen om de hele ruimte 360° rondom te verlichten.

- Een must-have universele lamp voor elke werkplek
- Verlicht de hele ruimte en het werkgebied
- Krachtige, diffuse, niet-verblindende verlichting
- Duurzame behuizing van zeer schokbestendig kunststof

AREALITE CO


€ 159,90

SC-03.5637



TECHNISCHE GEGEVENS

AREALITE CO	
Artikelnummer	SC-03.5637
Lichtbron	168 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189
Lichtstroom (lumen)	6000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	3000
Regelbare lichtopbrengst	Nee
Straal hoek	360°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Beschermingsklasse	IP54 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	220-240 V
Stroomverbruik	Max 45 W
Temperatuur	-10° tot +30°C
Afmetingen	305 x 199 mm
Gewicht	2.95 kg

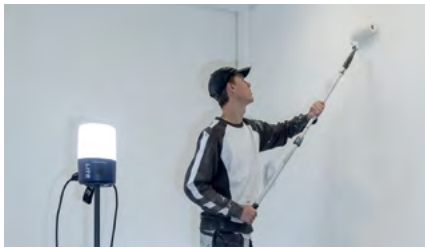

STANDAARD EN BEUGELS

Voor directe montage van VEGALITE en AREALITE CO werklampen. Gemaakt van duurzaam en stevig gepoedercoat staal voor zowel binnen als buiten gebruik.

DUBBELE BEUGEL

€ 26,90

SC-03.5308



Dubbele beugel voor het plaatsen van twee lampen.



STEIGER BEUGEL

€ 31,90

SC-03.5341



Voor flexibele positionering op steigers of ander rond object ø40-50 mm.

SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 84,90

SC-03.5685

2.1 kg
Max. belasting 5 kg



Eén verlichtingssysteem voor alle accu-packs!

// Met trots presenteert SCANGRIP een compleet assortiment eersteklas en unieke werklampen compatibel met 18 V/20 V-accu's van alle toonaangevende merken van elektrisch gereedschap.

JUST CONNECT

Eén verlichtingssysteem voor alle 18 V/20 V accu-packs met de SCANGRIP CONNECTOR

// Maximale vrijheid

Met het unieke SCANGRIP CONNECT-concept heeft u alle vrijheid om de SCANGRIP-werklamp te kiezen die bij uw behoeften past, ongeacht uw merkvoorkeur.

Het SCANGRIP CONNECT-assortiment is compatibel met het METABO/CAS-accusysteem* en alle andere 18 V/20 V-accu-packs van toonaangevende merken van elektrisch gereedschap. Uniek bieden we ook een VOEDING die kan worden gebruikt voor directe stroomvoorziening en zo onbeperkte beschikbaarheid van licht biedt. Met de beschikbare standards en beugels kunnen de werklampen overal worden geplaatst waar u goede verlichting nodig hebt en geeft u hiermee volledige flexibiliteit op de werkplek.

Gebruik uw 18 V/20 V accu-pack voor SCANGRIP CONNECT werklampen



Transformeer uw SCANGRIP CONNECT werklamp naar een model met snoer met de VOEDING



* Compatibel met METABO / CAS-accusysteem
Voor METABO / CAS is geen connector nodig



VEGA 4 CONNECT

De VEGA 4 CONNECT-werklamp zorgt voor een diffuus en aangenaam, niet-verblindend, gelijkmatig licht met een grote spreiding, perfect voor elk soort werk.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 4000 lumen
- Draagbaar door compact design en laag gewicht
- Gemaakt van zeer schokbestendig kunststof
- Hoge IP54

VEGA 4 CONNECT

€ 134,90

SC-03.6104C



AERA 6 HEAD CONNECT

€ 69,90

SC-03.5701C

AERA 6 HEAD CONNECT

NIEUW

Het nieuwe praktische **MULTILIGHT CONNECT** concept is gebaseerd op het idee om een basishandgreep (zoals bekend van elektrisch gereedschap) te combineren met een reeks verschillende werkklampkoppen die uitgewisseld kunnen worden voor verschillende toepassingen.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 2500 lumen
- Twee niveaus lichtopbrengst (50-100 %)
- Uittrekbare metalen haak om de lamp op te kunnen hangen.



AERA 6 CONNECT

360° krachtige LED-werklamp met krachtig en diffuus licht voor alle soorten reparatie-, verf- of bouwwerkzaamheden.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 6000 lumen
- Twee niveaus lichtopbrengst (50-100 %)
- Compact en lichtgewicht ontwerp

AERA 6 CONNECT

€ 179,90

SC-03.6108C



TOWER 5 CONNECT


Met twee ingebouwde schijnwerpers is **TOWER 5 CONNECT** ideaal voor de professionele gebruiker die behoefte heeft aan krachtige en efficiënte verlichting op de bouwplaats.

- Geïntegreerd statief met twee ingebouwde schijnwerpers die tot 5000 lumen leveren
- 360° flexibele en draaibare schijnwerpers
- QUICK-FOLD-systeem
- Compact en lichtgewicht ontwerp

TOWER 5 CONNECT

€ 249,90

SC-03.6105C

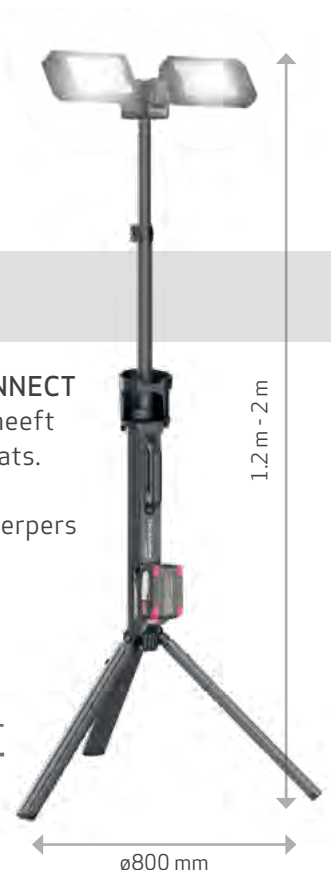

Goedgekeurde, flexibele lichtsnoer van 25 m met 20.000 lumen.

ROPE LIGHT is de enige goedgekeurde lichtsnoer op de markt, perfect voor bouwplaatsverlichting en zowel te gebruiken als oriëntatie- of als werkverlichting. Met een lengte van 25 meter en een zeer hoge lichtopbrengst van 20.000 lumen zorgt ROPE LIGHT voor optimale verlichting en maximale veiligheid op de bouwplaats.

ROPE LIGHT is de perfecte keuze, waar een lange, flexibele lichtsnoer gewenst is, bijvoorbeeld wanneer licht nodig is voor reparatiewerkzaamheden in een tank, leiding of tunnel, of waar meer permanent licht vereist is, bijvoorbeeld in trappenhuisen tijdens nieuwbouw.

Maximale veiligheid

ROPE LIGHT werkt op laagspanning (48 V DC), wat betekent dat er geen risico bestaat op een elektrische schok als het snoer per ongeluk bekneld raakt of doorsneden wordt. Dit onderscheidt ROPE LIGHT van alle andere lichtsnoeren op de markt, die 230V-stroom gebruiken en die het risico op dodelijke schokken hebben. Het lichtsnoer is gemaakt van hittebestendig siliconen en is volledig flexibel, zelfs bij extreme kou tot -20 °C. Met IP65 is ROPE LIGHT tevens geschikt voor gebruik in vochtige werkomgevingen.

ROPE LIGHT is flikkervrij, wat betekent dat er geen hinderlijke flikker ontstaat welke lastig kan zijn tijdens werkzaamheden en in het ergste geval tot een verkeerde inschatting van roterende gereedschappen kan leiden. ROPE LIGHT is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving op dit gebied (EMC-richtlijn 2014/30/EU).

ROPE LIGHT

€ 399,90

SC-03.5815

TECHNISCHE GEGEVENS

	ROPE LIGHT
Artikelnummer	SC-03.5815
Lichtbron	120 LED s/m
Lichtstroom (lumen)	20000
Straal hoek	120°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Beschermingsklasse	IP65 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1.5 m x 1.0 m² H05RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	220-240 V
Stroomverbruik	Max 205 W
Temperatuur	-20° tot +40°C
Afmetingen	200 x 334 mm
Gewicht	4.68 kg



Laagspanning (48 V DC) – geen risico op levensbedreigende shock.

Hittebestendig lichtsnoer.



Hoge IP waarde voor gebruik in vochtige ruimtes.



Flikkervrij.




Duurzaam siliconen, buigbaar tot -20 °C welke de gloeidraadtest van 650 °C heeft doorstaan.



EMC gecertificeerd – voldoet aan de huidige regelgeving.

Ingebouwde voeding met beveiliging tegen oververhitting en 1,5 m kabel.



Rol altijd het hele lichtsnoer uit voordat u het aanzet.

Gemakkelijk en praktisch in gebruik

ROPE LIGHT wordt geleverd op een slagvaste spoel met praktische draaggreep. De voeding is ingebouwd met een vaste aansluitkabel van 1,5 meter, waardoor deze eenvoudig op een standaard stopcontact kan worden aangesloten.

Om oververhitting te voorkomen, moet u het lichtsnoer altijd volledig van de spoel afwikkelen voordat u de stroom aansluit. Voor gemakkelijke opslag kan de stroomkabel onder het lichtsnoer rond de spoel worden gewikkeld wanneer deze niet in gebruik is.

WSB Honeywell PA 700

Volgelaatsmasker met accu-aangedreven luchttoevoer

COMPLETE SET MET SYSTEMAIR

artikelnr. 7100001

2.300,00 €



Voordelen van de PA 700 set:

- Lichtgewicht helm met het grootste vizier op de markt
- Brede instroom van verse lucht, geen hinderlijke tocht
- Optimaal af te stellen op het hoofd van iedere gebruiker
- Helder zicht en wegtrek-ruitjes
- Comfortabele riem met motorunit
- Slechts 1 vervangfilter!
- Reinigbare en eenvoudig verwisselbare kin- en hoofdband

Technische gegevens:

Luchtstroom	: 150 L/min tot 210 L/min
Batterij	: oplaadbaar Li-Ion
Bedrijfstijd	: 8 uur *
Oplaadtijd	: 4,5 uur
Gewicht	: 1350 gram
Filter	: klasse 2
Normen	: EN12941 voor kappen EN12942 voor maskers

* Afhankelijk van keuze van luchtkap, masker, filtertype en toepassing.

Losse onderdelen:

Omschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
Riem, Standaard	7400169	155,00
Comfortkussen riem	7400172	99,50
Lucht slang, 86 cm	7400163	45,00
Accupack, standaard	7400173	795,00
Acculader basis	7400174	585,00
Accu adapter	7400175	175,00
Acculader snoer, EU (voor 1 accu)	7400176	39,95
Acculader voor 1 PA700, EU	7400177	775,00
Junior-A volgelaatsmasker	7400042	345,00
PA700 Ademluchtunit incl. accu, oplader, draagriem zonder masker	7400152	1.850,00

Omschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
Beschermingskap voor A2P filter	7400155	49,50
Luchtstroommeter	7400178	30,03
Wegtrekruitjes - 100 stuks	7400045	79,50
Zweetband - 10 stuks	7400062	16,25
A2P filter voor PA700 (4 stuks)	7400153	275,00
Vanaf 5 sets		240,00
Vanaf 10 sets		210,00
Vanaf 25 sets		175,00
OPTIE: Riem, Ontsmettingswerk	7400170	185,00
OPTIE: Riem, Laswerk	7400171	245,00
OPTIE: PA700 rugharnas	7400167	249,50

Service

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het Serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nuttige tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.



WSB ACADEMY

Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen. In één dag leer je via theorie en praktijk waar je op moet letten bij voorbereiding én spuiten.

WAGNER Start to Spray verfspuittraining

Je krijgt te zien welke apparatuur voor welke klus geschikt is. De dag begint eerst met een stukje theorie (algemene theorie verfspuiten, uitleg HVLP/XVLP & AirCoat/Airless, verwarmd spuiten), over de bestaande technieken & mogelijkheden/oplossingen ed. Daarna gaat deze theoretische kennis over in de praktijk. Je krijgt uitleg over het opstarten, gebruik en schoonmaken van de pomp. Na afloop van de training weet je alles over de diverse manieren van verfspuiten, je weet welke pomp voor welk type klus in te zetten is en je weet hoe je de meest voorkomende problemen kan oplossen.

Doelgroep: (Startend) Professionele schilders die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur en/of nog oriënterende zijn op de keuze voor een verfspuit.

Kosten: Deze bedragen € 149,00 per cursist, dit is incl. lunch.

Let op: PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn verplicht.

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep, zodat er volledige aandacht mogelijk is!

Meer informatie & voorwaarden? www.wsb-benelux.eu/nl/evenementen-en-trainingen

Advies, vragen, garantiekwesties? Ons serviceteam staat altijd voor u klaar!

BEKIJK ONZE INFORMATIE EN INSTRUCTIE-VIDEO'S

Op ons YouTube kanaal vindt u een scala aan interessante video's:



WAGNER 3+2 GARANTIE

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar!
Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!




Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieksgarantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.nl/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieverlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.


Heeft u al een mijn WSB Account?

Mogelijkheden en voordelen:

- Verlengen van de standaard garantietermijn.
- Eenvoudig en snel uw apparatuur laten ophalen voor service- en of garantie.
- Aanmelden op de gratis nieuwsbrief.
- Aantrekkelijke verkoopacties.



www.wsb-benelux.eu/login

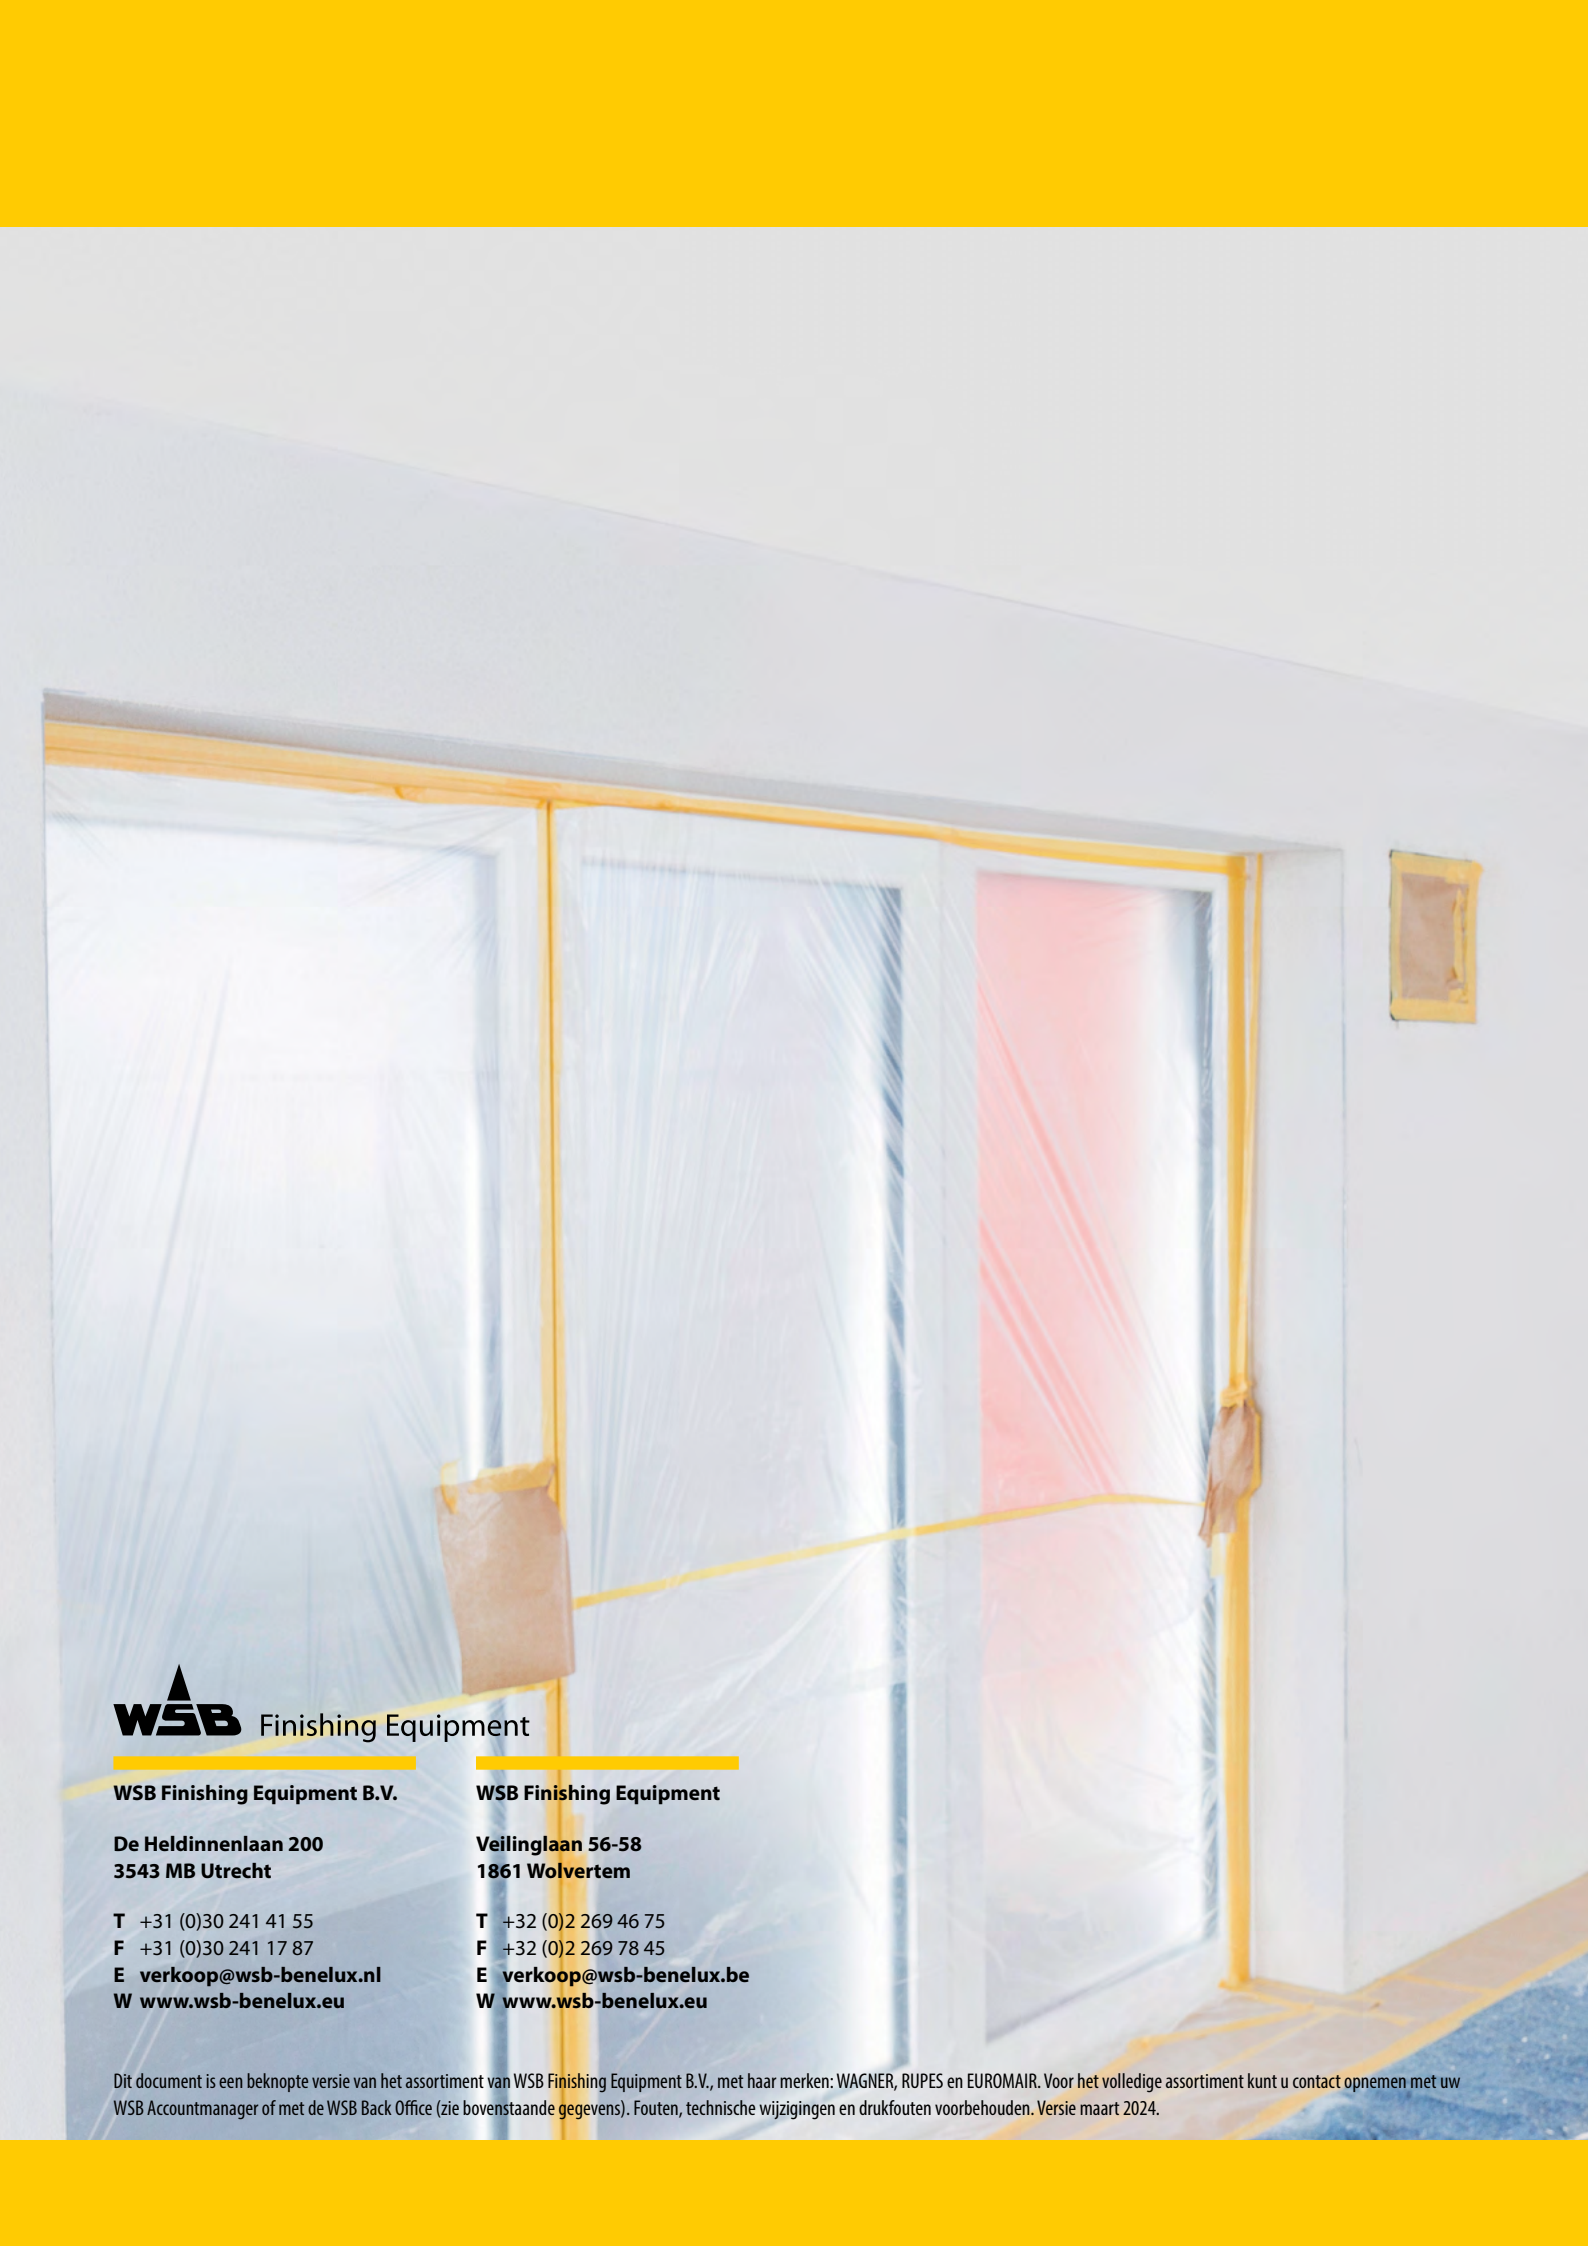

WSB Finishing Equipment

WSB Finishing Equipment B.V.

**De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht**

**T +31 (0)30 241 41 55
F +31 (0)30 241 17 87
E verkoop@wsb-benelux.nl
W www.wsb-benelux.eu**

WSB Finishing Equipment

**Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem**

**T +32 (0)2 269 46 75
F +32 (0)2 269 78 45
E verkoop@wsb-benelux.be
W www.wsb-benelux.eu**