



TITAN[®]

WEGMARKERINGSTOESTELLEN



WSB



ONZE MISSIE

Als uw bedrijf afhankelijk is van de gereedschappen die u gebruikt, moet u kunnen vertrouwen op de mensen die ze maken.

Onze onvermoeibare inzet om elke professionele wegmarkeerder te helpen de beste te zijn, resulteert in beter uitgevoerd werk, een hoger investeringsrendement en een florerend bedrijf.



Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van produceren. Titan behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen door te voeren.

Door voortdurende innovatie, kunnen de specificaties door de tijd veranderen. Neem contact op met een van onze betrouwbare vertegenwoordigers of bel ons toegewijde klantenserviceteam voor meer informatie.



TITAN®

WEGMARKERINGSTOESTELLEN

04 POWRLINER™

De spuitmachines naar keuze voor iedereen, van serieuze aannemers tot beginnende aannemers en vastgoedbeheerders.

12 LAZYLINER

Verlicht uw werk en verhoog de productiviteit tot wel vier keer. Een economische manier om uw bedrijf te laten groeien.

13 ACCESSOIRES

Maak uw wegmarkeringstoestel nog effectiever met de efficiënte accessoires van Titan.

15 WEGMARKE-RINGSTIPS

Zorg dat u de wegmarkeringstip met de langste levensduur op de markt op voorraad heeft. Spuit messcherpe lijnen en verhoog gelijk de winst.

16 TECHNISCHE GEGEVENS

Vergelijk de PowrLiner-serie van Titan en zorg dat u het perfecte wegmarkeringstoestel voor al uw wensen krijgt, wat deze ook mogen zijn.

18 PROMARK

Reken op de bewezen Titan PowrLiner serie met 98:2 en 1:1 mengverhouding

20 THERMOMARK

Thermoplastisch markeermachine voor efficiënt werken.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bezoek onze website op:

www.wsb-benelux.eu

Serviceafdeling

verkoop@wsb-benelux.nl / **verkoop@wsb-benelux.be**

ADRES

WSB Finishing Equipment

De Heldinnenlaan 200

Utrecht (NLD)


Veilinglaan 56-58

Wolvertem (BE)

Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van produceren. Titan behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen door te voeren.

POWRLINER™ SERIE

Titan levert behalve wegmarkerings-apparatuur met hydraulische pomptechniek voor intensief gebruik ook apparaten met koppeling die ideaal zijn voor kleinere projecten.

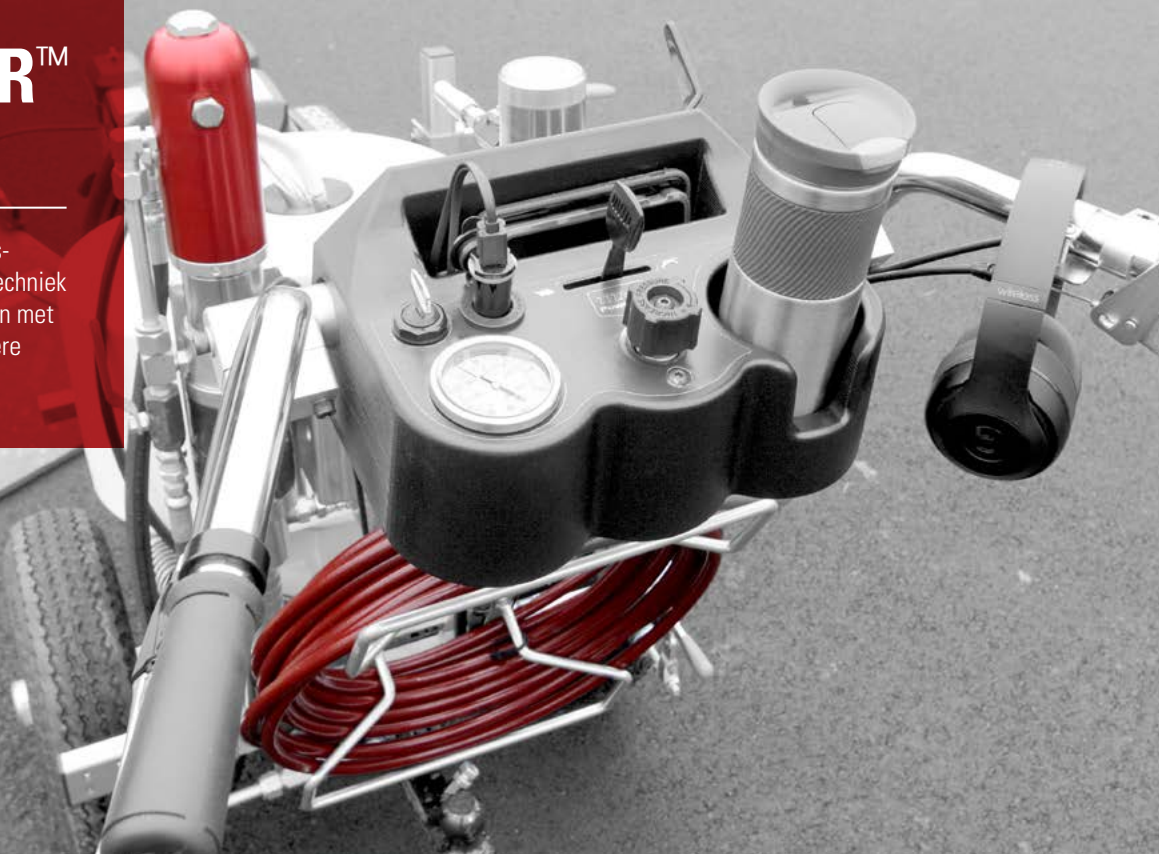

Hydraulische pomp (pp. 9–11)

Titan levert verschillende PowrLiners met hydraulische pomptechnologie voor intensief en langdurig gebruik op middelgrote, grote of zeer grootschalige projecten.

SPEEFLO® HYDRADRIVE™

- Betrouwbare, soepele, traag werkende hydraulische aandrijving verlengt de levensduur van de spuitmachine aanzienlijk.
- Externe hydraulische vloeistofpoorten met **NIEUWE**, verbeterde dichtingen voor een snelle probleemoplossing en vereenvoudigd onderhoud.
- SAE o-ring dichting en nauwkeurige plunjeruitlijning garanderen een maximale levensduur van de pomp.

SEVERE SERVICE™ 900 POMP

- Cilinder en zuigerstang zijn gehard in een zelf ontwikkeld warmtebehandelingsproces waardoor de levensduur van de pomp tot wel 150% langer is dan die van concurrerende pompen.
- Zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de plunjer waardoor onnodige slijtage vermeden wordt.
- Makkelijk te verwijderen voetklep voor sneller reinigen en eenvoudig onderhoud.
- Omkeerbare in- en uitlaatzittingen verdubbelen de levensduur vergeleken met gangbare zittingen en extra grote kogelkleppen garanderen een efficiënte pompwerking en een langere levensduur.
- Heavy-duty aanzuig-/spuitventielen voor een consistent, hoger debiet en snellere aanzuiging door de pomp.

Mechanische pomp (pp. 6–8)

Titan's PowrLiners met koppeling zijn ideale instapmarkeerders voor kleine en middelgrote projecten.

DUURZAME VLOEISTOFSECTIE

- Gepatenteerd ééndelig modulair ontwerp van de pompbehuizing maakt routineonderhoud snel en eenvoudig – gaat tot 30% langer mee dan concurrerende markeerders.
- Ééndelige, zelfstellende statische pakkingen met 5 rubbers, gaan tot 50% langer mee; een levenslange garantie op de cilinder betekent dat u meer spuit en minder zorgen heeft.
- Door het exclusieve ontwerp van de vloeistofsectie is er geen cilinder nodig; minder slijtagedelen voor lagere onderhoudskosten.
- Kogelkleppen zijn toegankelijk en kunnen gereinigd worden zonder de pakkingen te beschadigen of de vloeistofsectie te verwijderen.
- Roestvaststalen roterende kogelkleppen voorkomen dat vervuiling blijft plakken, met minimale stilstand en maximale prestaties tot gevolg.
- Omkeerbare in- en uitlaatzittingen gaan twee keer zo lang mee als standaardzittingen.

BETROUWBARE BENZINEMOTOR

- Beproefde motortechnologie
- Stille werking
- Gemakkelijk te starten

HYDRAULISCH AANGEDREVEN MARKEERDERS

DE WEGMARKEER MACHINES BIJ UITSTEK

Deze hoogwaardige, heavy-duty spuitsystemen gebruiken een hydraulische langzaam bewegende langeslagzuiger met een lange levensduur die zuinig en betrouwbaar werkt. Dé wegmarkeerders voor grootschalige projecten voor professionele ondernemers.



Speeflo® HydraDrive™

Soepele, langzaam werkende hydraulische aandrijving biedt extreem veel vermogen en betrouwbaarheid.



Severe Service™ 900 Pomp

De cilinder en zuigerstang zijn gehard in een zelf ontwikkeld warmte-behandelingsproces waardoor de levensduur van de pomp tot wel 150% langer is dan die van concurrerende pompen. En zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de plunjer waardoor onnodige slijtage vermeden wordt.



PowrCenter™

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen met features zoals een tiphouder, een 12V GSM-laadaansluiting en een bekerhouder.

Telefoon, lader en beker niet meegeleverd.



SmartArm™

Gemaakt om te draaien en op te lichten, hoogte instelling van de spuittip en snel en eenvoudig vervoer.



DeadLock™ handgrepen

Eenvoudig in drie richtingen af te stellen handgrepen; naar binnen en naar buiten, omhoog en omlaag en naar voren of achteruit kantelend.

MECHANISCHE PLUNJERPOMP

POWRLINER™

550

1,3 l/min

Aanbevolen voor licht, regelmatig terugkerend werk op kleine parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

Lichtgewicht ontwerp

Om snel en gemakkelijk te sjabloneren.

Vaste spuitdruk

Geen lekke banden

Speciaal geformuleerde poly voor een soepel rijgedrag en duurzaamheid.

Vast voorwiel

Rijdt altijd recht vooruit.

Opvouwbare handgreep

Vereenvoudigt opslag en vervoer.

Voor emmers van 19 liter

Emmer niet meegeleverd.



UITSLUITEND VOOR LATEXPRODUCTEN

Gebruik voor oplosmiddelen de
aanvoerslang met onderdeelnr. 2306606.
Emmer niet meegeleverd.



■ PowrLiner™ 550 en 850 worden
geleverd met LX-40 spuitpistool
met pistoolfilter en premium TR¹
wegmarkeringstip.

PowrLiner 550

De PowrLiner 550 is ontworpen voor kleine ondernemers en onderhoudsmedewerkers die een eenvoudig markeertoestel nodig hebben dat met hoge druk kan spuiten bij kleinere klussen op verhardingen, gras of sportvelden. Het is makkelijk in gebruik, makkelijk te transporteren en eenvoudig op te bergen. Slechts één persoon nodig om te vervoeren en past gemakkelijk in de kofferbak van de meeste auto's. Ideaal voor organisaties of gemeenten met een beperkt budget.

PowrLiner 550	
SPECIFICATIES	
Max. Debiet	1,3 l/min
Max. Tipgrootte - 1 Spuitpistool	0,019" (0,483 mm)
Max. Werkdruk	207 bar
Gewicht	38 kg
Motor - Benzine	37,7 cm ³ 4-taktmotor
ONDERDEELNR.	
290004	





UITSLUITEND VOOR LATEXPRODUCTEN

Gebruik voor oplosmiddelen de
aanvoerslang met onderdeelnr. 2306606.
Emmer niet meegeleverd.

MECHANISCHE PLUNJERPOMP

POWRLINER™

850

1,3 l/min

Aanbevolen voor licht, regelmatig terugkerend werk op kleine parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

Lichtgewicht ontwerp

Om snel en gemakkelijk te sjabloneren.

DirectLink™ Drukregeling

Instelbaar van 7 - 207 bar.

AutoOiler™

Omkeerbare spuitpistoolbevestiging

Voor markeren ter hoogte van voorste of achterste wiel.

Afneembaar spuitpistool

Voor volledige sjabloneermogelijkheid.

Geen lekke banden

Speciaal geformuleerde poly voor een soepel rijgedrag en duurzaamheid.

Instelbaar voorwiel

In rechthoofstand vergrendelbaar of vrij zwenkend wiel.

Opvouwbaar handgreep

Vereenvoudigt opslag en vervoer.

Voor emmers van 19 liter

Emmer niet meegeleverd.

Beschikbare opties:

Voorwielontgrendelset

293970

Ontgrendel het voorwiel door aan de hendel te trekken.

PowrLiner 850

De PowrLiner 850 is ontworpen voor kleine ondernemers, sportveldbeheerders en onderhoudspersoneel die een eenvoudig markeertoestel nodig hebben dat met hoge druk kan spuiten bij kleinere klussen op verhardingen, gras of sportvelden. Het is makkelijk in gebruik, makkelijk te transporteren en eenvoudig op te bergen. Slechts één persoon nodig om te vervoeren en past gemakkelijk in de kofferbak van de meeste auto's. Ideaal voor organisaties of gemeenten met een beperkt budget.

PowrLiner 850	
SPECIFICATIES	
Max. Debiet	1,3 l/min
Max. Tipgrootte - 1 Spuitpistool (lijnmarkeringen)	0,021" (0,533 mm)
Max. Tipgrootte - 1 Spuitpistool (Airless spuiten)	0,017" (0,432 mm)
Max. Werkdruk	207 bar
Gewicht	38 kg
Motor - Benzine	37,7 cm ³ 4-taktmotor
ONDERDEELNR.	
290005	



MECHANISCHE PLUNJERPOMP

POWRLINER™

2850

3,5 l/min

Aanbevolen voor middelgrote projecten op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

Veelzijdige spuitpistoolhouder

Plaatsing spuitpistool om gemakkelijk links, rechts, voor of achter de markerder te spuiten.

Langere levensduur

De vloeistofsectie heeft een langzaam werkende plunjer, een langzamere cyclussnelheid en een grotere verplaatsing.

Uitstekende wendbaarheid

Moeiteloos en snel krappe bochten nemen en sjabloneren.

Voor emmers van 19 liter

Emmer niet meegeleverd.

Zwenkwiel voor

Rijdt rechttuit en ontgrendelt voor een betere wendbaarheid.

Instelbare handgrepen

Telescopische handgrepen voor meer comfort.

Afneembaar spuitpistool

Voor volledige sjabloneermogelijkheid.

Grote banden geschikt voor de snelweg



Wordt geleverd met LX-80[®] spuitpistool met pistoolfilter en premium TR¹ wegmarkeringstip.



Uniek
vibratiereductiesysteem

Geoptimaliseerd frame
ondersteuningssysteem

PowrLiner 2850

De PowrLiner 2850 is ontworpen om bestand te zijn tegen de ontberingen van regelmatig tot dagelijks gebruik op verhardingen, gras- en sportvelden. Het is het perfecte middelgrote wegmarkeringstoestel voor vaklieden die een wendbaar, middelzwaar wegmarkeringstoestel nodig hebben voor projecten waar grote machines niet rendabel zijn.

PowrLiner 2850	
SPECIFICATIES	
Max. Debiet	3,5 l/min
Max. Tipgrootte - 1 Spuitpistool	0,032" (0,813 mm)
Max. Tipgrootte - 2 Spuitpistolen	0,019" (0,483 mm)
Max. Werkdruk	227 bar
Gewicht	78 kg
Motor - Benzine	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), 50 W, met oliepeilwaarschuwing
CONFIGURATIES	
2 spuitpistolen	290009

LX-80: Airless spuitpistool voor toepassing op elektrische of pneumatische installaties

SPECIFICATIES	
Slangaansluiting	1/4"
Max. Werkdruk	250 bar
Tiphouder (standaard)	SC 6





SLIJTAGEARME MEMBRAANPOMP

NEW

HYDRAULISCHE MEMBRAANPOMP

POWRLINER™

3500

2,8 l/min

Aanbevolen voor middelgrote projecten op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

► PermaStroke Technology™

Continu slagsysteem elimineert pulsatie in het spuitbeeld en levert consistente lijnen.

Geen zuigers of pakkingen die slijten of vervangen moeten worden

Levenslange garantie op de vloeistofpomp

Beproefde technologie en meer dan 50 jaar ervaring met het verpompen van verf

► FlatLine Pulsation Dampener™

Elimineert alle drukschommelingen in het systeem

► Voor perfect rechte lijnen

► Extreem robuust en duurzaam


► Powered by Honda

PowrLiner 3500

De PowrLiner 3500 is specifiek ontworpen voor dagelijks continue gebruik op asfalt, sport- en grasvelden met een spuitbeeld net zoals een hydraulische pomp. Het is het perfecte wegmarkeringstoestel voor bedrijven die een spuitapparaat uit de middenklasse zoeken. Het is beter geschikt voor projecten waarvoor een hydraulische pomp niet rendabel is. Door de PermaStroke Technology is een veel strakkere belijning mogelijk ten opzichte van de gewone plunjerpompen.

PowrLiner 3500	
SPECIFICATIES	
Max. Debiet	2,8 l/min
Max. Werkdruk	227 bar
Max. Tipgrootte (1 Spuitpistool)	0,027" (0,686 mm)
Gewicht	87 kg
Motor - Benzine	120 cm³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing
ONDERDEELNR.	
537015	

Optie: Lijn-afstand-regeling

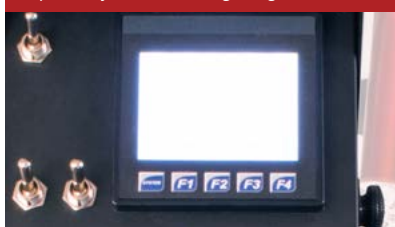

HOUD UW PRODUCTIE EN PRESTATIES IN DE GATEN

- Snelheid
- Druk
- Afstand
- Debiet
- Gemiddelde hoeveelheid in ml
- Opbouw



De PowrLiner 3500 wordt geleverd met RX-80 Airless spuitpistool.

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP **POWRLINER™** **4955**

5,7 l/min

Aanbevolen voor continu gebruik op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

SmartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de wegmarkeerder worden geplaatst.

Exacte drukregeling

Van 27 tot 227 bar, voor het verspuiten van lichte coatings tot en met verf met laag VOS gehalte.

Heavy-Duty Frame

Frame met epoxyafwerking, bestand tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

Tweede spuitpistoolset

Compleet met S-3 spuitpistool, slang en tip-kit voor brede of dubbele belijning.

45 liter verfhopper

Luchtbanden

Voor schokdemping.

Handige slanghouder

Houdt de slang comfortabel opgeborgen aan de achterkant van de wegmarkeerder.

Beschikbare opties:

Om te bouwen met elektromotor

Elektro-ombouwset (230 V)

290117A

Optioneel is een Elektro-ombouwset (230 V) verkrijgbaar. Hiermee kan gemakkelijk zonder gereedschap de machine omgebouwd worden van benzine naar elektromotor, voor projecten waar benzinemotoren niet zijn toegestaan.

Alleen voor gebruik met de PowrLiner 4950 en 4955.

PowrCenter™

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen.

Speeflo® HydraDrive™

Extreem krachtig en betrouwbaar.


Deadlock handgrepen

Makkelijk instelbaar in 3 richtingen.



SmartArm™


Voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de lijnbreedte en eenvoudig transport.

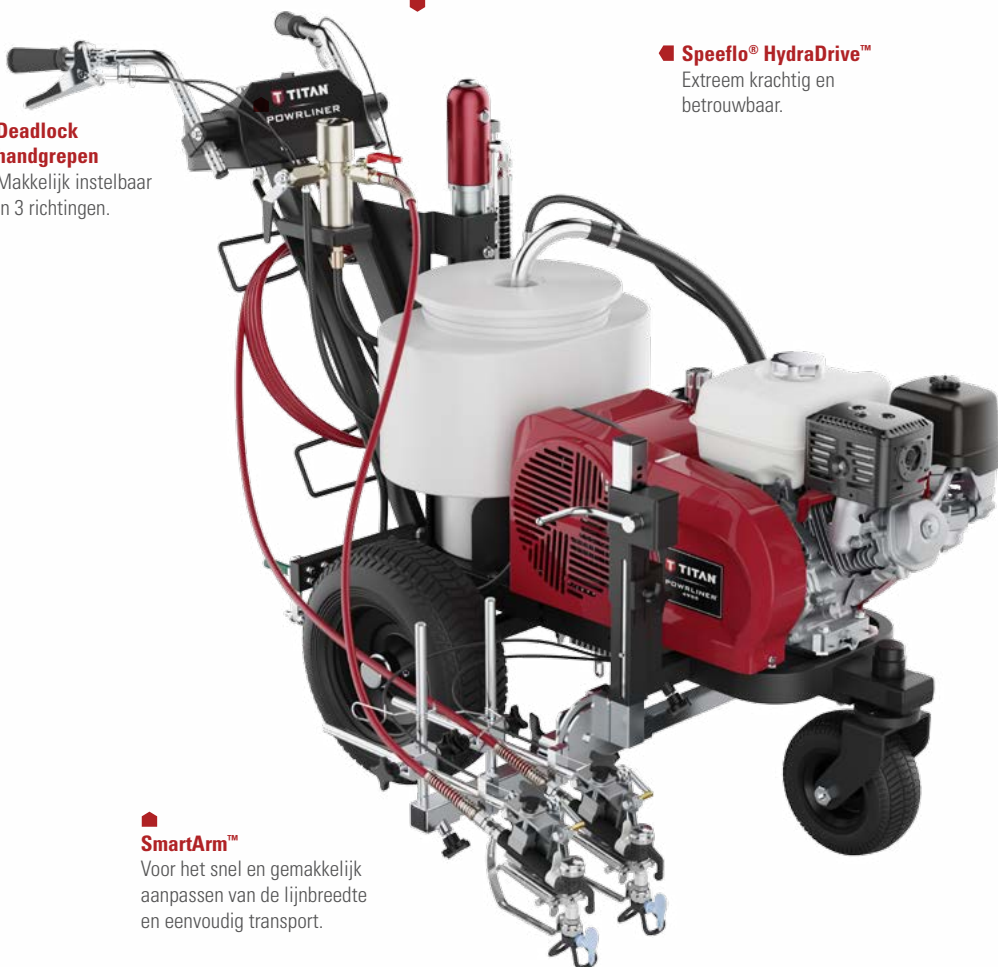

PowrLiner 4955

Ontworpen en gemaakt voor vaklieden die middelgrote tot grootschalige projecten snel en rendabel willen afwerken. PowrLiner 4955 is de eerste stap in de wereld van hydraulische wegmarkeerders waar vermogen en langdurig zwaar gebruik het verschil maken tussen geld verdienen of geen geld verdienen.



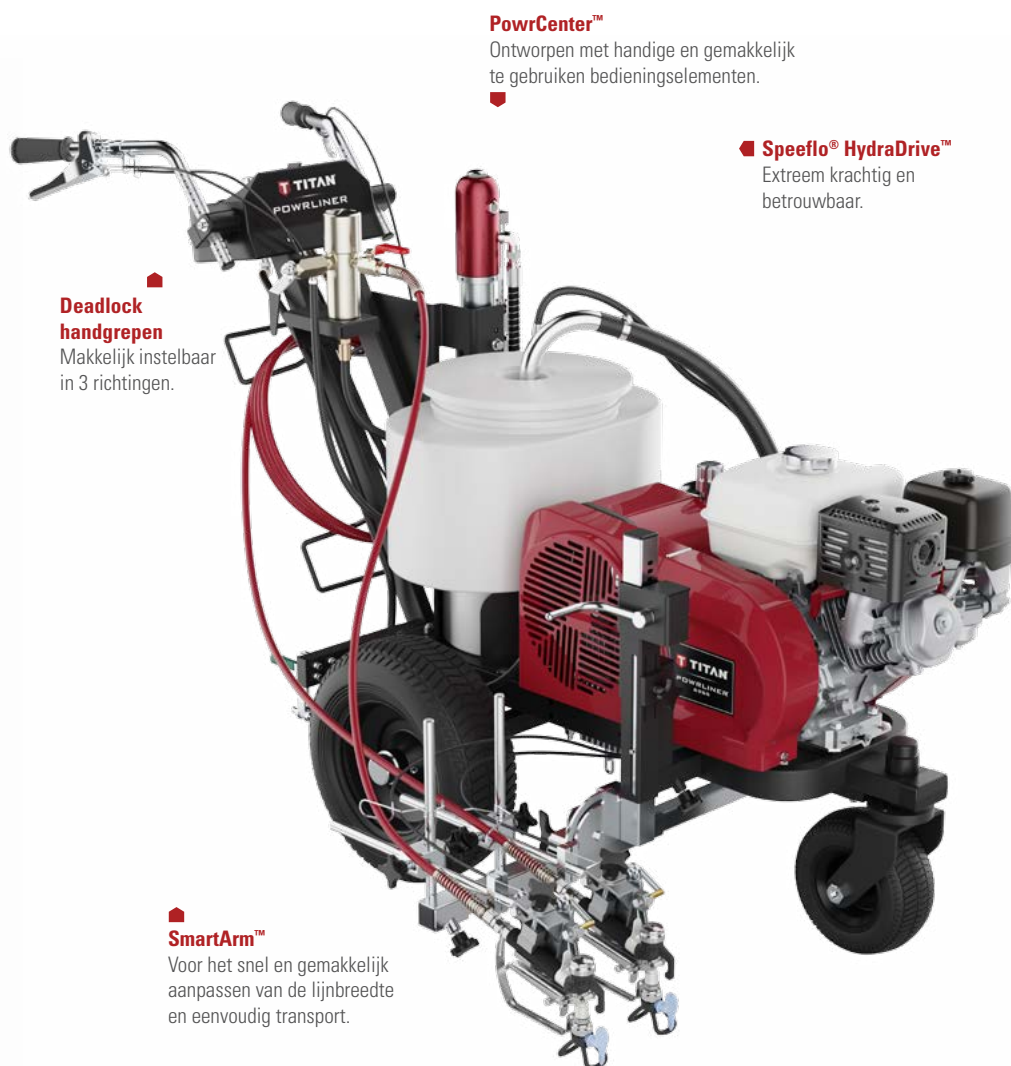

PowrCenter™

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen.

Speeflo® HydraDrive™

Extreem krachtig en betrouwbaar.

Deadlock handgrepen

Makkelijk instelbaar in 3 richtingen.

SmartArm™

Voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de lijnbreedte en eenvoudig transport.

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP

POWRLINER™

6955/8955

8,5/9,5 l/min

Aanbevolen voor grootschalig, continue-gebruik op luchthavens, parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

SmartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de wegmarkeerder worden geplaatst.

Exacte drukregeling

Van 27 tot 227 bar, voor het verspuiten van lichte coatings tot en met verf met een laag VOS gehalte.

Heavy-Duty Frame

Frame met epoxyafwerking, bestand tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

Tweede spuitpistoolset

Compleet met S-3 spuitpistool, slang en tip-kit voor brede of dubbele belijning.

45 liter verfhopper

Luchtbanden

Wielen met lagers geschikt voor snelwegen.

Handige slanghouder

Houdt de slang comfortabel opgeborgen aan de achterkant van de wegmarkeerder.

Extra kenmerken:

Elektrische starter

Oliepeilwaarschuwing



Elk van de drie grote PowrLiners beschikken over een S-3 roestvrijstalen spuitpistool met premium TR¹ wegmarkeringstip.

PowrLiner 6955/8955

Grotere projecten vragen meer vermogen en meer capaciteit. De wegmarkeerders PowrLiner 6955 en 8955 zijn de werkpaarden van de branche, ontworpen voor gebruiksgemak bij grote projecten die maximale prestaties en minimale stilstand en onderhoud vereisen.

	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
SPECIFICATIES			
Max. Debiet - Benzine	5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Max. Debiet - Elektrisch	4,2 l/min	----	----
Max. Tipgrootte - 1 Spuitpistool	0,038" (0,965 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,054" (1,372 mm)
Max. Tipgrootte - 2 Spuitpistolen	0,028" (0,711 mm)	0,033" (0,838 mm)	0,038" (0,965 mm)
Max. Werkdruk	227 bar	227 bar	227 bar
Motor - Benzine	120 cm³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing	160 cm³ Honda motor; 4,04 kW (5,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing	200 cm³ Honda motor; 4,78 kW (6,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
	290052	290053	290054

LAZYLINER SERIE

Verlicht uw werk en verhoog de productiviteit tot wel vier keer. Een economische manier om uw bedrijf te laten groeien.



LazyLiner Elite 290040

- 200 Watt lampaansluiting
- Motorbeschermingsbumper
- Heavy-duty luchtbanden (16" x 6,5")
- Stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)
- In hoogte verstelbare pedalen
- Compatibel met PowrLiner™ 2850–8955



LazyLiner Pro 290041

- Standaard luchtbanden (16" x 4,5")
- Stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)
- In hoogte verstelbare pedalen
- Compatible met PowrLiner™ 2850–8955

	ELITE	PRO
SPECIFICATIES		
Motor - Benzine	211 cm³ Subaru® OHV/OHC	169 cm³ Subaru® OHC
Start	Trekkoord of elektrisch	Trekkoord
Snelheid vooruit	0 - 19 km/u	0 - 19 km/u
Snelheid achteruit	0 - 11 km/u	0 - 11 km/u

LazyLiner bak, trekhaak en bumpers zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Zie pagina 13 voor details.

ACCESSOIRES VOOR WEGMARKERINGS- TOESTELLEN

WindGuard™ Spatscherm 290623

Het spatscherm beschermt het spuitbeeld tegen wind en minimaliseert spuitnevel. Werkt goed bij het aanbrengen van verdunde verf voor sportvelden. Instelbaar voor gemakkelijke "on the fly" aanpassingen van de lijnbreedte – (10, 15 of 20 cm) en kan gemakkelijk van de verfspuit worden verwijderd.

- Geschikt voor elke Titan PowrLiner en de meeste concurrerende modellen
- Veerdrukschermen zijn vergevingsgezind bij oneffen oppervlakken
- Licht – slechts 2,5 kg

HandiBead™ glaspareldispenser 290953A

Verdeelt glasparels consistent en nauwkeurig. Niet langer handmatig glasparels verdelen over een stoplijn of zebrapad.

- Instelbare diffusor kan materiaal maximaal 38 cm breed verspreiden
- Inclusief 3 spuitmonden (klein, medium en groot)

LineSite™ Laserpointer 290038A

Ideaal voor start/stops, het markeren van stoepranden, het aanbrengen van perfect rechte lijnen en het opleiden van nieuwe medewerkers. Zeer duidelijke groene laser die ook bij daglicht goed zichtbaar is.

- Inclusief twee lasers, montageset en oplaadbare batterijen
- Compatibel met de meeste wegmarkeringstoestellen

Laserklasse 3R – neem de gebruiksvorschriften in acht

Tweede spuitpistoolset

Deze spuitpistoolset wordt compleet geleverd met montagesteun, Airless spuitpistool, 1,8 m x ¼" slang en wegmarkeringstip. Past aan beide zijden van de modellen 4950, 6950 en 8950 PowrLiner.

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
S-3 Spuitpistool set	759-138
S-5 Spuitpistool set	759-038
PowrLiner 2850 Spuitpistool set	290310



LineSite™ Laserpointer



Tweede spuitpistoolset



Glaspareldispensersystemen

Inclusief vultrechter, slang en dispenser.

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
1 Suijpistool set (10 - 15 cm)	424-826
2 Suijpistolen set (10 - 15 cm)	424-836
1 Suijpistool set (30 cm)	424-840
2 Suijpistool set (30 cm)	424-841
Voeg een tweede dispenser toe aan uw 1 suijpistoolset	
Tweede dispenser met slang (10 - 15 cm)	424-816

Compatibel met: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT en 8900XLT.
LazyLiner™ en PowrLiner™ afzonderlijk verkrijgbaar.



SureTrak™ pistoolset



LazyLiner™ bak

SureTrak™ pistoolset 759-120

Houdt het spuitpistool op de juiste hoogte van het oppervlak voor perfecte lijnen bij ruw of oneffen terrein.

- Uitstekend geschikt op verhardingen, gras- en sportvelden
- Te bevestigen op PowrLiner™ 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 en 8955

LazyLiner opbergsysteem

Gebruik dit bevestigbare baksysteem als een optie om extra hulpmiddelen mee te vervoeren.

- Voor gebruik op de LazyLiner Pro en Elite

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
LazyLiner Pro bak (voeg bumper 290646Z toe)	290645Z
LazyLiner Elite bak	290645Z



SmartArm™ Schaniersysteem



SmartArm™ Hefstelsysteem

SmartArm™ set 290382

Gemaakt voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de lijnbreedte en voor eenvoudig transport.

- Zwenkt omlaag voor het spuiten en omhoog voor transport of opslag
- Vergrendelt in elke gewenste hoek voor het markeren van stoepranden
- Instelbare spuitpistoolhoogte (waaierpatroon) omhoog/omlaag door een hendel te verdraaien
- Automatisch centrerende spuitarm vergemakkelijkt het instellen
- Met maatstrepen voor de spuitpositie die u het meest gebruikt

Wegmarkeringsaccessoires

AANBEVOLEN PISTOLEN	
OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
RX 80 (2-vingergreep; incl. tip)	538008
RX 80 (4-vingergreep; incl. tip)	538007
RX Pro (2-vingergreep; incl. tip)	538022
S-3 spuitpistool; incl. tip	550060
S-5 spuitpistool; incl. tip	550070

UPGRADES	
OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
PowrLiner™ 850 zwenkwielontgrendelset	293970
Vultrechter 45 liter	759-130
Polyethyleen deksel emmer 19 liter	759-147
Sportveldenset voor PowrLiners 4955–8955	759-155

Trekhaak en bumpers

OMSCHRIJVING	COMPACT	PRO	ELITE
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
PowrLiner 2850	----	290043Z	290043Z
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	290047Z	290047Z	290047Z
PowrLiner 6950, 8950	290048Z	290048Z	290048Z
PowrLiner 4955, 6955, 8955	----	290045Z	290045Z
Graco® 3900 en hoger	290050Z	290050Z	290050Z
Bumper/motorbeschermingsbalk	----	290646Z	Inclusief

De trekkers zijn niet voorzien van een trekhaak. Kijk in de tabel welke trekhaak u moet bestellen.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR PERFECTE LIJNEN

Titan's TR¹ en TR² wegmarkeringstips zijn gemaakt om de verwachtingen van de gebruiker te overtreffen en de winstgevendheid te vergroten.

Het best presterende waaierpatroon van de branche

- Spuit messcherpe lijnen
- Consistente lijnbreedte van de eerste tot de laatste liter

Wegmarkeringstip met de langste levensduur op de markt

- Uniforme laagopbouw voor de levensduur van de tip
- Minder verspilling van verf betekent meer winst

Nieuwe gemakkelijk af te lezen tipgroottes

- 421 = 4" (10 cm) brede lijn (15 cm boven het oppervlak) met een opening van 0,021" (0,533 mm)



TR¹ Wegmarkeringstips 697-XXX

WAAIERPATROONBREDTE			OPENINGSDIAMETER (INCH)												
	INCH	MM	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,035	0,039	0,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8-10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Debiet (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Maximale werkdruk: 344 bar



TR¹ wegmarkeringstip

TR² Veelzijdige wegmarkeringstips



Van lijnen markeren tot sjabloneren – met één draai van de tip.

- Schakel simpel om naar breed of smal spuitbeeld
- Snelheidsregeling en bediening met uw vingers
- Eén tip met twee spuitbeelden
- Consistente laagdikte bij een breed of smal spuitbeeld

TIPGROOTTE WEGMAR- KERINGEN	TIPGROOTTE SJABLONEREN	VLAG	FILTERKLEUR	ONDERDEELNR.
417	517	Geel	Wit	694-1708517
419	519	Geel	Wit	694-1908519
421	621	Geel	Wit	694-2108621
423	623	Geel	Wit	694-2308623



TR² wegmarkeringstip

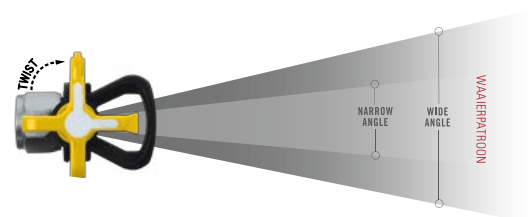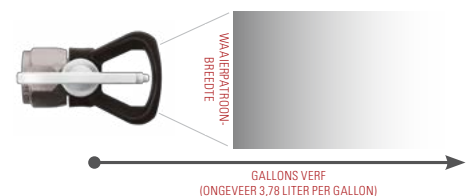

VOOR UW ZWAARSTE WEGMARKERINGSTOEPASSINGEN



	PowrLiner 550	PowrLiner 850	PowrLiner 2850	PowrLiner 3500
Onderdeelnummer - 1 Spuitpistool	290004	290005	----	537015
Onderdeelnummer - 2 Spuitpistolen	----	----	290009	----
Max debiet (l/min) - benzine	1,3	1,3	3,5	2,8
Max debiet (l/min) - elektrisch	----	----	----	----
Max. tipgrootte, 1 Spuitpistool - benzine	0,019" (0,483 mm)	0,021" (0,533 mm) [Airless: 0,017" (0,432 mm)]	0,032" (0,762 mm)	0,027" (0,686 mm)
Max. tipgrootte, 2 Spuitpistolen - benzine	----	----	0,019" (0,483 mm)	----
Max. tipgrootte, 1 Spuitpistool - elektrisch	----	----	----	----
Max. tipgrootte, 2 Spuitpistolen - elektrisch	----	----	----	----
Max. Werkdruk (bar)	207	207	227	227
Elektromotor	----	----	----	----
Max. Slanglengte	15,2 m	15,2 m	91,4 m	91,4 m
Krachtbron	37,7 cm³ 4-taktmotor	37,7 cm³ 4-taktmotor	120 cm³ Honda motor 2,98 kW (4 pk), 50 W, met oliepeilwaarschuwing	120 cm³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing
Pompaandrijving	Met koppeling	Met koppeling	Met koppeling	Hydraulisch
Lijnbreedtebereik	5 - 30 cm	5 - 30 cm	5 - 60 cm	5 - 30 cm
Cyclussnelheid	----	----	----	----
Elektrisch systeem	----	----	----	----
Verfuitgang - filterelement	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh
Verfuitgang - filterzone	19 cm²	19 cm²	90 cm²	----
Gewicht - eenheid (kg)	37,6	38,1	78	87
Gewicht - verpakt (kg)	41	41	125	135
Afmetingen (H x B x L) - eenheid	97 x 74 x 107 cm	97 x 74 x 107 cm	104 x 79 x 152 cm	100,3 x 82,5 x 165 cm
Afmetingen (H x B x L) - verpakt	69 x 66 x 119 cm	66 x 66 x 116 cm	125 x 84 x 163 cm	----
Inclusief spuitpistool	LX-40	LX-40	LX-80 ^{II}	RX-80
TR ^I Wegmarkeringstip meegeleverd	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	417 (lijn van 10 cm met een opening van 0,432 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)
Inclusief Airless slang	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m
Reparatieset - pomp	759-365	759-365	0555960	----
Reparatieset - pistool	----	----	580-034	----
Handleiding	293748	293747	290919	537832A
Optionele elektromotorset	----	----	----	----




	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
Onderdeelnummer - 1 Spuitpistool	----	----	----
Onderdeelnummer - 2 Spuitpistolen	290052	290053	290054
Max debiet (l/min) - benzine	5,7	8,5	9,5
Max debiet (l/min) - elektrisch	4,1	----	----
Max. tipgrootte, 1 Spuitpistool - benzine	0,036" (0,914 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,054" (1,372 mm)
Max. tipgrootte, 2 Spuitpistolen - benzine	0,028" (0,711 mm)	0,033" (0,838 mm)	0,038" (0,965 mm)
Max. tipgrootte, 1 Spuitpistool - elektrisch	0,031" (0,787 mm)	----	----
Max. tipgrootte, 2 Spuitpistolen - elektrisch	0,023" (0,584 mm)	----	----
Max. Werkdruk (bar)	227	227	227
Elektromotor	2 PS (1,5 kW)	----	----
Max. Slanglengte	91,4 m	91,4 m	91,4 m
Krachtbron	120 cm ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing	160 cm ³ Honda motor; 4,04 kW (5,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing	200 cm ³ Honda motor; 4,78 kW (6,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing
Pompaandrijving	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Lijnbreedtebereik	5 - 60 cm	5 - 60 cm	5 - 60 cm
Cyclussnelheid	23 per liter	15 per liter	11 per liter
Elektrisch systeem	----	12 Watt	12 Watt
Verfuitgang - filterelement	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh
Verfuitgang - filterzone	116 cm ²	116 cm ²	116 cm ²
Gewicht - eenheid (kg)	148,8	151,5	153,8
Gewicht - verpakt (kg)	184	184	184
Afmetingen (H x B x L) - eenheid	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm
Afmetingen (H x B x L) - verpakt	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm
Inclusief spuitpistool	S-3	S-3	S-3
TR ¹ Wegmarkeringstip meegeleverd	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)
Inclusief Airless slang	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m
Reparatieset - pomp	107-051	144-050	144-050
Reparatieset - pistool	550-275	550-275	550-275
Handleiding	290369	290369	290369
Optionele elektromotorset	506-719	----	----

PROMARK

2-componenten koudspuitplastic; met een 98:2
of 1:1 mengverhouding



TITAN PROMARK - HET PERFECTE INSTAPMODEL VOOR 2-COMPONENTEN COATING

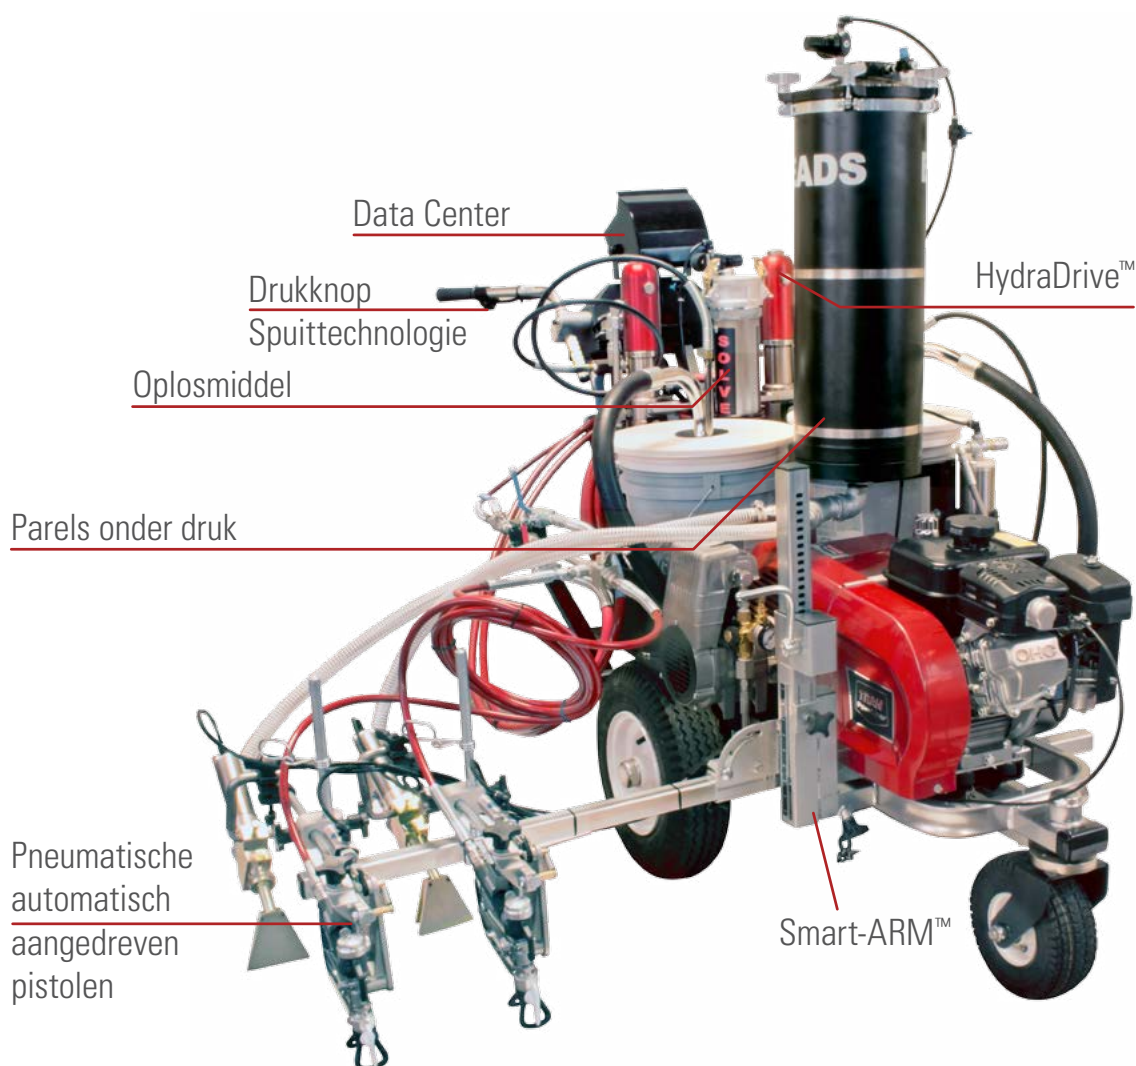

	ProMark 100	ProMark 150	ProMark 200	ProMark 250
SPECIFICATIES				
Max. Werkdruk	227 bar	227 bar	227 bar	227 bar
Max. Debiet	10 l/min	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Tank	12 Liter	12 Liter	12 Liter	12 Liter
Compressor/Lucht nodig	113 Liter bij 8,3 bar	113 Liter bij 8,3 bar	113 Liter bij 8,3 bar	113 Liter bij 8,3 bar
Motor	7 pk Elektrische starter 200W	7 pk Elektrische starter 200W	7 pk Elektrische starter 200W	7 pk Elektrische starter 200W
Verhouding	1:1 1 Pistool	1:1 2 Pistolen	98:2 1 Pistool	98:2 2 Pistolen
Lijn-afstand-regeling	nee	ja	ja	ja
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
Besturing	ASE8010000AS	ASE8010000AP	ASE8020000AS	ASE8020000AP
Geen besturing	op aanvraag	ASE8010000NC	op aanvraag	ASE8020000NC



PROMARK


10 l/min

Het perfecte instapmodel voor 2-componenten koudspuitplastic

ProMark

De ProMark van Titan is het lichtste en voordeligste apparaat voor 2-componenten koudspuitplastic; met een 1:1 of 98:2 mengverhouding. De ProMark wordt aanbevolen voor op parkeerterreinen en sportvelden en biedt dezelfde praktische standaard als de PowrLiner.

Automatisch aangedreven pistolen

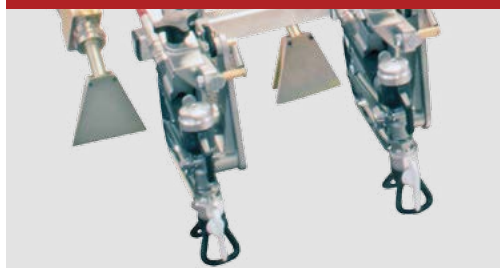

Extreme nauwkeurigheid zorgt ervoor dat u elke keer perfect werkt; elimineert kabelvertraging.

Onder druk staande glaspareldispenser




Hiermee kunt u de toepassing van glasparels optimaliseren om te voldoen aan de strenge hedendaagse retro-reflectiviteitsnormen.

Oplosmiddel spoelen ingebouwd



Maakt het makkelijk uw apparatuur schoon en werkend te houden.

Lijn-afstand-regeling

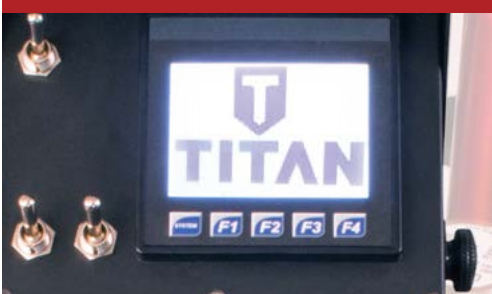

HOUD UW PRODUCTIE EN PRESTATIES IN DE GATEN

- | | |
|------------|--------------------------------|
| ■ Snelheid | ■ Gemiddelde hoeveelheid in ml |
| ■ Druk | ■ Opbouw |
| ■ Afstand | |
| ■ Debiet | |

Kenmerken:

Pompdruk

Instelbaar tot 220 bar

Max. Debiet

Tot 10 l/min

Materiaalbak

48 Liter

Onder druk staande tank voor glasparels

12 Liter.

Glasparelpistool

Motor

7 pk Elektrische starter 200W
98:2 of 1:1 ratio
1 of 2 pistolen

Lijn-afstand-regeling

Lichtgewicht

227 kg leeg

SmartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de wegmarkeerder worden geplaatst.

Deadlock handgrepen

Makkelijk instelbaar in 3 richtingen.

THERMOMARK™ SERIE



Exclusieve kenmerken

- Het enige geïsoleerde reservoir in de industrie
- Het ontwerp met boutverbindingen maakt modulaire updates en reparaties mogelijk.

Eenvoudige bediening

- Twee voorremmen voor extra toegevoegde controle
- Alle bedieningselementen zijn makkelijk toegankelijk
- Instelbare parelbreedte met hendel met een "UIT" stand
- Wiel- en aslagers zorgen voor een soepele gebruik
- Parelhouder met brede opening biedt automatisch of handmatig strooien van glasparels
- Achterste zwenkwiel vergroot manoeuvreerbaarheid

Slim ontwerp

- Dubbel-zeefsysteem filtert vaste delen uit
- Eenvoudig af te lezen thermostaat
- Aanvoerlijnen en kleppen zijn gemaakt van roestvast staal, messing en koper
- Kleur-gecodeerde hefringen voor eenvoudig laden en lossen



Aluminium mallen zijn verkrijgbaar in verschillende maten.




ThermoMark 250

**THERMOPLASTISCHE APPLICATOR MET
EEN 60-LITER-RESERVOIR**



ThermoMark 300

**THERMOPLASTISCHE APPLICATOR
MET EEN 75-LITER-RESERVOIR**

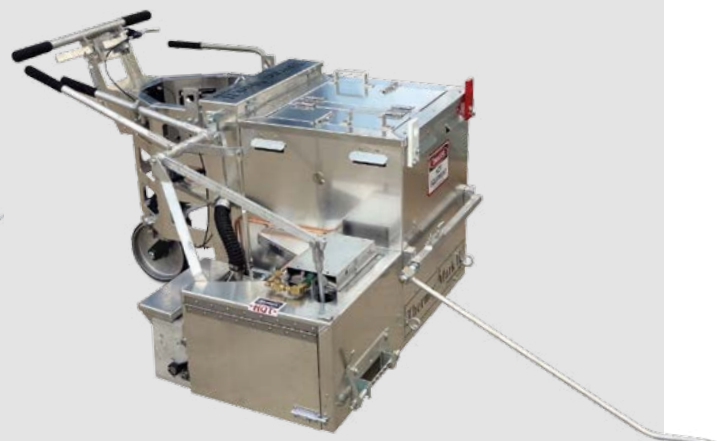

Specificaties

	250 ENKELWERKEND	250 DUBBELWERKEND	300 ENKELWERKEND	300 DUBBELWERKEND
Materiaalcapaciteit	60 Liter (bruto)	60 Liter (bruto)	75 Liter (bruto)	75 Liter (bruto)
Applicatiemal breedte	10 tot 30 cm Standaard aangepaste breedte en dubbele lijnmallen beschikbaar	10 tot 30 cm Standaard aangepaste breedte en dubbele lijnmallen beschikbaar	10 tot 30 cm Standaard aangepaste breedte en dubbele lijnmallen beschikbaar	10 tot 30 cm Standaard aangepaste breedte en dubbele lijnmallen beschikbaar
Soort verwarming	Propaan (9-kg fles vereist)	Propaan(9-kg fles vereist)	Propaan(9-kg fles vereist)	Propaan(9-kg fles vereist)
Verfverwarmer	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Leeg gewicht	107 kg	143 kg	158 kg	186 kg
Hoofdbrander	Twin Ransome / 5,86 kWh	Twin Ransome / 5,86 kWh	Twin Ransome / 11,72 kWh	Twin Ransome / 11,72 kWh
Gasregelaar	Honeywell	Honeywell	Honeywell	Honeywell
Glaspareldispenser	Wiel-aangedreven glasparelverdeler met verdeelsnelheid proportioneel aan de grondsnelheid	Wiel-aangedreven glasparelverdeler met verdeelsnelheid proportioneel aan de grondsnelheid	Wiel-aangedreven glasparelverdeler met verdeelsnelheid proportioneel aan de grondsnelheid	Wiel-aangedreven glasparelverdeler met verdeelsnelheid proportioneel aan de grondsnelheid
Breedte glaspareldispenser	Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand)	Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand)	Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand)	Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand)
Handmatige voor-aanwijzer	Past zich aan naar alle malgroottes	Past zich aan naar alle malgroottes	Past zich aan naar alle malgroottes	Past zich aan naar alle malgroottes
Wielen	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking
Materiaal roerder	Handmatig / horizontale as / achterover hellen / stroompeddel	Handmatig / horizontale as / achterover hellen / stroompeddel	Handmatig / horizontale as / achterover hellen / stroompeddel	Handmatig / horizontale as / achterover hellen / stroompeddel
Verzendgewicht	204 kg verpakt	232 kg verpakt	205 kg verpakt	250 kg verpakt
Achterste zwenkwiel	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking	Dubbele massieve voor- en enkele massieve achterwielen zorgen voor een soepele werking	Precisieontwerp met een snelontkoppelingshendel	Precisieontwerp met een snelontkoppelingshendel
Constructie	Aluminium met boutverbindingen.	Aluminium met boutverbindingen.	Aluminium met boutverbindingen.	Aluminium met boutverbindingen.
Capaciteit parelreservoir	23 kg	45 kg	29 kg	59 kg
Afmetingen (LxBxH):	132 x 102 x 94 cm	145 x 110 x 94 cm	132 x 102 x 94 cm	145 x 102 x 94 cm
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
	ASE70200000ASD	ASE70200000AFDD	ASE70200000AG	op aanvraag

FASTMELT™ SERIE

De FastMelt 650 is een volledig op zichzelf staand smeltsysteem voor thermoplastics dat 295 kg materiaal kan bevatten. Het is een van de meest veelzijdige toevoersystemen met de mogelijkheid om achterin een standaard pick-up, een oplegger of een aanhanger te worden geplaatst voor eenvoudig transport. Voor zeer efficiënte thermoplastische belijningen te gebruiken met elke ThermoMark applicator.



FastMelt 650 Voor gebruik met ThermoMark 250 en 300

SMELTKETEL VOOR THERMOPLASTICS

Exclusieve kenmerken


- Vult een applicator binnen enkele minuten
- Smelt en bevat tot 150 liter bij 200°
- Past achter in een pick-up, aanhanger en oplegger
- Compact
- Lichtgewicht (431 kg leeg)



Specificaties

OMSCHRIJVING	
Materiaalcapaciteit	150 Liter (bruto)
Verwarmingssysteem	Propaangas
Leeg gewicht	431 kg
Belast gewicht	771 kg
LPG brandstoftank	45 kg
Ketelbrander	Ransome
Gasregelaar	Chromalox
Hydraulisch systeem	Tweetraps hoog/laag hydraulische pomp
Regelventielen	HC-M45 richtingsbesturing met ontlasting
Hydraulisch reservoir	26 Liter met retourfilter
Motor	cm ³ Honda
Constructie	Modulair ontwerp
Materiaal roeren	Direct aangedreven getande roer as, instelbare snelheidsregeling
Materiaal temperatuurmeter	50 - 550 °C
Afmetingen (L x B x H)	122 x 107 x 130 cm
ONDERDEELNR.	
ASE70300000	

SMELTKETELS VOOR THERMOPLASTEN

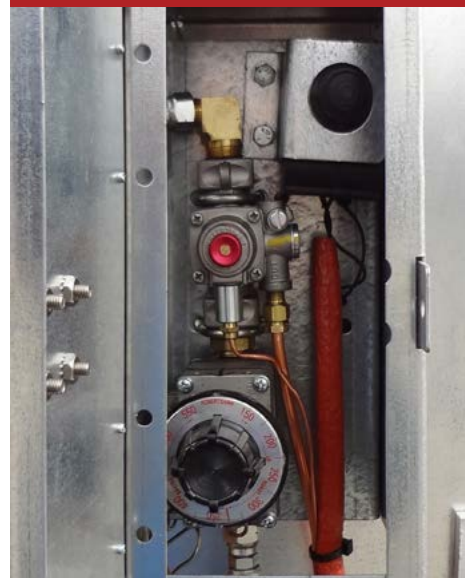


Eenvoudig te onderhouden

Safety First features

Titan heeft overal aan gedacht. Het volledig modulaire ontwerp van de FastMelt 650 maakt volledige vervanging van alle onderdelen mogelijk, waardoor de levensduur van uw apparatuur wordt gemaximaliseerd en vele jaren betrouwbare service en kwaliteitsbelijning wordt gewaarborgd.

- Vult een applicator binnen enkele minuten
- Smelt en bevat tot 150 liter bij 200°
- Past achter in een pick-up
- Compact: 122 x 107 x 130 cm (BxDxH)
- Lichtgewicht (431 kg leeg)



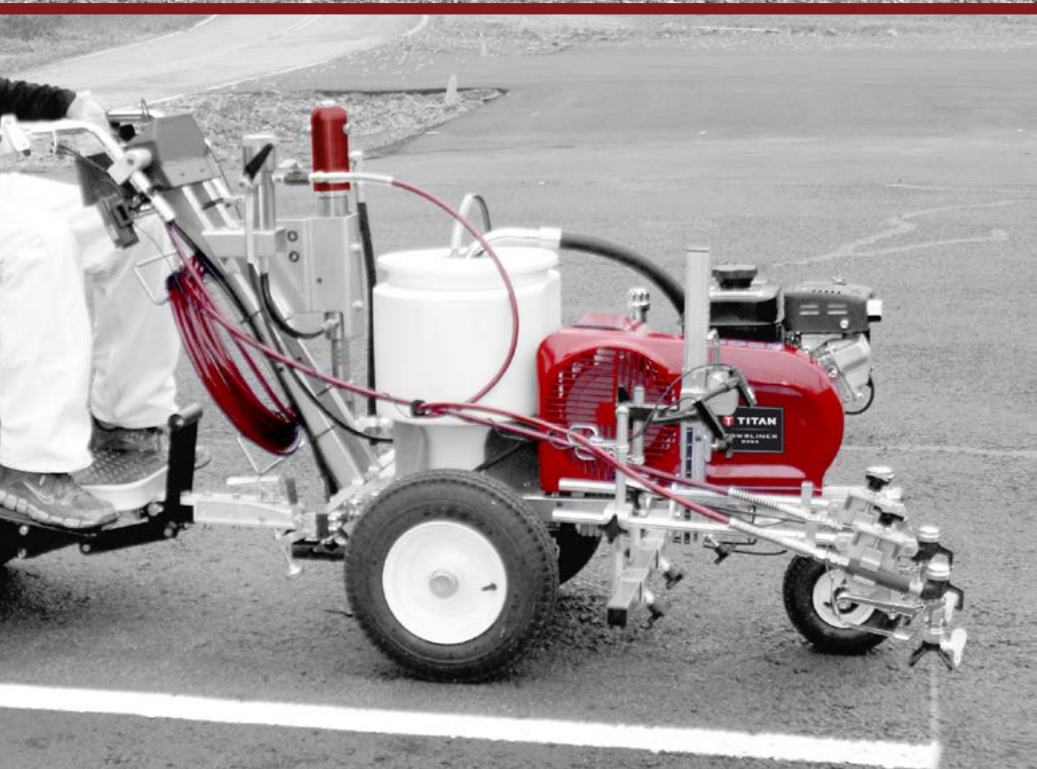

WSB, uw Benelux partner in de wegmarkeringstoestellen.



Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van produceren. Titan behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen door te voeren.

Door voortdurende innovatie, kunnen de specificaties door de tijd veranderen. Neem contact op met een van onze betrouwbare vertegenwoordigers of bel ons toegewijde klantenserviceteam voor meer informatie. WSB Finishing Equipment Utrecht (NLD) en Wolvertem (BE) | verkoop@wsb-benelux.nl / verkoop@wsb-benelux.be | wsb-benelux.eu