

EUROMAIR

Producent en distributeur van professionele spuitapparatuur



NEDERLANDSE VERSIE



2020



WSB

GELDIG T/M 31 JANUARI 2021

OVERZICHT

TOEPASSINGEN

PRODUCTEN

PAG.

PLEISTER

BUITEN

BINNEN

TRADITIONEEL

STEENVOEGEN

GEBRUIKSKLAAR

SIERPLEISTERS

TECHNISCHE PLEISTERS

BITUMINEUZE PLEISTERS

WATER DICHT COATING

LUCHTDICHTHEID

GIPSPLAATVOEGEN

MUURHERSTELLING

OPRUWING / UITVLAKKING

EGALISATIE EN AFWERKING

DRUPPELPLAMUUR

DECORATIEVE PRODUCTEN / AKOESTIEK

PLEISTERKALK / VLOERHERSTELLING

DEKVLOER

TEGELLIJM

SPUITEN VAN GEBRUIKSKLARE PRODUCTEN

SPUITSYSTEMEN

8

SPUITMACHINES

12

COMPRESSOREN

14

SPUITEN VAN PLEISTERS

MACHINES VOOR HET SPIJTEN VAN PLEISTERS JETMIX

24

MACHINES VOOR HET SPIJTEN VAN PLEISTERS JETPRO

27

SPUITEN VAN POEDERPRODUCTEN

CONTINU MENGMACHINES

36

SPUITEN VAN DIKVLOEIBARE PRODUCTEN

MACHINES VOOR BUITENTOEPASSINGEN

48

SEQUENTIËLE MENGERS

56

CONTINUMENGER

57

ELEKTRISCHE AFSTRIJKER

67

SYSTEEM VOOR HET AANBRENGEN VAN HENNEP

*

LAGEDRUKVERSTUIVING (HVLP)

LAGEDRUKSPUITEN POLYMAIR®

*

LAGEDRUKTURBINES

*

LAGEDRUKSYSTEMEN

*

LAGEDRUKPISTOLEN

*

WOLISOLATIE MACHINES

*

PNEUMATISCHE SYSTEMEN

70

PNEUMATISCHE PISTOLEN

71

VERSTUIVING ZONDER LUCHT (AIRLESS)

VERSTUIVERS ZONDER LUCHT

*

MARKERINGSMACHINES

*

HOGEDRUKREINIGING

HOGEDRUKREINIGERS

76

VERSTUIVERS

80

MINI-ZANDSTRALERS

MINI-ZANDSTRALERS

84

VEEL GEBRUIKT
NORMAAL GEBRUIKT
WEINIG GEBRUIKT

INFORMATIE GEGEVEN TER INDICATIE. OM UW KEUZE TE OPTIMALISEREN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE TECHNISCHE DIENST.

Onze Expertise



Het familiebedrijf **Euromair** ontwikkeld machinetechniek om licht en eenvoudig materiaal aan te brengen als gips, pleisters, brandwerende coating, etc. En levert deze kennis **over de hele wereld**.

Als voorloper op het gebied van spuitmachines, is Europe Projection een prominent merk geworden dankzij de basiswaarden:

- De controle van een fabrikant
- Voortdurende technische innovatie
- Betrouwbaarheid van apparatuur
- Betrokkenheid met klanten
- Het gevoel van betrokkenheid en service van zijn teams



Al meer dan 25 jaar actief via een netwerk van distributeurs van verven en coatings en bedrijven die apparatuur verhuren, is **EUROPRO** een merk dat dicht bij zijn klanten staat en **professionele gemechaniseerde oplossingen** biedt voor iedereen.



Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, produceren we nu ook rotors en statoren, dankzij de overname van het bedrijf Mixer®, sinds dertig jaar specialist op dit gebied.



Onze prioriteit: technologische vooruitgang voor de beste prijs.

Euromair onderscheidt zich door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om het comfort en de snelheid van het aanbrengen van pleister- en poederproducten te verbeteren.

Ontwerp, onderzoek en ontwikkeling, ketelbouw, machine-productie, assemblage

Om u altijd de meest efficiënte apparatuur aan te bieden, heeft Euromair sinds zijn oprichting alle beroepen geïntegreerd die nodig zijn om EUROPRO- en VOLUMAIR merkproducten te produceren.



De Euromair ontwerp- en R & D-afdeling, de ketel-, constructie- en assemblage-fabrieken, ontwikkelen eigen machines en reserveonderdelen in overeenstemming met de procedures en volgens de essentiële criteria:

- Verbetering van de veiligheid van mensen en werklocaties
- Verminderde werkproblemen
- Kostenbeheersing voor oplossingen met hoge prestaties en kwaliteit

Euromair is allround gewijd aan het spuiten van pleisterproducten, het spuiten van poederproducten, continu mengen, verneveling onder lage druk, pneumatische verstuiving, airless spuiten, hogedrukreiniging ...

... maar ook teams van professionals die zijn opgeleid om aan uw eisen te voldoen, met kennis van de markt om u een compleet assortiment producten en een hoogwaardige service aan te bieden.

Euromair stelt u ter beschikking:


- Een compleet assortiment producten aangepast aan uw behoeften
- Een technisch-commercieel
- Demonstraties en start-ups op locatie
- Producttraining
- Dagelijkse ondersteuning en vele andere diensten die u kunt bekijken op onze website www.wsb-benelux.eu



Klanttraining

WSB Verzorgt de trainingen in overleg.
verkoop@wsb-benelux.nl en .be.

Het hele jaar door bieden we korte, gerichte trainingen, gegeven door gekwalificeerde trainers.

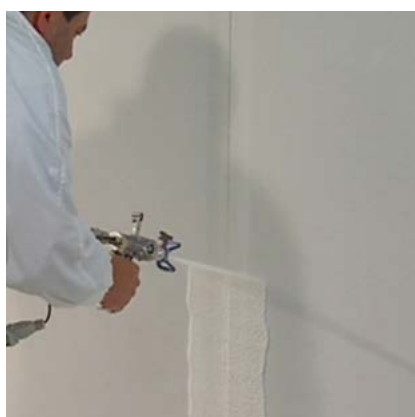


GEBRUIKSKLARE

producten spuiten



DE JUISTE SPUITMACHINE KIEZEN

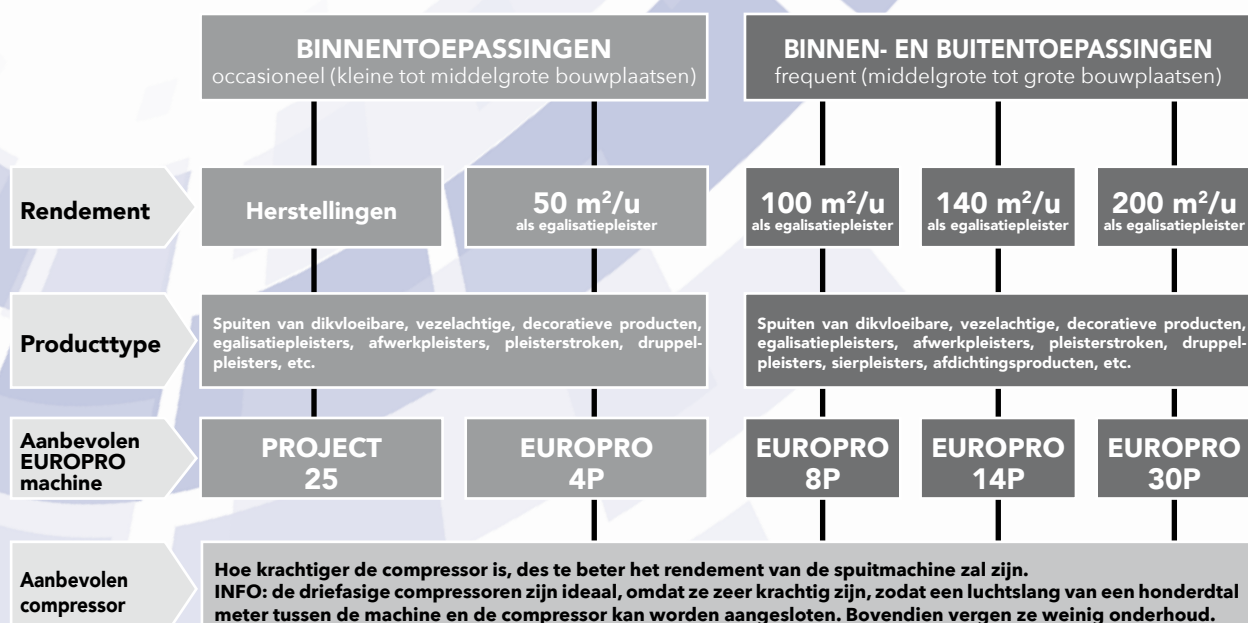

Rendementen vermeld ter informatie, berekend met nieuwe machines, standaard slanglengte, bij een temperatuur van 20 °C. Wij raden aan uw keuze met onze technisch-commerciële medewerker te bespreken voordat u een definitieve beslissing neemt.

GEBRUIKSKLARE SPUITSYSTEMEN



PROJECT 25

Ref. EC3001

PROJECT 4-30+

Ref. EC3013

+ Product	• Compact en licht systeem • Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk schoon te maken • Geleverd met plafondbochtstuk	
	• Tank van roestvrijstaal voor 1 zak • De meest compacte spuitmachine op de markt • Slechts één stopcontact nodig (16A) • Luchtregeling op de lans • Trechter van roestvrijstaal	
Toepassingen	• Herstellingen van dikvloeibare, vezelachtige en decoratieve producten, etc.	
	• Spuiten van dikvloeibare, vezelachtige, decoratieve producten, egalisatiepleisters, afwerkpleisters, pleisterstroken, druppelpleisters, verzegeling, spuitkurk, etc.	
Product debiet	-	0 tot 4 kg/min
Motorvermogen	-	0,55 kW
Voedingsspanning	-	230 V
Inhoud reservoir	Pistool met 5L emmer	20 liter (1 zak)
Rotatiesnelheid compressor	2850 RPM	2850 RPM
Opgenomen luchtdebiet	235 L/min (14 m³/u)	366 L/min (22 m³/u)
Vermogen compressor	1,8 kW / 2,5 PK	2,2 kW / 3 PK
Geleverd met	• een EUROPRO 25 compressor • een luchtslang Ø6 mm x 10 m met snelkoppelingen • een pistool voor dikvloeibare producten AC-65-G met spuittips Ø3, 4, 6 en 8 mm • een speciaal plafondbochtstuk	• een complete spuitmachine EUROPRO 4P • een EUROPRO 30+ compressor • een elektrische haspel (40 m x 3 x 2,5mm²) • een luchtslangverlenging Ø16 mm x 12,5 m • extra spuittips 3 mm en 6 mm



HET VERMOGEN VARIEERT TUSSEN 2.5 PK EN 4 PK. HET LUCHTDEBIET SCHOMMELT TUSSEN 14 M³/U EN 33 M³/U



PROJECT 8-40

Ref. EC3014

PROJECT 14-40

Ref. EC3006

PROJECT 30-40

Ref. EC3007

- Tank van roestvrijstaal voor 3 zakken
- Zeer krachtige monofase compressor
- Makkelijk mee te nemen
- Zeer ergonomisch pakket

- Tank van roestvrijstaal voor 4 zakken
- Zeer krachtige monofase compressor
- Complete spraypack

- Tank van roestvrijstaal voor 7 zakken
- Hoge opbrengst
- Zeer krachtige monofase compressor
- Complete spraypack voor grote werken

- Spuiten van dikvloeiende, vezelachtige, decoratieve producten, egalisatiepleisters, afwerkpleisters, pleisterstroken, druppelpleisters, sierpleisters, verzegeling, spuitkurk, etc.

0 tot 12 kg/min

0 tot 16 kg/min

0 tot 26 kg/min

1,1 kW

1,8 kW

2,2 kW

230 V

230 V

230 V

45 liter (3 zakken)

57 liter (4 zakken)

90 liter (7 zakken)

1420 RPM

1420 RPM

1420 RPM

546 L/min (33 m³/u)

546 L/min (33 m³/u)

546 L/min (33 m³/u)

3 kW / 4 PK

3 kW / 4 PK

3 kW / 4 PK

- een complete spuitmachine EUROPRO 8P
- een EUROPRO 40 compressor
- een elektrische haspel (40 m x 3 x 2,5 mm²)
- een elektrische haspel (40 m x 3 x 1,5 mm²)
- een luchtslangverlenging Ø16 mm x 12,5 m
- een luchtslangverlenging/product Ø25 mm x 5 m
- een zakkenwinger
- extra spuittips 4 mm en 7 mm

- een complete spuitmachine EUROPRO 14P
- een EUROPRO 40 compressor
- twee elektrische haspels (40 m x 3 x 2,5 mm²)
- een luchtslangverlenging Ø16 mm x 12,5 m
- een luchtslangverlenging/product Ø25 mm x 5 m
- een zakkenwinger
- extra spuittips 7 mm en 8 mm

- een complete spuitmachine EUROPRO 30P
- een EUROPRO 40 compressor
- twee elektrische haspels (40 m x 3 x 2,5 mm²)
- een luchtslangverlenging Ø16 mm x 12,5 m
- een luchtslangverlenging/product Ø32 mm x 5 m
- een zakkenwinger
- extra spuittips 5 mm en 7 mm



ALLE INFORMATIE DIE U ZOEKT VINDT U OP ONZE WEBSITE

WWW.WSB-BENELUX.EU

Focus op...

INTERIEUR SPUITEN

Spuitsystemen voor gebruiksklare producten

PROJECT 25

Voor het herstellen van interieurpleisterwerken en renovatiewerkzaamheden voor het schilderen.

+ Product

- Compact en licht systeem
- Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk schoon te maken
- Geleverd met plafondbochtstuk

Aanbevolen accessoire

Verfpistool AC-15-G voor alle producten
Ref. AC0015G
zie hoofdstuk "Pneumatische pistolen"

Geleverd met

- een EUROPRO 25 compressor
- een luchtslang Ø6 mm x 10 m met snelkoppelingen
- een pistool voor dikvloeibare producten AC-65-G met spuittips Ø 3, 4, 6 en 8 mm
- een speciaal plafondbochtstuk

E25 Compressor :

Rotatiesnelheid	2850 RPM
Opgenomen luchtdebiet	235 L/min (14 m³/u)
Inhoud olietank (carter)	0,35 liter
Olieverbruik	0,5 g/u
Motorvermogen	1,8 kW / 2,5 PK
Voedingsspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Stroom	10 A
Thermische beveiliging	ja
Veiligheidsklep	ja
Inhoud reservoir	2 liter
Maximumdruk	10 bar
Luchtaansluiting	quick-connect
Afmetingen (l x b x h)	65 x 36 x 54 cm
Gewicht	24 kg
Geluidsniveau LWA	92 dB

AC-65-G Verfpistool :

Nylon bovenbeker	5 liter
Precisiestukken	messing
Productdebietregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	200 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Gewicht	1 kg
Originele spuittip gemonteerd	1,75



Ref. EC3001

PROJECT 14-40

Voor het herstellen van interieurpleisterwerken en renovatiewerkzaamheden voor het schilderen.

+ Product

- Hoog rendement
- Krachtige compressor
- Compleet pakket

Aanbevolen accessoire

Spuitverlengslans 0,5, 1 & 1,5 m
Zie accessoires aan het eind van het hoofdstuk.

Geleverd met

- een complete spuitmachine EUROPRO 14P
- een EUROPRO 40 compressor
- twee elektrische haspels (40 m x 3 x 2,5 mm²)
- een luchtslangverlenging Ø16 mm x 25 m met halve expresskoppeling
- een luchtslangverlenging/product Ø25 mm x 5 m
- een zakkenwinger 14P
- Extra spuittips 7 mm en 8 mm
- 1 liter bewaarvloeistof

EUROPRO 14P Spuitmachine:

Productdebiet	0 to 16 kg/min
Motorvermogen	1,8 kW
Voedingsspanning	230 V
Frequentie	50 and 60 Hz
Motorstroom	7,55 A
Inhoud reservoir	57 liter (4 zakken)
Maximale korrelgrootte	1,5 mm
Pomp	MAP 4
Maximumdruk	30 bar
Minimumdruk	10 bar
Luchtaansluiting	express - snel
Afmetingen (l x b x h)	85 x 56 x 88 cm
Gewicht	60 kg

EUROPRO 40 Compressor:

Rotatiesnelheid	1420 RPM
Opgenomen luchtdebiet	546 L/min (33 m ³ /u)
Inhoud olietank (carter)	1,52 liters
Olieverbruik	1,4 G/u
Motorvermogenr	3 kW / 4 PK
Voedingsspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Stroom	16 A
Thermische beveiliging	ja
Veiligheidsklep	ja
Inhoud reservoir	4,5 liter
Maximumdruk	10 bar
Luchtaansluiting	express - snel
Afmetingen (l x b x h)	85 x 62 x 76 cm
Gewicht	67 kg
Geluidsniveau LWA	92 dB



Ref. EC3006



SPUITMACHINES



EUROPRO 4P

Ref. 101051

EUROPRO 8P

Ref. 101052

+ Product	• Tank van roestvrijstaal voor 1 zak • Compact en lichtgewicht • Gebruiksvriendelijk • Debiet tot 4 kg/min • Luchtdebietregeling direct op de lans	• Tank van roestvrijstaal voor 3 zakken • Erg praktisch • Gebruiksvriendelijk • Debiet tot 12 kg/min
Toepassingen	• Dikvloerbare producten (verzegeling, dunne film coating, afwerkpleister, druppelpleister, decoratieve pleister), vezelachtige producten (papierpap, vezelachtige sierpleister), waterproof coating, spuitkurk, etc.	
Product debiet	0 tot 4 kg/min	0 tot 12 kg/min
Motorvermogen	0,55 kW	1,1 kW
Voedingsspanning	230 V	230 V
Frequentie	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz
Motorstroom	3,64 A	4,7 A
Inhoud reservoir	20 liter (1 zak)	45 liter (3 zakken)
Maximale korrelgrootte	1,5 mm	1,5 mm
Maximumdruk	30 bar	30 bar
Pomp	MAP 3	MAP 2
Minimumdruk	10 bar	10 bar
Luchtaansluiting	express - snel	express - snel
Afmetingen (l x b x h)	66 x 43 x 71 cm	80 x 56 x 84 cm
Gewicht	35 kg	46 kg
Geleverd met	• 1 slang Ø19 mm x 5 m • een koffer met: • 1 kunststof (ABS) spuitlans • 2 spuittips nr. 4 en 5 • 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf • 1 inbussleutel Ø7	• 1 slang Ø25 mm x 8 m • een koffer met: • 1 kunststof (ABS) spuitlans • 2 spuittips nr. 5 en 6 • 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf • 1 inbussleutel Ø7

EEN STRUCTUUR OF GLAD EFFECT TE CREËREN.



NIEUW

EUROPRO 14P

Ref. 101053

- Tank van roestvrijstaal voor 4 zakken
- Praktisch
- Gebruiksvriendelijk
- Debiet tot 16 kg / min

EUROPRO 30P

Ref. 30507

- Tank van roestvrijstaal voor 7 zakken
- Compleet pakket voor grote bouwplaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Debiet tot 26 kg / min

• Dikvloerbare producten (verzegeling, dunne film coating, afwerkpleister, druppelpleister, decoratieve pleister), vezelachtige producten (papierpap, vezelachtige sierpleister), waterproof coating, sierpleister, spuitkurk, etc.

0 tot 16 kg/min	0 tot 26 kg/min
1,8 kW	2,2 kW
230 V	230 V
50 en 60 Hz	50 en 60 Hz
7,55 A	9,5 A
57 liter (4 zakken)	90 liter (7 zakken)
1,5 mm	3 mm
30 bar	30 bar
MAP 4	MAP 5
10 bar	10 bar
express - snel	express - snel
85 x 56 x 88 cm	156 x 64 x 99 cm
60 kg	92 kg
• 1 slang Ø25 mm x 10 m • een koffer met: • 1 kunststof (ABS) spuitlans • 2 spuittips nr. 5 en 6 • 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf • 1 inbussleutel Ø7	• a Ø32mm x 10m hose • een koffer met: • 1 kunststof (ABS) spuitlans • 2 spuittips nr. 6 en 8 • 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf • 1 inbussleutel Ø7

COMPRESSOREN

ELEKTRISCH Monofase

**MONOFASE VOOR
PROFESSIONEEL
GEBRUIK**



EUROPRO 25

Ref. 90034

EUROPRO 27

Ref. 91327

+ Product	• Zeer compact • Voorzien van 4 rubberen anti tril voetjes • Drukregelaar die het opstarten regelt op basis van de luchtdruk in de tank.	
Toepassingen	• Pistool dikvloeibare producten en verf, blaaspistool, etc. • Ideaal voor kleine werkzaamheden	• Gebruik met spuitmachines, pistool dikvloeibare producten en verf, klein pneumatisch gereedschap, etc. • Ideaal voor kleine werkzaamheden
Rotatiesnelheid	2850 RPM	2850 RPM
Opgenomen luchtdebiet	235 L/min (14 m³/u)	284 L/min (17 m³/u)
Inhoud olietank (carter)	0,35 liter	0,35 liter
Olieverbruik	0,5 g/u	0,5 g/u
Motorvermogen	1,8 kW / 2,5 PK	2,2 kW / 3 PK
Voedingsspanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Stroom	10 A	10 A
Thermische beveiliging	ja	ja
Veiligheidsklep	ja	ja
Inhoud reservoir	2 liter	2 liter
Maximumdruk	10 bar	10 bar
Luchtaansluiting	express - snel	express - snel
Afmetingen (l x b x h)	58 x 34 x 55 cm	58 x 34 x 55 cm
Gewicht	24 kg	24 kg
Geluidsniveau LWA	92 dB	92 dB



EUROPRO 30+

Ref. 90647



EUROPRO 40

Ref. 80336

- Autonome klep
- 2 uitgangen: snel en express
- Wagen met dichtklapbare arm

- De krachtigste monofase in ons assortiment
- Hoogwaardige compressiekop
- Robuust en hoge prestaties
- Gemakkelijk te verplaatsen dankzij zijn montage op een wagen, luchtbanden en dichtklapbare arm

- Spuitmachine, pistool dikvloeibare producten en verf, blaaspistool, klein pneumatisch gereedschap, etc.
- Ideaal voor spuitwerkzaamheden.

2850 RPM

1420 RPM

366 L/min (22 m³/u)

546 L/min (33 m³/u)

0,44 liter

1,52 liter

1,4 g/u

1,4 g/u

2,2 kW / 3 PK

3 kW / 4 PK

230 V

230 V

50 Hz

50 Hz

13 A

16 A

ja

ja

ja

ja

1,52 liter

4,5 liter

10 bar

10 bar

express - snel

express - snel

59 x 55 x 86 cm

85 x 62 x 76 cm

36 kg

67 kg

92 dB

92 dB



ADVIES

- Gebruik de aanbevolen onderhoudssets om de levensduur van uw compressor te verlengen (zie accessoires aan het eind van het hoofdstuk.)

VEILIGHEID

- Raadpleeg voor gebruik de gebruiksdruk van uw pneumatische gereedschappen.

COMPRESSOREN ELEKTRISCH

**DRIEFASIGE
VOEDING**



EUROPRO 50TR

Ref. 90469

EUROPRO 100TR

Ref. 90284

+ Product

- Robuust
- Ontworpen voor intensief gebruik op elk type bouwplaats
- Werkt met een driefasige voeding
- Voorzien van een stopcontact met faseomkeerschakelaar
- Autonome klep die de druk in het reservoir constant houdt
- Luchtuitlaat met halve expresskoppeling
- 4 neerklapbare transportarmen

Toepassingen

- Spuitmachine, zandstraalmachine, pneumatische verfstripper, pistool dikvloeibare producten en verf, blaaspistool, nietmachine, etc.

Rotatiesnelheid	1215 RPM	1300 RPM
Opgenomen luchtdebiet	820 L/min (49 m³/u)	1080 L/min (65 m³/u)
Inhoud olietank (carter)	1,4 liter	1,6 liter
Olieverbruik	1,5 g/u	1,2 g/u
Motorvermogen	5,5 kW / 7 PK	7,5 kW / 10 PK
Overbrenging	drijfriem	drijfriem
Voedingsspanning	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Stroom	12,2 A	16,8 A
Thermische beveiliging	ja	ja
Veiligheidsklep	ja	ja
Inhoud reservoir	1,64 liter	2,64 liter
Maximumdruk	10 bar	10 bar
Luchtaansluiting	express - snel	express - snel
Afmetingen (l x b x h)	98 x 69 x 73 cm	109 x 70 x 85 cm
Gewicht	118 kg	177 kg
Geluidsniveau LWA	99 dB	101 dB

NIEUW



BENZINE MOTOR

EUROPRO 50TH

Ref. 91318

EUROPRO 100TH

Ref. 80365

+ Product

- Robuust
- Ontworpen voor intensief gebruik op elk type bouwplaats
- Voorzien van een verbrandingsmotor, werkt op loodvrije benzine 98
- Autonome klep die de druk in het reservoir constant houdt
- Luchttuitlaat met halve expresskoppeling
- 4 neerklapbare transportarmen

Toepassingen

- Spuitmachine, mini-zandstraalmachine, pneumatische verfstripper, pistool dikvloeibare producten en verf, blaaspistool, klein pneumatisch gereedschap, etc.

Rotatiesnelheid

1215 RPM

1300 RPM

Opgenomen luchtdebiet

820 L/min (49 m³/u)

1080 L/min (65 m³/u)

Inhoud olietank (carter)

1,4 liter

1,6 liter

Olieverbruik

1,5 g/u

1,2 g/u

Motorvermogen

6,75 kW / 9 PK

11,93 kW / 16 PK

Overbrenging

drijfriem

drijfriem

Motor

Honda

Vanguard

Gebruikte brandstof

loodvrije benzine 98

loodvrije benzine 98

Brandstofverbruik

2,5 L/u

4,2 L/u

Tankinhoud (benzine)

7,9 L

8,5 L

Veiligheidsklep

ja

ja

Inhoud reservoir

1,64 liter

2,64 liter

Maximumdruk

10 bar

10 bar

Luchtaansluiting

express - snel

express - snel

Afmetingen (l x b x h)

98 x 69 x 73 cm

111 x 92 x 73 cm

Gewicht

113 kg

164 kg

Geluidsniveau LWA

104 dB

107 dB

SPUITMACHINES

Accessoires

SPUITTIPS

Voor verschillende spuittypes, afhankelijk van het product.


+ Product

- Volledig aluminium
- Makkelijk schoon te maken
- Ruime keuze in diameters
- Eenvoudig herkenbaar dankzij de verschillende kleuren voor elke diameter

Tipafdichting	Ref. 90862
Groene spuittip Ø3 mm	Ref. 10043
Blauwe spuittip Ø4 mm	Ref. 10044
Rode spuittip Ø5 mm	Ref. 10045
Gele spuittip Ø6 mm	Ref. 10046
Antraciet spuittip Ø7 mm	Ref. 10047
Zwarte spuittip Ø8 mm	Ref. 10048
Grijze spuittip Ø10 mm	Ref. 10050
Grijze spuittip Ø12 mm	Ref. 10052

LUCHTUITLAATRING

Luchtuitlaatrings om strengen aan te brengen met uw spuitmachine.



Ref. M10062

VERLENGSLANG LUCHT/PRODUCT 5 M

Met snelkoppelingen, gemakkelijk aanpasbaar.



De verlengslang wordt aangesloten op de pompneus.

Voor spuitmachines 4P, 8P en 14P

Ref. 50046

PISTOOL VOOR SPIJTMACHINE AC-85-P


Pistool voor dikvloeibare producten, ideaal voor spuitkurk. Luchtverbruik bij 4 bar: 200 l/min.

Geleverd met 2 spuittips Ø6 en 8 mm.



De aanslang hiernaast niet vergeten.

Ref. 70137

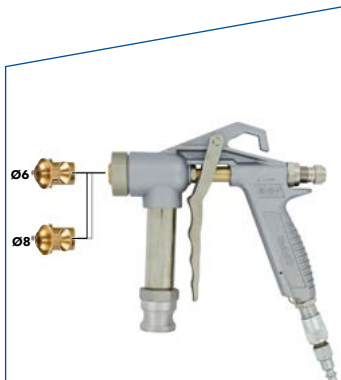

AANPASSLANG LUCHT/PRODUCT



Ø19 mm x 2 m voor 4P

Ref. 11121

Ø19 mm x 2 m voor 8P, 14P en MPE 300

Ref. 11123

ZAKKENWRINGER

Gemakkelijk aan te passen, voor snel leegpersen van zakken met dikvloeibare pleister.

+ Product

- Maakt het mogelijk om gebruiksklare producten in zakken te gebruiken
- Specifiek ontworpen voor reservoirs van spuitmachines



Voor spuitmachine 8P

Ref. 101100

Voor spuitmachine 14P

Ref. 90644

Voor spuitmachine 30P

Ref. 1005237

SPIJTVERLENGLANS

Zeer licht, van aluminium, voor plafondwerken zonder verhoging. Verkocht zonder spuitpunt, ring of spuitlans.



Verlenglans van 0,5 m

Ref. 103507

Verlenglans van 1,0 m

Ref. 103502

Verlenglans van 1,5 m

Ref. 103503

BOCHT-VERLENGLANS

Bochtverlenglans van 1 meter, vereenvoudigt het aanbrengen van het product in onder- en bovenbouw, verhoogt het gebruikerscomfort. Geleverd zonder spuitpunt.



Ref. 30549

ONDERHOUDS-KOFFER

Bevat 1 rotor, 1 stator, 1 bewaarvloeistof, 1 spuitbus voor montage rotor/stator, 2 reinigingsballen, 2 snelkoppelingen, 4 spanbeugels, 4 afdichtingen voor expresskoppelingen voor lucht, 4 afdichtingen voor nokkenskoppelingen, 1 zekering, 1 teflonrol, 1 reinigingsborstel, 1 reinigingsstaaf, 1 ontpopstift en diverse gereedschappen.



Onderhoudskoffer voor 4P

Ref. 91367

Onderhoudskoffer voor 8P

Ref. 91369

Onderhoudskoffer voor 14P

Ref. 91370

Onderhoudskoffer voor 30P

Ref. 91371

SPIJTBUS VOOR MONTAGE ROTOR/STATOR

Noodzakelijk bij het monteren van de rotor in de stator.



Ref. 90640

BEWAARVLOEISTOF

Noodzakelijk!

Voorkomt plakken van de pomp wanneer de machine meerdere dagen wordt opgeslagen zonder te worden gebruikt.



Ref. 11085



DRAAGKOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) SPUITLANS VOOR DIKVLOEIBARE PRODUCTEN

Deze draagkoffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) spuitlans,
- 8 spuittips (Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & 12 mm),
- 2 reinigingsballen
- 1 reinigingsborstel,
- 1 ontstopstift,
- 1 Ø7 mm inbussleutel.

Voor 4P

Ref. 90657

Voor 8P, 14P en 30P

Ref. 90656



DRAAGKOFFER MET ALUMINIUM SPUITLANS SPECIAAL VOOR ABRASIEVE PRODUCTEN

Deze draagkoffer bevat:

- 1 aluminium spuitlans (speciaal voor abrasieve producten),
- 8 spuittips (Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & 12 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsborstel,
- 1 ontstopstift,
- 1 Ø7 mm inbussleutel.

Ref. 90654



ELEKTRISCHE HASPEL

De Europro haspel is van plaatstaal gemaakt. Hij is ontworpen voor professionals en uitgerust met:

- een stalen voet voor maximale stabiliteit
- een ergonomisch slipvrij handvat
- een stalen trommel $\varnothing$ 290 mm geschikt voor lange kabels en voorzien van 4 stopcontacten
- een stekkerhouder: de kabel kan voor het transport worden vastgemaakt
- een "Stop rotatie"-knop om de kabel op de gewenste lengte vast te zetten
- een complete aarding voor absolute veiligheid

3 x 1,5 mm - L. 40 m

Ref. 80111

3 x 2,5 mm - L. 40 m

Ref. 80112



ELEKTRISCH VERLENGSNOER

Bij gebruik volledig af te rollen.

16A - 4G X 2,5 mm² 40 m (voor 50TR)

Ref. 91160

32A - 4G X 6 mm² 40 m (voor 100TR)

Ref. 91161



LUCHTVERLENG-SLANG

Voor pistool, met snelkoppelingen doorlaat van 6 mm.

Lengte 10 m x $\varnothing$ 6 mm

Ref. 30308

Lengte 10 m x $\varnothing$ 10 mm

Ref. 30307



LUCHTVERLENG-SLANG GEMENGD

Met halve expresskoppeling en snelkoppeling doorlaat van 6 mm.

Luchtverlengslang gemengd 10 m x $\varnothing$ 10 mm

Ref. 91357



LUCHTVERLENG-SLANG GEMENGD

Met halve expresskoppeling en snelkoppeling doorlaat van 8 mm.

Luchtverlengslang gemengd 10 m x $\varnothing$ 13 mm

Ref. 11579



LUCHTVERLENG-SLANG 1/2 EXPRESS-KOPPELING

Voor spuitmachine.

Niet compatibel met compressor 50 en 100 (TR of TH)

Lengte 12,5 m x $\varnothing$ 16 mm

Ref. 30306

Lengte 25 m x $\varnothing$ 16 mm

Ref. 30305

COMPRESSOREN

Accessoires



RUBBEREN LUCHT- VERLENGSLANG

Voor de compressoren 50 en 100 (TR of TH), met halve expresskoppelingen en temperatuurbestendige afdichtingen.

Lengte 20 m x Ø19 mm

Ref. 90451



FILTERDRUK- REGELAAR

Voorzien van een bevestigings-systeem voor buis Ø25 tot 34 mm. Wordt gebruikt om de luchtdruk te regelen. Het filter verwijdt onzuiverheden.

Aanbevolen voor:

- Volumix pomp
- Pneumatische verfstripper...

Ref. 30513



CYCLOONFILTER

Voorzien van een bevestigings-systeem voor buis Ø25 tot 34 mm. Een cycloonsysteem wordt gebruikt om vocht uit de lucht te verwijderen.

Aanbevolen voor:

- Mini-zandstraler (indien incidenteel gebruikt)
- Pneumatische verfstripper...

Ref. 30526



LUCHTKOELFILTER

Luchtkoelsysteem voor gebruik met een mini-zandstraler. Droogt de lucht door koeling. Voorkomt dat er zich zand ophoopt in de spuitpunt van de mini-zandstraler. Tijdens gebruik de aftapkraan onderaan altijd lichtjes open laten, zodat het water kan worden afgevoerd.

Aanbevolen voor:

- Mini-zandstraler

Ref. 91230



ONDERHOUDS- PAKKET COMPRESSOR

Pakket bestaat uit:

- Olie
- Luchtfiler
- Afdichtingen voor expresskoppelingen

Onderhoudspakket voor E25	Ref. 91380
Onderhoudspakket voor E27	Ref. 91381
Onderhoudspakket voor E30	Ref. 91382
Onderhoudspakket voor E36	Ref. 91383
Onderhoudspakket voor E40	Ref. 91384
Onderhoudspakket voor E50TR	Ref. 91385
Onderhoudspakket voor E100TR	Ref. 91386
Onderhoudspakket voor E50TH	Ref. 91387

Pleisters VERSPUITEN



DE JUISTE SPUITMACHINE KIEZEN

	BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN Spuiten van dikvloeibare producten				SPUITEN VAN POEDERPRODUCTEN
Rendement	80 M ² /u	100 M ² /u	150 M ² /u	200 M ² /u	90 M ² /u
Product-type	Verspuiten van dikvloeibare vliespleisters, vezelachtige, egalisatiepleisters, afwerkpleisters, schraaplamuur, pleisterstroken, druppelpleisters*, verzegeling, vochtwerende producten, bitumineuze producten, muurreinigers, gevelstrips**, etc.				Verspuiten van poedervormige vliespleisters
Aanbevolen machine	MINIJET 80	JETPRO 100	JETPRO 100 / 120	JETPRO 130	JETMIX 100

* Als u een druppelafwerking wil, moet u de optionele druppelkit gebruiken (zie pagina accessoires) en een compressor van het type EUROPRO 40

** Voor het gebruik bij gevelstrips, is het noodzakelijk om dit bij de bestelling van de machine duidelijk aan te geven.

Focus op...

INTERIEUR SPUITEN Spuitsystemen voor poederpleisters

JETMIX 100-70

De JETMIX 100-70 is een systeem met hoog rendement speciaal voor het verspuiten van poederpleisters en kant-en-klare producten.

Menger:

Elektromotor	0,75 kW
Elektrische voeding	230 V / 50 en 60 Hz
Rotatiesnelheid vooruit/achteruit	280 RPM
Inhoud reservoir	40 liter
Waterdoseersysteem	geïntegreerd
Afmetingen (l x b x h)	81 x 57 x 49 cm
Gewicht	41 kg

Jetmix 100:

Maximale werkdruk	110 bar
Maximaal productdebiet	6 L/min
Elektromotor	2,2 kW / 230 V / 50 en 60 Hz
Pomp	volumetrische wormpomp
Tank capacity	60 L
Maximale spuittipgrootte (nieuw)	0,045"
Afmetingen (l x b x h)	123 x 72 x 66 cm
Gewicht	88 kg
Geluidsniveau LWA	91 dB

+ Product

- Polyvalent
- Eenvoudig
- Efficiënt
- Uniek op de markt

Geleverd met

- 1 slang Ø16 x 20 m,
- 1 fles met één liter bewaarvloeistof,
- 1 draadloze afstandsbediening,
- 1 koffer met: 1 pistool, 1 spuittip 443, 1 spuittiphouder, 2 reinigingsballen, 3 inbussleutels 2-5-8, 1 steeksleutel 17 mm, 1 waterpomptang, 1 reinigingsborstel.



Menger voor poedervormige producten



Regeling van het reservoirniveau via lasermeting voor minimaal productverlies

Draadloze afstandsbediening

Haspel voor kabel
230 V - 10 A

Watertoevoer-
aansluiting met
aquistop connector

armen verschuifbaar
in 2 standen

Watertoevoer-
drukregelaar met
debietregeling

Automatische
niveaudetectie van
reservoir via laser



DE MANIER OM DUNPLEISTER TE VERWERKEN, ZOWEL POEDER ALS KANT-EN-KLAAR MIX

EUROMAIR

ACCESSOIRES VERHOOGING RESERVOIR & ROOSTER



Zie einde van het hoofdstuk



Poederreservoir 40 L
met zakkenbreker

Mengkamer in polyurethaan,
demonteerbaar in max. 10
minuten

Reservoir van
roestvrijstaal 60 L
met aftapplug

Ingebouwd
trilsysteem

Transport- en
beschermbegel
voor- en achteraan

Kofferhouder

Ventielloze pomp
max. 110 bar

Ref. RC00008



VOOR HET GLAD MAKEN OF EGALISEREN

SPUITMACHINES VOOR PLEISTERS



	MINIJET 80 Ref. 30973	MINIJET 120 Ref. 30983
+ Product	• Reservoir van roestvrij staal voor 3 zakken • Constante stroom, toepassingsgemak, vlakke straal • Gebruiksvriendelijk • Stil, compact en krachtig • Verspuit verschillende soorten pleisters • Snelle pompwisseling (binnen 15 min) • Slang tot 25 sm*	Idem als MINIJET 80 + • Reservoir van roestvrij staal voor 4 zakken • Pomp max. 120 bar • Verfkit verkrijgbaar als optie • Slang tot 35 sm*
Toepassingen	• Alle gebruiksklare dikvloeiende pleisters verspuiten: voor egalisatie, afwerking, verzegeling, bitumineuze producten, etc. • Kan ook druppelpleisters verwerken met de druppelkit en een compressor.	
Maximale werkdruk	80 bar	120 bar
Maximaal productdebiet	4,5 L/min	6 L/min
Elektromotor	1,5 kW	2,2 kW
Elektrische voeding	230 V / 50 en 60 Hz	230 V / 50 en 60 Hz
Pomptype	volumetrische wormpomp	volumetrische wormpomp
Pomp	JET 1	JET 2
Inhoud reservoir	45 L	57 L
Max. spuittipgrootte (nieuw)	0,045"	0,045"
Afmetingen (l x b x h)	66 x 43 x 71 cm	113 x 61 x 78 cm
Gewicht	45 kg	62 kg
Geluidsniveau LWA	91 dB	91 dB
Geleverd met	• 1 slang Ø16 x 10 m • 1 pistool • 1 spuittip 443 • 1 spuittiphouder	• 1 slang Ø16 x 15 m • 1 pistool • 1 spuittip 443 • 1 spuittiphouder

* LET OP: DE SLANGLENGTE HANGT AF VAN DE GEBRUIKTE PRODUCTEN (SM = STREKKENDE METER)

VAN DE ONDERGROND VOORALEER TE SCHILDEREN



NIEUW



400V



JETPRO 100-7

Ref. 30988

JETPRO 120-7

Ref. 30801

JETPRO 130-7

Ref. 30807

Idem als MINIJET 120

- + Reservoir van roestvrij staal voor 7 zakken

Idem als JETPRO 100-7

- + • Maximaal productdebit 7L/min
- Ideaal voor grote projecten
- Slang tot 70 sm*

Idem als JETPRO 120-7

- + • Pomp max. 130 bar
- Maximaal productdebit 9L/min
- Machine met groot rendement
- Slang tot 85 sm*

- Alle gebruiksklare dikvloeiende pleisters verspuiten: voor egalisatie, afwerking, verzegeling, bitumineuze producten, etc.
- Kan ook druppelpleisters verwerken met de druppelkit en een compressor.

120 bar

6 L/min

2,2 kW

230 V / 50 en 60 Hz

volumetrische wormpomp

JET 2

110 L

0,045"

143 x 65 x 97 cm

90 kg

91 dB

- 1 slang Ø16 x 20 m
- 1 pistool
- 1 spuittip 443
- 1 spuittiphouder

120 bar

7 L/min

3 kW

230 V / 50 en 60 Hz

volumetrische wormpomp

JET 3

110 L

0,055"

143 x 65 x 97 cm

100 kg

91 dB

- 1 slang Ø19 x 30m
- 1 slang voor gemakkelijke bediening Ø 16 x 2,5 m
- 1 draadloze afstandsbediening
- 1 pistool
- 1 spuittip 443
- 1 spuittiphouder

130 bar

9 L/min

4 kW

400 V Tri / 50 en 60 Hz

volumetrische wormpomp

JET 5

110 L

0,065"

143 x 65 x 97 cm

110 kg

91 dB

- 1 slang Ø19 x 30 m
- 1 slang voor gemakkelijke bediening Ø16 x 2,5 m
- 1 draadloze afstandsbediening
- 1 pistool
- 1 spuittip 443
- 1 spuittiphouder

Focus op...

INTERIEUR SPUITEN Spuitsystemen voor pleisters

JETPRO 100-7

JETPRO 100 is een machine voor het aanbrengen van dunpleisters.

De machine maakt gebruik van een ventielloze pomp, is eenvoudig te onderhouden, heeft een rond reservoir in roestvrij staal voor gemakkelijke reiniging en een aftapplug Ø 35 mm. De machine is uitgerust met brede luchtbanden met plat profiel voor een betere stabiliteit.

+ Product

- Verfkits verkrijgbaar als optie
- Gebruiksvriendelijk
- Stil, compact en efficiënt
- pomp max. 120 bar
- Verspuit verschillende soorten pleisters
- Slang tot 25 m*

Toepassingen

Alle gebruiksklare dikvloeibare pleisters:

- egalisatie,
- afwerking,
- verzegeling,
- bitumineuze producten
- kan ook druppelpleisters verwerken met de druppelkit en een compressor

Geleverd met

- 1 slang Ø16 x 20 m
- 1 pistool
- 1 spuittip 443
- 1 spuittiphouder

Maximale werkdruk	120 bar
Maximaal productdebiet	6 L/min
Elektromotor	2,2 kW
Elektrische voeding	230 V / 50 en 60 Hz
Pomp	volumetrische wormpomp
Inhoud reservoir	110 L
Maximale spuittipgrootte (nieuw)	0,045"
Afmetingen (l x b x h)	143 x 65 x 97 cm
Gewicht	90 kg
Geluidsniveau LWA	91 dB



Ref. 30988

Slanghaspel gemotoriseerd


+ Product

- Gebruiksvriendelijk en functioneel
- Gemotoriseerd: om uw slang probleemloos op te rollen
- Niet nodig om de hele slang af te rollen om te kunnen werken
- Robuust, gemakkelijk hanteerbaar frame
- Diverse gebruikstoepassingen mogelijk: jetpro, compact-pro, etc.

Geleverd met

- 1 verbindingsslang Ø25 mm x 3 m F-BSP 1"

Maximale werkdruk	250 bar
Elektromotor	0,55 kW / 230 V / 50 en 60 Hz
Afmetingen (l x b x h)	86 x 71 x 115 cm
Gewicht	68 kg

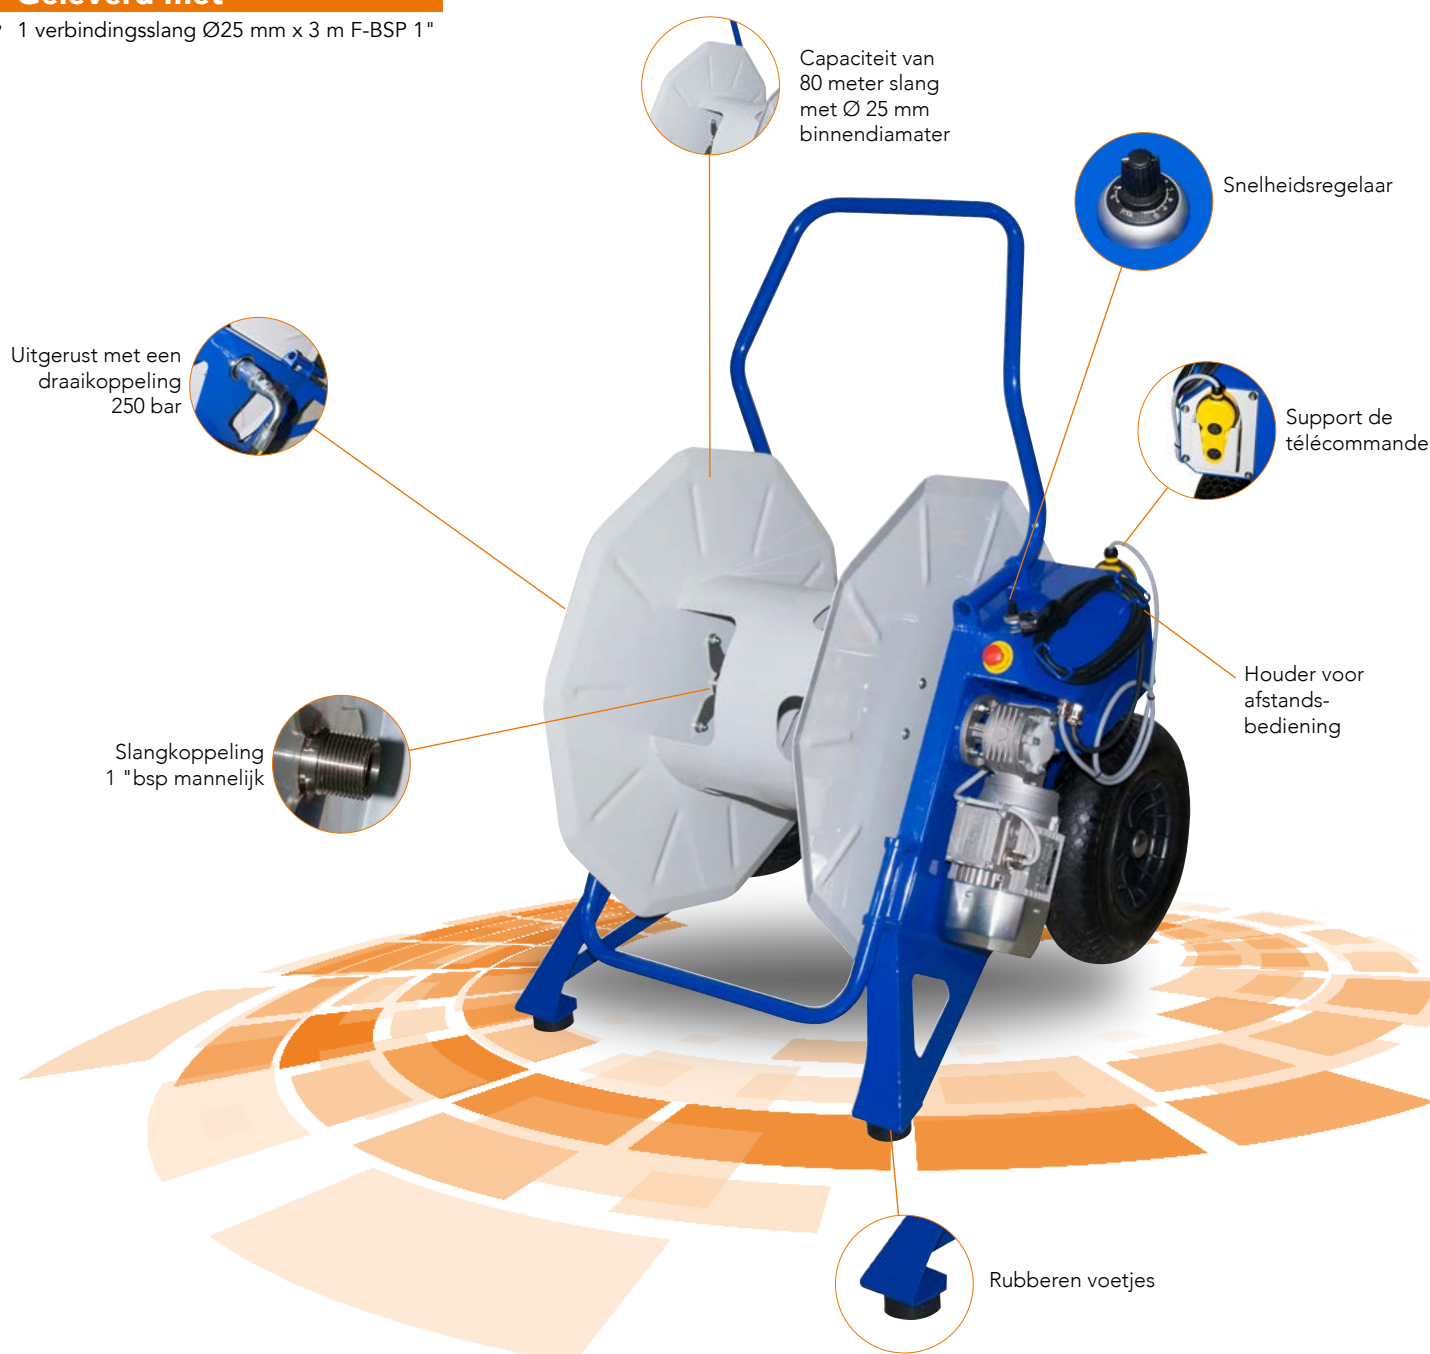

Ref. 30841

Spuitmachines ACCESSOIRES

SPIUITTIPS VOOR SPIUTMACHINES

SAMENSTELLING VAN HET REFERENTIENUMMER VAN EEN SPIUITTIP:



Eerste cijfer = spuihoek in graden,

Tweede en laatste cijfer = opening van de spuittip in duizendsten inch

Bijvoorbeeld: 417: 4 = 40° spuihoek en 17 = opening van 17 duizendsten inch,

Om een spuittip te bestellen, vervangt u de **XXX** van het referentienummer door het nummer van de gekozen spuittip, bijvoorbeeld: referentie **553417**

HOE GROTER DE HOEK, DES TE BREDER DE VERFSTRAAL.

HOE GROTER DE OPENING, DES TE GROTER HET PRODUCTDEBIET.

Standaard TT3 spuittips* Ref. 553**XXX**

De onmisbaren

STRAALBREEDTE *

Opening	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
0,019"		219	319	419	519	619	719	819
0,021"		221	321	421	521	621	721	821
0,023"		223	323	423	523	623	723	823
0,025"		225	325	425	525	625	725	825
0,027"		227	327	427	527	627	727	827
0,029"		229	329	429	529	629		
0,031"		231	331	431	531	631	731	831
0,033"		233	333	433	533	633		
0,035"		235	335	435	535	635	735	
0,039"				439	539	639		
0,043"		243		443	543	643		
0,045"				445	545	645		
0,051"				451	551	651		
0,055"				455	555	655		
0,061"		261		461	561	661		
0,063"		263		463				
0,065"					565	665		
0,067"		267		467				

* De straalbreedte wordt gemeten op 30 cm van het oppervlak.



SPIUITTIPHOUDER

Voor spuittip TT3 - 7/8"




Ref. 289390

SPIUITTIPHOUDER

Voor spuittip 2SpeedTip



Ref. 271065



Stel de lage druk in in het HEA-gebied en begin met spuiten.



Regelmatig spuitpatroon zonder randen.



Zijn er randen zichtbaar, verhoog dan geleidelijk de druk.

SPIUTTIPS VOOR EEN PERFECTE OPPERVLAKTE-AFWERKING BIJ EEN LAGE(RE) SPIUTDRUK MET MINDER NEVEL

HEA (High Efficiency Airless), dé revolutionaire Airless Technologie. HEA-spuittips maken het mogelijk om de druk van het gebruikte apparaat aanzienlijk te verlagen, zodat men met lage(re) druk kan werken (ideaal tussen de 80 en 140 bar). De HEA spuittips kunnen gebruikt worden in combinatie met alle TradeTip 3 spuitphouders en alle spuitmachines.

HEA-TECHNOLOGIE IN VERGELIJKING MET STANDAARD AIRLESS TECHNOLOGIE

Innovatieve dubbele tip technologie (Twin Tip), de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

Het design van de spuittip zorgt voor een extreem regelmatig spuitbeeld. Dit resulteert in een perfecte dekking van het oppervlak bij het spuiten in stroken en betere kwaliteit door minder opeenhoping van verf aan het begin en aan het einde van de strook.

Deze bijzonder gemakkelijk te gebruiken spuittips besparen verf en zorgen tegelijkertijd voor een perfect resultaat.



Spuittip **HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS** Ref. 554XXX

STRAALBREEDTE *

Toepassing	Opening	12 cm	15 cm	19 cm	22.5 cm	27 cm
Binnenverf...	0,011"	211	311	411		
	0,013"	213	313	413		
	0,015"			415	515	615
Buitenverf...	0,017"			417	517	617
	0,019"				519	619
	0,021"				521	621

* De straalbreedte wordt gemeten op 30 cm van het oppervlak.


SPIUTTIPS MET 2 OPENINGEN "2SPEEDTIP" VOOR PLEISTERS



S5	Spuittip: 225 / 629	Ref. 271064
S10	Spuittip: 527 / 235	Ref. 271049
S20	Spuittip: 539 / 243	Ref. 271050
S30	Spuittip: 543 / 252	Ref. 271051

SPIUTTIPSET

Set bestaande uit 5 spuittips: 335, 429, 433, 445 en 451

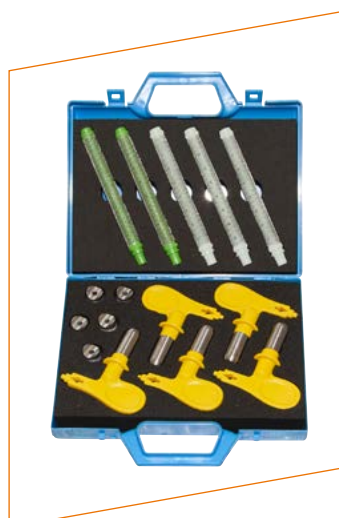

Ref. 30554

Spuitmachines ACCESSOIRES



TIPCLEAN ZANDLOPER VOOR SPUITTIP

Ref. 2400214



SPUITTIPREINIGER

TIPCLEAN 1 L reinigingsmiddel

Ref. 2400216



FILTERHOUDER PISTOOL JETPRO

De filterhouder, gemonteerd tussen het pistool en de spuittiphouder, filtert de onzuiverheden.

LET OP: de filterhouder wordt geleverd zonder filter.




Ref. M07050



FILTERS VOOR FILTERHOUDER PISTOOL JETPRO

Filter 10 meshes	Ref. 30829
Filter 18 meshes	Ref. 30667
Filter 30 meshes	Ref. 30668

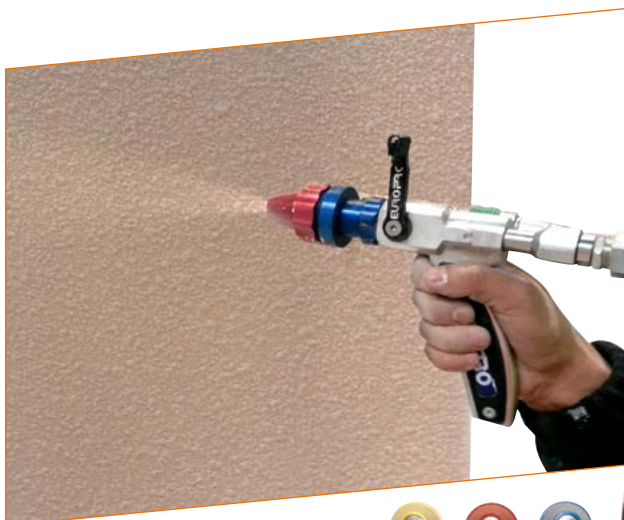

DRUPPELKIT

Voor JETPRO, om een gestructureerd druppelaspect te bekomen.

Druppelkit bestaat uit:

- 1 luchtslang van 10 m,
- 1 adapter voor spuittips,
- 3 spuittips (Ø 4, 5 en 6 mm),
- 2 reinigingsballen.



Vereist het gebruik van een compressor van minimum 3 pk (niet meegeleverd).



Ref. 30582



ACRYLVERFKIT

Acrylverf pistool kit voor MINIJET 120 & JETPRO met bedrade afstandsbediening.

Ref. 30767



ZAKKENWRINGER

Zakkenwinger speciaal ontworpen voor JETPRO en JETMIX.

Gewicht 16 kg.

Zakkenwinger MINIJET 80	Ref. 101100
Zakkenwinger MINIJET 120	Ref. 90644
Zakkenwinger JETPRO	Ref. 1005237
Zakkenwinger JETMIX	Ref. 80671



TWEEDE MENGAS

Voor menger MIXPRO 70

Spoed van 15	Ref. C21398
Spoed van 25	Ref. C21269
Spoed van 40	Ref. C21449



VERHOOGING VOOR RESERVOIR JETMIX* EN MIXPRO 70

Capaciteit 50 liter. Aangepast voor het reservoir van de JETMIX of het reservoir van de menger MIXPRO 70. Bij gebruik van de verhoging voor de JETMIX, blijft de zakkenwinger aanpasbaar.

* Voor gebruik met de JETMIX moet men de verhoging met het verwijderbaar rooster hieronder bestellen. (Ref. 13544).

Ref. C21384



VERWIJDERBAAR ROOSTER

Beschermrooster voor dikvloeibare producten, ontworpen voor JETMIX

Ref. 13544



POMPKIT

Complete pleisterpompkit voor JETMIX

Ref. 13545

Spuitmachines ACCESSOIRES



VERLENGLANS VOOR VLOERPRODUCTEN

Ideaal om het product te verspreiden.

Let op: voor vezelachtige producten, a.u.b. de dop verwijderen.

Ref. 12019



MATERIAALSLANG 15 BAR

Slang gietproduct Ø19 x 10 m met koppelingen 2 x F 1" te gebruiken in combinatie met pompkit Ref. 13545.

Ref. 12025



VERLENGSTUK VOOR HP PRODUCTSLANG 168 BAR

Ø19 x 10 m met koppelingen M 1" - F 1" Ref. 12587

Ø19 x 20 m met koppelingen M 1" - F 1" Ref. 13162



MATERIAALSLANG 40 BAR

Ø25 x 10 m met koppelingen M-F 1" Ref. 12086

Ø25 x 20 m met koppelingen M-F 1" Ref. 12026



DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

Voor JETPRO. Geleverd met zender en ontvanger. De zender werkt op 2 AA-batterijen. De ontvanger wordt gevoed door de machine waarop hij aangesloten wordt. Afhankelijk van de plaats waar de machine gebruikt wordt (afstand, muren, etc.) kan men de locatie van de ontvanger wijzigen of een verlengsnoer gebruiken voor optimale ontvangst.

Nieuwe generatie afstandsbediening. Niet nodig om opnieuw te koppelen na het verwisselen van de batterijen.

Ref. 30766



VERLENGSTUK AFSTANDBEDIENING MET DRAAD

Verlengstuk afstandsbediening met draad 10 m Ref. 12904

Verlengstuk afstandsbediening met draad 20 m Ref. 12906

Poederproducten SPUITEN



DE JUISTE SPUITMACHINE KIEZEN

Toepassingen

GIPS, VLOERPRODUCTEN, POEDERVORMIGE VLIESPLEISTERS, ETC.

Type bouw-
plaats

Kleine en middelgrote bouwplaatsen

Middelgrote en grote bouwplaatsen
monofase machines

Grote bouwplaatsen
driefasige machine

Aanbevolen
machine

MIXPRO
14

MIXPRO
28

MIXPRO
30

MIXPRO
50

MIXPRO 14 VLOERPRODUCTEN

Compacte continuumgomp, met beperkte afmetingen en gewicht. Kan door één persoon worden getransporteerd, gemakkelijk demonteerbaar in 3 delen.

+ Product

- Gemakkelijk hanteerbare machine
- Opstarten in 5 min
- Perfecte mengkwaliteit
- Constant waterdebiet
- Motor snel en veilig demonteerbaar
- Reiniging in 20 min
- De kleinste op de markt in zijn categorie, met een hoog debiet

Toepassingen

- Vloerproducten
- Onmiddellijk mengbare pleisters die geen uithardingstijd nodig hebben.

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):

Vloerproducten: 20 zakken van 25 kg/uur met slang van max. 40 m

Geleverd met

- 1 slang Ø19 x 10 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 afstandsbediening met draad 10 m
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigingsstuk voor mengbuis
- 2 reinigungsballen Ø30
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator

Mixpro 14:

Inhoud reservoir	45 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	1,5 kW
Variabele snelheid	ja
Overdrukpomp	ja
Debietmeter	digitaal display
Beveiliging watertekort	ja
Productdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	variabel, afhankelijk van gebruikte pomp
Rotor/stator	9 L/min (MAP 3 - Mini)
Vulhoogte	99 cm
Afmetingen (l x b x h)	78 x 60 x 148 cm
Gewicht	82 kg
Geluidsniveau LWA	93 dB



Ref. 30760

MIXPRO 14 LUCHTDICHTING, GIPS, PLEISTER

Compacte continuumgomp, met beperkte afmetingen en gewicht. Kan door één persoon worden getransporteerd, gemakkelijk demonteerbaar in 3 delen.

+ Product

- Machine snel demonteerbaar in 3 delen
- Compatibel met Aéroblue®, Mono'air®, Semin E, R'filter, gips, vloerproducten, etc.
- Aanbrengen van producten voor luchtdichting van een gebouw (rt 2012)

Toepassingen

- Luchtdichting: het principe is om een binnencoating op het volledige metselwerk, muren en plafond te spuiten alvorens het aanbrengen van de binnenisolatie.
- Gips
- Poedercoating

Debiet: (de aangegeven waarden zijn indicatief):

Gips: 14 zakken van 33 kg/uur met slang van max. 15 m

Geleverd met

- 1 slang lucht/product Ø25 x 15 m
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 compressor EUROPRO 30+
- 1 verlengslang lucht Ø10 x 10 m
- 1 klontermixer met filter
- 1 deblokkeersleutel
- 1 reinigingsstuk voor mengbuis
- 1 spuitbus voor montage rotor/stator
- 1 koffer met:
 - 1 spuitlans
 - 1 luchtregelingskit
 - 2 spuittips Ø6 and 7
 - 1 inbussleutel Ø7
 - 2 reinigingsballen Ø30
 - 1 ontstopstift
 - 1 reinigingsborstel

Compressor:

Opgenomen luchtdebiet	366 L/min (22m³/u)
Motorvermogen	2,2 kW / 3 PK
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz - 13 A
Maximale werkdruk	10 bar
Afmetingen (l x b x h)	59 x 55 x 86 cm
Gewicht	36 kg



Ref. 30886

Poeder- & gietproducten SPUITEN

INTERIEUR SPUITEN Vloerproducten

CONTINU- MENGMACHINES



MIXPRO 14

Ref. 30760

MIXPRO 28

Ref. 30710

+ Product	• Gemakkelijk hanteerbare machine • Opstarten in 5 min en reiniging in 20 min • Perfecte mengkwaliteit • De kleinste op de markt in zijn categorie, met een hoog debiet • Gemakkelijk zonder gereedschap demonteerbaar in 3 delen voor transport		• Hoog rendement en gebruiksvriendelijk • Zeer goede productmenging • Gemakkelijk zonder gereedschap demonteerbaar in 4 delen voor transport
Toepassingen	• Vloerproducten, gips, luchtdichting, brandwerende producten, lichte producten (polystyreen), etc. • Onmiddellijk mengbare pleisters die niet moeten rusten voor gebruik.		
Inhoud reservoir	45 L		70 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz		230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja		ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	1,5 kW		2,2 kW
Reductiemotor poederwiel	-		-
Compressor	nee		nee
Compressorvermogen	-		-
Compressordebiet	-		-
Variabele snelheid	ja		ja
Overdrukpomp	ja		ja
Debietmeter	digitaal display		digitaal display
Beveiliging watertekort	ja		ja
Productdruk	0 tot 20 bar		0 tot 20 bar
Productdebiet	variabel, afhankelijk van gebruikte pomp		tot 26 L/min
Rotor/stator	MAP 3 - Mini		T 26-16 L/min
Debiet voor spuiten - gieten	20 zakken van 25 kg/uur		40 zakken van 25 kg/uur
Max. slanglengte spuiten - gieten	40 sm		100 sm
Vulhoogte	99 cm		102 cm
Afmetingen (l x b x h)	78 x 60 x 148 cm		100 x 76 x 159 cm
Gewicht	82 kg		120 kg
Geluidsniveau LWA	-		78 dB
Geleverd met	• 1 slang Ø19 x 10 m • 1 slang Ø19 x 2 m • 1 afstandsbediening met draad 10 m • 1 onderhouds/reinigingspakket *		
	• 1 slang product Ø25 x 15 m • 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA • 1 slang Ø19 x 2 m • 1 elektrische kabel 20 m met stekker • 1 onderhouds/reinigingspakket *		



DIENT OM EEN POEDERPRODUCT TE MENGEN EN TE SPUITEN
(VLOERPRODUCT)

EUROMAIR



**MIXPRO
30**

Ref. 30852



**MIXPRO
50**

Ref. 30729

- Ideaal voor grote bouwplaatsen
- Product gescheiden van de mengkamer
- Product gedoseert door wiel
- Uitgerust met 4 zwenkwieken voor eenvoudige verplaatsing

- Vloerproducten, gips, luchtdichting, brandwerende producten, lichte producten (polystyreen), etc.
- Onmiddellijk mengbare pleisters die niet moeten rusten voor gebruik.

150 L	150 L
230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
ja	ja
2,2 kW	5,5 kW
0,5 kW	0,5 kW
nee	nee
-	-
-	-
nee	nee
ja	ja
vlotter	vlotter
ja	ja
0 tot 25 bar	0 tot 25 bar
tot 26 L/min	tot 50 L/min
T26-16 L/min	T1-22 L/min
40 zakken van 25 kg/uur	60 zakken van 25 kg/uur
100 sm	150 sm
91 cm	91 cm
111 x 67 x 155 cm	111 x 67 x 155 cm
255 kg	260 kg
78 dB	92 dB

- 1 slang product Ø25 x 15 m
- 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 elektrische kabel 20 m met stekker
- 1 elektrische afstandsbediening 15 m
- 1 onderhouds/reinigingspakket *

- 1 slang product Ø25 x 15 m
- 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA
- 1 slang Ø19 x 2 m
- 1 elektrische kabel 50 m met stekker
- 1 elektrische afstandsbediening 15 m
- 1 onderhouds/reinigingspakket *

* onderhouds/reinigingspakket bestaat uit: 1 deblokkeersleutel, 1 reinigingsstuk voor mengbuis, 1 spuitbus voor montage rotor/stator, 2 reinigingsballen

**CONTINU-
MENGMACHINES**



**MIXPRO
14**

Ref. 30885

**MIXPRO
28**

Ref. 30720

+ Product	• Gemakkelijk hanteerbare machine • Opstarten in 5 min en reiniging in 20 min • Perfecte mengkwaliteit • De kleinste op de markt in zijn categorie, met een hoog debiet • Gemakkelijk zonder gereedschap demonteerbaar in 4 delen voor transport	
Toepassingen	• Vloerproducten, gips, luchtdichting, brandwerende producten, lichte producten (polystyreen), etc. • Onmiddellijk mengbare pleisters die niet moeten rusten voor gebruik.	
Inhoud reservoir	45 L	70 L
Elektrische voeding	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Thermische motorbeveiliging	ja	ja
Reductiemotor die de mengas aandrijft	1,5 kW	2,2 kW
Reductiemotor poederwiel	-	-
Compressor	ja	ja
Compressorvermogen	1,1 kW	1,1 kW
Compressordebiet	13 m³/u	13 m³/u
Variabele snelheid	ja	nee
Overdrukpomp	ja	ja
Debietmeter	digitaal display	digitaal display
Beveiliging watertekort	ja	ja
Productdruk	0 tot 20 bar	0 tot 20 bar
Productdebiet	tot 15 L/min	tot 26 L/min
Rotor/stator	MAP 3 - Mini	T 26-16 L/min
Debiet voor spuiten - gieten	14 zakken van 33 kg/uur	28 zakken van 33 kg/uur
Max. slanglengte spuiten - gieten	15 sm	20 sm
Vulhoogte	99 cm	102 cm
Afmetingen (l x b x h)	78 x 60 x 148 cm	100 x 76 x 159 cm
Gewicht	105 kg	120 kg
Geluidsniveau LWA	93 dB	78 dB
Geleverd met	• 1 lans compleet met opschroefbare spuitmond • 1 slang lucht/product Ø25 x 10 m • 1 slang Ø19 x 2 m • 1 luchtslang Ø13 x 10 m met GEKA • 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA • 1 elektrische kabel 20 m met stekker • 1 platine gemonteerde compressor • 1 onderhouds/reinigingspakket *	



DIENT OM EEN POEDERPRODUCT TE MENGEN EN TE SPUITEN
(GIPS)

EUROMAIR



**MIXPRO
30**

Ref. 30848



**MIXPRO
50**

Ref. 30727

- Ideaal voor grote bouwplaatsen
- Product gescheiden van de mengkamer
- Product gedoseert door wiel
- Uitgerust met 4 zwenkwieken voor eenvoudige verplaatsing

- Vloerproducten, gips, luchtdichting, brandwerende producten, lichte producten (polystyreen), etc.
- Onmiddellijk mengbare pleisters die niet moeten rusten voor gebruik.

150 L	150 L
230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
ja	ja
2,2 kW	5,5 kW
0,5 kW	0,5 kW
ja	ja
0,37 kW	0,9 kW
12 m³/u	15 m³/u
nee	nee
ja	ja
vlotter	vlotter
ja	ja
0 tot 25 bar	0 tot 25 bar
tot 26 L/min	tot 50 L/min
T26-16 L/min	T1-22 L/min
28 zakken van 33 kg/uur	34 zakken van 33 kg/uur
20 sm	35 sm
91 cm	91 cm
111 x 67 x 155 cm	111 x 67 x 155 cm
255 kg	260 kg
78 dB	92 dB
• 1 compleet aluminium lans • 1 slang product Ø25 x 15 m • 1 slang Ø19 x 2 m • 1 luchtslang Ø13 x 10 m met GEKA • 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA • 1 elektrische kabel 20 m met stekker • 1 compressor • 1 onderhouds/reinigingspakket *	• 1 compleet aluminium lans • 1 slang product Ø25 x 15 m • 1 slang Ø19 x 2 m • 1 luchtslang Ø13 x 10 m met GEKA • 1 waterslang Ø19 x 40 m met GEKA • 1 elektrische kabel 50 m met stekker • 1 compressor • 1 onderhouds/reinigingspakket *

* onderhouds/reinigingspakket bestaat uit: 1 deblokkeersleutel, 1 reinigingsstuk voor mengbuis, 1 spuitbus voor montage rotor/stator, 2 reinigingsballen

Spuitmachines ACCESSOIRES



SPIRAALVORMIG ANTI-KLONTER- SYSTEEM

Spiraalvormige klontermixer van roestvrij staal voor MIXPRO 14. Gemonteerd tussen de pompneus en de slang om het product vloeibaar te maken en de meeste klonters te verwijderen.



LET OP: de klontermixer wordt zonder filter geleverd.

Ref. 12747



SPIRAALVORMIGE ANTI-KLONTER- MIXER ROESTVRIJ- STAAL

Spiraalvormige klontermixer van roestvrij staal voor MIXPRO 28, 30 en 50. Gemonteerd tussen de pompneus en de slang om het product vloeibaar te maken en de meeste klonters te verwijderen.

LET OP: de klontermixer wordt zonder filter geleverd.

Ref. 14293



SPIRAALVORMIGE FILTERS VOOR KLONTERMIXER VAN ROESTVRIJ STAAL NIEUW MODEL



Spiraalvormig filter maaswijdte 0,5 mm	Ref. C20666
Spiraalvormig filter maaswijdte 1,0 mm	Ref. C20700
Spiraalvormig filter maaswijdte 1,5 mm	Ref. C20795
Spiraalvormig filter maaswijdte 2,0 mm	Ref. C20796
Spiraalvormig filter maaswijdte 3,0 mm	Ref. C20797



KOFFER MET ANTI KLONTER SYSTEEM

Deze koffer bevat:

- 1 klontermixer
- 1 Spiraalvormig filter maaswijdte 0,5 mm
- 1 Spiraalvormig filter maaswijdte 1,0 mm
- 1 Spiraalvormig filter maaswijdte 1,5 mm
- 1 Spiraalvormig filter maaswijdte 2,0 mm
- 1 Spiraalvormig filter maaswijdte 3,0 mm

MIXPRO 14

Ref. 30744

MIXPRO 28, 30 en 50

Ref. 30796



BOCHT- VERLENGSLANS

Bochtverlengslans van 1 meter voor **MIXPRO 14**, vereenvoudigt het aanbrengen van het product in onder- en bovenbouw, verhoogt het gebruikerscomfort. Geleverd zonder spuittip.

Ref. 30549



VERLENGSLANS VOOR VLOERPRODUCTEN

Ideaal voor het verdelen van vloerproducten op de grond, zeer ergonomisch.



MIXPRO 14

Ref. 12019

Van MIXPRO 28 tot 50

Ref. 14136



40 BAR VERLENGSLANG GIETPRODUCT

Levering is m.u.v.:

- **de verlengkabel en de reinigingsballen voor Ø32 mm slangen (ref.: 90566)**
- **de reinigingsaansluiting (ref. : MI8028001008) voor Ø32mm slangen voor MIXPRO 28 en 50**

Voor MIXPRO 14 - Ø25 x 10m	Ref. 12086
Voor MIXPRO 14 - Ø25 x 20m	Ref. 12026
Voor MIXPRO 14 - Ø32 x 20m	Ref. 12084
Voor MIXPRO 28 à 50 - Ø25 x 10m	Ref. 14138
Voor MIXPRO 28 à 50 - Ø25 x 20m	Ref. 14139
Voor MIXPRO 28 à 50 - Ø32 x 20m	Ref. 14140



VERLENGKABEL VOOR AFSTANDSBEDIENING MET DRAAD

Verlengkabel 10m	Ref. 12777
Verlengkabel 20m	Ref. 11967



AFSTANDSBEDIENING MET DRAAD MIXPRO

10m	Ref. 12027
20m	Ref. 12010

Spuitmachines ACCESSOIRES




KOFFER MET LANS VOOR MORTEL

Alleen voor MIXPRO 14.

Deze koffer bevat:

- 1 lans voor mortel
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm)
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm)
- 2 reinigingsballen
- 1 reinigingsborstel
- 1 ontstopstift
- 1 inbussleutel Ø7 mm

Ref. 11833

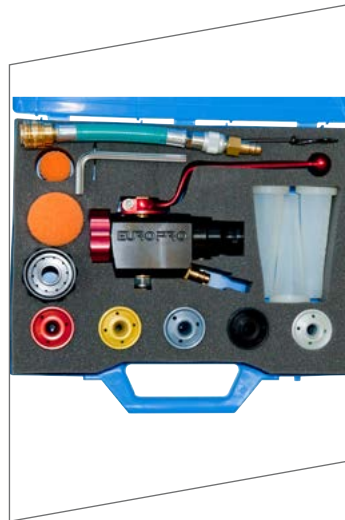

KOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) LANS VOOR T.B.I. (THERMISCHE BUITEN ISOLATIE)

Deze koffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) T.B.I.-lans
- 1 luchtregelingskit
- 1 ring met schroefdraad voor de montage van de voegtips
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm)
- 5 spuittips (Ø6, 7, 8, 10 en 12 mm)
- 2 reinigingsballen
- 1 reinigingsborstel
- 1 ontstopstift
- 1 inbussleutel Ø7 mm

Ref. 12045



KOFFER MET ALUMINIUM LANS SPECIAAL VOOR ABRASIEVE PRODUCTEN

Deze koffer bevat:

- 1 aluminium spuitlans speciaal voor abrasieve producten
- 8 spuittips (Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 mm)
- 2 reinigingsballen
- 1 reinigingsborstel
- 1 ontstopstift
- 1 inbussleutel Ø7 mm

Ref. 90654



KOFFER MET LANS MET ELEKTRISCH CONTACT

Deze koffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) lans vloerproducten MIXPRO 14 of MIXPRO 28 met ingebouwde startschakelaar
- 2 reinigingsballen
- 1 reinigingsborstel
- 1 ontstopstift
- 1 inbussleutel Ø7 mm

Ref. 12030



LANSADAPTER

Adapter 1" 1/4 M x koppeling 1" F

Ref. 30525



LUCHTREGELINGSKIT VOOR SPUITLANS

Ref. 11414



BUFFERBAK 60 LITER

De bufferbak dient om een regelmatig waterdebiet te bekomen, wanneer dit bijvoorbeeld onregelmatigheden vertoont op de bouwplaats. Deze bak is uitgerust met een automatische waterstop en een aansluitslang van één meter.

Ref. 13883



LANSADAPTER

Lansadapter voor EUROPRO naar MIXER slang. (* 30823)

Lansadapter voor lans MIXER naar EUROPRO slang. (** 30833)

Ref. 30823

Ref. 30833



ALUMINIUM STANDAARD LANS

Voor MIXPRO van 28 tot 50

Ref. MI8010003005



ALUMINIUM STANDAARD LANS MET DRAAIKOPPELING

Voor MIXPRO van 28 tot 50


Ref. MI8010003011



LANGE ALUMINIUM STANDAARD LANS

Voor MIXPRO van 28 tot 50.
Lengte 717 mm.

Ref. MI8010003007

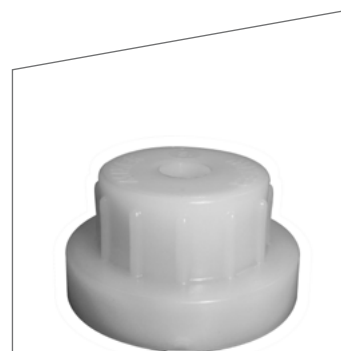

SPIUITTIPS

Voor MIXPRO van 28 tot 50

Spuittip Ø10 mm

Ref. MI3F00200101

Spuittip Ø12 mm

Ref. MI3F00200102

Spuittip Ø14 mm

Ref. MI3F00200103

Spuittip Ø16 mm

Ref. MI3F00200104

Spuitmachines ACCESSOIRES



Ontvanger*

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

Geleverd met 1 zender en 1 ontvanger. De zender werkt met 2 AA-batterijen. De ontvanger wordt gevoed door de machine waarop hij aangesloten wordt. (Met ons contact opnemen voor machines die al in gebruik zijn.)



Zender

* In functie van de plaats waar de machine gebruikt wordt (afstand, muren, etc.) kan men de locatie van de ontvanger wijzigen of een verlengsnoer gebruiken voor optimale ontvangst.


Ref. 30805



LUCHTUITLAATRING

Luchtuitlaatrings om strengen aan te brengen met uw spuitmachine.

Ref. M10062

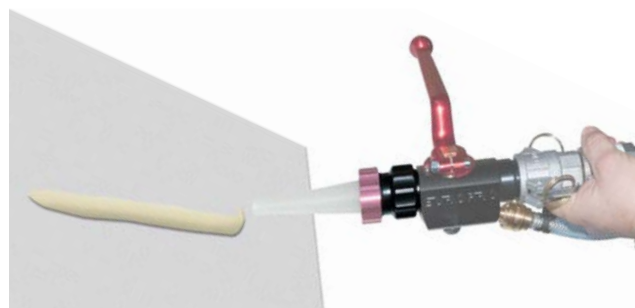

STALEN VERLOOPKOPPELINGEN (MALE)

35 x 25 verloopkoppeling male	Ref. 11956
35 x 50 verloopkoppeling male	Ref. 12366

Dikvloeiibare producten SPUITEN



DE JUISTE SPUITMACHINE KIEZEN

Toepassingen	Steenvoeg en streng	Schraapplamuur, druppelpleisters en T.B.I. (Thermische Buiten Isolatie)		Alle gevelproducten en T.B.I. (Thermische Buiten Isolatie)	
Type bouwplaats	Alle bouwplaatsen	Kleine bouwplaatsen	Middelgrote bouwplaatsen	Middelgrote bouwplaatsen	Grote bouwplaatsen
Aanbevolen machine	COMPACT-PRO JOINT	COMPACT-PRO 15	COMPACT-PRO 25	COMPACT-PRO 30 - 35	COMPACT-PRO 45 - 55

Focus op...

COMPACT-PRO 35

met PREMIUM menger

Spuitsysteem voor dikvloeibare en poederproducten.
Ideaal voor kleine buitengevel werken.

Productdruk	0 tot 50 bar
Productdebiet	0 tot 30 kg/min
Motorvermogen	2,2 kW
Machinevoeding	230V - 16A - 50 Hz
Inhoud reservoir	machine 70 L menger 70 L
Pomp	MAP 7
Maximale korrelgrootte	3 mm

Geleverd met


- 1 slang lucht/product Ø32mm x 20m
- 1 verlengslang lucht/product 5m
- 1 drukregelaar
- 1 reinigingsgoot voor mengers
- 1 T.B.I. ABS lans (aluminum) in koffer (Réf. 13664)**

+ Product

- Complete en veelzijdige set voor T.B.I. (Thermische Buiten Isolatie)
- De machine en de menger kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt
- Rendement 30 kg/min
- Snel starten en schoonmaken

Toepassingen

- Speciaal voor T.B.I. (Thermische Buiten Isolatie) voor het aanbrengen van kleefpads, lijmen en afwerkpleisters.

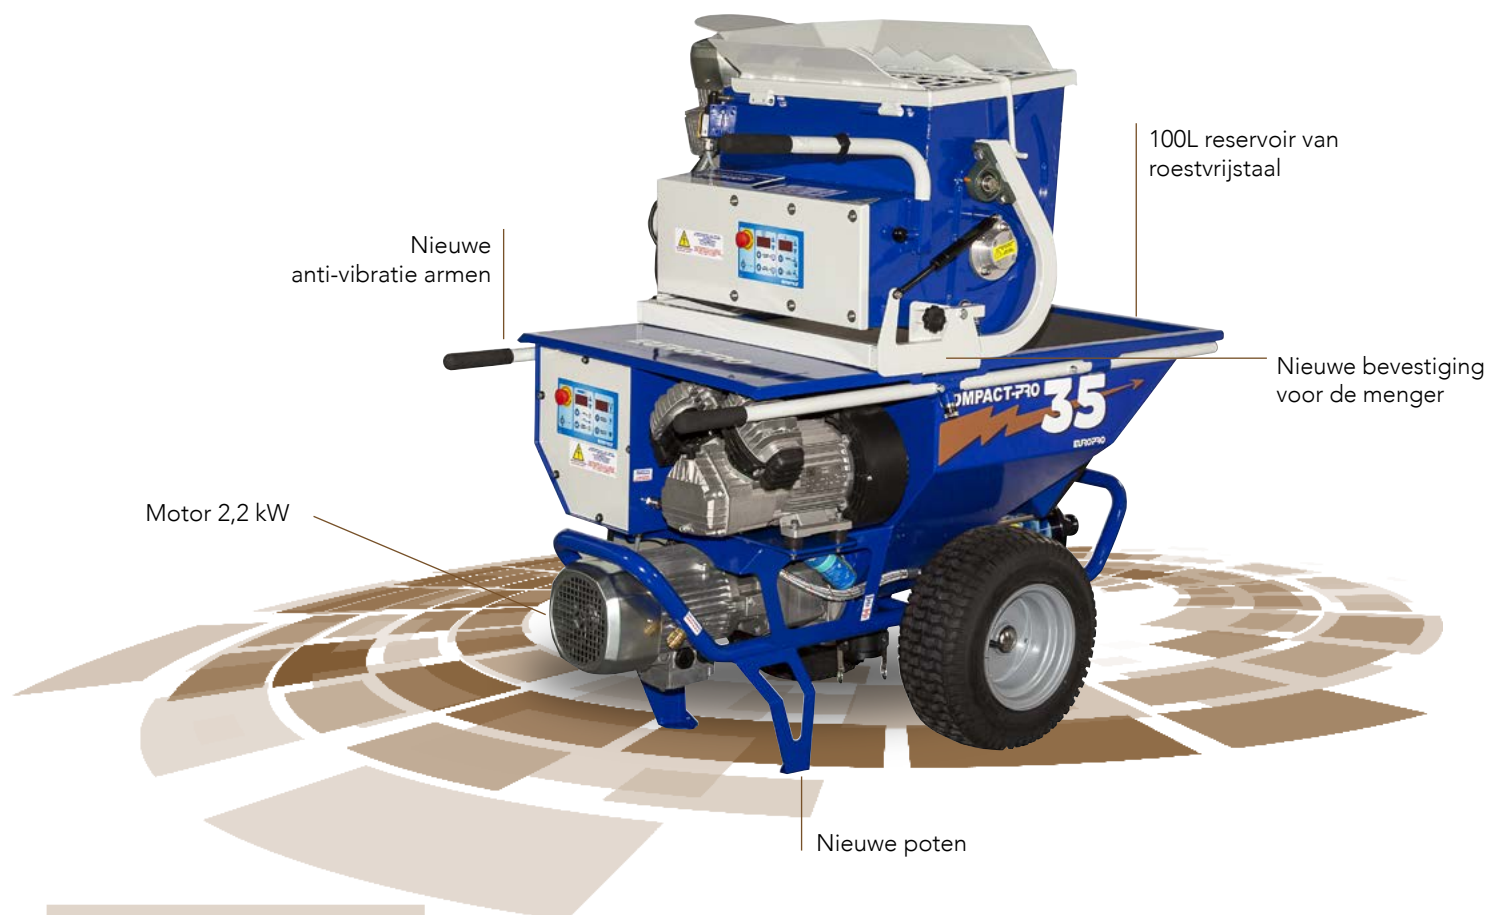

Ref. EC3033

SPUITMACHINE + MENDER SETS



	PROJECT COMPACT-PRO 30 + ORIGINEEL MENDER Ref. EC3031	PROJECT COMPACT-PRO 35 + PREMIUM MENDER Ref. EC3033	PROJECT COMPACT-PRO 55 + MIXPRO 100 MENDER Ref. EC3048
+ Product	• Speciaal voor mortels • Gebruiksvriendelijk knopbedieningspaneel	• Speciaal voor T.B.I. (Thermische Buiten Isolatie) • Ingebouwd waterdoseersysteem	• Speciaal voor grote bouwplaatsen • Grote mengcapaciteit
Toepassingen	• Grote verscheidenheid aan toepasbare producten, waaronder poeder- en gebruiksklare producten, traditionele coatings*, etc. • Ideaal voor gevelwerk		
Productdruk	0 tot 20 bar	0 tot 50 bar	0 tot 20 bar
Productdebiet	0 tot 30 kg/min	0 tot 30 kg/min	0 tot 55 kg/min
Machine motorvermogen	2,2 kW	2,2 kW	5,5 kW
Compressor opgenomen luchtdebiet	284 L/min	366 L/min	366 L/min
Compressorvermogen	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Machinevoeding	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 16 A - 50 Hz	400 V - 16 A - 50 Hz
Machine inhoud reservoir	100 liter	100 liter	100 liter
Maximale korrelgrootte	3 mm	3 mm	6 mm
Ingebouwd trilsysteem	ja	ja	ja
Pomp	MAP 6	MAP 7	MAP 11
Menger motorvermogen	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW
Menger inhoud reservoir	70 liter	70 liter	100 L
Machine afmetingen (l x b x h)	115 x 65 x 73 cm	130 x 70 x 75 cm	115 x 65 x 73 cm
Menger afmetingen (l x w x h)	88 x 52 x 57 cm	88 x 52 x 57 cm	129 x 74 x 126 cm
Machine gewicht	135 kg	143 kg	160 kg
Menger gewicht	75 kg	75 kg	107 kg
Geluidsniveau LWA	94 dB	96 dB	96 dB
Geleverd met	• 1 slang lucht/product Ø32 mm x 10 m • 1 drukregelaar • 1 lans in koffer (Ref. 30808)**		
	• 1 slang lucht/product Ø32 mm x 20 m • 1 verlengslang lucht/product 5 m • 1 drukregelaar • 1 reinigingsgoot voor mengers • 1 T.B.I. ABS lans (aluminium) in koffer (Ref. 13664)**		
	• 1 slang lucht/product Ø32 mm x 20 m • 1 drukregelaar • 1 ABS lans (kunststof) voor mortel in koffer (Ref. 11833)**		

* Let op: de slanglengte hangt af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter)

** zie pagina accessoires voor meer informatie

**TYPES VOOR
MORTEL**



**COMPACT-PRO
30 BASIC**

Ref. 30879

**COMPACT-PRO
30**

Ref. 30422

+ Product	• Reservoir van roestvrij staal • Gebruiksvriendelijk knopbedieningspaneel • Ingebouwde eencilinder compressor • Gemakkelijk te vervoeren en te bedienen • Snel starten en schoonmaken • Slang tot 40 sm op 35 m hoogte*	• Reservoir van roestvrij staal • Digitaal bedieningspaneel • Ingebouwde eencilinder compressor • Gemakkelijk te vervoeren en te bedienen • Snel starten en schoonmaken • Slang tot 40 sm op 35 m hoogte*
Toepassingen	• Traditionele mortels met additieven, hydraulische pleisters, eenlagige pleisters, pleisters op basis van kalk, technische pleisters en speciale hoogbelastbare pleisters, voegpleisters, etc.	
Productdruk	0 tot 20 bar	0 tot 20 bar
Product debiet	0 tot 30 kg/min	0 tot 30 kg/min
Machine motorvermogen	2,2 kW	2,2 kW
Compressor opgenomen luchtdebiet	284 L/min	284 L/min
Compressorvermogen	2,2 kW	2,2 kW
Maximale luchtdruk	10 bar	10 bar
Machinevoeding	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 16 A - 50 Hz
Inhoud reservoir	100 liter	100 liter
Maximale korrelgrootte	3 mm	3 mm
Pomp	MAP 6	MAP 6
Ingebouwd trilsysteem	nee	nee
Afmetingen (l x b x h)	130 x 70 x 75 cm	130 x 70 x 75 cm
Gewicht	135 kg	135 kg
Geluidsniveau LWA	94 dB	94 dB
Geleverd met	• 1 slang lucht/product Ø32 mm x 10 m • 1 drukregelaar met adapter • 1 spuitlans voor mortel in koffer (Ref. 30808)**	• 1 slang lucht/product Ø32 mm x 10 m • 1 drukregelaar met adapter • 1 spuitlans voor mortel in koffer (Ref. 11833)**

* Let op: de slanglengte hangt af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter)



ZOWEL VOOR HET LEGGEN VAN EEN BASIS OP METSELWERK ALS DE DEFINITIEVE AFWERKING

EUROMAIR

400V



COMPACT-PRO 40

Ref. 30790

COMPACT-PRO 55 TRI

Ref. 30968

Idem als COMPACT-PRO 30

+

- Ingebouwd trilsysteem
- De monofase met het hoogste rendement
- Slang tot 45 sm op 40 m hoogte*

Idem als COMPACT-PRO 40

+

- Ingebouwde tweecilinder compressor
- Hoog rendement
- Driefasige voeding
- Slang tot 50 sm op 45 m hoogte*

• Traditionele mortels met additieven, hydraulische pleisters, eenlagige pleisters, pleisters op basis van kalk, technische pleisters en speciale hoogbelastbare pleisters, voegpleisters, etc.

0 tot 20 bar

0 tot 40 kg/min

3 kW

284 L/min

2,2 kW

10 bar

230 V - 16 A - 50 Hz

100 liter

3 mm

MAP 6

ja

130 x 70 x 75 cm

141 kg

94 dB

- 1 slang lucht/product Ø32 mm x 20 m
- 1 drukregelaar met adapter
- 1 spuitlans voor mortel in koffer (Ref. 11833)**

0 tot 20 bar

0 à 55 kg/min

5,5 kW

366 L/min

2,2 kW

10 bars

400 V - 16 A - 50Hz

100 liter

6 mm

MAP 11

ja

130 x 70 x 75 cm

160 kg

96 dB

- 1 slang lucht/product Ø32 mm x 20 m
- 1 drukregelaar met adapter
- 1 spuitlans voor mortel in koffer (Ref. 11833)**

** zie pagina accessoires voor meer informatie

**TYPES VOOR
T.B.I.**



**COMPACT-PRO
15**

Ref. 30870

**COMPACT-PRO
25**

Ref. 30875

+ Product	• Reservoir van roestvrij staal • Veelzijdig: indoor en outdoor toepassingen • Snel starten en schoonmaken • Slang tot 15 sm op 10 m hoogte*	Idem als COMPACT-PRO 15 + • Ingebouwd trilsysteem • Slang tot 20 sm op 15 m hoogte*
Toepassingen	• Outdoor: T.B.I.-lijm en -pleisters, dikke kunststofcoating, lichtgewicht hydraulische pleisters (incidenteel) • Indoor: schraaplamuur, druppelpleisters	
Productdruk	0 tot 20 bar	0 tot 30 bar
Productdebiet	0 tot 15 kg/min	0 tot 25 kg/min
Machine motorvermogen	1,5 kW	2,2 kW
Compressor opgenomen luchtdebu	366 L/min	366 L/min
Compressorvermogen	2,2 kW	2,2 kW
Maximale luchtdruk	10 bar	10 bar
Machinevoeding	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 16 A - 50 Hz
Inhoud reservoir	59 liter	59 liter
Maximale korrelgrootte	2 mm	3 mm
Pomp	MAP 3	MIXER 26
Ingebouwd trilsysteem	nee	ja
Afmetingen (l x b x h)	108 x 64 x 73 cm	108 x 64 x 73 cm
Gewicht	98 kg	115 kg
Geluidsniveau LWA	96 dB	96 dB
Geleverd met	• 1 slang lucht/product Ø 25 mm x 10 m • 1 T.B.I. ABS spuitlans (kunststof) in koffer (Ref. 12045)**	• 1 slang lucht/product Ø 25 mm x 10 m • 1 T.B.I. ABS spuitlans (kunststof) in koffer (Ref. 12045)**

* Let op: de slanglengte hangt af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter)



VOOR DE APPLICATIE VAN DE 3 FASES BIJ THERMISCHE BUITEN ISOLATIE:

- 1- Verlijming van de isolatiepanelen
- 2- Stabilisatie van de isolatiepanelen
- 3- Verspuiten van de minerale of organische buitenpleister



COMPACT-PRO 35

Ref. 30485

COMPACT-PRO 45

Ref. 30559

- Reservoir van roestvrij staal
- Snel starten en schoonmaken
- Ingebouwd trilsysteem
- Tweecilinder compressor
- Slang tot 40 sm op 35 m hoogte*

Idem als COMPACT-PRO 35

+

- Tweecilinder compressor
- Slang tot 45 sm op 40 m hoogte*

- **Outdoor:** T.B.I.-lijm en -pleisters, dikke kunststofcoating, lichtgewicht hydraulische pleisters (incidenteel)

0 tot 40 bar

0 tot 40 bar

0 tot 30 kg/min

0 tot 40 kg/min

2,2 kW

3 kW

366 L/min

366 L/min

2,2 kW

2,2 kW

10 bar

10 bar

230 V - 16 A - 50 Hz

230V - 20 A - 50 Hz

100 liter

100 liter

3 mm

3 mm

MAP 7

MAP 7

ja

ja

130 x 70 x 75 cm

130 x 70 x 75 cm

143 kg

149 kg

96 dB

96 dB

- 1 slang lucht/product Ø 32 mm x 10 m
- 1 drukregelaar met adapter
- 1 T.B.I. ABS spuitlans (kunststof) in koffer (Ref. 12045)**

- 1 slang lucht/product Ø 32 mm x 20 m
- 1 drukregelaar met adapter
- 1 T.B.I. ABS spuitlans (aluminium) in koffer (Ref. 13664)**

Focus op...

OUTDOOR SPUITEN
Steenvoegen

COMPACT-PRO JOINT 10

Maximumdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	0 tot 8 kg/min
Motorvermogen	0,55 kW / 1 PK
Elektrische voeding	230 V - 16 A - 50 en 60 Hz
Ingebouwde compressor	nee
Inhoud reservoir	37 liter
Maximale korrelgrootte	1,5 mm
Pomp	MAP 3 met gleuf
Afmetingen (l x b x h)	86 x 48 x 70 cm
Gewicht	38 kg

+ Product

- Zeer compact
- Lichtgewicht, kan op een steiger geplaatst worden
- Reservoir van roestvrij staal
- Bodemplug voor reiniging
- Elektrische ABS lans
- Verdeelt het product in strengen
- Verstelbare pomp
- Slang tot 15 m op 7 m hoogte*

Geleverd met

1 slang Ø25 mm x 8 m, 1 koffer met: 1 elektrische ABS spuitlans, 3 voegtips nr. 10, 12 en 14, 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf, 1 inbussleutel Ø7

Aanbevolen accessoire

Trilsysteem, ref.:12040

Zie de "Accessoires" pagina aan het eind van het hoofdstuk.



Ref. 30547

COMPACT-PRO JOINT 10 met MIXPRO 70 menger



Mixpro 70:

Elektromotor	0,75 kW / 230 V / 50-60 Hz
Rotatiesnelheid vooruit en achteruit	280 RPM
Inhoud reservoir	40 liter
Waterdoseersysteem	ingebouwd
Afmetingen (l x b x h)	81 x 57 x 49 cm
Gewicht	41 kg

Geleverd met

1 slang Ø25 mm x 8 m, 1 koffer met:
1 elektrische ABS spuitlans, 3 voegtips nr.
10, 12 en 14, 2 reinigingsballen en
1 reinigingsstaaf, 1 inbussleutel Ø7

Ref. EC3045

COMPACT-PRO JOINT 20

Maximumdruk	0 tot 20 bar
Productdebiet	0 tot 20 kg/min
Motorvermogen	1,5 kW / 2PK
Elektrische voeding	230 V - 16 A - 50 en 60 Hz
Inhoud reservoir	100 liter
Ingebouwde compressor	nee
Maximale korrelgrootte	3 mm
Pomp	MAP 6
Afmetingen (l x b x h)	115 x 65 x 73 cm
Gewicht	105 kg

+ Product

- Speciaal voor steenvoegen (spuiten in strengen)
- Reservoir van roestvrij staal
- Elektrische start
- Bodemplug voor reiniging
- Productdebiet: tot 20 kg/min
- Snel starten en schoonmaken
- Snel demonteerbare pomp
- Slang tot 20 sm op 15 m hoogte*



Geleverd met

1 slang Ø25 mm x 10 m, 1 kabelverlenging van 11 m, 1 koffer met:
1 ABS contact spuitlans, 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm), 2 reinigingsballen en 1 reinigingsstaaf, 1 reinigingsborstel, 1 ontstopstift, 1 inbus-sleutel Ø 7 mm.



Ref. 30830

* Let op: de slanglengte hangt af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter)

MENGERS

Voor spuitmachines

MENGERS VOOR CP10 TOT CP 55 SERIE MACHINES



COMPACT-PRO MENDER ORIGINAL

Ref. 12949

COMPACT-PRO MENDER PREMIUM

Ref. 30456

COMPACT-PRO MENDER ORIGINAL		COMPACT-PRO MENDER PREMIUM	
Ref. 12949		Ref. 30456	
+ Product	• Snel en homogeen mengen • Variabele snelheidsregeling door potentiometer • Vooruit/achteruit functie • Vereenvoudigd bedieningspaneel met knoppen		• Snel en homogeen mengen • Snelheidsregelaar • Vooruit/achteruit functie • Waterdoseersysteem • Digitaal bedieningspaneel (speciaal voor bouwplaatsen)
Toepassingen	• Alle soorten poedervormige producten • Alle producten bestaande uit twee componenten • Zand of kalk mengen met water		
Machine compatibel met	COMPACT-PRO JOINT 20, COMPACT-PRO 30, 35, 40, 45 en 55		
Type menger	sequence		sequence
Motor	1,1 kW		1,1 kW
Rotatiesnelheid vooruit/achteruit	28 tot 80 RPM		28 tot 80 RPM
Elektrische voeding	230 V - 10 A - 50 en 60 Hz		230 V - 10 A - 50 en 60 Hz
Inhoud reservoir	70 liter		70 liter
Waterdoseersysteem	nee		ingebouwd
Mengbladen	bladen		dubbel spiraalvormige blad
Vulhoogte	135 cm		135 cm
Afmetingen (l x b x h)	88 x 52 x 57 cm		88 x 52 x 57 cm
Afmetingen in hoogste stand (l x b x h)	-		-
Gewicht	75 kg		75 kg



MENGER MIXPRO 70 met instelbaar frame

Ref. 30915

- Continummenger
- Snel en homogeen mengen
- Snelheidsregelaar
- Vooruit/achteruit functie
- Waterdoseersysteem
- Digitaal bedieningspaneel (speciaal voor bouwplaatsen)
- In 4 standen instelbaar frame
- Handvaten en wielen om gemakkelijk te verplaatsen

- Alle soorten poedervormige producten bestaande uit één component die geen mengtijd vereisen



MENGER MIXPRO 100

Ref. 30730

- Sequentiële menger
- Grote capaciteit
- Snel en homogeen mengen
- Snelheidsregelaar
- Vooruit/achteruit functie
- Waterdoseersysteem
- Digitaal bedieningspaneel (speciaal voor bouwplaatsen)
- Frame met inklapbare poten
- Handvaten en wielen om gemakkelijk te verplaatsen

- Alle soorten poedervormige producten
- Alle producten bestaande uit twee componenten
- Zand of kalk mengen met water

COMPACT-PRO JOINT 10, COMPACT-PRO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50

continu

sequence

0,75 kW

2,2 kW

50 tot 280 RPM

36 tot 84 RPM

230 V - 10 A - 50 en 60 Hz

230 V - 10 A - 50 en 60 Hz

40 liter

100 liter

ingebouwd

ingebouwd

continu schroef

dubbel spiraalvormige blad

129 cm

126 cm

133 x 73 x 92 cm

129 x 74 x 84 cm


98 x 73 x 129 cm

129 x 74 x 126 cm

41 kg (60 kg inclusief frame)

107 kg

Accessoires voor **COMPACT-PRO**



KOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) LANS VOOR T.B.I.

Deze koffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) T.B.I.-lans,
- 1 luchtregelingskit,
- 1 ring met schroefdraad voor de montage van de voegtips,
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
- 5 spuittips (Ø6, 7, 8, 10 en 12 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 12045



KOFFER MET ALUMINIUM LANS SPECIAAL VOOR ABRASIEVE PRODUCTEN

Deze koffer bevat:

- 1 aluminium spuitlans speciaal voor abrasieve producten,
- 8 spuittips (Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 90654



KOFFER MET LANS VOOR MORTEL

Deze koffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) lans voor mortel,
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm),
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
- 2 reinigingsballen Ø30,
- 2 reinigingsballen Ø50,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 30808



KOFFER MET LANS VOOR STANDAARDMORTEL

Deze koffer bevat:

- 1 lans met standaard ventiel voor mortel,
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm),
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 30926



KOFFER MET LANS VOOR BOHMER MORTEL

Deze koffer bevat:

- 1 lans met ventiel voor Bohmer mortel,
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm),
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 30924



KOFFER MET KUNSTSTOF (ABS) LANS VOOR MORTEL

Deze koffer bevat:

- 1 kunststof (ABS) lans voor mortel,
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm),
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14 mm),
- 2 reinigingsballen,
- 1 reinigingsstaaf,
- 1 ontstopstift,
- 1 inbussleutel Ø7 mm.

Ref. 11833



PNEUMATISCHE T.B.I.-KOFFER


Lans voor het spuiten van lijmpleister en afwerkpleister, te gebruiken met de COMPACT-PRO machines. Pistool voor het aanbrengen van lijmdotten of -strengen.

De T.B.I koffer bevat:

- 1 gemakkelijk hanteerbare slang lucht/product Ø19 mm x 2 m,
- 1 T.B.I.-spuitlans,
- 3 spuittips Ø6, 7 en 8 mm,
- 1 kleine reinigingsbal,
- 1 grote reinigingsbal,
- 1 mannelijke dop en 1 vrouwelijke dop voor de productslang,
- 1 pistool voor strengen met elektrische start,
- 1 sproeibuis 4 strengen,
- 1 spuittip voor dotten Ø12 mm,
- 1 inbussleutel Ø7 mm,
- 1 complete kit met reinigingsborstels en -stiften



Ref.30876

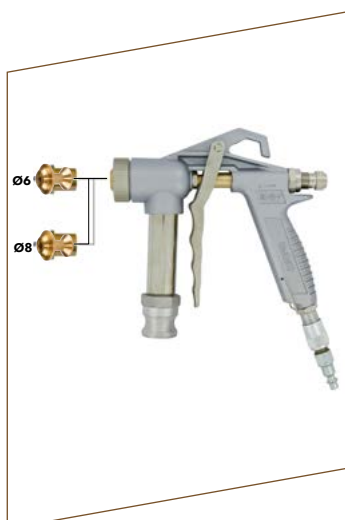

AC-85-P PISTOOL

Pistool voor dikvloeibare producten, ideaal voor spuitkurk. Luchtverbruik bij 4 bar: 200 L/min.

Geleverd met 2 spuittips Ø 6 en 8 mm.



De aanpasslang hiernaast niet vergeten.

Ref. 70137



AANPASSLANG LUCHT/PRODUCT

Aanpasslang lucht/product Ø19 mm x 2 m

Ref. 11123

Accessoires voor **COMPACT-PRO**



TRILSYSTEEM

Voor COMPACT-PRO 15, 20, 30 en
COMPACT-PRO JOINT 10.

Ref. 12040



ZAKKENWRINGER

Zakkenwinger te gebruiken
met COMPACT-PRO JOINT 20,
COMPACT-PRO 30, 35, 40, 45 en 55

Ref. 30437



VERLENGSLANG LUCHT/PRODUCT

Ø32 x 10m

Ref. 50050

Ø32 x 20m

Ref. 12076



GEMAKKELIJK HANTEERBARE VERLENGSLANG LUCHT/PRODUCT

Ø25 x 5 m

Ref. 50049



FLEXIBELE VERLENGSLANG

Voor COMPACT-PRO JOINT.

Ø25 x 5m

Ref. 14391



VERLENGKABEL VOOR AFSTANDS- BEDIENING MET DRAAD

Voor COMPACT-PRO Joint.

Verlengkabel 5m

Ref. 12902



OPHANGRIEM VOOR SLANG LUCHT/PRODUCT

Ref. 30440



LUCHTREGELINGSKIT VOOR SPUITLANS

Ref. 11414



WAGEN VOOR MENDER



Enkel wagen
l 66 x b 60 x h 77 cm - 11 kg

Wagen met menger
l 94 x b 75 x h 82 cm - 86 kg

Ref. 30480



SCHROEF MET BLADEN

Schroef met bladen voor mortel
en pleister voor menger
COMPACT-PRO

Ref. C20260



REINIGINGSGOOT VOOR CP MENGERS

Maakt het mogelijk om het reservoir
van de menger schoon te maken
terwijl het gips in de trechter van de
machine zit.

Ref. C20594



SMEERPOMP

Ref. 12566

PATROON VOOR SMEERPOMP

Ref. 101021

COMPACT-PRO 60 DIESEL

Maximumdruk	0 tot 40 bar ⁽¹⁾
Productdebit	0 tot 60 L/min ⁽¹⁾
Motorvermogen	3 cilinders
Brandstof	diesel
Ingebouwde compressor	ja - tweecilinder - 400 L/min
Inhoud reservoir menger	230 L
Inhoud hopper	200 L
Max. korrelgrootte	tot 6 mm ⁽¹⁾
Pomp	MAP 11
Werkhoogte	50 m ⁽²⁾
Max. slanglengte	60 sm ⁽²⁾
Afmetingen (l x b x h)	3,55 x 1,26 x 1,29 m
Gewicht	720 kg
Geluidsniveau	101 dBa

+ Product

- Autonome dieselmotor
- Gebruiksvriendelijk knopbedieningspaneel
- Ingebouwd waterdoseersysteem
- Ingebouwde hogedrukreiniger

Toepassingen

- Grote muurklussen met hydraulische coatings, mortels, T.B.I., etc.

Geleverd met

- 1 pomp MAP 11
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 50M x 35F
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 35M x 35F
- 1 slang Ø25 x 5m in 35M x 25M
- 1 slang lucht Ø10 x 33m
- 1 gevelspuitlans met schroefring
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22)
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14)
- 2 reinigingsballen van schuim Ø30
- 2 reinigingsballen van schuim Ø50
- 1 smeerpomp met een vetpatroon
- 1 adapter drukregelaar
- 1 drukregelaar
- 1 complete HD-reinigingslans
- 1 HD-reinigingslang 10 m
- 1 opbergkoffer
- 1 ophangriem



Ref. 30900

(1) Het debiet en de druk hangen af van het gebruikte pompmodel.

(2) De slanghoogte en -lengte hangen af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter).

COMPACT-PRO 70 ELEKTRISCH

Maximumdruk	0 tot 40 bar ⁽¹⁾
Productdebit	0 tot 70 L/min ⁽¹⁾
Motorvermogen	15 kW
Voeding	400 V - 32 A / 50 & 60 Hz
Ingebouwde compressor	ja - tweecilinder - 400 L/min
Inhoud reservoir menger	230 L
Inhoud hopper	200 L
Max. korrelgrootte	tot 6 mm ⁽¹⁾
Pomp	MAP 11
Werkhoogte	50 m ⁽²⁾
Max. slanglengte	60 sm ⁽²⁾
Afmetingen (l x b x h)	3,55 x 1,26 x 1,29 m
Gewicht	710 kg
Geluidsniveau	101 dBa

+ Product

- Driefasige elektromotor: 3 fases + neutraal + grond
- Gebruiksvriendelijk knopbedieningspaneel
- Ingebouwd waterdoseersysteem
- Ingebouwde hogedrukreiniger

Toepassingen

- Grote muurklossen met hydraulische coatings, mortels, T.B.I., etc.

Geleverd met

- 1 pomp MAP 11
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 50M x 35F
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 35M x 35F
- 1 slang Ø25 x 5m in 35M x 25M
- 1 slang lucht Ø10 x 33m
- 1 gevelspuitlans met schroefring
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22)
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14)
- 2 reinigingsballen van schuim Ø30
- 2 reinigingsballen van schuim Ø50
- 1 smeerpomp met een vetpatroon
- 1 adapter drukregelaar
- 1 drukregelaar
- 1 complete HD-reinigingslans
- 1 HD-reinigings slang 10 m
- 1 opbergkoffer
- 1 ophangriem



Ref. 30960

(1) Het debiet en de druk hangen af van het gebruikte pompmodel.
(2) De slanghoogte en -lengte hangen af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter).

COMPACT-PRO 80 DIESEL

Maximumdruk	0 tot 40 bar ⁽¹⁾
Productdebiet	0 tot 80 L/min ⁽¹⁾
Motorvermogen	4 cilinders
Brandstof	diesel
Ingebouwde compressor	ja - tweecilinder - 400 L/min
Inhoud reservoir menger	230 L
Inhoud hopper	200 L
Max. korrelgrootte	tot 6 mm ⁽¹⁾
Pomp	MAP 11
Werkhoogte	50 m ⁽²⁾
Max. slanglengte	60 sm ⁽²⁾
Afmetingen (l x b x h)	3,55 x 1,26 x 1,29 m
Gewicht	735 kg
Geluidsniveau	101 dBa

+ Product

- 4-cilinder dieselmotor
- Gebruiksvriendelijk knopbedieningspaneel
- Ingebouwd waterdoseersysteem
- Ingebouwde hogedrukreiniger

Toepassingen

- Grote muurklossen met hydraulische coatings, mortels, T.B.I., etc.

Geleverd met

- 1 pomp MAP 11
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 50M x 35F
- 1 slang product Ø35 x 13,30 m in 35M x 35F
- 1 slang Ø25 x 5m in 35M x 25M
- 1 slang lucht Ø10 x 33m
- 1 gevelspuitlans met schroefring
- 8 spuittips (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22)
- 3 voegtips (Ø10, 12 en 14)
- 2 reinigingsballen van schuim Ø30
- 2 reinigingsballen van schuim Ø50
- 1 smeerpomp met een vetpatroon
- 1 adapter drukregelaar
- 1 drukregelaar
- 1 complete HD-reinigingslans
- 1 HD-reinigingsslang 10 m
- 1 opbergkoffer
- 1 ophangriem



Ref. 30967

⁽¹⁾ Het debiet en de druk hangen af van het gebruikte pompmodel.

⁽²⁾ De slanghoogte en -lengte hangen af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter).

COMPACT-PRO 120 DIESEL

Maximumdruk	0 tot 30 bar ⁽¹⁾
Productdebit	0 tot 200 L/min ⁽¹⁾ - 12m ³ /u
Motorvermogen	4 cilinders
Brandstof	diesel
Ingebouwde compressor	nee
Inhoud reservoir menger	230 L
Max. korrelgrootte	tot 8 mm ⁽¹⁾
Pomp	MAP 9
Werkhoogte	80 m ⁽²⁾
Max. slanglengte	120 sm ⁽²⁾
Afmetingen (l x b x h)	3,58 x 1,26 x 1,29 m
Gewicht	720 kg

Geleverd met

- 1 pomp MAP 9
- 1 slang 20 m
- 2 reinigingsballen van schuim Ø50
- 1 smeerpomp met een vetpatroon
- 1 complete HD-reinigingslans
- 1 HD-reinigings slang 10 m
- 1 opbergkoffer


+ Product

- Automatische versnelling
- Versterkte motor en hydraulische pomp
- Groot debiet
- 4-cilinder dieselmotor
- Zeer groot debiet

Toepassingen

- Speciaal voor vloerbare dekvloeren

OUTDOOR SPUITEN
Machines op aanhanger
speciaal voor vloerbare
dekvloeren

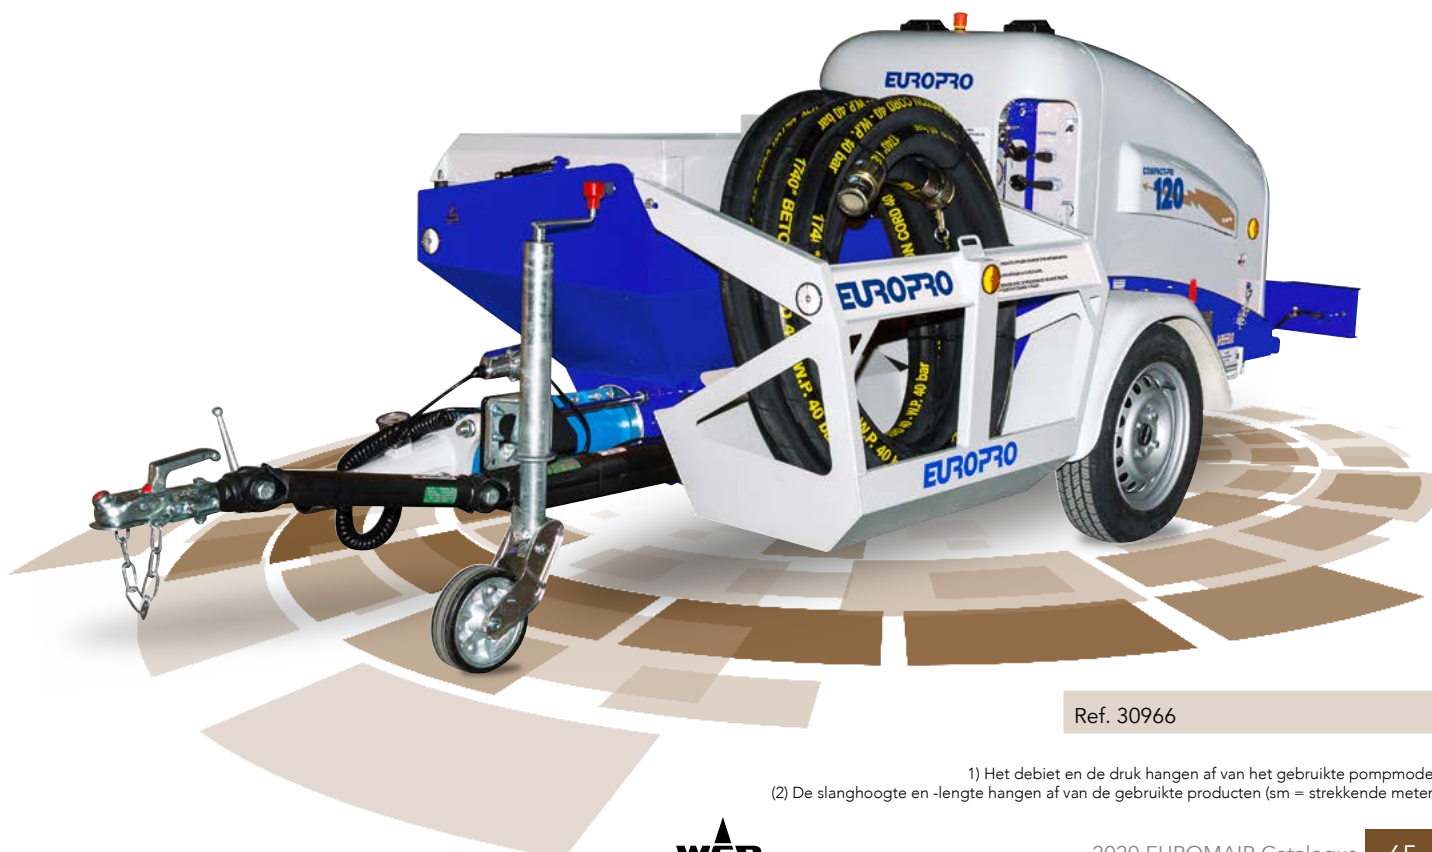

Ref. 30966

¹⁾ Het debiet en de druk hangen af van het gebruikte pompmodel.

⁽²⁾ De slanghoogte en -lengte hangen af van de gebruikte producten (sm = strekkende meter).

Accessoires voor **COMPACT-PRO**

Accessoires	Referentie	Prijs
Trilzeef	30828	
Riem	30440	
Materiaalslang 50 x 20 m M-F50	13467	
Materiaalslang 50 x 40 m M-F50	13848	
Pompkit vloeibare dekvloer MAP 9 (*) (**)	13326	

* Kit compleet geleverd met stang en pompneus

** Niet vergeten de slang Ø50 te bestellen



Opengewerkt rooster mengmachine
Ref. C21119

ROOSTERS MENGMACHINES NAAR KEUZE

(te specificeren bij de bestelling)
Onze roosters zijn eerst verzinkt en
daarna voorzien van lak.



Stofwerend rooster mengmachine
Ref. C20945



**Reservoir trechter
VAN ROESTVRIJ
STAAL**



**Reservoir menger
VAN ROESTVRIJ
STAAL**



**Veiligheid van de
laatste generatie**



PRODUCTSLANG

Ø50 x 20m

Ref.13467

Ø50 x 40m

Ref.13848



REINIGINGSBAL

Ø70 mm

Ref. 13882

TALOCH'PRO 400

De Taloch'Pro 400 is voorzien van een ergonomisch handvat voor een maximale productiviteit bij een minimale inspanning (geen repetitieve bewegingen meer).

De schijf met grote diameter maakt de oppervlakken mooi effen en de verschillende sponzen, als optie te verkrijgen, zijn geschikt voor een uitgebreide serie afwerkingsproducten.

Toepassingen

- Pleister
- Gevelplamuur
- Gebruiksklare pleisters
- Ondervloer onder tegels
- Silico-marmer



Schijf	Ø 400mm
Voeding	230 V / 50 en 60 Hz
Vermogen	0,5 kW
Afmetingen (l x b x h)	60 x 40 x 45 cm
Inhoud reservoir	5 liter
Totaal gewicht van de machine	35 kg

Geleverd met

- 1 kunststof (ABS) schijf
- 1 normale spons bruin
- 1 opbergkoffer



Ref. 30640


Accessoires voor AFSTRIJKER



METALEN BORSTELSCHIJF

Om steen te reinigen, messing borstelhaaren.

Ref. 30638

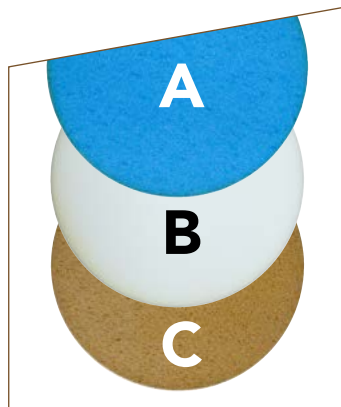


SPONZEN VOOR MORTEL

(A) Voor gebruik in zachte temperaturen (ongeveer 15 °C).

(B) Voor gebruik in de winter tussen 5 °C en 10 °C omdat de droogtijd dan langer is.

(C) Gebruik bij gemiddelde temperaturen (boven 15 °C). Te gebruiken op interieurgevels.

(A) Zachte blauwe spons	Ref. 30645
(B) Harde witte spons	Ref. 30646
(C) Half harde bruine spons	Ref. 30647

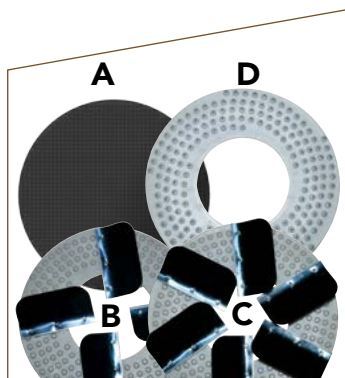

SLIIPSCHIJVEN

- (A) Deze schijf dient om traditionele pleister glad te maken.
- (B en C) Deze vier- of zes-bladige schijven dienen om pleisterachtige oppervlakken glad te maken.
- (D) Schraapschijf

(A) Pleisterschijf	Ref. 30644
(B) Polijtschijf 4 bladen	Ref. 30642
(C) Polijtschijf 6 bladen	Ref. 30643
(D) Schraapschijf	Ref. 30641



SPECIALE AFWERK- SPONZEN

Deze sponzen worden gebruikt voor de afwerking. De keuze van de spons hangt af van het type materiaal en het soort afwerking dat u wilt bereiken.

(A) Oranje spons S20 zacht, type rubber	Ref. 30648
(B) Blauwe spons halfhard, type rubber	Ref. 30649
(C) Oranje spons speciaal voor pleister	Ref. 30650
(D) Grijs spons hard, type rubber	Ref. 30651
(E) Oranje spons S16 zacht, type rubber	Ref. 30652



HOUDER VOOR PLAFOND



Ref. MI8028002000

Pneumatisch VERF SPUITEN





COMPACTAIR 100

De COMPACTAIR 100 is een drukvat met bovenuitgang voor het aanbrengen van verf, lijm en meerkleurige producten.

+ PRODUCT

- aanbrengen van verf en meerkleurige producten, etc.

Geleverd met:

- 1 drukvat van roestvrij staal 10 L
- 1 pistool AC-55-P met spuittips Ø1,75 en 2,80 mm
- 1 slang lucht/product Ø10 x 5 m

Ref. 1012350

Reservoir:

Drukvat van roestvrij staal	10 L
Productdebietregeling	ja
Veiligheidsventiel	ja
Afmetingen (l x b x h)	24 x 23 x 41 cm
Gewicht	8 kg

Pistool:

Productdebietregeling	ja
Spuitsbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja

Neem contact met ons op voor producten op basis van oplosmiddelen



COMPACTAIR 200

De COMPACTAIR 200 is een drukvat met bovenuitgang voor het aanbrengen van verf, lijm en meerkleurige producten.

+ PRODUCT

- Pistool met hoog debiet

Geleverd met:

- 1 drukvat van roestvrij staal 10 L
- 1 pistool AC-75-P met spuittips Ø4, 6 en 8 mm
- 1 slang lucht/product Ø19 x 5 m
- 1 reinigingsborstel
- 1 ontstopstift

Ref. 1012370

Reservoir:

Drukvat van roestvrij staal	10 L
Productdebietregeling	ja
Veiligheidsventiel	ja
Afmetingen (l x b x h)	24 x 23 x 48 cm
Gewicht	9 kg

Pistool:

Productdebietregeling	ja
Spuitsbreedteregeling	nee
Luchtdrukregeling	ja

Neem contact met ons op voor producten op basis van oplosmiddelen



PISTOOL MET 3 GATEN HOPPER

Hopperpistool met één of 3 gaten. Voor traditionele mortels, hydraulische producten, enkellaags producten.

Luchtverbruik	van 500 tot 1200 L/min
Afmetingen (l x b x h)	31 x 26 x 25 cm
Gewicht	2,5 kg

Werkt met een compressor van minstens 4 PK.

Optimaal rendement met een compressor van 10 PK. Geleverd zonder compressor.

Geleverd met: 1 reservoir van roestvrij staal 3,2 L, 1 schijf 3 gaten Ø20 mm, 1 schijf 3 gaten Ø14 mm, 1 schijf 1 gat Ø14 mm, 3 lange spuittips Ø4 mm, 3 korte spuittips Ø2,7 mm, 1 korte spuittip Ø4 mm, 1 luchtslang Ø15 x 10 m met halve expresskoppeling, 1 opbergkoffer.

Ref. 91190



EUROPRO AC-10-A

Verfpistool voor alle producten.

Pistool met onderbeker	1 liter
Precisie onderdelen	messing
Productdebietregeling	ja
Spuitspuitbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	250 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Originele spuittip gemonteerd	1,75 mm

Ref. AC0010A

Accessoires als optie Naaldset voor AC-10-A

Bevat 1 luchtkop, 1 spuittip en 1 naald.

Ø1,40 mm	Ref. AC10140
Ø1,75 mm	Ref. AC10175
Ø2,50 mm	Ref. AC10250



EUROPRO AC-20-A

Pistool van hoge kwaliteit voor alle soorten toepassingen.

+ PRODUCT

- Professioneel spuitpistool

Pistool met onderbeker	1 liter
Precisie onderdelen	roestvrij staal
Productdebietregeling	ja
Spuitspuitbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	275 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Originele spuittip gemonteerd	1,75 mm

Ref. AC0020A

Accessoires als optie Naaldset voor AC-20-A

Bevat 1 luchtkop, 1 spuittip en 1 naald.

Ø1,40 mm	Ref. AC20140
Ø1,75 mm	Ref. AC20175
Ø2,20 mm	Ref. AC20220
Ø2,80 mm	Ref. AC20280



EUROPRO AC-20-A

Pistool van hoge kwaliteit voor alle soorten toepassingen.

+ PRODUCT

- Professioneel spuitpistool

Pistool	zonder beker
Precisie onderdelen	roestvrij staal
Productdebietregeling	ja
Spuitspuitbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	275 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Originele spuittip gemonteerd	1,75 mm

Ref. AC0055P

Accessoires als optie Naaldset voor AC-55-P

Bevat 1 luchtkop, 1 spuittip en 1 naald.

Ø1,40 mm	Ref. AC55140
Ø1,75 mm	Ref. AC55175
Ø2,20 mm	Ref. AC55220
Ø2,80 mm	Ref. AC55280

Pneumatische SPUITPISTOLEN



EUROPRO AC-15-G

Ref. AC0015G

Pistolet à peinture pour tous produits.

Pistolet met bovenbeker	3/4 liter
Precisie onderdelen	messing
Productdebietregeling	ja
Spuitsbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	250 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Originele spuittip gemonteerd	1,75 mm

Accessoires als optie Naaldset voor AC-15-G

Bevat 1 luchtkop, 1 spuittip en 1 naald.

Ø1,40 mm	Ref. AC10140
Ø1,75 mm	Ref. AC10175
Ø2,50 mm	Ref. AC10250



EUROPRO AC-25-G

Ref. AC0025G


Pistolet van hoge kwaliteit voor alle soorten toepassingen

Pistolet met bovenbeker	3/4 liter
Precisie onderdelen	roestvrij staal
Productdebietregeling	ja
Spuitsbreedteregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	275 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Originele spuittip gemonteerd	1,75

Accessoires als optie Naaldset voor AC-25-G

Bevat 1 luchtkop, 1 spuittip en 1 naald.

Ø1,40 mm	Ref. AC25140
Ø1,75 mm	Ref. AC25175
Ø2,20 mm	Ref. AC25220
Ø2,80 mm	Ref. AC25280

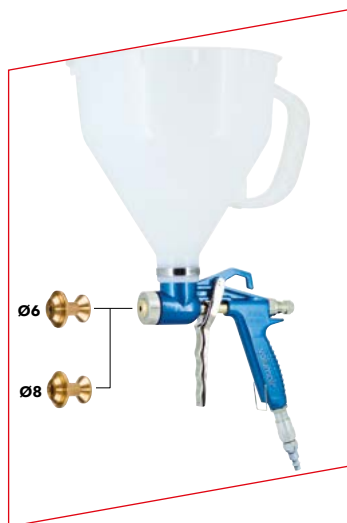

EUROPRO AC-50-G

Pistool voor alle soorten dikvloeibare producten met luchtstop aan de trekker

+ PRODUCT


- Speciaal voor kurk

Bovenbeker van nylon	5 liter
Precisie onderdelen	roestvrij staal
Productdebietregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	200 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Gewicht	1 kg

Ref. 70141



Geleverd met: 2 spuittips Ø6 en 8 mm en een standaard mannelijke snelkoppelingsmof.

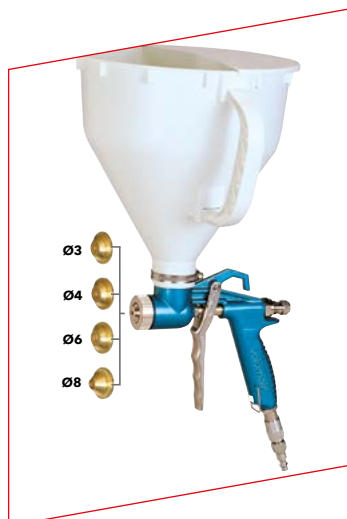

EUROPRO AC-65-G


Dit handzaam en licht pistool is geschikt voor alle herstellingen met dikvloeibare producten.

+ PRODUCT

- Luchtstop aan de trekker
- Geleverd met 4 druppelspuittips

Bovenbeker van nylon	5 liter
Precisie onderdelen	messing
Productdebietregeling	ja
Luchtdrukregeling	ja
Luchtverbruik bij 4 bar	200 L/min
Gebruiksdruk	2 tot 5 bar
Gewicht	1 kg

Ref. 70121



Geleverd met: 4 spuittips Ø3, 4, 6 en 8 mm en een standaard mannelijke snelkoppelingsmof.



EUROPRO AC-70-G

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten droge vlokken.

+ PRODUCT

- Speciaal voor vlokken
- Geleverd met 2 vlokkenstuittips

Te gebruiken met een compressor van minstens 2 PK

Bovenbeker van nylon	5 liter
Luchtdrukregeling	ja
Gewicht	1 kg

Geleverd met: 2 spuittips Ø8 mm voor vlokken maat 1, Ø20 mm voor vlokken maat 2 en een standaard mannelijke snelkoppelingsmof.

Réf. 70122

VOLPNE



Spuitpistolen ACCESSOIRES



PLAFONDBOCHT-STUK

Voor pistolen AC-50-G, AC-65-G en AC-70-G..

Ref. 60019



ZEEF VOOR BEKER 1 LITER

Ideaal om de verf te filteren voor een perfect resultaat.

Ref. 91391



BANDENBLAZER

Onmisbaar om de banden op te pompen. Stevig en praktisch. De wijzerplaat is zeer precies.

Snelkoppeling: mannelijk Ø6 mm
Lengte van de slang: 55 cm

Ref. 60034



BLAASPISTOOL AC-85

Het blaaspistool AC-85 is perfect om snel te ontstoffen, te ontstoppen en te drogen.

Geleverd met 2 spuittips (kleine en grote diameter).

Ref. 70125



REINIGINGSKIT SPUITTIP

Om uw spuittips goed schoon te maken.

Deze kit bevat:

- 1 borstelstaafje Ø10 mm x 310 mm,
- 1 borstelstaafje Ø10 mm x 230 mm,
- 1 borstelstaafje Ø10 mm x 160 mm,
- 1 borstelstaafje Ø8 mm x 150 mm,
- 1 set met 5 mini-borstelstaafjes Ø3, 4, 5, 6 en 7 mm,
- 1 set van 6 reinigingsstaven,
- 1 penseel.

Ref. 30462



ACCESSOIRES VOOR REINIGING VAN SPUITTIPS

Om uw spuittips goed schoon te maken.

Gekalibreerde naalden (per 12) Ref. W8612001

Reinigingsborstel Ref. 1022035

Ontstopstift Ref. 1001017

Hogedruk REINIGING



DE JUISTE HOGEDRUKREINIGER KIEZEN

Toepassingen

Hogedrukreinigen van oppervlakken

Aard van de werkzaamheden

Incidenteel gebruik

Middelgrote oppervlakken

Alle oppervlakken

Grote oppervlakken

Specifiek gebruik

Aanbevolen HD-reiniger

EUROPOLAV
8-150E

EUROPOLAV
15-200 TH.2

EUROPOLAV
15-250 TH.2

EUROPOLAV
18-280 TH.2

EUROPOLAV
22-500 TH

SLANGHASPELSET

Zie pagina accessoires



**THERMISCH
KOUDE WATER**



EUROPOLAV 15-200 TH.2

Ref. 30957

EUROPOLAV 15-250 TH.2

Ref. 30858

+ Product	• Robuuste reiniger gemonteerd op wagen • Uitgerust met een dubbel lans met KW-koppeling • Watertoevoerslang 10 m • Haspel waterslang • Jerrycan 5 liter	• Idem als 15-200 TH.2 • HONDA 13 PK motor • Geleverd met 3 lanzen
Toepassingen	• Geschikt voor semi-intensief gebruik op elk type bouwplaats.	• Geschikt voor intensief gebruik op kleine en middelgrote bouwplaatsen.
Variabele druk	0 tot 200 bar	0 tot 250 bar
Debiet	15 L/min (900 L/u)	15 L/min (900 L/u)
Spuittip	15° - 45	15° - 40
Motorvermogen	KOHLER 9,5 PK	HONDA 13 PK
Brandstof	loodvrij 98	loodvrij 98
Inhoud reservoir	7,3 liter	7,9 liter
Verbruik	2,2 L/u	3,4 L/u
Smering	oliespatsmering	oliespatsmering
Pomp	3 keramische zuigers, messing kop	3 keramische zuigers, messing kop
Reinigingsmiddel aanzuigstelsel	ja	nee
Rotatiesnelheid pomp	3400 RPM	3600 RPM
Maximaal toegelaten watertemperatuur	70°C	70°C
Lans	dubbel met KW-koppeling	dubbel met KW-koppeling
Slang	10 m - 315 bar	20 m - 315 bar
Haspel	optioneel (ref. 14240)*	optioneel (ref. 14240)*
Afmetingen (l x b x h)	66 x 62 x 91 cm	66 x 62 x 91 cm
Gewicht	66 kg	77 kg
Geleverd met	• 1 hogedrukslang 10 m • 1 watertoevoerslang 10 m • 1 dubbele lans 600 mm • 1 jerrycan 5 liter	• 1 hogedrukslang 20 m • 1 watertoevoerslang 10 m • 1 dubbele lans 300 mm • 1 dubbele lans 600 mm • 1 roterende spuittip • 1 jerrycan 5 liter



ALLE INFORMATIE DIE U ZOEKT VINDT U OP ONZE WEBSITE

WWW.WSB-BENELUX.EU



EUROPROLAV 18-280 TH.2

Ref. 30859

- Idem als 15-250 TH.2
- + • Pomp met reductiekast 1450 RPM

- Geschikt voor intensief gebruik op elk type bouwplaats.



EUROPROLAV 22-500 TH

Ref. 30548

- De krachtigste reiniger uit het EUROPRO-assortiment: 500 bar
- Gemakkelijke bediening
- Slang van 60 meter
- Lans met kromme handgreep, vlakstraaltip en roterende spuittip
- Pomp met riemoverbrenging
- Elektrische startmotor en automatische versnelling

- Voor gebruik op specifieke bouwplaatsen waarbij hogedruk vereist is.

0 tot 280 bar	0 tot 500 bar
18 L/min (1080 L/u)	22 L/min (1320 L/u)
15°- 40	15°- 40 wolfram
HONDA 13 PK	VANGUARD 34 PK
loodvrij 98	loodvrij 98
7,9 liter	32 liter
3,78 L/u	10 L/u
oliespatsmering	onder druk
3 keramische zuigers, messing kop	3 keramische zuigers, messing kop
nee	nee
1450 RPM	1750 RPM
70°C	70°C
dubbel met KW-koppeling	enkel
20 m - 315 bar	60 m - 600 bar
optioneel (ref. 14240)*	nee
66 x 62 x 91 cm	109 x 70 x 85 cm
79 kg	160 kg
• 1 hogedrukslang 20 m • 1 watertoevoerslang 10 m • 1 dubbele lans 300 mm • 1 dubbele lans 600 mm • 1 roterende spuittip • 1 jerrycan 5 liter	• 1 hogedrukslang 60 m • 1 enkele lans 600 mm • 1 roterende spuittip 600 mm



* voor details zie pagina accessoires

Focus op...

HOGEDRUKREINIGERS

Thermisch - koud water

EUROPROLAV 15-250TH.2

De EUROPRO 15-250 TH.2 is een compacte en robuuste reiniger. Hij is geschikt voor intensief gebruik op kleine en middelgrote bouwplaatsen. De 15-250 TH.2 is uitgerust met een thermostatische klep, een olietekortbeveiliging, een pistool met draaikoppeling en een dubbele lans.


+ Product

- Compact en robuust
- Makkelijk te vervoeren
- Praktische ingebouwde slanghaspel

Pomp	3 keramische zuigers, messing kop
Variabele druk	0 tot 250 bar
Debiet	15 L/min (900 L/u)
Spuittip	15°-40
Rotatiesnelheid pomp	3600 RPM
Motorvermogen	13 PK (HONDA)
Brandstof	loodvrij 98
Inhoud reservoir	7,9 liter
Verbruik	3,4 L/u
Smering	oliespatsmering
Maximaal toegelaten watertemperatuur	70°C
Lans	dubbel met KW-koppeling
Slang	20 m - 315 bar
Afmetingen (l x b x h)	66 x 62 x 91 cm
Gewicht	77 kg

Geleverd met

- 1 hogedrukslang 20 m
- 1 watertoevoerslang 10 m met aquastop-koppeling
- 1 dubbele lans 300 mm
- 1 dubbele lans 600 mm
- 1 roterende spuittip
- 1 jerrycan 5 liter

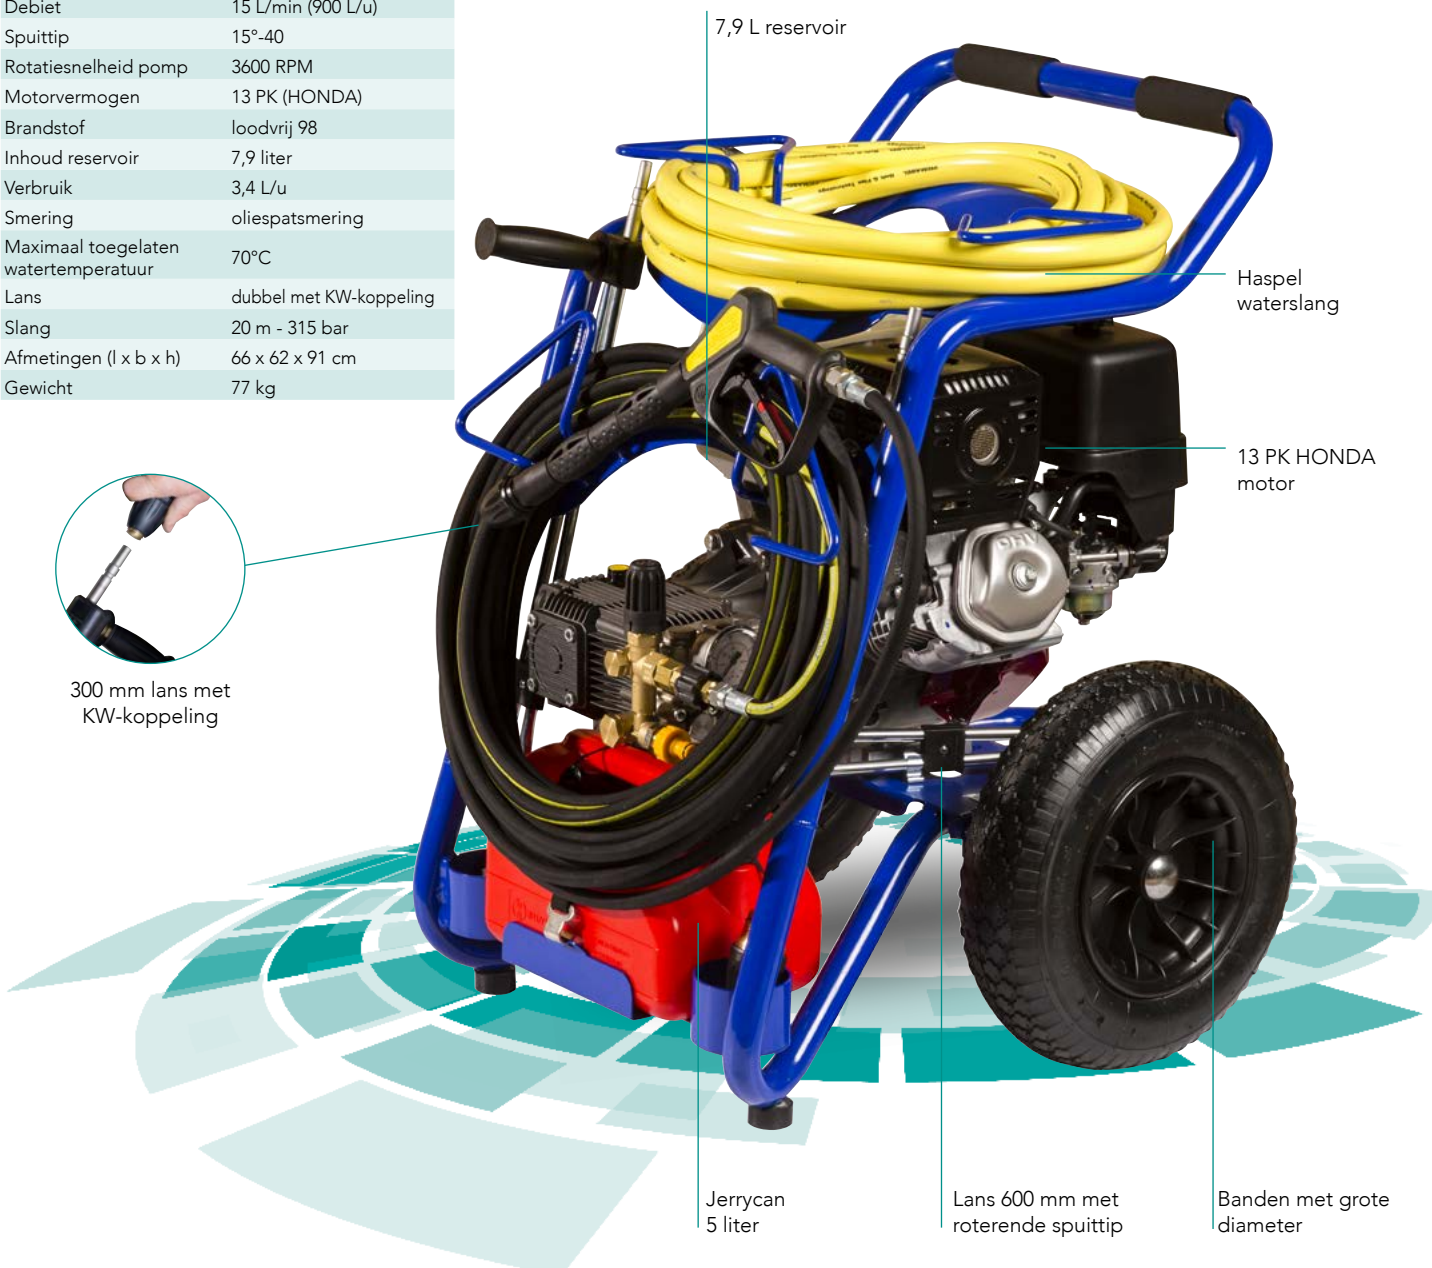

Ref. 30858

EUROPROLAV 8-150 E

Ideale reiniger voor kleine incidentele werkzaamheden.

+ Product

- Zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding
- Licht en compact
- Makkelijk te vervoeren
- Praktische ingebouwde slanghaspel

Axial pump	3 keramische zuigers, messing kop
Max. variabele druk	150 bar
Debiet	8 L/min (480 L/u)
Spuittips	15°-30
Rotatiesnelheid pomp	2800 RPM
Aanzuigsysteem reinigingsmiddel	lage druk
Reservoir reinigingsmiddel	2 liter
Lans met pistool en slang	15 m
Motorvermogen	2,7 kW
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	13 A
Afmetingen (l x b x h)	38 x 38 x 90 cm
Gewicht	35 kg

Geleverd met

- 1 slang 15 meter met haspel
- 1 hogedrukpistool
- 1 hogedruklans 22-150 met koppeling



Ref. 30565

EUROPROPULVE V5

De EUROPROPULVE V5 is een elektrische verstuiver voor gebruik met alle soorten producten: schuimwerende middelen, bekistingsolie, vochtwerende producten, losweekmiddelen, ontsmettingsmiddelen, fixeermiddelen, etc. Hij is uitgerust met een gietijzeren pomp en een driewegkraan. Via de driewegkraan kunnen tegelijk de watertoevoer en productaanzuiging worden aangesloten, zodat de gebruiker kan omschakelen tussen de sproei- en spoelfunctie, zonder tijdens het werk de slangen te moeten loskoppelen.


+ Product

- Driewegkraan en gietijzeren pomp
- Sproeien, spoelen en behandelen door injectie
- Ergonomische haspel en transportarmen

Druk	15 bar
Debiet	10 L/min (600 L/u)
Motorvermogen	0,9 PK
Nominale spanning	230 V
Nominale spanning	5 A
Afmetingen (l x b x h)	78 x 40 x 55 cm
Gewicht	26 kg

Geleverd met

- 1 aanzuigbuis 1 m
- 1 aanzuigfilter
- 1 slang van 15 m
- 1 rondstraallans 60 cm

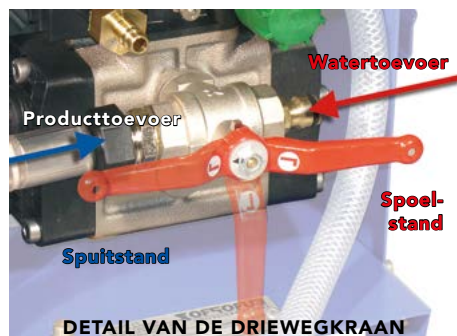

Ref. 91338

VOOR SPOELEN NA SPROEIEN

Voor EuroProPulve V5



Spoelpistool

Ref. 11136

Spuittip voor reinigingspistool (*)

Ref. 11137

SPIUITTIP VOOR DE BEHANDELING VAN HOUT

Te gebruiken met reinigingspistool (Ref. 11136)



Mondstuk voor injector Ø 6, 5, 10 en 12 mm

Ref. 11138



AANZUIGFILTERKIT

De aanzuigfilterkit is ideaal voor bouwplaatsen zonder stromend water en zuigt water rechtstreeks uit een bassin, rivier, etc., maar wel met enig drukverlies.

Lengte: 5 meter

Ref. 91077



VERLENGSTUK VOOR PRODUCTSLANG

Ø13 x 10 meter, compleet

Ref. 80369



COMPLETE ROTERENDE SPUITTIP



Voor 8-150E met koppeling 22-150 M Ref. AN40898

Voor 11-150 met KW-koppeling Ref. 12190

Voor 15-200 met KW-koppeling Ref. 12186

Voor 15-250 met KW-koppeling Ref. 12187

Voor 18-280 met KW-koppeling Ref. 12188




VERLENGSLANG HOGEDRUKREINIGER (MANNELIJKE EN VROUWELIJKE KOPPELINGEN)

Ø8 - 315 bar x 10 m - koppeling 22-150 M-F Ref. 91334

Ø8 - 315 bar x 20 m - koppeling 22-150 M-F Ref. 91335

Ø10 - 500 bar x 20 m - koppeling 24-150 F-F Ref. 12775

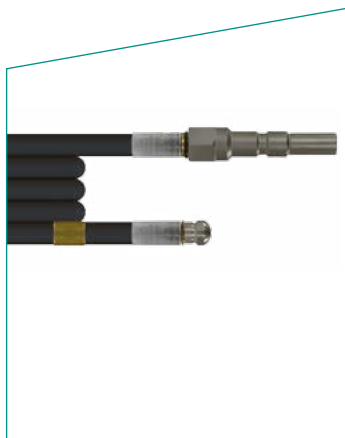


REINIGINGSKIT LEIDINGEN

Niet te gebruiken in combinatie met reinigers 18-150 TH en 22-500 TH

300 bar x 20 m met KW-koppeling Ref. 12281

300 bar x 20 m met 22-150 M koppeling Ref. 12073

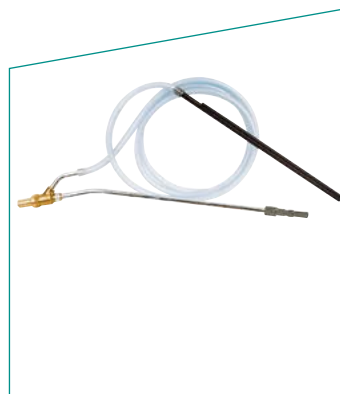

ZANDSTRAALKIT

Wordt rechtstreeks op de pistooluitgang aangesloten.

Met KW-koppeling voor 12-180 Ref. 90411

Met KW-koppeling voor 15-200 en 15-250 Ref. 90412

Met KW-koppeling voor 18-280 en 20-280 Ref. 90415

Hogedrukreinigers ACCESSOIRES



UITSCHUIFBARE HOGEDRUKLANS

Lans van glasvezel en aluminium 2 x 2 draden voor hogedrukreiniger.

Werkhoogte: 5,6 meter, gewicht: 2,5 kg

Maximumdruk: 280 bar - Maximale watertemperatuur: 100 °C

Geleverd met: een vlakstraaltip 15 L/min 200 bar, ingangskoppeling lans 3/8" vrouwelijk.

Hoge druk spuitlans 2 x 2 draden (1,80 tot 3,60 m)

Ref. 80377

Lans van glasvezel en aluminium 2 x 2 draden voor sproeier.

Werkhoogte: 5,6 meter, gewicht: 2,5 kg, maximumdruk: 15 bar

Geleverd met: een rondstraaltip en een (male) snelkoppeling voor aansluiting op de EUROPROPULVE V5

Lans van glasvezel en aluminium 3 x 2 draden voor sproeier.

Werkhoogte: 7,4 meter, gewicht: 3,7 kg, maximumdruk: 15 bar

Geleverd met: een rondstraaltip en een (male) snelkoppeling voor aansluiting op de EUROPROPULVE V5

Spuitlans 2 x 2 draden (2,30 tot 3,80 m)

Ref. 80375

Spuitlans 3 x 2 draden (2,30 tot 5,60 m)

Ref. 80376

BUIS MET DUBBELE LANS MET SPUITTIP

Buis met dubbele lans 300 mm met KW-koppeling.



Voor 11-150 TH

Ref. 12197

Voor 15-200 TH

Ref. 12198

Voor 15-250 TH.2

Ref. 12199

Voor 18-280 TH.2

Ref. 12200

ROTTERENDE BORSTEL

Maximumdruk 30 bar.



Roterende borstel met koppeling 22-150 M

Ref. 80126

Roterende borstel met KW-koppeling

Ref. 80129

VLOERREINIGER

Maximumdruk: 280 bar.

Spuitlans met ingangskoppeling 22-150 mannelijk.

Maximale watertemperatuur: 60 °C.



Ref. 90319

SLANGHASPEL

Slanghaspel set* voor reiniger EUROROLAV 15-200 TH.2, 15-250 TH.2 en 18-280 TH.2

* verkocht zonder hogedrukslang



Ref. 14240

Mini-zandstralers



DE JUISTE MINI-ZANDSTRALER KIEZEN

Toepassingen

Schuurstraalwerken

Aard van
de werk-
zaamheden

Kleine bouwplaatsen, reservoir 10 L

Middelgrote bouwplaatsen, reservoir 30 L

Aanbevolen
zandstraler

Mini-zandstraler
10 L

Mini-zandstraler
30 L

Focus op...

STRIPPING
Mini-zandstralers

MINI-ZANDSTRAALSYSTEEM

Compact en gebruiksvriendelijk, deze veelzijdige mini-zandstraler is gemaakt voor kleine stripping werkzaamheden:

- renovatie van oude meubels
- kleine gevelrenovatiewerken
- reiniging van zachte steen
- voorbereiding van metalen oppervlakken (roosters, poorten, etc ...)
- renovatie van oude voertuigen
- verwijderen van graffiti
- graveren van glas

+ Product

- Compact
- Compleet systeem, klaar voor gebruik
- Ideaal voor kleine werkzaamheden



Mini-zandstraler 10 L SYSTEEM

Ref. EC6002

Geleverd met

- 1 mini-zandstraler 10 liter
- 1 compressor EUROPRO 40
- 1 luchtkoelsysteem
- 1 slang 5 m
- 1 verlengslang lucht Ø10 x 10 m
- 1 schuurpistool
- 1 spuittip 2,5 mm
- 1 venturi-spuittip van wolfram Ø3 mm
- 1 vulbeker 5 liter
- 1 zeef
- 1 paar handschoenen
- 1 gelaatsbescherming
- 1 kap

Mini-zandstraler 30 L SYSTEEM

Ref. EC6003

- 1 mini-zandstraler 30 liter
- 1 compressor EUROPRO 40
- 1 luchtkoelsysteem
- 1 slang 5 m
- 1 verlengslang lucht Ø10 x 10 m
- 1 schuurpistool
- 1 spuittip 2,5 mm
- 1 Venturi-spuittip van wolfram Ø3 mm
- 1 vulbeker 5 liter
- 1 zeef
- 1 paar handschoenen
- 1 gelaatsbescherming
- 1 kap

MINI-ZANDSTRALER 10L

Ref. 70470

Losse mini-zandstraler 10 L voor kleine
verfverwijderingwerkzaamheden.

Maximaal verbruik van zand met venturi
spuittip Ø4 mm en E40 compressor
≈ 94 kg/hour

+ Product

- Zeer compact

Maximale werkdruk	6 bar
Luchtverbruik (bij standaardgebruik)	450 L/min (3 PK)
Inhoud reservoir	10 liter
Afmetingen (l x b x h)	36 x 35 x 63 cm
Gewicht	13,5 kg

Geleverd met:

- 1 slang van 5 m
- 1 schuurpistool
- 1 spuittip 2,5 mm
- 1 vulbeker 5 liter
- 1 zeef
- 1 paar handschoenen
- 1 gelaatsbescherming
- 1 kap



MINIMAAL TE GEBRUIKEN MET EEN EUROPRO 40
COMPRESSOR. IDEAAL MET EEN EUROPRO 50TR
COMPRESSOR, GELEVERD ZONDER COMPRESSOR.



MINI-ZANDSTRALER 30L

Losse mini-zandstraler 30 L voor kleine
verfverwijderingwerkzaamheden (grotere
inhoud reservoir).

+ Product

- Compact

Maximale werkdruk	6 bar
Luchtverbruik (bij standaardgebruik)	450 L/min (3 PK)
Inhoud reservoir	30 liter
Afmetingen (l x b x h)	50 x 43 x 74 cm
Gewicht	31,5 kg

Geleverd met:

- 1 slang van 5 m
- 1 schuurpistool
- 1 spuittip 2,5 mm
- 1 vulbeker 5 liter
- 1 zeef
- 1 paar handschoenen
- 1 gelaatsbescherming
- 1 kap



Ref. 70475

Mini-zandstraler ACCESSOIRES



SPIUITTIPS VAN WOLFRAAM

Ø2 mm	Ref. 70301
Ø2,5 mm	Ref. 70302
Ø3 mm	Ref. 70303



VENTURI-SPIUITTIPS VAN WOLFRAAM

Ø2 mm	Ref. 70304
Ø3 mm	Ref. 70305
Ø4 mm	Ref. 70306



VERLENGSLANG LUCHT GEMENGD

Met halve expresskoppelingen en snelkoppelingen doorlaat van 6.

10 m X Ø10 mm

REF. 91357



CYCLOONFILTER

Voorzien van een bevestigings-systeem voor buis Ø25 tot 34 mm. Een cycloonsysteem wordt gebruikt om vocht uit de lucht te halen.

Aanbevolen voor:

- Mini-zandstralers (indien incidenteel gebruikt)
- Pneumatische verfstripper, etc.

Ref. 30526



LUCHTKOELSYSTEEM

Luchtkoelsysteem voor gebruik met een mini-zandstraler. Droogt de lucht door koeling. Vermijdt dat er zich zand ophoopt in de spuittip van de mini-zandstraler. Tijdens gebruik de aftapkraan onderaan altijd lichtjes open laten, zodat het water kan worden afgevoerd.

Aanbevolen voor:

- Mini-zandstralers

Ref. 91230

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VOOR NEDERLAND

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten.

Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN NL30 RABO 0133 2850 81

BIC: RABONL2U

IBAN NL37 INGB 0651 2358 20

BIC: INGBNL2A

KvK Utrecht nr. 300.59158

BTW nr. NL00.495.2066.B01

VOOR BELGIË

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden WSB Finishing Equipment België nr. B12/2015. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten.

Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN: BE77 4239 1044 2142

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE39 3101 7744 5119

BIC: BBRUBEBB

BTW BE 0459.427.731

COLOFON

Concept en organisatie:

EUROMAIR Distribution
343 Bd Francis Perrin
Z.I. Rousset Parc Club
13106 Rousset Cedex
conseil@euromair.com

Vertegenwoordigd door:

Product Manager, Marketing en Export Sales Representative

Concept en Grafische vormgeving:

Marketing, EUROMAIR

Inhoud, prijzen en gegevens komen overeen met stand januari 2020. Benoemde prijzen zijn excl. BTW, zijn aanbevolen verkoopprijzen en dienen ter oriëntatie. Als onderdeel van de continue optimalisering van de machines, behouden we ons het recht om prijzen in deze catalogus zonder notificatie te wijzigen. Het is een non-contractueel document. Wijzigingen onder voorbehoud. Verveelvoudiging alleen met toestemming van WSB Finishing Equipment.



WSB België

Veilinglaan 56-58 • 1861 Wolvertem
02-269 46 75 • verkoop@wsb-benelux.be
www.wsb-benelux.eu

WSB Nederland

De Heldinnenlaan 200 • 3543 MB Utrecht
030-241 41 55 • verkoop@wsb-benelux.nl
www.wsb-benelux.eu



www.
EUROMAIR.COM