

SATAjet® 5000 B



German Engineering

Sluitpistolen | Bekersystemen | Adembescherming | Persluchtfilters | Accessoires



Net zo veelzijdig als u

Uiterste flexibiliteit – De SATAjet® 5000 B

Het top-of-the-line spuitpistool SATAjet 5000 B vormt de nieuwe kwaliteitsnorm: want verfspuiten was nog nooit zo gemakkelijk. Met zijn uiterst flexibel toe te passen spuitafstand en inlaatdruk geeft dit nieuwe high performance spuitpistool de toon aan. Spuiters hebben nu de mogelijkheid om de druk en de afstand flexibeler te bepalen, die voor de aan te brengen verf, de omgevingsomstandigheden en de werkmethode vereist zijn om een perfecte afwerking te krijgen.

Doordachte ergonomie

De vormgeving van de SATAjet 5000 B werd gecreëerd door de specialisten van de Porsche Design Studio, die pure functionaliteit samen met de specialisten van SATA in een esthetische vorm hebben omgezet. Dankzij de verbeterde vorm van de handgreep past het spuitpistool perfect in de handpalm. Bovendien heeft de handgreep van de digitale uitvoering precies dezelfde maat als het standaardmodel, waarmee dit het perfecte spuitpistool is voor alle spuiters, hoe groot of klein hun handen ook zijn.

Eenvoudig te bedienen

Ons streven naar een perfecte ergonomie beperkte zich echter niet tot de ontwikkeling van het spuitpistool, maar leidde ook tot een verbeterde rond/vlakstraalregeling, materiaalhoeveelheidsregeling en luchtmicrometer. Dit robuuste maar toch lichte spuitpistool vormt een perfecte combinatie van gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. SATAjet 5000 B: Hét ultieme spuitpistool.



VOORDELEN

- Geoptimaliseerd spuittipconcept voor maximale verstelbaarheid van inlaatdruk en spuitafstand
- Ergonomisch gevormde handgreep van het pistool
- Pearlchrome™ oppervlak voor een eenvoudige reiniging én corrosiebestendig
- Eenvoudig verstelbare bedieningselementen
- Gefixeerde trekkerhuls: voor gemakkelijk, veilig en snel plaatsen van de verfnaald
- Draaikoppeling met nieuwe uitstekende afdichting
- Identieke compacte handgreep voor niet-digitale en digitale spuitpistolen
- Verbeterde rond- vlakstraalregeling met een halve draai



Verbeterd ergonomisch design de - SATAjet 5000 B met optimaal vormgegeven handgreep past in iedere handpalm.





Een gelijkmatige en naar wens flexibel verstelbare spuitstraal - de SATAjet 5000 B voor een perfecte afwerking.




Verbeterde rond-vlakstraalregeling: Snelle en precieze verstelling van de spuitbreedte met slechts een halve draai.

Draaikoppeling: Nieuwe inwendige dichting van hoge kwaliteit, voor een optimale afdichting.

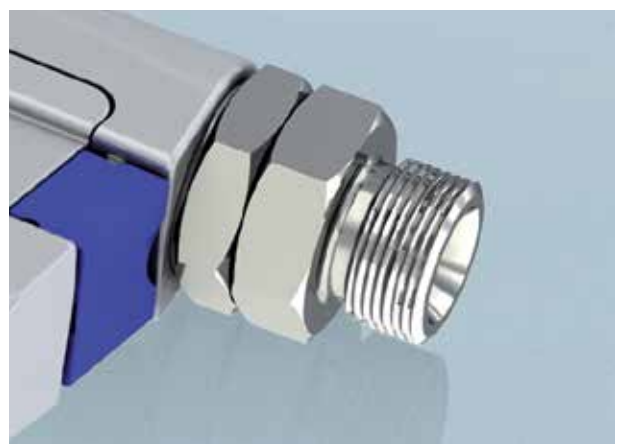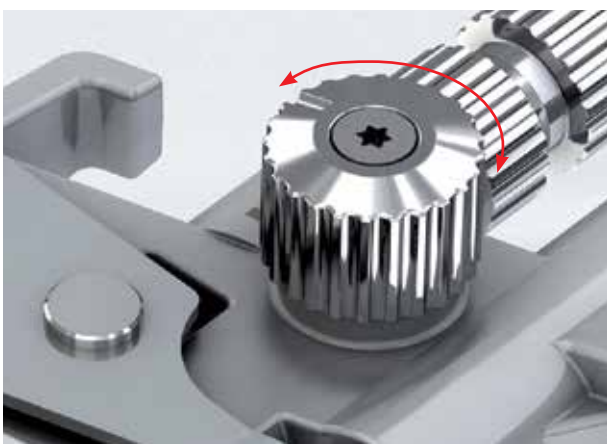



Geen adapter nodig - SATA RPS disposable spuitbeker passen rechtstreeks op de SATAjet 5000 B - voor minder gewicht en een moeiteloze reiniging.

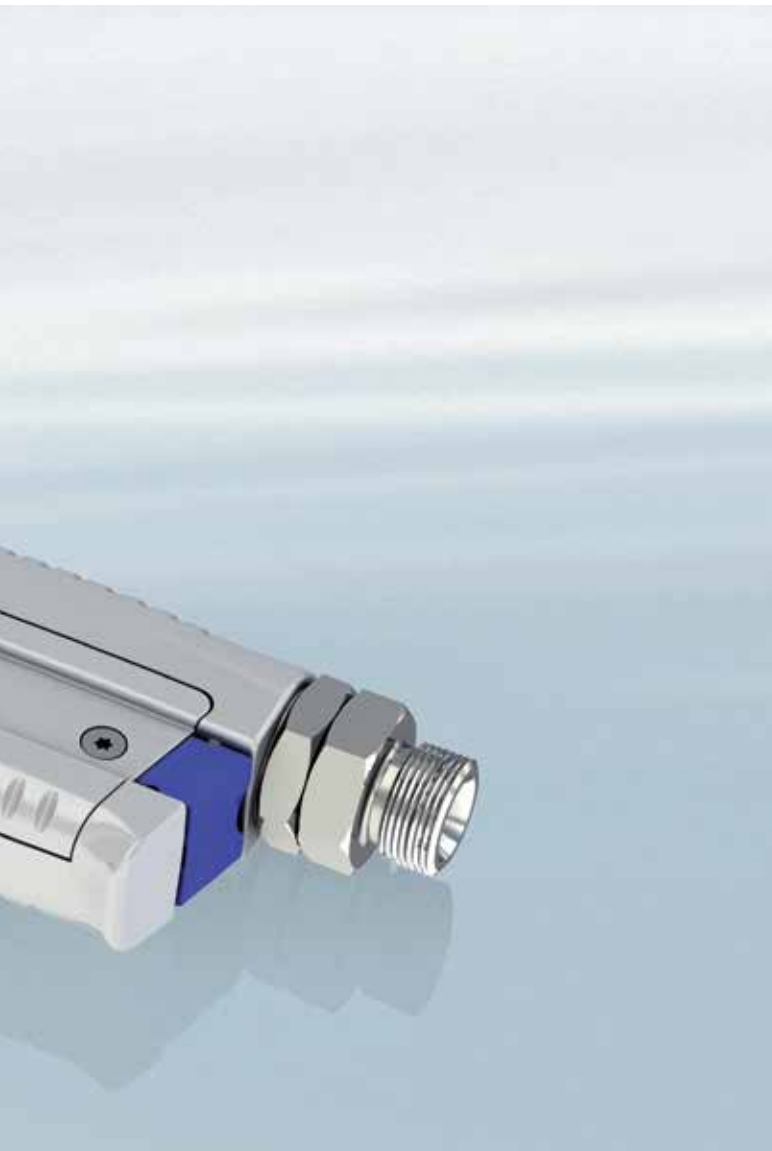


Druk onder controle - de optionele DIGITAL® geïntegreerde drukmeter - voor een perfecte reproduceerbaarheid van de spuitdruk.



Verfapplicatie, voornamelijk watergedragen verf, in verschillende klimaatomstandigheden

Temperatuur in de spuitcabine

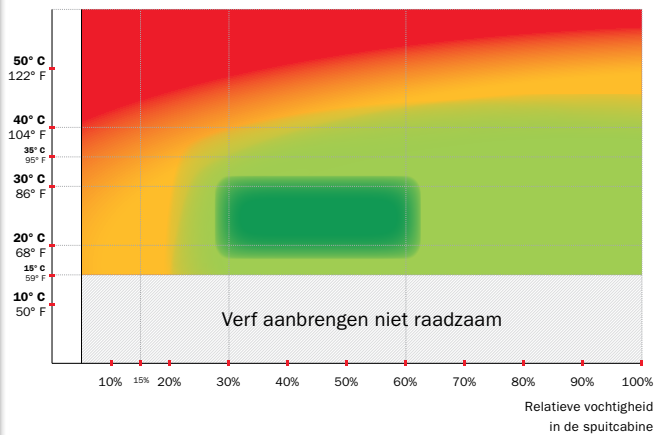

Omgevingsomstandigheden



Extreem

Additief 2) en speciale spuittipset mogelijk noodzakelijk

Aanbevolen:

NS: ↑ om 0,1 0,2 (SATAjet 5000 B)



Kritiek

Additief 2) mogelijk noodzakelijk

Aanbevolen:

R/B3: ↓

ED3: ↓ om 0,2 – 0,5 bar / 3 – 7 psi

NS 3: ↑ om 0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)



Niet Kritiek

Additief 2) mogelijk noodzakelijk



Optimaal

Vereist spuitpatroon, afhankelijk van omgevingsomstandigheden



Spuitpatroon met brede natte kern en kleinere ovale waaivorm voor extreme omstandigheden



Spuitpatroon met bredere natte kern voor kritieke omstandigheden



Standaard spuitpatroon (uitgerekte natte kern) voor niet- kritieke omstandigheden



Standaard spuitpatroon (uitgerekte natte kern) voor optimale omstandigheden

1. In de spuitcabine gemeten met een thermometer of hygrometer. De omgevingsomstandigheden kunnen in de loop van de dag variëren volgens temperatuur en luchtvochtigheid.
2. Hou rekening met de aanbevelingen van de verffabrikant voor spuittip, spuitdruk, de wijze van aanbrengen en het gebruik van additieven, afhankelijk van de heersende omgevingsomstandigheden. Bepaalde verffabrikanten raden aan om steeds te werken met de spuittipset die aangewezen is voor optimale omstandigheden (groene zone) en eventueel met behulp van additieven voor speciale omgevingsomstandigheden.
3. R/F Regeling vlak/rondstraal | IP= Inlaatdruk | NS=Spuittipset

De SATAjet 5000 B, het toppunt van perfectie

Robuuste nozzle van verchroomd messing met QC™ luchtkap schroefdraad voor een snelle verandering met slechts één slag.



Spuittip en naald gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.

Afdichting van de spuittip voor minimale reiniging en probleemloze kleurwisselingen.

Weinig onderhoud: zelfspannende luchtzuiger en dichtingen van de verfnaald.

Trekker met verfnaaldkap verhoogt de levensduur van de dichting van de verfnaald.

Optie: Digitale drukweergave voor exacte drukregeling, perfecte kleurgelijkenis en reproduceerbaarheid.

CCS™ – Color Code System. Voor gemakkelijke identificatie van uw spuitpistool.



QCC™ – Quick Cup Connector. Bekeraansluiting (bajonet). Voor snelle en schone vervanging van de beker en een eenvoudige reiniging.

Pistoolhaak voor gemakkelijke opberging.

De bedieningselementen kunnen gemakkelijk worden ingesteld, zelfs met werkhandschoenen.


Bredere en gemakkelijker te regelen materiaalregeling.

Luchtmicrometer voor instelling van de verstuwingslucht. Uiterste precisie met digitale drukmeter (optie).

Verstelling van de spuitbreedte, voor fijne afstelling met slechts een halve draai.

Ergonomisch gevormde handgreep van het pistool.

Gemakkelijk schoon te maken, corrosiebestendig pearlchrome™ oppervlak.



Garantie: Praten over kwaliteit is niet genoeg – we garanderen het ook: drie jaar lang!

Twee garanties voor een perfect resultaat: HVLP en RP®


De "Super Saver" SATAjet 5000 B HVLP haalt een bijzonder grote procentuele efficiency dankzij de lagedruktechnologie.

De "Super Speed" SATAjet B RP met geoptimaliseerde hogedruktechnologie zorgt voor een maximale aanbrengsnelheid en een minimaal spuitverlies.

Beide uitvoeringen hebben uiterst veelzijdige aanbrengmogelijkheden en voldoen aan de hoogste verwachtingen voor een uitstekende afwerking met een transfer efficiency van veel meer dan 65%, in overeenstemming met de VOS-wetgeving.



Verstuivingstechnologie in overeenstemming met VOS-wetgeving – naar keuze verkrijgbaar als HVLP lagedruk- of RP geoptimaliseerde hogedruktechnologie.

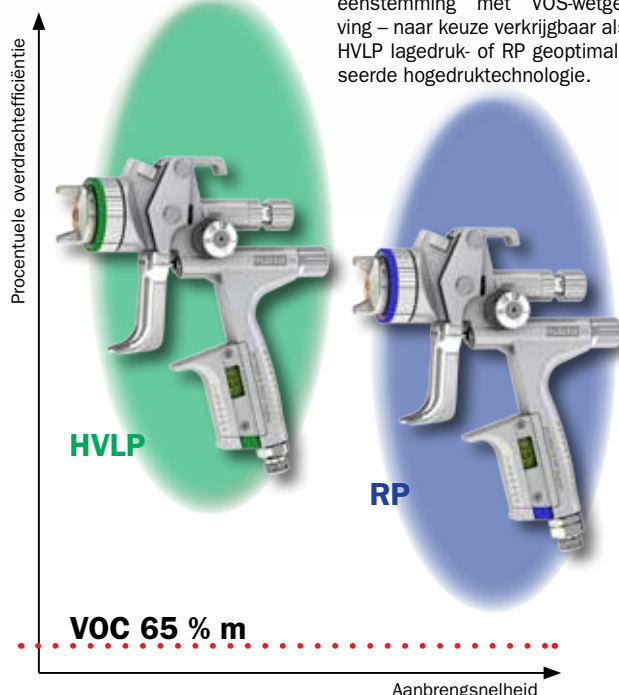

Perfect op alle gebieden – SATAjet 5000 B

De SATAjet 5000 B staat garant voor een schitterende afwerking: voor het aanbrengen en bijwerken van autolak, reclame-spuitwerk op bedrijfswagens, het spuiten van meubels, jachten of industriële objecten van hoge kwaliteit – ongeacht het gebruikte verfsysteem. Voor de correcte spuittipmaat voor basislak, blanke lak of één-laags-systeem kunt u contact opnemen met WSB Finishing Equipment BV of onze website raadplegen:

www.wsb-sata.eu



Spuittip	HVL	1,0	-	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2
		1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
NIET DIGITAAL, in combinatie met QCC kunststof bovenbeker van 0,6 l, zonder draaikoppeling	RP	-	-	210369	210377	210385	210401	210419	-	-	-
		-	-	209627	209635	209643	209650	209668	-	-	-
NIET DIGITAAL, in combinatie met QCC kunststof bovenbeker van 0,6 l, met draaikoppeling	RP	210427	-	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542
		209676	209684	209692	209700	209718	209726	209734	209742	209759	209767
DIGITAAL, in combinatie met QCC kunststof bovenbeker van 0,6 l, met draaikoppeling	RP	-	-	210617	210625	210633	210658	210666	-	-	-
		-	-	209817	209825	209833	209841	-	-	-	-
NIET DIGITAAL, in combinatie met RPS wegwerpbekers van 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l, met draaikoppeling	RP	-	-	210559	210567	210575	210591	210609	-	-	-
		-	-	209775	209783	209791	209809	-	-	-	-
DIGITAAL, in combinatie met RPS wegwerpbekers van 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l, met draaikoppeling	RP	-	-	210674	210682	210690	210716	210724	-	-	-
		-	-	209924	209932	209940	209957	-	-	-	-
Spuittipset	RP	210955	-	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078
		210245	210252	210260	210278	210286	210294	210302	210310	210328	210336

Accessoires:

SATA® adam 2™



Om niet-digitale spuitpistolen om te schakelen naar "DIGITAAL" – De uitvoering voor latere uitbreiding van de SATAjet 5000 B Standaard zonder ingebouwde digitale drukmeter. Een correcte instelling en weergave van de inlaatdruk van het pistool, voor maximale reproduceerbaarheid.



SATA® cert™

Correcties voorkomen – door regelmatige controle van het spuitpatroon.



SATA® RPS™

Vervangt de standaard bovenbeker en wordt zonder adapter rechtstreeks op het SATA spuitpistool bevestigd. Vermindert reinigingswerk en spaart oplosmiddelen uit. Beschikbare maten: 0,3 l, 0,6 l en 0,9 l.



SATA® care set™

De praktische gereedschapstas met nuttig gereedschap voor reiniging en onderhoud van de pistolen. Rood omgeven artikelen worden niet meegeleverd.



Andere nuttige accessoires zoals luchtslangen, adembescherming, persluchtfilters enz. zijn verkrijgbaar bij WSB Finishing Equipment BV

Uw SATA dealer



Importeur Nederland:
WSB Finishing Equipment B.V.,
De Heldinnenlaan 200,
3543 MB Utrecht in Nederland
Tel. +31 (0)30 241 41 55
Fax +31 (0)30 241 17 87
E-Mail: info@wsb-sata.eu
Website: www.wsb-sata.eu