


## QUEL PRODUIT SOUHAITEZ-VOUS PULVERISER?

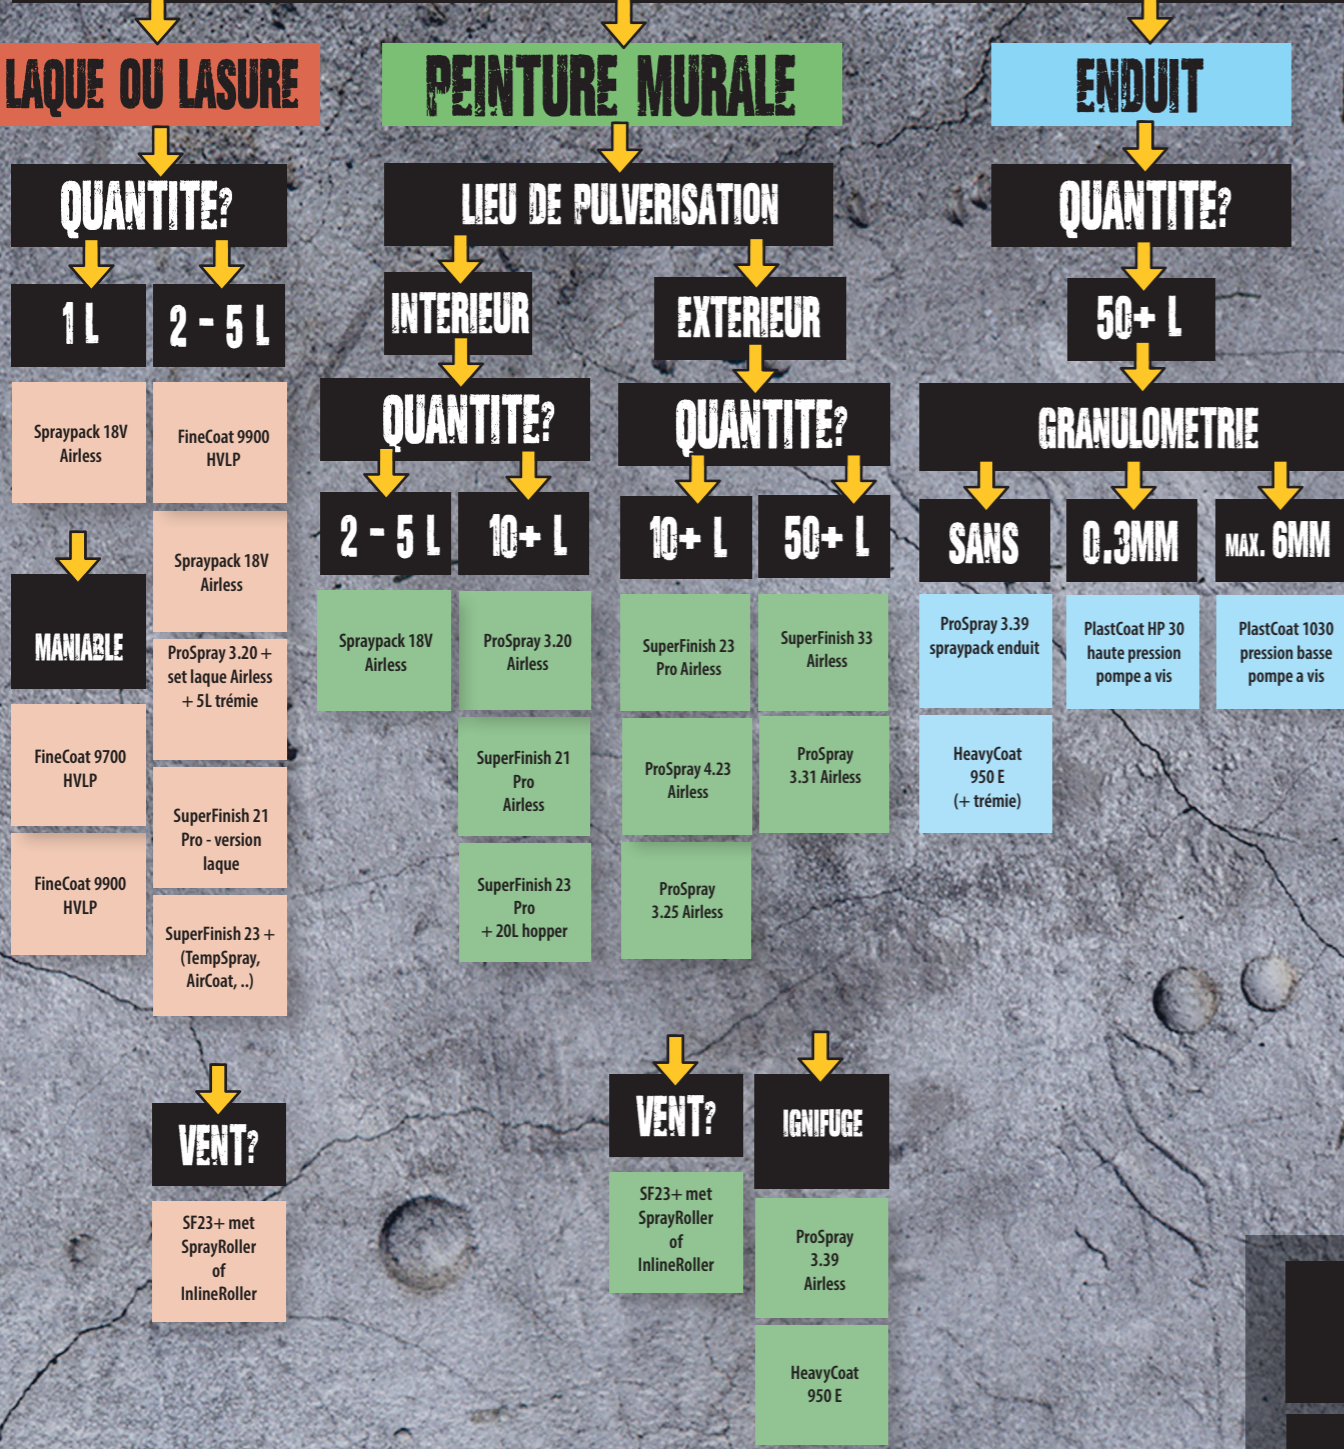

## BUSES AIRLESS

Astuce: lire une buse **517**

### PEINTURE MURALE

	Ouverture (inch)					
	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"
120 mm	211	213				
150 mm	311	313				
190 mm	411	413	415	417		421
225 mm			515	517	519	521
270 mm			615	617	619	621
Debiet (L/ min.)	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78
Filter	ROUGE		JAUNE	BLANC		

Diamètre ouverture = débit: (quantité de peinture)

Angle du jet (5 = 50: Pour une distance recommandée de 300 mm par rapport à l'objet, cela correspond donc à 225 mm.

### LAQUE ET LASURE

	Ouverture (inch)			
	0,008"	0,010"	0,012"	0,014"
120 mm	208	210	212	214
150 mm	308	310	312	314
190 mm	408	410	412	414
225 mm		510	512	514
Debiet (L/ min.)	0,26	0,42	0,6	0,79
Filter	Rouge			

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- EasyClean (detergent)
- TipClean
- EasyGlide (huile)

## FILTRES AIRLESS

- LAQUE
- DIVERS
- LATEX

## ANTI-SPIT

- ClearSpray (dès 90 bar)
- Anti-Spit fermeture

## RACCORD PIVOTANT

- FlexTwist S (entre appareil et tuyau)
- FlexTwist Z (entre tuyau et pistolet)

## RALLONGE

- Standard
- Pour pistolet 120 cm
- InlineRoller IR100
- 12,5 cm / 25 cm / 50 cm / 75 cm
- Étanchéité près de la buse = moins de projections, plus de contrôle

## TREMIES ET ASPIRATION

- MAX. 5 L
- 20 L
- 100 L
- OU
- ProSpray 5L trémie
- SF21 Pro 3,7L trémie
- SF-serie 5L trémie
- 20 L bovenbak
- 100 L trémie supérieure
- Pump-runner (toujours humide, transport plus propre)