


WAT WIL JE GAAN SPUITEN?

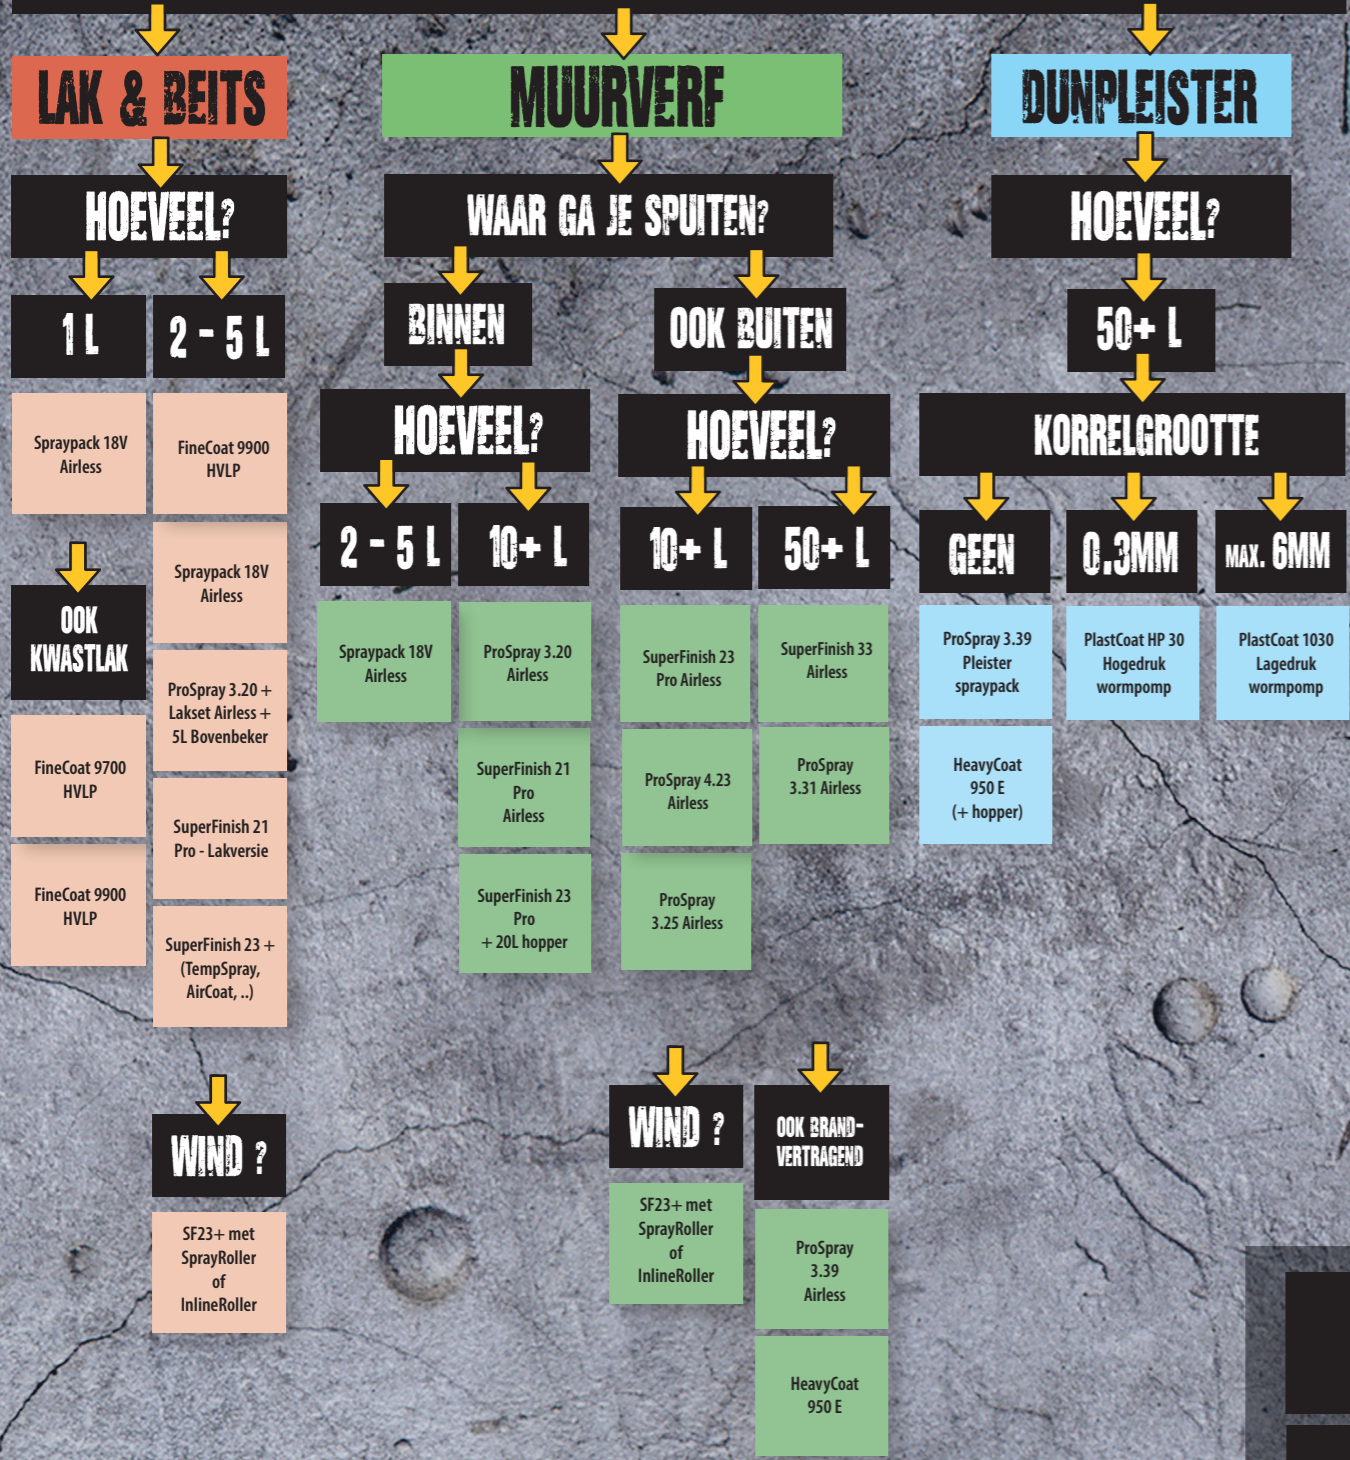

AIRLESS SPUITTIPS

TIP: spuitmaat aflezen

517

Diameterspuitopening = debiet (hoeveelheid verf)

Hoekspuitstraal in graden (5 = 50 graden. Bij aangeraden 300 mm afstand tot object is dat dus 225 mm)

MUURVERF

Spuitbreedte (mm)	Openingsgrootte (inch)					
	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"
120 mm	211	213				
150 mm	311	313				
190 mm	411	413	415	417		421
225 mm			515	517	519	521
270 mm			615	617	619	621
Debiet (L/min.)	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78
Filter	Rood		Geel		Wit	

LAK & BEITS

Spuitbreedte (mm)	Openingsgrootte (inch)			
	0,008"	0,010"	0,012"	0,014"
120 mm	208	210	212	214
150 mm	308	310	312	314
190 mm	408	410	412	414
225 mm		510	512	514
Debiet (L/min.)	0,26	0,42	0,6	0,79
Filter	Rood			

REINIGING & ONDERHOUD

EasyClean (spoelmiddel)

TipClean

EasyGlide (olie)

AIRLESS FILTERS

LAK

DIVERS

LATEX

ANTI-SPIT

ClearSpray (vanaf 90 bar)

AntiSpit dichting

SWIVEL

FlexTwist S (tussen machine en slang)

FlexTwist Z (tussen slang en pistool)

HOPPERS & AANZUIGING

MAX 5 L	20 L	100 L	OF..
ProSpray 5L hopper	SF21 Pro 3,7L hopper	SF-serie 5L hopper	Pumprunner (altijd nat, schoner vervoer)
	20 L bovenbak	100 L bovenbak	

VERLENGLANS

Standaard verlenglans

Verlengpistool 120 cm

InlineRoller IR100

12,5 cm / 25 cm / 50 cm / 75 cm

Afdichting nabij spuittip = minder spetters, meer controle

