



RUPES

NIEUW: KS300

PROFESSIONELE

STOFZUIGER

MET DUAL MOTOR TECHNOLOGY

De **RUPES KS300** is een professionele stofzuiger met **GEÏNTEGREERD WERKSTATION** die een hoge filtratie-efficiëntie garandeert met 5m2 **FILTERINGSOPPERVLAK** en drie filtratiestappen.

Deze compacte, wendbare en krachtige stofzuiger kan twee gebruikers tegelijkertijd stofvrij laten werken dankzij de innovatieve **DUAL MOTOR-TECHNOLOGIE** met **TWEE 1200 W MOTOREN**.

De motoren kunnen afwisselend of samen werken en een enkele motor kan tot twee afzuigslangen tegelijkertijd ondersteunen. De unit bevat twee stopcontacten en twee pneumatische aansluitingen, beide met Autostart-systeem, waarmee zowel pneumatische als elektrische gereedschappen kunnen worden aangesloten.

2 GEBRUIKERS GELIJKTIJDIG



INTERLOCKING GEREEDSCHAPSKIST SYSTEEM


GEÏNTEGREERD WERKSTATION



3 FILTRATIE STAPPEN



IDEAAL VOOR
GEBRUIK MET
SYSTAINERS

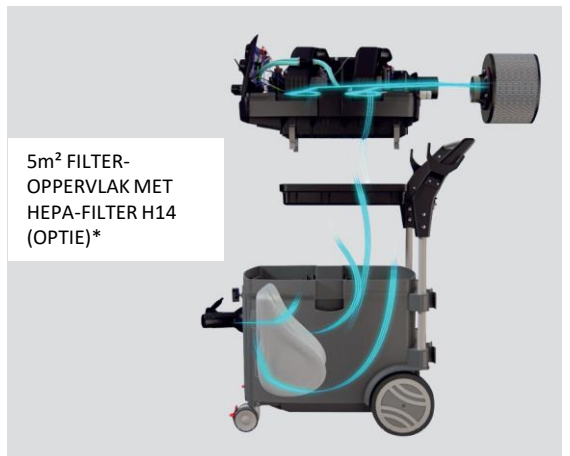

5m² FILTER-
OPPERVLAK MET
HEPA-FILTER H14
(OPTIE)*



NIEUW: KS300

BEKIJK DE PRODUCT
VIDEO



TECHNISCHE DATA

MODEL	KS300EP	KS300EPH
Voedingsspanning	220/240 Vac - 50/60 Hz	220/240 Vac - 50/60 Hz
Motorkracht	1200 W	1200 W
Motor maximum vermogen	2 x 1000 W	2 x 1000 W
Maximaal stroomverbruik motor	8 A	8 A
Aansluitingen gereedschappen met maximaal vermogen	2 gereedschappen 800 W + 800 W 1 gereedschap 1600 W	2 gereedschappen 800 W + 800 W 1 gereedschap 1600 W
Totaal maximaal vermogen	3600 W max / 15.7 A	3600 W max / 15.7 A
Vacuümkracht van de motor	160 m³/h (min.) - 210 m³/h (max)	160 m³/h (min.) - 210 m³/h (max)
Maximaal afzuigvolume	300 m³/h	300 m³/h
Maximaal vacuüm	2000 mm/H ₂ O	2000 mm/H ₂ O
Gewicht	33 Kg	33 Kg
Afmetingen (A x B x C)	73x52x89 cm	73x52x89 cm
Geluidsniveau	68 ± 2 dB (A)	68 ± 2 dB (A)
Filteroppervlak	2 m²	2+2 m²
Filter categorie	M (EN 60335-2-69)	M (EN 60335-2-69) HEPA - H14 (EN 1822)
Maximale filterzakcapaciteit	10 Kg / 65 liter	10 Kg / 65 liter
Stopcontacten	2	2
Opstartmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
PNEUMATISCHE SECTIE		
Invoer luchtdruk	6 bar	6 bar
Maximaal luchtvolume	1450 l/min	1450 l/min
Aansluiting	3/8" G binnendraad	3/8" G binnendraad
Pneumatische aansluitingen	2	2