

Ultraviolett-Strahler

[ultraviolet emitter]

UV-01 UV-02

52

- zur schnellen Trocknung von UV-Lacken
- vertikale Höhenverstellung 200 – 2.000 mm
- digitale Zeitschaltuhr
- digitale Speicherfunktionen – bis zu 4 Programme hinterlegbar
- 230 V/50 Hz
- Leistung:
UV-01 – 400 W
UV-02 – 2 x 400 W
- Trocknungsfläche:
UV-01 – 400 x 600 mm
UV-02 – 800 x 600 mm
- Maße Fahrgestell:
(B x T x H) 520 x 600 x 135 mm

Bestmögliche B-TEC-Sicherheit:
Beide Strahler verfügen über ein getöntes und effizientes UV-B/-C-Filterglas. Schädliche Strahlung und Blendung wird unterdrückt.

effizient | schnell | sicher

- for fast UV-paint drying
- works with energy-saving 230 V, 50 Hz
- vertical height adjustment - 200-2.000 mm
- digital timer
- digital memory function – up to 4 programs storable
- power:
UV-01 – 400 W
UV-02 – 2 x 400 W
- drying area:
UV-01 – 400 x 600 mm
UV-02 – 800 x 600 mm
- frame dimensions: (W x D x H)
520 x 600 x 135 mm


Best possible B-TEC-Safety:
Dryer has an effective and tinted UV-B/-C-filterglass. Harmful UV radiation and blinding is eliminated.



■ Abb. UV-01



Bedien- und Steuereinheit
[operation panel]

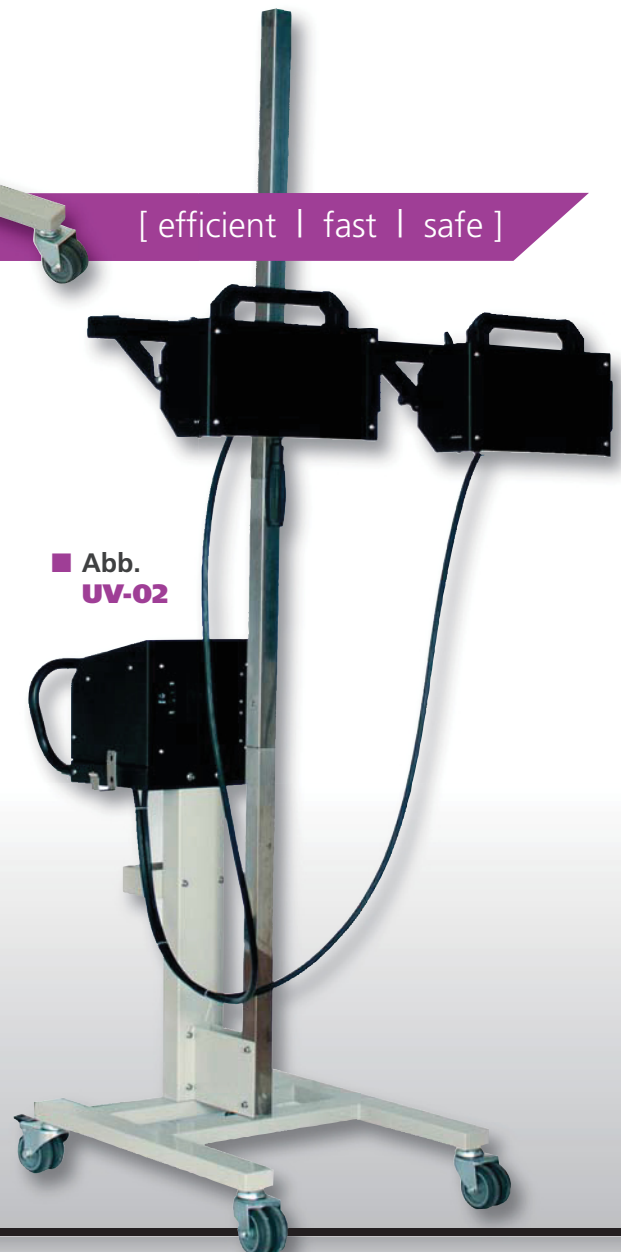

■ Abb. UV-02

[efficient | fast | safe]