

WSB PRESENTS

WAGNER 2023

CATALOGUE PRODUITS



Légende

Système de pulvérisation



XVLP / HVLP

En cas de pulvérisation basse pression, le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). À l'instar du procédé FineSpray, le produit est entièrement pulvérisé à la sortie de la buse. Lorsqu'il y a un grand volume d'air, la pression sur le produit est moindre et cela permet d'obtenir des gouttes plus fines et moins de brouillard.



FineSpray

FineSpray est un procédé de pulvérisation pneumatique. Le produit sort de la buse avec la forme d'un anneau pour se mélanger au flux d'air. Le produit est ainsi pulvérisé en très fines gouttelettes pour un résultat optimal. Ce procédé entraînant une perte importante de produit, il est conseillé d'utiliser une cabine de peinture.



Pulvérisation d'enduits

Quand vous appliquez de l'enduit de façon mécanisée, le produit hautement visqueux est transporté à l'intérieur d'un tuyau jusqu'à la lance de pulvérisation grâce à une visse sans fin. Avec l'ajout d'un compresseur d'air sur la lance, le produit est alors atomisé.



AirCoat

En AirCoat (Airless + air), le produit est transporté à travers d'une buse via une pompe à membrane ou à piston à une pression relativement basse (30 - 120 bar) et le produit est soumis à l'air d'atomisation (0,5 - 2,5 bar) pour maîtriser la formation du jet et le canaliser. La conception du chapeau d'air (position des arrivées d'air d'atomisation) permet ainsi de ventiler la pulvérisation et d'obtenir une belle qualité de finition.



Airless

La pulvérisation Airless (sans air) s'effectue - au contraire de la pulvérisation avec air - uniquement au moyen de la pression exercée sur le produit et donc sans air. Une pompe électrique, pneumatique ou thermique met le produit sous pression et achemine une certaine quantité à une pression pouvant atteindre 250 bar à travers une buse. Le produit est alors pulvérisé avec un jet fin. L'airless est surtout recommandé pour les travaux de dispersion, mais on rencontre également souvent ce procédé de pulvérisation sur les chantiers de laquage.

Technologies



Pompe à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.



Pompe à membrane

L'alimentation en produit est assurée par le couple de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.



Pompe pneumatique double membrane

L'acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L'écoulement du produit est ainsi particulièrement fluide. Cela permet également d'utiliser des produits particulièrement sensibles au cisaillement et à l'humidité ainsi que des produits bicomposants. Les pompes à double membrane WAGNER sont protégées contre les risques d'explosion. Fonctionnant à l'air comprimé, elles peuvent être utilisées en atelier.



Turbine

Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). L'air généré dans la turbine pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d'air et y produit de la pression. Une partie de l'air délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi monter la peinture à travers le tube d'aspiration jusqu'à la buse et de pulvériser avec l'air restant.



Machine à projeter

L'acheminement du produit se fait par refoulement grâce à deux éléments : le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le produit en douceur dans les cavités du stator. Cette technologie permet l'utilisation de produits extrêmement lourds, par exemple pour les machines à projeter des enduits.

Alimentation



Électrique

Il suffit de les brancher à une prise de courant. Les moteurs électriques de WAGNER sont respectueux de l'environnement et optimisent la consommation d'énergie.



Pneumatique

Dans le cas d'un système pneumatique, les moteurs sont actionnés par de l'air comprimé. Ils sont ainsi protégés contre le risque d'explosion, tandis que les pompes peuvent également être utilisées dans des zones présentant des exigences élevées en matière de protection contre les explosions.



Thermique

Les appareils à essence sont parfaits pour les chantiers difficiles d'accès, qui ne sont pas encore électrifiés. Les moteurs thermiques sont également plus puissants et offrent une autonomie de travail accrue.

Tous les prix sont hors TVA et sont des prix de vente conseillés bruts.

Les images peuvent différer de l'original.

Sommaire

SteamForce et Furno	4
FinishControl et FineCoat	6
PowerPainter et ProSpray	10
SuperFinish.....	16
TempSpray	30
HeavyCoat.....	34
PlastCoat.....	44
Puma et Cobra	48
Evomotion FineFinish	50
Zip.....	52
Pistolets de pulvérisation	54
Accessoires	58
Service	110

SteamForce et Furno



Enlever des papier peints ou rafraîchir des meubles à la demande d'un client? Avant l'application, il est important de bien préparer la surface. C'est un travail fastidieux. Nous vous proposons des outils pratiques et efficaces pour réaliser cette phase de préparation tels que décapeurs thermiques et décolleuses.

Rénovation

Préparation rapide et efficace des surfaces anciennes

	SteamForce	SteamForce Plus	SteamForce Pro	Furno 750 LCD
Représentation du produit (peut différer)				
Référence	2410385	2404466	2351453	2359358
Prix en €	59,50	65,00	600,00	89,50
Puissance moteur	2 kW	2 kW	2.75 kW	2 kW
Alimentation				
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions des raclettes à vapeur	200 x 280 mm	200 x 280 mm / 140 x 70 mm	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Longueur de tuyau	3.7 m	3.7 m	5 m	-
Volume du réservoir	4 l	4 l	7.5 l	-
Temps de vapeur max.	70 min	70 min	90 min	-
Durée de chauffage	ca. 12 min	ca. 12 min	ca. 18 min	-
Longueur de câble	3.7 m	3.7 m	5 m	1.8 m
Niveaux de température	-	-	-	50-600 °C
Quantité de température	-	-	-	variable
Soufflerie	-	-	-	675 l/min
Quantité d'air	-	-	-	6



FinishControl et FineCoat



Des surfaces parfaites sont également requises pour les travaux de rénovation. Nos petits équipements sont également rentables pour des surfaces de moins de 50 m². Pour des utilisations occasionnelles, ces machines restent plus efficaces qu'un rouleau ou une brosse. Bien sur, la qualité des surfaces est toujours garantie.

Rapide et simple

Une technique efficace également pour les petits travaux

	FinishControl 3500 Spraypack	FineCoat 9900 Plus Spraypack
Procédure de pulvérisation		
Représentation du produit (peut différer)		
Référence	2341501	276048
Prix en €	620,00	2.950,00
Technologie		
Poids	2.3 kg	15 kg
Puissance moteur	0.7 kW	1.5 kW
Alimentation		
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi	-	-
Pression maxi	0.2 bar	0.72 bar
Débit maxi	-	-
Viscosité maxi	-	-
Produits		
Taille de chantier		 

 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation

 Peintures à émulsion et au latex

 Vernis à base de résines synthétiques, laques à base de PVC, laques à deux composants

 Petits projets jusqu'à 50 m²

 Résidentiel de grande taille
200 m² - 800 m²

 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage

 Résidentiel 50 m² - 200 m²

 Commercial de plus de 800 m²

FinishControl et FineCoat



Assortiment	Référence	Prix en €
FinishControl 3500 XVL Spraypack	2341501	575,00
Carter, turbine avec poignée	2350780	
Façade StandardSpray	2321879	
Valise de transport pour FC3500	2341100	
Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947	
Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745	
Sangle, pour FinishControl 3500	2341187	
Support de sangle pour FC3500, incl. vis	2343948	
Brosse de nettoyage	514209	



Assortiment	Référence	Prix en €
FineCoat 9900 Plus Spraypack	276048	2.750,00
FineCoat 9900 Plus, appareil de base	276053	
Tuyau air FC 9900 Plus	277236	
Pistolet alu complet (godet 1 litre, kit buse n°4, clé de buse) pour FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	



Rapide et simple


Une technique efficace également pour les petits travaux

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR XVLP ET HVLP TURBINES


TUYAUX FINECOAT	Référence	€
Tuyau d'air, 9 m, pour FC 9900 Plus	277236	359,00
Ensemble de tuyau, DN10, 8.2 m, pour FineCoat	261255	665,00

HVLP PISTOLETS	Référence	€
Pistolet divisé FineCoat avec gobelet supérieur, 600 ml	524053	355,00
Pistolet divisé FineCoat avec gobelet inférieur, 1000 ml	524028	342,00
Pistolet FineCoat, gobelet à pression 1 litre; kit buse no. 4	279094	740,00
Kit adaptation gobelet gravité, pour pistolet divisé FC, 1000 ml	524045	79,00
Drukvat voor HVLP pistolen, 2 liter	524232	445,00

Pistolet divisé HVLP - gobelet supérieur 600 ml - pour peinture bois et métal

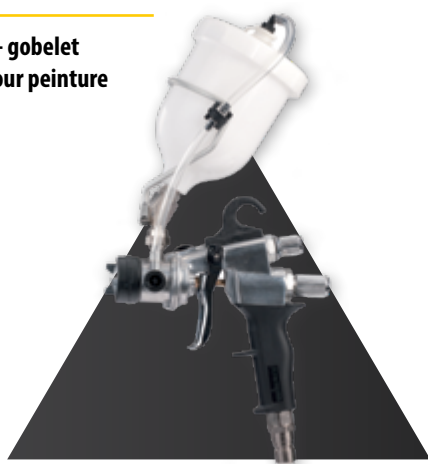

Kit de buses - pour matériaux divers

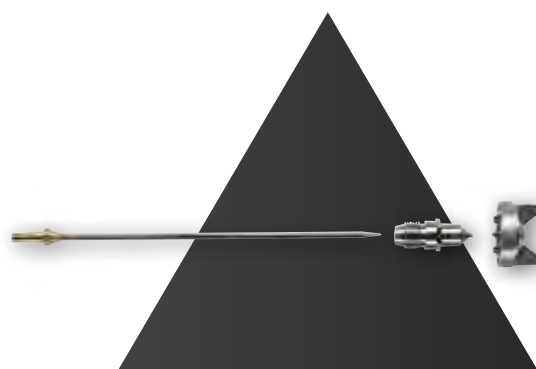

ACCESSOIRES DE PULVÉRISATION XVLP FINISHCONTROL	Référence	€
Gobelet, 1400 ml	2324749	21,90
Can Adapter, pour modifier l'original conteneurs sur les accessoires de pulvérisation	2350692	55,00



FineSpray accessoire de pulvérisation XVLP - pour peinture bois et métal

KITS DE BUSES HVLP POUR PISTOLET FINECOAT	Référence	€
Kit de buses, No. 2, Ø 0.8 mm	276254	85,00
Kit de buses, No. 3, Ø 1.3 mm	276227	85,00
Kit de buses, No. 4, Ø 1.8 mm	276228	85,50
Kit de buses, No. 5, Ø 2.2 mm	276229	85,00
Kit de buses, No. 6, Ø 2.5 mm	276245	75,50
Kit de buses, No. 7, Ø 2.7 mm	524211	85,50

XVLP DIVERS	Référence	€
Filtre à air pour FC 3500, 3 pièces	2343947	14,95
Filtre d'aspiration fin, rouge, 5 pièces	2324248	53,00
Filtre d'aspiration grossier, blanc, 5 pièces	2324249	49,95

KITS DE BUSES HVLP POUR PISTOLET DIVISÉ FINECOAT	Référence	€
Kit de buses, No. 2, Ø 0.5 mm	529209	85,00
Kit de buses, No. 3, Ø 1.3 mm	529210	85,00
Kit de buses, No. 4, Ø 1.8 mm	529211	85,00
Kit de buses, No. 5, Ø 2.2 mm	529212	85,00
Kit de buses, No. 6, Ø 2.4 mm	529213	85,00

PowerPainter et ProSpray




La pompe Airless puissante est un ami de tout le monde, du petit jusqu'au peintre expérimenté. Avec le bon rapport qualité-prix, cette pompe peut être utilisée pour un chantier petit et moyen. La pompe est robuste et facile à l'emploi. Grâce au format compact et son poids, la pompe peut être facilement transportée d'étage en étage et de chantier en chantier.

POMPES À PISTON ÉLECTRIQUES

Performances d'aspiration et de capacité de livraison élevées - sur toute la gamme

Travaillez-vous principalement avec des matériaux visqueux ou de remplissage? Alors une pompe à piston électrique WAGNER est le meilleur choix pour vous. La puissance d'aspiration élevée obtenue par le mouvement de levage du piston le rend idéal pour ces types de matériaux.

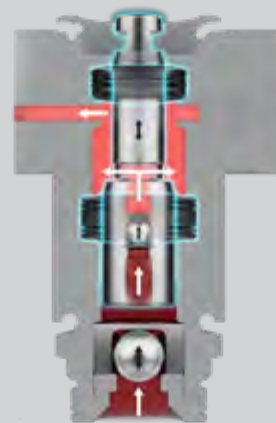

Diverses classes de performance pour les utilisateurs professionnels et semi-professionnels:

Avec la troisième génération de pompes à piston de WAGNER, vous avez le choix entre des machines pour petits ou grands chantiers. Ils couvrent une large gamme de peintures et d'émulsions - jusqu'à y compris les matériaux à haute viscosité et de remplissage intérieurs et extérieurs.

Un partenaire puissant - pour l'intérieur comme pour l'extérieur:

Les pompes à piston WAGNER sont disponibles avec trois systèmes d'entraînement différents:

1. Pompes à piston électriques avec une large gamme de classes de performance et un design compact.
2. Les pompes à piston hydraulique offrent des performances encore meilleures et sont disponibles avec un moteur à essence ou électrique qui peut être commuté en quelques minutes.
3. Les pompes à piston à entraînement pneumatique de WAGNER sont antidéflagrantes et conviennent donc à une utilisation dans des ateliers couverts.


1. MOTEUR SANS BALAIS:

Les moteurs sans balais sont un vrai plus pour ces pompes, notamment en terme de longévité. Outre le mode de travail efficace, les principaux avantages sont un couple élevé constant avec une faible consommation d'énergie et un dégagement de chaleur réduit.

2. AUCUNE OPÉRATION CONSTANTE:

Les pompes à piston ne fonctionnent que lorsque vous avez besoin d'augmenter la pression. Le reste du temps, l'entraînement est en veille. Cela évite l'usure et réduit les nuisances sonores sur le chantier.

COUPE TRANSVERSALE DU PISTON

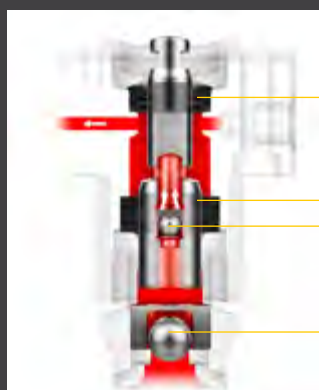

Joint haut

Joint de fond
Valve d'échappement

Valve d'admission

LES AVANTAGES

- Aspiration forte
- Meilleure capacité de livraison pour les matériaux avec une haute viscosité
- Moins sensible aux matériaux fortement chargés
- De grandes tailles de buses peuvent être utilisées
- Joints très résistants

PowerPainter et ProSpray

	PowerPainter 90 Extra HEA Skid	PowerPainter 90 Extra HEA	ProSpray 3.20 The Original
			
Procédure de pulvérisation			
Représentation du produit (peut différer)			
Référence	2414079	2401275	2412438
Prix en €	1.250,00	1.395,00	2.095,00
Technologie			
Poids	10.2 kg	23 kg	13.6 kg
Puissance moteur	0.8 kW	0.8 kW	1 kW
Alimentation			
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi	0.019"	0.019"	0.021"
Pression maxi	207 bar	207 bar	207 bar
Débit maxi	1.6 l/min	1.6 l/min	1.6 l/min
Viscosité max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Produits			
Taille de chantier			

 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation

 Vernis à base de résines synthétiques, laques à base de PVC, laques à deux composants

 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage

 Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux

 Enduits de remplissage

 Plâtre

Idéal pour chaque peintre - du débutant jusqu'à un peintre expérimenté

ProSpray 3.25 Airless Spraypack	ProSpray 3.31	ProSpray 3.39 Enduisage	ProSpray 3.39 Dispersion
			
			
2308260	2308262	2308264	2351261
4.950,00	7.850,00	9.250,00	9.250,00
			
27.4 kg	43.50 kg	50 kg	50 kg
1.1 kW	1.84 kW	2.19 kW	2.19 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.027"	0.032"	0.039"	0.039"
221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
2.6 l/min	3.8 l/min	5 l/min	5 l/min
25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas
			
			

 Peintures antirouille et ignifuges

 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité

 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

 Petits projets jusqu'à 50 m²

 Résidentiel de grande taille 200 m² - 800 m²

 Résidentiel 50 m² - 200 m²

 Commercial de plus de 800 m²

PowerPainter et ProSpray



Assortiment	Référence	Prix en €
PowerPainter 90 Extra HEA Skid 	2414079	1.250,00
PowerPainter 90; appareil de base sur frame	-	
Tuyau haute pression DN6; 15 m	523699	
Pistolet Airless Vector Pro	538040	
Buse HEA 517	554517	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	
Huile EasyGlide, 118 ml	508619	



Assortiment	Référence	Prix en €
PowerPainter 90 Extra HEA 	2401275	1.395,00
PowerPainter 90; appareil de base dans chariot	-	
Tuyau haute pression DN6; 15 m	523699	
Pistolet Airless Vector Pro	538040	
Buse HEA 517	554517	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	
Huile EasyGlide, 118 ml	508619	



Assortiment	Référence	Prix en €
ProSpray 3.20 The Original 	2412438	2.095,00
ProSpray 3.20; appareil de base sur frame	2384151	
Tuyau haute pression 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Pistolet Airless Vector Pro	538040	
Buse HEA 517	554517	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	



Idéal pour chaque peintre - du débutant jusqu'à un peintre expérimenté



Assortiment	Référence	Prix en €
ProSpray 3.25 Spraypack sur chariot	2308260	4.950,00
ProSpray 3.25; appareil de base sur chariot	558003	
Tuyau haute pression 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip, D10; 111 / 419	271045	



Assortiment	Référence	Prix en €
ProSpray 3.31	2308262	7.850,00
ProSpray 3.31; appareil de base sur chariot	558006	
Tuyau haute pression 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip, D10; 115 / 421	271046	



Assortiment	Référence	Prix en €
ProSpray 3.39 Enduisage Spraypack	2308264	9.250,00
ProSpray 3.39; appareil de base sur chariot	558008	
Tuyau haute pression 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccord d'adaptation I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	
Buse 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	
Raccord d'adaptation 3/8" x 1/2"	814-005	



Assortiment	Référence	Prix en €
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	2351261	9.250,00
ProSpray 3.39; appareil de base sur chariot	558008	
Tuyau haute pression 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip, D40; 117 / 427	271048	
Raccord double A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	812-003	
Raccord double A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	

SuperFinish




Vos clients artisans peintres ne se chargent pas seulement de travaux de rénovation mais également de nouvelles constructions et de chantiers de grande envergure. Qu'il s'agisse de façade extérieure ou de peinture intérieure, dans ce chapitre vous trouverez tous les appareils adaptés aux gros chantiers. Pour que les travaux de peintures soient réalisés en un temps record.

POMPES À MEMBRANE

Ramassage efficace des matériaux - large gamme de matériaux

Vous souhaitez traiter différents matériaux, des apprêts aux peintures au silicate, avec une seule machine? Alors une pompe à membrane de WAGNER est le choix idéal. Ces pompes puissantes et faciles à entretenir transportent le matériau au moyen d'un mouvement de levage de la membrane. Les pompes à membrane de WAGNER sont des machines robustes et conviviales pour le chantier ou l'atelier.

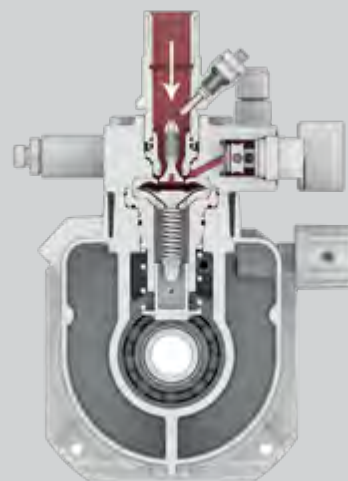

Le partenaire idéal des peintres et professions apparentées:

La technologie brevetée Quality-Long-Stroke (QLS) de WAGNER, avec une hydraulique optimisée et une technologie de valve spéciale, garantit que le matériau est ramassé beaucoup plus efficacement par rapport aux pompes à membrane d'autres fabricants. Cela permet le traitement d'une large gamme de matériaux différents, tels que les apprêts, les solvants, les laques, les peintures en émulsion et au silicate, les adhésifs textiles, les retardateurs de corrosion et de flamme. Les pompes à piston et à vis sans fin sont les spécialistes des matériaux de remplissage spéciaux tels que le bitume, la protection incendie et les charges. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées dans les processus Airless et AirCoat avec une atomisation d'air supplémentaire.

Ignifugé pour les menuisiers et ouvriers du bois et professions apparentées:

Les pompes pneumatiques à double membrane sont idéales pour l'industrie du bois et des métaux. Ici, le matériau est transporté via un mouvement de levage de deux membranes opposées, ce qui assure un flux de matériau avec une pulsation plus faible. Cela vous permet de travailler avec des matériaux particulièrement sensibles à la tension et à l'humidité ainsi qu'avec des matériaux prémélangés à deux composants. Les pompes à double membrane WAGNER sont antidéflagrantes et fonctionnent à l'air comprimé, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité dans des ateliers couverts et dans des cabines de peinture.

1. CONVIENT AUSSI POUR LES TRÈS PETITES QUANTITÉS:

Les pompes à membrane contiennent jusqu'à 58 %* de matière en moins dans leur système. Grâce aux petites dimensions de l'appareil, il peut également être utilisé avec de petites quantités de matériel. Cela permet d'économiser sur l'utilisation du matériau, à la fois lors du changement de matériau et pendant le processus de nettoyage.

2. FACILE D'ENTRETIEN ET DURABLE:

En raison de la fréquence de levage réduite de la membrane, le nombre déjà réduit de pièces d'usure est considérablement moins sollicité. Cela réduit considérablement les coûts de maintenance*. Si une réparation s'avérait nécessaire, les composants concernés peuvent facilement être remplacés directement sur place - et dans le cas des deux vannes, par exemple - en quelques minutes.

3. PULVÉRISATION FINE ET UNIFORME:

La technologie à membrane réduit la pulsation du flux de produit, évitant les irrégularités dans le motif de pulvérisation et le gardant lisse et uniforme.

MOTIF DE PULVÉRISATION À BASSE PRESSION



Pompes à piston:
pulvérisation irrégulière

Pompes à membrane:
pulvérisation uniforme

LES AVANTAGES

- Large gamme de matériaux
- Apport flexible de matériaux (également en petites quantités)
- Contrôle de pression entièrement réglable de 0 - 250 bar
- Technologie QLS avec course plus longue
- Pulvérisation très fine et uniforme
- Robuste et très peu d'entretien
- Entretien facile
- Faible niveau sonore


* par rapport aux autres pompes à piston du marché

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK



Technologie airless innovante à membrane garantissant l'obtention parfaitement maîtrisée de résultats irréprochables

- **Technologie HEA innovante** : réduction des pertes susceptible d'atteindre 55 % sans renoncer à une maîtrise maximale.
- **Tuyau flexible d'aspiration**: la pompe à membrane procède à l'aspiration de divers produits tels que des laques, peintures au latex ou peintures à émulsion en puisant directement dans leur récipient d'origine.
- **Pour les travaux modestes comportant l'application de peintures à émulsion.**
- **Déplacements aisés**: équipé d'un chariot télescopique, le SuperFinish 23 Pro est parfaitement adapté à l'exécution aisée de déplacements sans encombre sur tout chantier de construction.
- **Le SuperFinish 23 Pro ne requiert virtuellement aucune maintenance** : outre sa fiabilité et sa durabilité exceptionnelles, cet équipement autorise même l'utilisation de très petites quantités de produit.

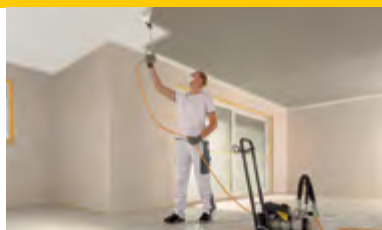

Qualité irréprochable de la surface traitée: au moyen du pistolet airless Vector Pro. Légèreté et longévité hors pair.

Flexible d'aspiration directe en puisant dans le récipient d'origine: fonctionnement sans défaillance grâce au filtre d'aspiration spécial à mailles fines monté à l'entrée.

Manomètre HEA: cet instrument permet de surveiller la pression de pulvérisation. Buses HEA permettant de travailler dans la plage des basses pressions (idéalement comprise entre 80 et 140 bars), laquelle est indiquée en vert sur le cadran du manomètre.

 ≤ 0.023",  2.6 l/min

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

Rangement: le support intégré autorise un rangement pratique des flexibles.

Commodité: le chariot télescopique en facilite les déplacements sur le chantier et en réduit l'encombrement lors du rangement ou transport.

Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits: conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales.

Conception robuste: ses pneus à usage industriel font du SF 23 Pro le partenaire idéal sur tout chantier de construction.

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, SF 23 Pro, version sur chariot	-	-
Tuyau HP DN6, 250 bar, NPSM 1/4", 15 m	2390608	165,00
Système d'aspiration flexible (flexible de retour et filtre inclus)	2393123	165,00
Pistolet airless Vector Pro, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts	538040	315,00
Buse HEA ProTip, 519	554519	77,50
Manomètre HEA	252475	30,10
Sacoche à outils avec clés	2391822	95,00
SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK	2399198	2.950,00

ACCESSOIRES	Référence	€
Kit de laquage (DN4) für SF 23, SF 33, SF 27, SF 31, composé de :	2406207	670,00
• Tuyau HP DN4, NPSM 1/4", 7,5 m (max. 270 bar)	9984573	139,50
• Pistolet airless Vector Pro	538040	315,00
• Extension de buse, 15 cm, filet G	556074	85,00
• Buse FineFinish TT3 308 (Laque)	554308	72,50
• Buse FineFinish TT3 412 (Füller)	554412	72,50
• TipClean 200 ml	2400214	24,50
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin	97022	39,95
• Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00

ACCESSOIRES PRATIQUES SF 23 PRO

PISTOLETS AIRLESS	Référence	€
Pistolet Vector Pro, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux doigts	538041	315,00
Pistolet Vector Pro, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts	538040	315,00
Pistolet Vector Grip, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts	538043	425,00

TUYAU AIRLESS	Référence	€
Tuyau HP DN3, 270 bar max., NPS 1/4", 7,5 m de long	9984583	120,00

ACCESSOIRES AIRCOAT	Référence	€
Tuyau double HP, produit DN3, 270 bar max., air DN6, 1/4", 7,5 m	9984595	235,00
Régulateur AirCoat, kit de montage	340250	206,50

DIVERS	Référence	€
Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00
Ensemble manomètre HEA (MPa)	2383995	110,00
Buses HEA ProTip, différentes tailles	554xxx	77,50
Buses TradeTip 3, différentes tailles	553xxx	62,50

UTILISATION RECOMMANDÉE

PRODUITS:			
	Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation		Laques à base de résines synthétiques, à base de PVC et à deux composants
	Peintures d'apprêt, enduits de remplissage		Peintures antirouille et ignifuges
	Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité		Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

TAILLE DU CHANTIER :	
  	Adaptation à des projets de tailles différentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	1,3 kW
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Pression de travail max.	250 bar
Débit max.	2,6 l /min
Poids	27 kg
Diamètre de la buse max.	0,023"
Viscosité max.	20.000 mPas




SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK



Avec tuyau chauffant, surtout pour l'application de peinture laque

- **Résultats irréprochables grâce au flexible chauffé**
- **Également idéal pour:** l'application de produits visqueux tels que les peintures laques à haut teneur en COV.
- **Le système TempSpray réchauffe le produit présent dans le flexible:** de ce fait, le produit présente une viscosité parfaite qui ne requiert aucune dilution et garantit une application optimale de la peinture.

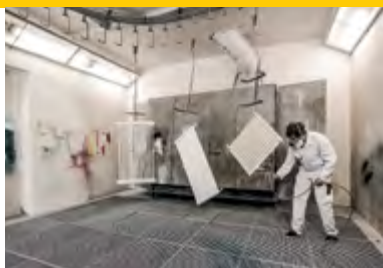


Qualité de surface irréprochable avec TempSpray: Le réchauffement du produit de revêtement permet d'obtenir un jet d'une forme très douce. La forme de ce jet améliore la qualité de la pulvérisation. Autres avantages: réduction des pertes, viscosité parfaite sans dilution et ainsi de suite.

Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits: Conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales.

Qualité irréprochable de la surface traitée: au moyen du pistolet airless Vector Grip. Légèreté et longévité hors pair.

Régulation continue de la pression: de 0 à 250 bars

Commutateur multifonction pour plus de sécurité: position marche/arrêt ainsi que mode recyclage et mode pulvérisation. Ce dispositif prévient toute commutation accidentelle lorsque le système est sous pression.



T ≤ 0.023", **Y** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, SF 23 Plus, sur chariot	-	-
Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00
Unité de base TempSpray H 126, 10 m de long	2311659	2.650,00
Pistolet airless Vector Grip, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts	538043	425,00
Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042	85,00
Filtre pour pistolet, rouge, 1 pièce, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fin	34383	5,75
SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK	2341496	6.750,00

ACCESSOIRES	Référence	€
Kit HEA (DN6), composé de :	2408212	670,00
• Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
• Pistolet airless Vector Pro	538040	315,00
• Extension de buse, 15 cm, filet G	556074	85,00
• Buse HEA ProTip 517	554517	77,50
• Buse HEA ProTip 311	554311	77,50
• TipClean 200 ml	2400214	24,50
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, moyen	97024	39,95
Système d'aspiration, pour SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879	275,50

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAQUE SPRAYPACK



Solution mobile complète conçue pour la pulvérisation de peinture laque

- **Bénéficiant de la technologie AirCoat:** pulvérisation particulièrement fine permettant d'obtenir une finition parfaite.
- **Norme de référence:** fabrication de qualité signée WAGNER.
- **Composants parfaitement assortis:** pertes minimales et efficacité élevée lors de toute application.
- **Compatibilité:** tout environnement non explosible.
- **Maniement particulièrement aisé**



Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits: conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales.


Avec AirBoost 100 compresseur intégré



Pistolet AirCoat ergonomique AC 4600: la faible consommation d'air et la forme douce du jet garantissent l'obtention de résultats irréprochables.

Régulation continue de la pression: de 0 à 250 bars

Commutateur multifonction pour plus de sécurité: position marche/arrêt ainsi que mode recyclage et mode pulvérisation. Ce dispositif prévient toute commutation accidentelle lorsque le système est sous pression.



T ≤ 0.023", **Y** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAQUE SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, SF 23 Plus, sur chariot	-	-
Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00
Tuyau double HP, produit DN4, 270 bar max., air DN6, 1/4", 7,5 m	2302379	250,00
Pistolet AirCoat AC 4600 Pro Box	394155	650,00
Buse ACF3000 11/40	379411	126,00
Chapeau d'air verte complet	394912	199,00
Compresseur AirBoost 100	2347935	1.550,00
Régulateur AirCoat, kit de montage	340250	206,50
SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAQUE SPRAYPACK	2353393	6.500,00

ACCESSOIRES	Référence	€
Compresseur AirBoost 100	2347935	1.550,00
Buses AirCoat ACF 3000, différentes tailles	379xxx	126,00
Chapeau d'air bleue complet	394911	199,00
Chapeau d'air verte complet	394912	199,00
Chapeau d'air rouge complet	394910	199,00
Ecrou de serrage	394921	48,75
Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, fin	97023	39,95
Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin	97022	39,95

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK



Compact et léger, mais robuste

- **Technologie airless basse pression innovante:** réduction des pertes susceptible d'atteindre 55 %.
- **Compacité:** équipement mobile et léger, le plus compact de sa catégorie.
- **Pour les travaux de taille moyenne comportant l'application de peintures à émulsion**
- **Robustesse:** idéale pour toute application sur un chantier de construction exigeant.
- **PumpRunner :** parfait pour un transport propre et soigné.



HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

Qualité irréprochable de la surface traitée: au moyen du pistolet airless Vector Grip. Légèreté et longévité hors pair.

Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits: conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales.

Commutateur multifonction pour plus de sécurité: position marche/arrêt ainsi que mode recyclage et mode pulvérisation. Ce dispositif prévient toute commutation accidentelle lorsque le système est sous pression.



Régulation continue de la pression: de 0 à 250 bars.

Aspiration directe: en puisant dans le récipient d'origine afin d'assurer un fonctionnement sans défaillance. PumpRunner inclus afin de garantir un transport propre.



≤ 0.023", 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, SF 23 Plus, version sur chariot	-	-
Système d'aspiration complet, pour SF 23 Plus, PumpRunner inclus	2342879	275,50
Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
Pistolet airless Vector Grip, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts	538043	425,00
Buse HEA ProTip 519	554519	77,50
Tamis de crosse blanc, 50 MA/0,31mm MW, moyen	34377	5,75
SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK	2384153	4.250,00

ACCESSOIRES	Référence	€
Kit de laquage (DN4) für SF 23, SF 33, SF 27, SF 31, composé de :	2406207	670,00
• Tuyau HP DN4, NPSM 1/4", 7,5 m (max 270 bar)	9984573	139,50
• Pistolet airless Vector Pro	538040	315,00
• Extension de buse, 15 cm, filet G	556074	85,00
• Buse FineFinish TT3 308 (Laque)	554308	72,50
• Buse FineFinish TT3 412 (Füller)	554412	72,50
• TipClean 200 ml	2400214	24,50
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin	97022	39,95
• Cuve 5 litres, M36 x 2	341265	115,00

SUPERFINISH 23 CR



Injection professionnelle de résines, traitement de surface

- **Puissante:** Grance membrane pour matériaux à haute viscosité, longue durabilité.
- **Variété de produit:** Pour époxy et polyurethane (PU), Mousse PU, solutions laqueuse pour assainissement du béton et injection.

- **Simple:** Révision et rinçage sur chantier.
- **Manipulation:** Réglage simple dès pression basse.
- **Durabilité:** Toutes les pièces en contact produit sont en Inox.




Grande fiabilité opérationnelle: pour un fonctionnement fiable bouton poussoir pour libérer la soupape.

Décharge sur l'appareil: robinet spécial pour injection.

Réglage fin: pression réglable en continu de 0 à 250 bar pour toutes les applications.

Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits: conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales.

Variantes modulaires: Chariot à deux positions pour l'utilisation avec réservoir supérieur, système d'aspiration flexible et rigide.



Récipient supérieur pour petites quantités



Système d'aspiration flexible



Système d'aspiration rigide avec tuyau de retour rigide



Système d'aspiration rigide avec tuyau de retour flexible



Moteur sans charbon: sans entretien et absolument fiable.

Transport facile: chariot optimisé pour les chantiers avec poignée réglable en hauteur.



2.6 l/min

SUPERFINISH 23 CR	Référence	€
Unité de base, SF 23 CR sur chariot	-	-
Manomètre (HEA)	2383995	110,00
SUPERFINISH 23 CR	2415601	3.350,00

pas de spraypack

ACCESSOIRES	Référence	€
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
Tuyau flexible avec embout	97057	177,00
Joint, pour le montage de la buse	43052	1,95
Cuve 5 litres, M36x2	2357506	177,50
Système d'aspiration flexible	2393123	165,00
Système d'aspiration rigide avec tuyau de retour flexible	2405950	200,50
Adaptateur de filetage G sur F	2405153	43,50

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK



Pompe à membrane adaptée à tout projet et d'un confort d'utilisation extrême

- **Applications polyvalentes:** compatible avec une palette étendue de produits, l'ensemble SuperFinish 33 Plus est parfaitement adapté à un large éventail de secteurs d'activité et de projets de toutes tailles.
- **Efficacité et productivité optimales:** atteignant un débit de 4,3 litres par minute, la pompe à membrane SuperFinish 33 Plus proposée par WAGNER est la plus puissante du segment professionnel.
- **Utilisation pratique de plusieurs pistolets simultanément :** aux fins d'utilisation en parallèle, il convient de monter un adaptateur de distribution autorisant le raccordement simultané de trois pistolets airless. Cet accessoire optionnel est disponible séparément.
- **Souplesse d'utilisation:** il suffit, d'un seul geste de la main, de modifier la position de la pompe pour la faire passer du récipient supérieur au système d'aspiration rigide pourvu d'un filtre à mailles fines.



Fonctionnement ergonomique: pistolet airless Vector Grip de haute qualité. Ce pistolet est léger, robuste et particulièrement ergonomique.

Variantes modulaires: chariot à deux positions permettant d'utiliser tantôt le récipient supérieur, tantôt le système d'aspiration rigide.



Robustes pneus à usage industriel: ces pneus en facilitent le transport, même sur les terrains les plus accidentés.


Boîte à outils intégrée: boîte pourvue d'un organisateur permettant de s'assurer de la présence à portée de la main de tous les outils et accessoires requis.



Ensemble comportant une prise 230V des plus pratiques: autorisant le raccordement d'unités supplémentaires telles que le TempSpray.

Soupape d'admission à poussoir: mise en service aisée et fonctionnement d'une grande fiabilité. Une pression du doigt suffit à ouvrir la soupape.

Commutateur multifonction lumineux pour plus de sécurité : position marche/arrêt ainsi que mode recyclage et mode pulvérisation. Ce dispositif prévient toute commutation accidentelle lorsque le système est sous pression.



Aspiration directe: en puisant dans le récipient d'origine afin d'assurer un fonctionnement sans défaillance, grâce au filtre spécial à mailles ultrafines.

≤ 0.033", 4.3 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base SuperFinish 33 Plus	-	-
Système d'aspiration, rigide, D38	2370310	241,00
Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
Pistolet airless Vector Grip, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts	538043	425,00
Buse 2SpeedTip D20 115/421	271046	85,00
SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK	2388259	7.450,00

ACCESSOIRES	Référence	€
Kit laquage (DN4) für SF 23, SF 33, SF 27, SF 31	2406207	670,00
2GUN Kit (Kit raddord 2ème pistolet)	2413598	895,00
Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00

ACCESSOIRES PRATIQUES SF 33 PLUS

PISTOLETS AIRLESS	Référence	€
Pistolet Vector Pro, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts	538040	315,00
Pistolet Vector Pro, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux doigts	538041	315,00
Pistolet Vector Grip, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts	538043	425,00
Pistolet Vector Infinity, 1/4", avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux doigts	538085	525,00
Pistolet Airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00

TUYAUX AIRLESS	Référence	€
Tuyau HP DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583	120,00
Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
Tuyau HP DN6, 270 bar, NPS 1/4", 30 m	9984575	395,00
Tuyau HP DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583	275,00


BUSES AIRLESS	Référence	€
Buses 2SpeedTip, différentes tailles	271xxx	85,00
Buses TradeTip 3, différentes tailles	553xxx	62,50
Buses HEA ProTip, différentes tailles	554xxx	77,50

TAMIS DE CROSSE POUR PISTOLETS	Référence	€
Filtre pour pistolet, rouge, 10 pièces, 180 MA, 0,084 mm MW, extra-fin	97022	39,95
Filtre pour pistolet, jaune, 10 pièces, 100 MA, 0,14 mm MW, fin	97023	39,95
Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen	97024	39,95

ACCESSOIRES AIRCOAT	Référence	€
Tuyau double HP, produit DN3, 270 bar max., air DN6, 1/4", 7,5 m	9984595	235,00
Régulateur AirCoat, set de montage	340250	206,50
Buses AirCoat ACF3000 (différentes tailles)	379xxx	126,00

DIVERS	Référence	€
InlineRoller conditionné en mallette plastique, avec flexible HP DN4, 270 bar, 7,5 m, extension complète 0,5 m, rouleau de peinture en peluche à poils courts 13 mm, etc.	345010	1.150,00
Adaptateur d'utilisation en parallèle de plusieurs pistolets (jusqu'à trois unités)	2304430	231,50
Double connecteur E = 1/4" x 1/4"	34038	11,75
Manchon de raccordement E = 1/4"NPSM x S = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	46,55
Cuve 5 litres, M36x2	341265	115,00
PumpRunner	2306987	115,00
Extension de buse, 12,5 cm, filet G	2418853	55,00
Dévidoir de flexible HR30, M16x1,5 (sans tuyau)	2392523	547,00

UTILISATION RECOMMANDÉE

PRODUITS :			
	Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation		Laques à base de résines synthétiques, à base de PVC et à deux composants
	Peintures d'apprêt, enduits de remplissage		Peintures antirouille et ignifuges
	Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité		Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol

TAILLE DU CHANTIER :	
	
	Adaptation à des projets de tailles différentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	2,2 kW
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Pression de travail max.	250 bar
Débit max.	4,3 l/min
Débit sous une pression de pulvérisation de 120 bar	3,8 l/min
Diamètre de la buse max.	0,033"
Poids	50 kg



RACCORDEMENT DE TROIS PISTOLETS AU MAXIMUM

Ce dispositif permet de travailler trois fois plus vite ! Cet accessoire est vendu séparément (kit de pulvérisation Secound, N° de réf. 2413598).

SuperFinish

	SF 23 CR*	SF 23 Pro sur chariot + buse HEA 	SF 23 Plus Airless sur chariot 
Procédure de pulvérisation	Injection		
Représentation du produit (peut différer)			
Référence	2415601	2399198	2384153
Prix en €	3.350,00	2.950,00	4.250,00
Technologie			
Poids	29 kg	23 kg	29 kg
Puissance moteur	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW
Alimentation			
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi	0.023"	0.023"	0.023"
Pression maxi	250 bar	250 bar	250 bar
Débit maxi	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min
Viscosité maxi	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Produits			
Taille de chantier			

* à l'exclusion trémie (voir page 26)

 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation

 Vernis à base de résines synthétiques, laques à base de PVC, laques à deux composants

 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage

 Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux

 Enduits de remplissage

 Plâtre

Tout simplement plus rapide

La rénovation murale en qualité professionnelle

SF 23 Plus Aircoat + AB100 sur chariot	SF 23 Plus Tempspray Spraypack sur chariot	SF 33 Plus Spraypack sur chariot
		
		
2353393	2341496	2388259
6.500,00	6.750,00	7.450,00
		
42 kg	29 kg	50 kg
1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
		
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.033"
250 bar	250 bar	250 bar
2.6 l/min	2.6 l/min	4.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-
		
		

 Peintures antirouille et ignifuges

 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité

 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

 Petits projets jusqu'à 50 m²

 Résidentiel de grande taille
200 m² - 800 m²

 Résidentiel 50 m² - 200 m²

 Commercial de plus de 800 m²

SuperFinish



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 23 CR*	2415601	3.350,00
Appareil de base, SF 23 CR sur chariot	-	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	
Cette machine est livrée sans trémie (5L), qui peut être commandée en option	2357506	177,50



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 23 Pro Spraypack sur chariot	2399198	2.950,00
Appareil de base, SF 23 Pro sur chariot	-	
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4" ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
HEA ProTip 519	554519	



Tout simplement plus rapide

La rénovation murale en qualité professionnelle



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack	2384153	4.250,00
Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444	
Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879	
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	
Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4" ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
HEA ProTip 519	554519	



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; avec compresseur sur chariot	2353393	6.500,00
Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444	
Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265	
Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379	
Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158	
Buse ACF3000 11/40	379411	
Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935	



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack sur chariot	2341496	6.750,00
Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444	
Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265	
TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4" ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042	
Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383	



Assortiment	Référence	Prix en €
SuperFinish 33 Plus Spraypack	2388259	7.450,00
Appareil de base, SF 33 Plus sur chariot	2374594	
Tuyau d'aspiration directe; D38	2370310	
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4" ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip; D20 115/421	0271046	

TempSpray




Le réchauffement du produit dans le tuyau chauffant TempSpray améliore les propriétés de la plus part des peintures comme les imprégnations ou les peintures anticorrosion jusqu'aux enduits airless. Pour rendre des produits pulvérisables, il faut en règle générale les diluer. La pulvérisation à chaud permet entre autre de réduire l'utilisation de solvants et d'appliquer vos peintures pures favorisant ainsi l'épaisseur déposée. Mais les avantages sont nombreux. La gamme d'équipements TempSpray est compatible avec toutes nos pompes Airless et offre beaucoup de possibilités d'application.

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK



Système pratique de chauffage des produits – pour peintures à émulsion et au latex

- **Spécialement conçu pour les peintures à émulsion et au latex.**
- **Pratique:** enrouleur de tuyau monté sur chariot pour en faciliter le déplacement sur les chantiers.
- **Flexible:** à usage intérieur et extérieur, adaptation aisée à toutes les unités airless.
- **Compatibilité avec les produits suivants:** produits épais, revêtements très garnissants, peintures à émulsion, peintures au latex, peintures extérieures, enduits pour toiture.

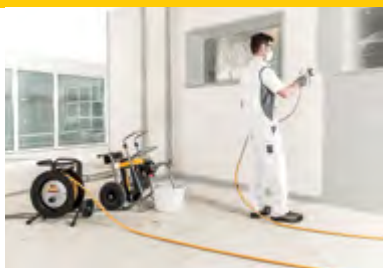

Pulvérisation permettant d'obtenir une excellente qualité de surface: le pistolet airless AG 14 se distingue par sa robustesse et sa durée de vie prolongée.

Mobile: grâce à un enrouleur compatible avec les sites de construction.

Également disponible comme unité de base compatible avec les pistolets airless existants.



Unité de commande bien agencée: il suffit d'appuyer comme il convient sur les boutons fléchés pour régler la température requise dans une plage comprise entre 20 °C et 60 °C.

Finition de surface irréprochable avec TempSpray: le chauffage du produit de revêtement permet d'obtenir un jet d'une forme plus douce et ainsi une pulvérisation irréprochable. Autres avantages : pertes moindres, viscosité parfaite sans dilution et ainsi de suite.

UNITÉ DE BASE	Référence	€
Unité de base TempSpray H 226, 15 m	2311660	3.650,00

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base TempSpray H 226, 15 m	2311660	3.650,00
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045	85,00
TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK - DPTS	2311853	4.250,00

TempSpray

	TempSpray H 126 unité de base	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 unité de base	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 unité de base
Procédure de pulvérisation	-		-		-
Représentation du produit (peut différer)					
Référence	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Prix en €	2.650,00	2.995,00	3.650,00	4.250,00	3.950,00
Technologie	-	-	-	-	-
Poids	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Alimentation					
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Câble d'alimentation	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Puissance de chauffage	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Longueur de tuyau de peinture	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Pression maxi	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Régulateur de température (continu)	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscosité maxi	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas
Produits					
Taille de chantier					

 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation

 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité

 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage

 Petits projets jusqu'à 50 m²

 Résidentiel de grande taille 200 m² - 800 m²

 Peintures antirouille et ignifuges

 Résidentiel 50 m² - 200 m²

 Commercial de plus de 800 m²

Tuyaux chauffants

L'application de peinture optimisée



Assortiment	Référence	Prix en €
TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659	2.650,00



Assortiment	Référence	Prix en €
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.995,00
TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659	
Pistolet Airless Vector Grip; 1/4" ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	
Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042	
Support de buse TT/Tempspray	7500000	



Assortiment	Référence	Prix en €
TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660	3.650,00



Assortiment	Référence	Prix en €
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	4.250,00
TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045	



Assortiment	Référence	Prix en €
TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661	3.950,00

Le H326 est également disponible en version Spraypack	Référence	Prix en €
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	4.650,00
TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045	

HeavyCoat



Enduit, crépi ou colle – l'application de ces produits est très fastidieuse. Leur transport sur des chantiers de plusieurs étages peut se révéler très fatigant et salissant. Les machines WAGNER vous simplifient la vie: le produit est pompé automatiquement jusqu'à une hauteur de 30 m. Ainsi, non seulement les surfaces sont parfaitement réalisées mais la logistique sur le chantier est optimisée.

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK



Ensemble puissant et compact conçu pour l'application de produits lourds

- **Longévité et fiabilité:** la technologie HydraStroke permet de réduire sensiblement la température d'exploitation et ainsi d'améliorer la durée de vie utile.
- **Conception inédite de l'installation hydraulique:** inspirée par la mine et l'aviation pour répondre aux exigences les plus rigoureuses quant au fonctionnement et aux performances d'une pompe à piston.
- **Puissance:** performances constantes adaptées à l'application, sur de grandes surfaces, de produits lourds, additionnés d'une charge et à viscosité élevée tels que le bitume et le plâtre texturé.
- **Performances exceptionnelles et résultats irréprochables:** même en cas d'utilisation de longs tuyaux flexibles.
- **Convivialité maximale:** due à une grande simplicité de fonctionnement.



Technologie HydraStroke: cette technologie permet de réduire la température d'exploitation de 14 °C max. en comparaison avec les installations hydrauliques antérieures.

Maintenance aisée: la pompe et le moteur sont facilement accessibles, il suffit de desserrer quatre vis pour déposer la pompe inférieure. Ces caractéristiques facilitent considérablement la maintenance de l'ensemble HC 750.

Refroidissement idéal: d'une conception plutôt robuste, le carter à grilles de ventilation intégrées dirige l'air vers l'ensemble des composants qui participent à l'acheminement du liquide hydraulique.

Soupape en position basse ou piston de poussée SSP sélectionnable en option: ces dispositifs autorisent la prise en charge de produits d'une viscosité extrême.

Filtres haute pression: pour une grande sécurité de fonctionnement et des temps d'arrêt minimaux.

Pulvérisation de qualité: au moyen du pistolet AG 14 à haute performance. En cas d'utilisation avec une buse 2SpeedTip pour enduits de remplissage, cette unité autorise l'application sans peine de produits à viscosité élevée.

Cet ensemble se décline en deux versions respectivement équipées d'un moteur électrique et d'un moteur à essence: le modèle de base sans SSP se décline également dans une version équipée d'un moteur à essence. En d'autres termes, rien ne s'oppose à l'utilisation de ce modèle sur les chantiers dépourvus d'alimentation secteur.

Pneus de grande taille: en conséquence, cette unité se déplace aisément et confortablement, même sur un terrain accidenté.

 ≤ 0.043",  6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, HC 750 E/G	-	-
Tuyau HP DN13, 250 bar max., 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
Tuyau flexible DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50
Connecteur 3/8" x 1/2"	814-005	9,85
Manchon de raccordement E = 1/4"NPSM x S = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	46,55
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Buse 2SpeedTip, S10, 235/527	271049	85,00
HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC	2371027	9.650,00
HEAVYCOAT 750 G SPRAYPACK - DPHC	2371029	9.995,00

 ≤ 0.043",  6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, HeavyCoat 750 E SSP	-	-
Tuyau HP DN13, 250 bar max., 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
Tuyau flexible DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50
Raccord d'adaptation 3/8" x 1/2"	814-005	9,85
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Buse 2SpeedTip, S10, 235/527	271049	85,00
HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK - DPHC	2371028	10.150,00

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK



Ensemble puissant conçu pour l'application des produits les plus lourds

- **Polyvalence remarquable:** grâce à une capacité élevée de refoulement.
- **Ensemble puissant mais léger:** compacité visant à en faciliter le transport.
- **Caractéristiques de cet ensemble innovant:** changements rapides de récipients, nettoyage et déplacements aisés grâce à l'unité de pompage pivotante SwingCart.
- **Version SSP:** équipée d'un piston de poussée qui améliore les performances en présence de produits à viscosité élevée.



Pulvérisation de qualité: au moyen du pistolet AG 14 à haute performance. En cas d'utilisation avec une buse 2SpeedTip pour enduits de remplissage, cette unité autorise l'application sans peine de produits à viscosité élevée.

Opération unique: la dépressurisation en toute sécurité et le nettoyage rapide de cette unité s'effectuent en un seul temps.

Flexible spécial HeavyCoat: section transversale égale à 3/8", 1/2" ou 3/4" pour garantir un niveau de performance maximal de pulvérisation.

Vous avez le choix: avec ou sans piston de poussée SSP conçu pour le traitement des produits à viscosité très élevée.

Swing-Cart: cette unité permet de faire basculer la pompe vers le haut. Cette fonction de basculement s'avère particulièrement pratique en cas de transport, mais aussi lorsqu'il y a lieu de puiser le produit dans un seau ou un récipient.

Rangement soigné: le support intégré autorise le rangement pratique de flexibles susceptibles d'atteindre une longueur de 60 m.

Commodité: le bras télescopique à hauteur réglable en facilite les déplacements sur chantier ou dans un véhicule.

Filtres haute pression: pour une grande sécurité de fonctionnement et des temps d'arrêt minimaux.



 ≤ 0.052",  6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, HC 950 E / G	-	-
Tuyau HP DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 15 m	2336583	275,00
Manchon de raccordement E = 1/4"NPSM x S = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	46,55
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Buse 2SpeedTip, D40, 117/427	271048	85,00
HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK - DPHC	2332184	10.995,00
HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK - DPHC	2332186	11.600,00

 ≤ 0.052",  6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, HC 950 E SSP	-	-
Tuyau HP DN13, 250 bar max., 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
Tuyau flexible DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50
Raccord d'adaptation 3/8" x 1/2"	814-005	9,85
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filet G 3/8", avec porte-buses TradeTip 3	2341127	535,00
Buse 2SpeedTip, S20, 243/539	271050	85,00
HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK - DPHC	2332187	11.600,00

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK



Ensemble polyvalent à haut débit conçu pour les projets de grande taille

- **Cette pompe hydraulique à piston est la plus puissante de la gamme WAGNER**
- **Le choix idéal:** pour les grandes surfaces et en cas d'usage intensif.
- **Capacité max.:** comme en atteste un débit de 10 à 12 l/min.
- **Caractéristiques de cet ensemble innovant:** équipé au choix d'un moteur électrique ou à essence dont la permutation ne prend que quelques minutes - ou bénéficiant en option de la puissance accrue que procure le piston SSP.
- **Changements rapides de récipients, nettoyage et déplacements:** aisés grâce à l'unité de pompage pivotante SwingCart.
- **Version SSP:** équipée d'un piston de poussée qui en améliore les performances en présence de produits à viscosité élevée.



Pulvérisation de qualité: au moyen du pistolet professionnel AG 19 à haute performance proposé par WAGNER, en cas d'utilisation avec une buse 2SpeedTip, cette unité autorise l'application sans peine de produits à viscosité élevée.

Ensemble équipé au choix d'un moteur électrique ou d'un moteur à essence Honda qui le dispense de tout raccordement à une alimentation secteur. Ces unités passent sans peine du moteur électrique au moteur à essence (et réciproquement). Cette faculté en autorise l'utilisation sur les chantiers dépourvus d'alimentation secteur. Ces deux moteurs sont d'une fiabilité et d'une durabilité extrêmes.



Swing-Cart: cette unité permet de faire basculer la pompe vers le haut. Cette fonction de basculement s'avère particulièrement pratique en cas de transport, mais aussi lorsqu'il y a lieu de puiser le produit dans un seau ou un récipient.

Rangement soigné: le support intégré autorise le rangement pratique de flexibles susceptibles d'atteindre une longueur de 60 m.

Filtres haute pression: pour une grande sécurité de fonctionnement et des temps d'arrêt minimaux.

Commodité: le bras télescopique à hauteur réglable en facilite les déplacements sur chantier ou dans un véhicule.

Pneus optimisés en fonction du site: pour prévenir le risque de crevaison et faciliter les déplacements, même sur les sites les plus accidentés.



≤ 0.056", 10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK	Référence	€
Unité de base, HC 970 E / 970 G	-	-
Tuyau HP DN13, 250 bar max., 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
Tuyau flexible DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50
Connecteur 3/8" x 1/2"	814-005	9,85
Raccord d'adaptation E = 1/4"NPSM x S = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	46,55
Pistolet airless AG 14, filet G 1/4", avec porte-buses TradeTip 3	0502081A	415,00
Buse 2SpeedTip, S20, 243/539	271050	85,00
HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - DPHC	2332191	11.800,00
HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - DPHC	2332192	12.500,00

≤ 0.056", 10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 E SSP COMPLET	Référence	€
Unité de base, HC 970 E SSP / 970 G SSP	-	-
Tuyau HP DN13, 250 bar max., 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
Tuyau flexible DN10, 250 bar max., NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50
Raccord d'adaptation 3/8" x 1/2"	814-005	9,85
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filet G 3/8", avec porte-buses TradeTip 3	2341127	535,00
Buse 2SpeedTip, S20, 243/539	271050	85,00
HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK - DPHC	2332193	12.500,00
HEAVYCOAT 970 G SSP SPRAYPACK - DPHC	2332194	12.950,00

HeavyCoat

	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 750 G Gasoline	HeavyCoat 950 E
Procédure de pulvérisation				
Représentation du produit (peut différer)				
Référence	2371027	2371028	2371029	2332184
Prix en €	9.650,00	10.150,00	9.995,00	10.995,00
Technologie				
Poids	85 kg	86 kg	81 kg	83 kg
Puissance moteur	3.1 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW
Alimentation				
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi	0.043"	0.043"	0.043"	0.052"
Pression maxi	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Débit maxi	6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min
Viscosité maxi	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas
Produits				
Taille de chantier				

 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation

 Vernis à base de résines synthétiques, laques à base de PVC, laques à deux composants

 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage

 Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux

 Enduits de remplissage

 Plâtre

Pour une logistique efficace et moins d'efforts

HeavyCoat 950 G Gasoline	HeavyCoat 950 E SSP	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G Gasoline	HeavyCoat 970 E SSP	HeavyCoat 970 G Gasoline SSP
					
					
2332186	2332187	2332191	2332192	2332193	2332194
11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.950,00
					
76 kg	84 kg	100 kg	88 kg	103 kg	88 kg
4.1 kW	3.6 kW	5.5 kW	6 kW	5.5 kW	6 kW
					
-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-
0.052"	0.052"	0.056"	0.056"	0.056"	0.056"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
8.0 l/min	6.6 l/min	10.3 l/min	12 l/min	10.3 l/min	12 l/min
50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas
					
					

 Peintures antirouille et ignifuges

 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité

 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

 Petits projets jusqu'à 50 m²

 Résidentiel de grande taille 200 m² - 800 m²

 Résidentiel 50 m² - 200 m²

 Commercial de plus de 800 m²

POMPES À PISTON HYDRAULIQUE

Encore plus de puissance d'aspiration et de pression - avec des matériaux plus épais

Travaillez-vous habituellement avec des matériaux particulièrement visqueux ou très épais ? Dans ce cas, une pompe à piston WAGNER est le partenaire idéal et fiable pour vous. La force d'aspiration et de transport exceptionnellement élevée est obtenue par le mouvement de course du piston. Celle-ci est renforcée par l'entraînement hydraulique et est particulièrement adaptée à ces types de matériaux.



Différentes classes de performance pour chaque professionnel:

La technologie de pompe hydraulique particulièrement fiable de WAGNER est le mieux adapté aux grands chantiers de construction - avec une large gamme d'applications allant de la protection des bâtiments et de l'émulsion à une viscosité particulièrement élevée et des matériaux très épais pour une utilisation intérieure et extérieure.

Un partenaire puissant - pour l'intérieur comme pour l'extérieur:

Les pompes à piston WAGNER sont disponibles avec trois systèmes d'entraînement différent. Les pompes à piston électriques couvrent une large gamme de performances classes et ont un design compact. Les pompes à piston hydraulique offrent des performances encore meilleures et sont disponibles avec un moteur à essence ou électrique qui peut être commuté en quelques minutes. Les pompes à piston à entraînement pneumatique de WAGNER sont antidéflagrantes et conviennent donc à une utilisation dans des ateliers couverts.

1. AVEC ENCORE PLUS DE PUISSANCE SUR LE CHANTIER:

Le système breveté SSP (Special Spray Power) de WAGNER est une technologie unique sur le marché pour l'application de matériaux à haute viscosité. La désign spéciale du système garantit que la pompe est continuellement remplie avec suffisamment de matériau au moyen du piston de pelle. SSP est disponible sur tous les modèles HeavyCoat.




Puissance supplémentaire avec "Special-Spray-Power" pour les matériaux à haute viscosité.

2. AUCUNE OPÉRATION CONSTANTE:

Les pompes à piston ne fonctionnent que lorsque vous avez besoin d'augmenter la pression. Le reste du temps, l'entraînement est en veille. Cela évite l'usure et réduit les nuisances sonores sur le chantier.

COUPE TRANSVERSALE DU PISTON

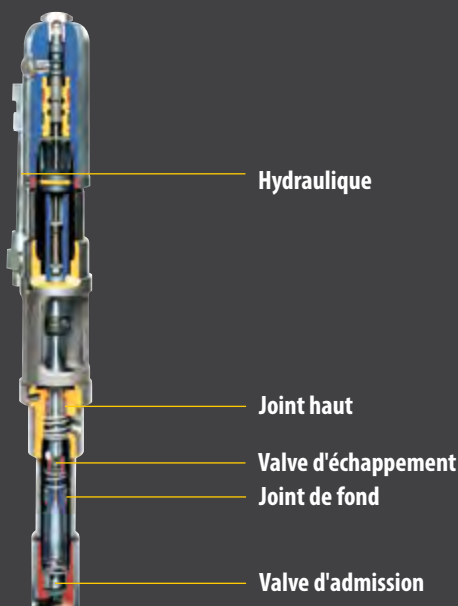

LES AVANTAGES

- Meilleure capacité de livraison pour les matériaux avec une haute viscosité
- Moins sensible aux matériaux fortement chargés
- Une pression de matériau élevée / des volumes de matériau élevés permettent de grandes longueurs de tuyau
- De grandes tailles de buses peuvent être utilisées
- Joints très résistants
- Aspiration forte
- Disponible avec le système SSP pour plus de puissance

Pour une logistique efficace et moins d'efforts



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	2371027	9.650,00
Appareil de base; HC 750 E	537004	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	2371028	10.150,00
Appareil de base; HC 750 E SSP	537009	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Gasoline	2371029	9.995,00
Appareil de base; HC 750 G	537006	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	10.995,00
Appareil de base, HC 950 E	528501	
Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583	
Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048	

HeavyCoat



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Gasoline	2332186	11.600,00
Appareil de base, HC 950 G	528500	
Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583	
Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	11.600,00
Appareil de base, HC 950 E SSP	528503	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 230 V	2332191	11.800,00
Appareil de base, HC 970 E	528509	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Gasoline	2332192	12.500,00
Appareil de base, HC 970 G	528508	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050	

Pour une logistique efficace et moins d'efforts



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 230 V	2332193	12.500,00
Appareil de base; HC 970 E SSP	-	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050	



Assortiment	Référence	Prix en €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Thermique	2332194	12.950,00
Appareil de base, HC 970 G SSP	528506	
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	
Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050	



PlastCoat



Réunir le meilleur: une technologie rotor-stator robuste associée au confort et au contrôle de la technologie airless. Les machines à projeter haute pression sans clapet PlastCoat de WAGNER convaincent par leur utilisation simple, leur grande fiabilité et leur puissance maximale. Un résultat rendu possible par la combinaison d'une technique de pompage rotor-stator robuste et de la très pratique technologie Airless. La machine à projeter puissante pour les applications complexes d'enduit définit de nouveaux standards en matière de débit et de confort d'utilisation. Elles sont particulièrement résistantes à l'usure et faciles à entretenir et considérablement plus silencieuses que les pompes à piston conventionnelles.

POMPE À VIS

Utilisation simple - puissante et polyvalente

Voyez-vous les avantages de l'application de matériaux à la machine, en particulier pour les travaux plus lourds ? Alors une pompe à vis de WAGNER est exactement le ensemble de puissance fort que vous recherchez pour votre chantiers. Les performances robustes et puissantes d'une pompe à vis sont assurées par une fonction rotor-stator très simple que WAGNER commercialise avec succès depuis des décennies.



Source de force robuste et fiable pour les projets difficiles:

Les pompes à vis, également appelées pompes à vis excentriques, utilisent un mécanisme de déplacement pour transporter le matériau. Deux composants sont utilisés pour cela; le rotor et le stator. Le rotor tourne et transporte ainsi doucement la matière à travers les cavités du stator. Grâce à cette opération simple, des matériaux extrêmement lourds avec différentes granulations et même des fibres, tels que le plâtre et d'autres matériaux de remplissage, peuvent être traités de manière extrêmement efficace.

La solution pour les matériaux lourds avec structure:

Les pompes à vis WAGNER peuvent être utilisées pour produire rapidement des surfaces de haute qualité, par exemple le plâtrage mécanique. Le matériau lourd et très visqueux est guidé par la pompe à vis à travers le tuyau vers le pistolet de pulvérisation, où il est atomisé et peut être appliqué en douceur. Confortable et contrôlé, comme vous en avez l'habitude avec les pulvérisateurs sans air WAGNER.

1. UTILISATION SIMPLE:

La désign de commande simple et facile à utiliser pour contrôler le rotor et le stator garantit un fonctionnement sans problème même pour les débutants.


2. NETTOYAGE RAPIDE:

Les pompes à vis WAGNER peuvent être rapidement démontées pour le nettoyage et l'entretien et, grâce à la désign simple du stator, rapidement remontées, même directement sur le chantier. Ceci est même rendu particulièrement facile avec le WAGNER PlastCoat 1030 par le retrait automatique du stator. De plus, les pièces porteuses de matériau sont fabriquées dans des matériaux spéciaux faciles à nettoyer.

3. DURÉE DE VIE LONGUE:

Les pompes à vis WAGNER sont robustes et faciles à utiliser. Elles sont particulièrement résistantes à l'usure et nécessitent peu d'entretien et fonctionnent beaucoup plus silencieusement que les pompes à piston conventionnelles.

COUPE TRANSVERSALE DU POMPE À VIS

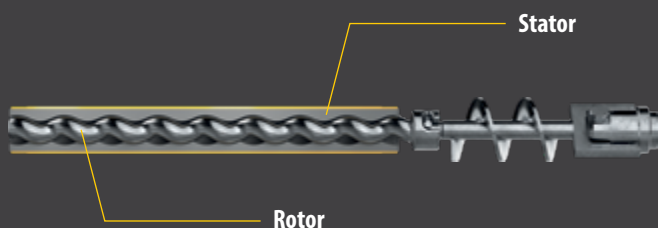

LES AVANTAGES

- Une technologie simple et robuste
- Transport de matériaux en douceur
- Traitement puissant de matériaux très visqueux
- Commande de pression de pulvérisation entièrement réglable
- Durée de vie longue
- Entretien facile

PlastCoat

	PlastCoat HP 30	PlastCoat 1030 E
Procédure de pulvérisation		
Représentation du produit (peut différer)		
Référence	2388301	2361588
Prix en €	9.250,00	6.950,00
Technologie		
Poids	72 kg	58 kg
Puissance moteur	2.3 kW	2.2 kW
Alimentation		
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi	-	-
Pression maxi	120 bar	40 bar
Débit maxi	> 10 kg / min	15 l/min
Viscosité maxi	-	-
Produits		
Taille de chantier		

 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité

 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol, peintures texturées

 Plâtre

 Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux

 Enduits de remplissage

 Commercial de plus de 800 m²

Traitement efficace de grandes quantités compact et polyvalent



Assortiment

Référence

Prix en €

PlastCoat HP 30 Spraypack

2388301

9.250,00

Appareil de base; PC HP 30

2383783

Tuyau HP Ø 19mm, 10 m

2390763

Tuyau souple DN10, 2,5 m

2390762

Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3

2341127

Buse TradeTip 3 - 443

553443

Protecteur de pompe PlastGuard

2399960



Assortiment

Référence

Prix en €

PlastCoat 1030 E Spraypack

2361588

6.950,00

Appareil de base; PC 1030 E

2360345

Tuyau à mortier DN25, M/V35, 10 m, avec tuyau à air comprimé et câble de commande

2325197

Lance de projection automatique avec buse de 6 mm


2334115

Lubrifiant pour pompes 500 ml

9992824



Puma et Cobra

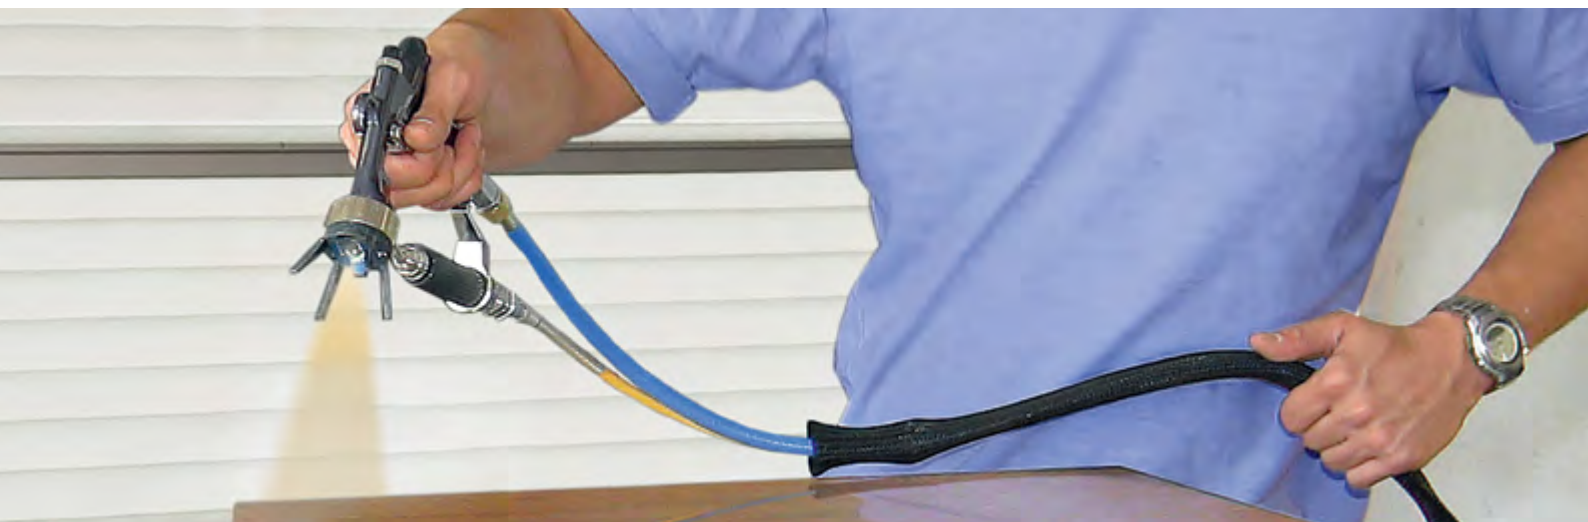

	Puma 28-40 Aircoat sur chariot	Puma 28-40 Aircoat sur trépied	Cobra 40-10 AirCoat avec godet gravité
Procédure de pulvérisation			
Représentation du produit (peut différer)			
Référence	2335179	2335290	2342248
Prix en €	5.605,00	5.140,00	6.250,00
Technologie			
Poids	16 kg	16 kg	19 kg
Alimentation			
Taille de buse maxi	-	-	0.023"
Pression maxi	224 bar	224 bar	250 bar
Débit maxi	2.4 l/min	2.4 l/min	2 l/min

Excellente durabilité, haute fiabilité et polyvalence, telles sont les caractéristiques des pompes WAGNER Puma et Cobra. Les pompes sont conçues pour répondre à toutes les applications, du petit atelier à la grande industrie. Ces séries de pompes allient les anciennes valeurs de convivialité et de facilité de maintenance à de nouvelles fonctionnalités, offrant aux utilisateurs le confort souhaité et réduisant les coûts d'exploitation au minimum.

Conçu pour vos besoins - Pour une efficacité de pulvérisation supérieure et une qualité supérieure



Assortiment	Référence	Prix en €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack sur chariot	2335179	5.605,00
Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Chariot 4" cpl.	2325901	
Ensemble de flexibles AirCoat de 7,5 m 4 mm / air 6 mm avec capot de protection, raccord 1/4"	2309706	
Tuyau d'aspiration DN 25, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324116	
Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	
Buse ACF3000 11/40	379411	
Set de montage régulateur AirCoat, sans fenêtre, pour Puma / Cobra	2328611	
Filtre haute pression avec clapet anti-retour	2329024	



Assortiment	Référence	Prix en €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack sur trépied	2335290	5.140,00
Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Châssis 4" complet	2332374	
Ensemble de flexibles AirCoat de 7,5 m 4 mm / air 6 mm avec capot de protection, raccord 1/4"	2309706	
Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110	
Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	
Buse ACF3000 11/40	379411	
Set de montage régulateur AirCoat, sans fenêtre, pour Puma / Cobra	2328611	
Vanne de décharge complète	2329023	



Assortiment	Référence	Prix en €
Cobra 40-10 AC Spraypack avec godet gravité de 5 litres	2342248	6.250,00
Appareil de base, Cobra 40-10 sur châssis	2301858	
Ensemble de flexibles AirCoat de 7,5 m 4 mm / air 6 mm avec capot de protection, raccord 1/4"	2309706	
Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	
Buse ACF3000 13/40	379413	
Contrôleur AirCoat	2333479	
Équipement godet gravité 5 litres EX, pour Cobra	2344505	

Evomotion FineFinish



	Evomotion FineFinish 20-30S + godet gravité 5 litres	Evomotion FineFinish 20-30S sur trépied + tube aspiration
Procédure de pulvérisation		
Représentation du produit (peut différer)		
Référence	2335289	2335176
Prix en €	3.995,00	3.650,00
Technologie		
Poids	11 kg	11 kg
Alimentation		
Travail	-	-
Taille de buse maxi	0.019"	0.019"
Pression maxi	160 bar	160 bar
Débit maxi	1.8 l/min	1.8 l/min

Les charpentiers, menuisiers et serruriers réalisent un vrai travail de grande qualité. Ils créent des meubles, des fenêtres, des portes, des escaliers ou des balustrades personnalisées. Une surface parfaitement réalisée est nécessaire. Nos pompes AirCoat répondent aux attentes les plus élevées grâce à leur pulvérisation particulièrement fine. Les appareils sont antidéflagrants et peuvent ainsi être utilisés sans risque dans des cabines de peinture.

Des surfaces irréprochables Pour des pièces de haute qualité



Assortiment	Référence	Prix en €
FineFinish 20-30 S AirCoat sur chariot avec godet gravité 5 litres	2335289	3.995,00
Pompe à piston EvoMotion 20-30 S	2329452	
Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	9984595	
Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	
Buse ACF3000 11/40	379411	
Set régulateur AirCoat, pour pompes à piston pneumatiques	T6145.00A	
Chariot EvoMotion roues pivotantes	T6196.00	
Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752	
Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169	



Assortiment	Référence	Prix en €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack sur trépied	2335176	3.650,00
Pompe à piston EvoMotion 20-30 S	2329452	
Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	9984595	
Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	
Buse ACF3000 11/40	379411	
Set régulateur AirCoat, pour pompes à piston pneumatiques	T6145.00A	
Châssis 4" complet	2332374	
Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752	
Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	



POMPE PNEUMATIQUE DOUBLE MEMBRANE ZIP

Ces pompes pneumatiques à double membranes fonctionnent avec des pulsations extrêmement faibles. Les pompes sont équipées du moteur à air sans givrage «Runner» qui est caractérisé par une faible consommation d'air pour une fiabilité et des performances maximales. Compactes, elles nécessitent peu de nettoyage réduisant ainsi l'utilisation de solvants. Ces pompes peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres systèmes d'alimentation en peinture et pistolets à air.

Litre / charge	Moins de 1 litre	Jusqu'à 10 litres	Plus de 10 litres
Zip 52	***	***	***

parfaitement adapte = *** adapte = ** éventuellement adapte = *



Données techniques	Zip 52
Alimentation air	1 - 8 bar
Pression max.	8 bar
Débit libre max.	52 l/min
Hauteur d'aspiration max.	4,9 m
Granulométrie max.	2 mm
Niveau sonore à 50 cycles/min	76 dB(A)
Température d'environnement	4 - 90° C
Diamètre d'entrée d'air	1/4"
Diamètre E/S produit	1/2"
Poids	3,8 kg

Procédure de pulvérisation



Technologie



Alimentation



Répond à toutes les attentes d'un peintre professionnel



Assortiment	Référence	Prix en €
Zip 52 Alu	U760.00	1.850,00
Corps en alu	-	
Membrane PTFE	-	
Siège de soupape en inox	-	
Bille inox	-	
Unité de base comprenant:		
• Pompe sur plateau	-	
• 3x régulateurs de pression: air, produit et pompe	-	
• Dispositif de circulation	-	
• Tuyau d'aspiration	-	
• Régulateur de pression en Consistal	-	
• Sans cadre / chariot / fixation (à commander séparément, voir accessoires page 50)	-	



Assortiment	Référence	Prix en €
Zip 52 Spraypack	N.B. sur demande	
Zip 52 Finishing Alu	U760.00	
Support trépied pour Zip	T760.00S	
Cuve gravité 5 litres Zip	2328487	
Tuyau jumelé NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G	
Pistolet GM1030P HVLP	2400814	



Assortiment	Référence	Prix en €
Zip 52 Spraypack	N.B. sur demande	
Zip 52 Finishing Alu	U760.00	
Support trépied pour Zip	T760.00S	
Tuyau jumelé NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G	
Pistolet GM1030P HVLP	2400814	

Pistolets de pulvérisation



Nos pistolets de pulvérisation rendent la pulvérisation encore plus conviviale et surtout plus ergonomique avec une contrôlabilité optimale. Avec chaque pistolet de pulvérisation, la possibilité de réglage d'un jet horizontal à un jet vertical peut être réalisée en un instant. Dans notre gamme, vous trouverez sans aucun doute la solution pour chaque projet.

La solution idéale pour appliquer de la peinture murale et des laques

Pistolets Airless		Référence	Prix en €
	Pistolet Airless Vector Pro ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; inclus avec gachette 4 doigts	538040	315,00
	Pistolet Airless Vector Pro ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; inclus avec gachette 2 doigts	538041	315,00
	Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; inclus avec gachette 2 doigts	538042	425,00
	Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gachette 2 doigts et gâchette 4 doigts inclus	538043	425,00
	Poignée pour le Vector Grip - small	538228	12,10
	Poignée pour le Vector Grip - medium	538229	12,10
	Poignée pour le Vector Grip - large	538230	12,10
	Pistolet Airless Vector Grip Infinity; filetage G 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gachette 2 doigts	538085	525,00
	Poignée pour le Vector Infinity - small; métal	538264	45,00
	Poignée pour le Vector Infinity - medium; métal	538265	45,00
	Poignée pour le Vector Infinity - large; plastique	538266	45,00
	Pistolet Airless AG 14 - G, 1/4", avec support de buse TradeTip 3	0502081A	415,00
	Pistolet Airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	535,00
	Pistolet Airless AG 19, 250 bar, filetage F 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341126	535,00

Pistolets AirCoat		Référence	Prix en €
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156	895,00
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158	895,00

Pistolets de pulvérisation

Pistolets AirCoat	Référence	Prix en €
 Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157	895,00
Pistolet AirCoat AC 4600 professionnel Pro Box	394155	650,00
 Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	2313586	875,00
 Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	2313587	875,00
 Pistolet AirCoat AC 4700 Pro, avec chapeau d'air de bronze et support	2313588	895,00

Chapeaux d'air	Référence	Prix en €
 Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911	199,00
 Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910	199,00
 Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912	199,00
 Écrou de serrage	394921	48,75

Pièces de rechange	Référence	Prix en €
 Joint de chapeau d'air, pour AirCoat Pistole AC 4600 et AC 4700	394339	12,50
 Joint de buse, pour AirCoat Pistole AC 4600 et AC 4700	394338	7,50

La solution idéale pour appliquer de la peinture murale et des laques

Pistolets de rallonge (Les rallonges G-wire conviennent aux pistolets WAGNER Vector)		Référence	Prix en €
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4", filetage G 7/8"	296441	945,00
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4", filetage G 7/8"	296442	1.100,00
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4", filetage F 11/16"	296443	1.100,00
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4", filetage F 11/16"	296444	1.150,00

Rallonges de buse AirCoat et AirLess		Référence	Prix en €
	Rallonge de buse AirCoat, 30 cm	394090	415,00
	Rallonge de buse AirCoat, 60 cm	394091	630,00
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074	85,00
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051	85,00
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075	95,00
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052	92,50
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076	99,00
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053	96,50
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077	102,50
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054	99,50
	Tête orientable filetage G	538246	120,00
	Rallonge de buse, 1 m, filetage F; avec tête pivotante	96015	295,00
	Rallonge de buse, 2 m, filetage F; avec tête pivotante	96016	360,00
	Rallonge de buse, 3 m, filetage F; avec tête pivotante	96017	540,00
	Adaptateur, filetage F au filetage G; l=11/16"; A=7/8"	2389689	44,50
	SpeedShield	538905	165,00

Lances de cavité		Référence	Prix en €
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252	327,50
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208	389,00
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004	515,00

Accessoires



Qu'il s'agisse de peindre une clôture ou de peindre professionnellement une usine, le travail est fait rapidement. WSB Finishing Equipment propose également une large gamme d'accessoires pour rendre chaque travail plus agréable et plus facile.

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

HVLP

Façades XVLP		Référence	Prix en €
	Façade FineSpray	2321877	135,00
	Façade StandardSpray	2321879	135,00
	Façade WallSpray	2321880	135,00
Filtres		Référence	Prix en €
	Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947	14,95
	Filtres à air pour FC5000 (3 unités)	2322446	14,05
	Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248	53,00
	Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249	49,95
Tuyaux		Référence	Prix en €
	Tuyau d'air avec poignée pour FinishControl 5000	2314573	225,00
Nettoyer et entreposer		Référence	Prix en €
	Sangle, pour FinishControl 3500	2341187	18,15
	Valise de transport pour FC3500	2341100	160,50
	Support de sangle pour FC3500, incl. visées	2343948	9,20

Accessoires

Nettoyer et entreposer	Référence	Prix en €
 Kit de nettoyage, pour façades XVL	935364	58,00
 Tanos Systainer, capacité de stockage 4 façades	2340218	187,50

Divers	Référence	Prix en €
 Can Adapter, pour FinishControl	2350692	55,00
 Godet inox avec couvercle, 1000 ml, pour façades FinishControl	2322451	50,00
 Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique	2324749	21,90
 Joint pour FinishControl	2323934	4,90
 Tube d'aspiration pour façade WallSpray	2323674	23,15
 Tube d'aspiration pour façade StandardSpray	2319222	17,90
 Joint de godet pour toutes les façades XVL	2319223	5,55
 Carter, turbine avec poignée	2350780	435,50

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

HVLP - BUSES

La forme des buses FineCoat, en métal robuste et de qualité supérieure, facilite considérablement le nettoyage. La précision des alésages combinée au chapeau d'air permet d'effectuer des travaux de peinture sans brouillard intempestif. Des buses de tailles diverses sont disponibles pour les différents modèles de pistolet. Cela permet d'utiliser une grande diversité de produits.

		Désignation produit	Référence	Prix en €
	Buses pour lances WSL 50/60	Buse 04 mm pour lances WSL50/60	261463	57,00
		Buse 06 mm pour lances WSL50/60	261464	57,00
		Buse 08 mm pour lances WSL50/60	261465	57,00
		Buse 10 mm pour lances WSL50/60	261466	57,00
	Jeu de gicleurs pour FineCoat Split Gun	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209	85,00
		Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210	85,00
		Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211	85,00
		Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212	85,00
		Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213	85,00
	Kits de buses pour pistolets FineCoat	Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254	85,00
		Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227	85,00
		Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228	85,50
		Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229	85,00
		Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245	75,50
		Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211	85,50

Accessoires

HVLP - ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pistolets	Référence	Prix en €
 FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053	355,00
 FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028	342,00
 Pistolet alu complet pour Controller (godet 1 litre, kit buse n°4, clé de buse)	279094	740,00
 Pistolet basse pression FC 9900 Power Cart (kit buse n°5, clé de buse)	277058	668,00
 Lance de pulvérisation FineCoat WSL 60 avec réservoir supérieur, pour ingrains liquides, ingrains ou enduits, utilisable exclusivement avec raccord tuyau rapide (réf. 0275 625)	261024	1.220,00
 Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045	79,00
 Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm, pour l'application de paillettes sèches sur une peinture humide	261025	599,00

Chapeaux d'air	Référence	Prix en €
 Chapeau d'air, Ø = 09 mm, RD45	261460	115,00
Chapeau d'air, Ø = 12 mm, RD45	261461	115,00
Chapeau d'air, Ø = 14,5 mm, RD45	261462	115,00

Filtres	Référence	Prix en €
 Jeu de filtres, pour FC 9900 / FC 9800	279938	65,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Tuyaux		Référence	Prix en €
	Tuyau air FC 9900 Plus	277236	359,00
	Tuyau jumelé (air/produit) DN 10 mm, 8,2 m	261255	665,00

Divers		Référence	Prix en €
	Godet FineCoat 2 litres sous pression	524232	445,00
	Manomètre 0-4 bar, 1/8" pour FineCoat 9950 PP	261342	22,20
	Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981	58,00
	Raccord rapide tuyau pour FineCoat	275625	30,50

Accessoires

FINESPRAY

Filtres		Référence	Prix en €
	Filtre, grossier, 60 mailles	T454.00	20,80
	Filtre, moyen, 100 mailles	T455.00	21,60
	Filtre tampon 60 mailles	T500.00	54,40
	Filtre tampon 100 mailles	T500.00A	27,30
	Filtre tampon 150 mailles	T500.00B	54,40
Divers		Référence	Prix en €
	Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252	12,10
	Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110	220,00
	Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249	495,00

ZIP

Cuves à gravité		Référence	Prix en €
	Cuve gravité 5 litres pour Zip 52	2328487	337,00
Support trépied / chariot / fixation murale		Référence	Prix en €
	Support trépied pour Zip	T760.00S	185,00
	Fixation murale pour Zip 52	T760.00M	100,00
	Chariot avec roues pour Zip 52	T760.00SR	285,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

AIRCOAT - BUSES



1. Buses AirCoat ACF 3000

La forme de dôme allée au ponçage et à l'érosion lors de la fabrication assure une vaporisation très fine, et ce avec une pression faible du produit. Le métal durci de la buse lui assure une grande longévité et une usure très lente. La buse WAGNER AirCoat est synonyme de surfaces peintes au brillant remarquable : Elle garantit une vaporisation homogène avec des dégradés très doux sur les bords. Peu importe que le volume de l'air de pulvérisation soit élevé ou réduit.

Réf. 379xxx
126,00 €/pièce

Diamètre en inch

	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	
55	107		111	113	115					10
100	207	209	211	213	215	217	219	221		20
145	407	309	311	313	315	317	319			30
195		409	411	413	415	417	419	421	423	40
250		509	511	513	515	517	519	521		50
300		609	611	613	615	617	619	621	623	60
400			811	813	815	817	819	821	823	80
Systèmes Filtre	rouge			rouge/jaune		jaune		jaune/blanc		blanc

Largeur du jet en mm*

Angle de pulvérisation en °



2. Buse de prépulvérisation AirCoat ACF 3000 Plus

Les buses de prépulvérisation AirCoat assurent une pulvérisation extrêmement fine même quand la pression d'alimentation d'air est faible. C'est très important pour les peintures à base aqueuse mais aussi pour les peintures à base de solvants. Les buses de prépulvérisation permettent de travailler avec des petites quantités de produit et d'air. Il y a beaucoup moins de brouillard et la consommation de matière diminue. Comparée à la buse standard AirCoat, le produit est directement prépulvérisé par l'arête défectrice de la buse. Le résultat : un jet de pulvérisation particulièrement homogène et doux.

Réf. 321xxx
145,00 €/pièce

Diamètre en inch

	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	
100	208	210	212	214	216	218			20
145	308	310	312	314	316	318	320		30
195	408	410	412	414	416	418	420	422	40
250	508	510	512	514	516	518			50
300		610	612	614	616	618	620	622	60
Systèmes Filtre	rouge		rouge/jaune		jaune	jaune/blanc	blanc		

Largeur du jet en mm*

Angle de pulvérisation en °

* Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression.

** Mesuré avec de l'eau à une pression de 120 bar.

MATÉRIAUX AIRCOAT

Uniquement pour les buses AirCoat,
ACF3000 et ACF 3000 Plus



Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation



Vernis à base de résines synthétiques, laques à base de PVC, laques à deux composants



Peintures d'apprêt, enduits de remplissage



Mastic, peintures antirouille



Peintures antirouille et ignifuges



Peintures antirouille

Accessoires

AIRCOAT - ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Accessoires pour buses		Référence	Prix en €
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001	89,50
Tamis de crosse		Référence	Prix en €
	Tamis de crosse rouge, 1 pièce, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383	5,75
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022	39,95
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235	5,75
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023	39,95
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377	5,75
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024	39,95
	Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323	5,75
	Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025	39,95
	Tamis de crosse Aircoat; rouge, jeu de 10, Mailles 200	2315723	39,95
	Tamis de crosse Aircoat; blue, jeu de 10, Mailles 150	2315724	39,95
	Tamis de crosse Aircoat; jaune, jeu de 10, Mailles 100	2315725	39,95
	Tamis de crosse Aircoat; blanc, jeu de 10, Mailles 50	2315726	39,95

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence	Prix en €
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596	260,00
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379	250,00
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	9984595	235,00
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802	235,00
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378	250,00
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803	235,00
	Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871	83,00
	Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870	61,00
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451	75,00
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449	65,00

Vannes de décharge		Référence	Prix en €
	Vanne de décharge complète	2329023	434,50

Systèmes d'aspiration		Référence	Prix en €
	Tuyau d'aspiration (inox) complet, rigide pour Wildcat/Puma, DN25	2323239	155,50
	Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	147,00
	Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston Cobra	2324110	220,00
	Tuyau d'aspiration DN 25, pour pompes à piston Cobra	2324116	220,00

Accessoires

Systèmes d'aspiration		Référence	Prix en €
	Filtre DN25 MW = 1,0 mm, pour SF 23 Plus	2323325	29,30
	Filtre DN16, MW = 1,0 mm	2323396	29,65
	Système d'aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	322,50
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082	249,00
	Filtre DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, pour tuyau d'aspiration	250243	55,00
	Tuyau de retour	97089	92,50
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952	22,55
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres	97258	77,00
Cuves à gravité		Référence	Prix en €
	Cuve gravité 5 litres complète pour PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 sur châssis	704-453	360,00
	Cuve gravité 5 litres pour F230	524242	515,00
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265	115,00
	Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169	325,50
	Cuve gravité 5 litres EX, M36x2 avec cartouche de filtre	340265	75,00
	Couvercle, pour cuve supérieure 5 litres EX	340429	19,70

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Équipement godet gravité 5 litres EX, pour Cobra	2344505	135,50
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité 5 litres	3756	10,45
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité 5 litres	37607	17,25
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres, 5 pièces	97258	77,00
	Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752	24,15
	Tuyau de reflux DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	206,00

Raccords doubles		Référence	Prix en €
	Raccord double A = R 1/4" x M12; 270 bar	2325343	28,65
	Raccord double A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901	39,20
	Raccord double A = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 530 bar	367560	81,00
	Raccord double A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	27,00
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038	11,75
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033	19,10
	Raccord double A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	67,50
	Raccord double A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	58,50
	Raccord double A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	42,60
	Raccord double A = G 1" x G 1"; 530 bar	3678387	76,90
	Raccord double A = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	3207692	43,70
	Raccord double A = G 1/2" x G 1/2"; 530 bar	3676778	24,70
	Raccord double A = G 1/2" x G 1/4"; 530 bar	3204623	29,20
	Raccord double A = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	370915	166,50
	Raccord double A = G 1/4" x G 1/4"; 530 bar	3204611	19,05
	Raccord double A = G 1/4" x M16x1,5; 250 bar	9998860	19,70
	Raccord double A = G 1/8" x G 1/4"; 530 bar	3206710	29,05
	Raccord double A = G 1/8" x M16x1,5; 530 bar	97548	49,50

Accessoires

Raccords doubles	Référence	Prix en €
Raccord double A = G 3/4" x G 1/4"	3206429	15,75
Raccord double A = G 3/4" x G 3/4"	3676773	95,90
Raccord double A = G 3/4" x M16x1,5	369913	107,00
Raccord double A = G 3/8" x 1/2"NPS; 530 bar	367554	81,90
Raccord double A = G 3/8" x 1/4"NPS; 530 bar	367555	26,85
Raccord double A = G 3/8" x 3/8"NPS; 530 bar	367556	46,15
Raccord double A = G 3/8" x G 1/4"; 530 bar	M803.03B	37,50
Raccord double A = G 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3206676	32,85
Raccord double A = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367923	43,45
Raccord double A = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367913	33,60
Raccord double A = G 3/8" x M20x2; 530 bar	367962	11,30
Raccord double A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	33,20
Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	22,10
Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320	35,55
Raccord double A = M16x1,5 x G 1/2"; 530 bar	357436	131,50
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5	123510	45,60
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	16,15
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	123446	32,25
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	104475	26,75
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	341350	9,50
Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	59,50
Raccord double A = M16x1,5 x M18x1,5; 530 bar	104618	48,20
Raccord double A = M16x1,5 x R 3/8"	104527	109,00
Raccord double A = NPSM 3/8" x G 3/4"; 530 bar	369657	105,00
Raccord double A = R 1" x R 1"; 350 bar	3201325	34,95
Raccord double A = R 1/2" x R 3/4"; 350 bar	3201471	12,65
Raccord double A = R 1/4" x G 1/4"; 530 bar	M801.03B	16,00
Raccord double A = R 1/4" x R 1/4"; 350 bar	M801.03A	24,35
Raccord double A = R 3/4" x R 3/4"; 350 bar	3201102	19,80
Raccord double A = R 3/8" x 1/4"NPSM; 530 bar	M8022.03	45,25
Raccord double A = R 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3676419	24,30



Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Raccords doubles		Référence	Prix en €
	Raccord double A = R 3/8" x R 3/8"	3201607	15,00
	Raccord double A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	67,50
	Raccord fileté double G3/4	367958	57,20
	Raccord double A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	29,95

Raccords d'adaptation		Référence	Prix en €
	Raccord d'adaptation I = 1/2" JIC x A = 1/4"NPS; 270 bar	2324417	43,70
	Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 530 bar	179247	56,10
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	110,00
	Raccord d'adaptation I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	18,65
	Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	46,55
	Raccord d'adaptation I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 530 bar	367563	26,50
	Raccord d'adaptation I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 530 bar	367562	11,50
	Raccord d'adaptation I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332619	31,30
	Raccord d'adaptation I = G 1/4" x A = G 3/8"; 530 bar	2353265	39,55
	Raccord d'adaptation I = G 1/4" x M16x1,5; 270 bar	256321	49,10
	Raccord d'adaptation I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332621	29,95
	Raccord d'adaptation I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 530 bar	2332620	30,50
	Raccord d'adaptation I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378	60,60
	Raccord d'adaptation I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	19,55
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	37,60
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 530 bar	384555	39,75
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	24,50
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	384556	86,80
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	42,50
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 270 bar	115897	66,50
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 530 bar	377342	61,70
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = M20x2; 270 bar	118231	78,10
	Raccord d'adaptation I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	367564	51,90
	Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005	9,85

Accessoires

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence	Prix en €
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	2412656	27,50
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619	15,00
	1 litre d'huile hydraulique Divinol, pour pompes à membrane	21061	26,25
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509	23,25
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	2400214	24,50
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	2400215	545,00
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	2400216	32,00
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504	17,00
	Huile de séparation / Messamoll, 0,5 litre	9992505	26,50

Compresseurs		Référence	Prix en €
	Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863	10,15
	Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935	1.550,00
	Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461	7,95

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Régulateur et Manomètre AirCoat		Référence	Prix en €
	Robinet d'arrêt pour air de pulvérisation	M101.00	21,00
	Régulateur AirCoat, set de montage	340250	206,50
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, l = 1/4", A = 1/4"	340256	111,00
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, l = M16x1,5, A = M16x1,5	97061	134,00
Robinets à tournant sphérique		Référence	Prix en €
	Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	104,00
	Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	223,00
Support trépied / chariot / fixation murale		Référence	Prix en €
	Châssis 4" complet	2332374	143,50
	Fixation murale 4" complète	2332143	71,70
	Chariot 4" complet	2325901	339,00
	Chariot EvoMotion roues pivotantes	T6196.00	520,00

Accessoires

Outil		Référence	Prix en €
	Clé à sangle, pour filtre HP	349720	24,35
	Clés de montage pour raccord C	9100099	75,70
	Clef à molette	9991114	30,90

Pièces de rechange		Référence	Prix en €
	Articulation tournante d'air	364938	63,40
	Raccord tournant, produit, pour AC 4600	347706	65,00

Divers		Référence	Prix en €
	Fusible protection des personnes PRCD, 230 V / 16 A	9956257	485,00

AIRCOAT - BUSES

Équipé au mieux pour chaque application

Les SprayKits WAGNER sont des kits d'accessoires spécialement adaptés les uns aux autres, qui permettent d'élargir le champ d'application de votre pulvérisateur.

KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR TOUTES LES POMPES SUPERFINISH

Convient pour SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

- Tuyau HP DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Pistolet airless Vector Pro
- Extension de buse, 15 cm, filet G
- Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
- Buse FineFinish TT3 412 (Füller)
- TipClean 200 ml
- Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
- Cuve 5 litres, M36 x 2

SPRAYKIT	Référence	€
Kit laquage (DN4)	2406207	670,00



KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR TOUTES LES POMPES PROSPRAY

Convient pour PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25.

- Tuyau HP DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Pistolet airless Vector Pro
- Extension de buse, 15 cm, filet G
- Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
- Buse FineFinish TT3 412 (Füller)
- TipClean 200 ml
- Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
- Cuve 5 litres, für ProSpray
- Paquet des filtres pour cuve 5 litres

SPRAYKIT	Référence	€
Kit laquage (DN4)	2406206	950,00



KIT HEA (DN6) POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE 1/4"

Convient pour toutes les pompes SuperFinish et ProSpray pompes, ainsi que le PowerPainter 90

- Tuyau HP DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Pistolet airless Vector Pro
- Extension de buse, 15 cm, filet G
- Buse - HEA ProTip 517
- Buse - HEA ProTip 311
- TipClean 200 ml
- Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT	Référence	€
Kit HEA (DN6)	2408212	670,00



KIT DISPERSION (DN6) POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE 1/2"

Incl. adaptateur adapté et 2x Clé à fourche à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Raccord d'adaption (F) NPSM 1/2" à (M) NPSM 1/4"
- 2x Tuyau HP DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Raccord double 1/4" NPSM
- Pistolet airless Vector Grip
- Extension de buse, 15 cm, filet G
- Extension de buse, 30 cm, filet G
- Buse HEA 519
- Buse TradeTip 3 427
- TipClean 200 ml
- 2x Clé à fourche à molette
- Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT	Référence	€
Kit dispersion (DN6)	2406208	950,00



Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

KIT DISPERSION (DN10) POUR PLASTCOAT HP 30

Grâce à la technologie HEA, le PC HP 30 permet également d'appliquer des peintures à dispersion avec une qualité de surface optimale.

- Tuyau HP DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m
- Pistolet airless Vector Pro
- Buse - HEA ProTip 517
- Adaptateur FM 1/2BSPP-3/8NPSM
- Adaptateur FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT	Référence	€
Kit dispersion (DN10)	2400684	705,00



KIT D'ENDUISAGE (DN10) POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE 1/2"

Incl. adaptateur adapté et 2x Clé à fourche à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Raccord d'adaption (F) NPSM 1/2" à (M) NPSM 3/8"
- Tuyau DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m
- Raccord double 3/8" NPSM à 1/4" NPSM
- Pistole airless AG 14 Pistole, filet G
- Extension de buse, 30 cm, filet G
- Buse TradeTip 3 335
- Buse TradeTip 3 439
- TipClean 200 ml
- 2x Clé à fourche à molette
- Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT	Référence	€
Kit d'enduisage (DN10)	2406209	950,00



2GUN KIT – POUR CONNECTER JUSQU'À TROIS PISTOLETS À UN APPAREIL

Convient pour toutes les pompes Heavy Coat, SF33 et à partir de PS 3.31.

- Adaptateur de distribution (pour max. 3 pistolets)
- 1x pistolet airless Vector Grip
- Tuyau HP DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Raccord double

SET COMPLET	Référence	€
2Gun Kit (Kit raccord 2ème pistolet)	2413598	895,00



Accessoires

AIRLESS - BUSES

Le coeur du processus de pulvérisation

Quelle que soit la technologie envisagée (airless, AirCoat, pulvérisation de plâtre au moyen de pompes à vis sans fin, HVLP ou XVL), les buses et supports de buse à air jouent un rôle décisif sur le plan de la qualité de surface. Outre la pompe en tant que telle, ces éléments sont véritablement au coeur du processus de pulvérisation. C'est à leur hauteur que s'opèrent la pulvérisation du produit traité et la détermination de la finesse de la formation des gouttelettes constitutives du jet. Le diamètre des buses détermine la quantité de produit contrainte de passer à travers l'ajutage. L'emploi de buses de qualité supérieure est impératif pour obtenir une finition de surface satisfaisant à vos normes professionnelles.




 Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation	 Laques à base de résines synthétiques, à base de PVC et à deux composants	 Peintures d'apprêt, enduits de remplissage
 Peintures antirouille et ignifuges	 Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité	 Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol
 Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux	 Enduits de remplissage	 Plâtre

1. BUSES AIRLESS TRADETIP 3 - PERFECTION ET LONGÉVITÉ

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Autre avantage, la buse est simple d'entretien : il suffit de tourner et de rincer.

L'Angle de la buse détermine la largeur du jet, c.-à-d. dans ce cas ci 50°.



Distance idéale par rapport au support: 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d'usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.



Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail



1.1. BUSES AIRLESS TRADETIP 3

Réf. 553xxx
62,50 €/pièce

La buse standard jaune couvre un large éventail d'applications mettant en oeuvre des laques, peintures émaillées et peintures d'apprêt.

		Diamètre de l'orifice (inch)																								
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.052	0.055	0.061	0.063	0.065	0.067
Largeur du jet (mm)*	100	107	109	111	113	115	117																			
	120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243			252		261	263		267
	150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335										
	190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451		455	461	463		467
	225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551		555	561		565	
	270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643		651		655	661		665	
	300					715	717	719	721	723	725			731		735										
	330				813	815	817	819	821	823	825	827		831												
385							919																			
Débit (l/min)**	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58							
Systèmes Filter	rouge				jaune		blanc												vert							



1.2. AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Art. Nr. 554xxx
72,50 €/pièce

Buse de laquage haut de gamme avec des propriétés de troisième génération optimisées. Dotée d'un noyau double spécial pour une formation de gouttes des plus fines et une surface particulièrement qualitative, même à faible pression. Les buses FineFinish sont marquées en lilas.

Largeur du jet (mm)*	Diamètre de l'orifice (inch)				Angle de pulvérisation en °
	0.008	0.010	0.012	0.014	
120	208	210	212	214	20
150	308	310	312	314	30
190	408	410	412	414	40
225		510	512	514	50
Débit (l/min)**	0.26	0.42	0.6	0.79	
Systèmes Filter	rouge				

* Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique, pendant 20 secondes DIN

** Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars


Accessoires

2. BUSES HEA PROTIP - RÉDUCTION DES PERTES SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE 55 %

La nouvelle buse WAGNER HEA ProTipairless donne un résultat de finition parfait avec moins de pression de pulvérisation. Comparé à la technologie Airless standard le jet est plus doux et sans bandes latérales. Un travail sans fatigue: la pulvérisation avec une pression plus basse garantit un coup de gâchette particulièrement agréable et sans fatigue. Moins d'effort de protection: le travail nécessaire pour la protection nécessite moins d'effort, certainement pour les projets intérieur.

L'Angle de la buse

L'Angle de la buse détermine la largeur du jet, c.-à-d. dans ce cas ci 50°.



Distance idéale par rapport au support: 300 mm.

Le diamètre d'usinage

Le diamètre d'usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Extrêmement durable


La haute qualité du cylindre de buse en inoxydable et la buse en carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant.



Easy to clean

Les buses WAGNER HEA sont des buses réversible ce qui permet de les nettoyer en quelques secondes. Tourner simplement la buse de 180° et la buse est déjà nettoyé sans aucun outils.

Technologie de deux buses avec brevet

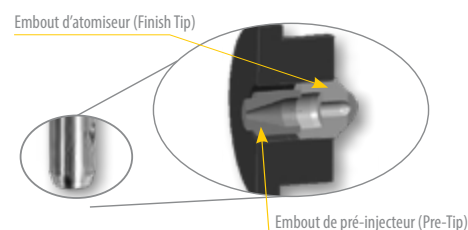

Deux buses l'une après l'autre garantissent un résultat de pulvérisation parfait avec un débit de produit élevé, et cela même en basse pressions. Le brouillard est réduit jusqu'à un minimum.

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

GRATUITE

FOURNI GRATUIT DANS LE SET:

Acheter une buse HEA et obtenir la buse adéquate gratuitement.

100 bar de pression
HEA ProTip 517



150 bar pression
Standard Airlesstip 517



Réf. 554xxx
77,50 €/pièce

	Diamètre de l'orifice (inch)						Angle de pulvérisation en °
	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	
120	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Débit (l/min)**	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	
Systèmes Filtre	rouge		jaune	blanc			

* Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique, pendant 20 secondes DIN

** Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail



Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation



Peintures antirouille et ignifuges



Hydrofugation structurelle, enduits bitumineux



Laques à base de résines synthétiques, à base de PVC et à deux composants



Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité



Enduits de remplissage



Peintures d'apprêt, enduits de remplissage



Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol




Plâtre

Accessoires

3. BUSES AIRLESS 2SPEEDTIP - 2 BUSES EN 1

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

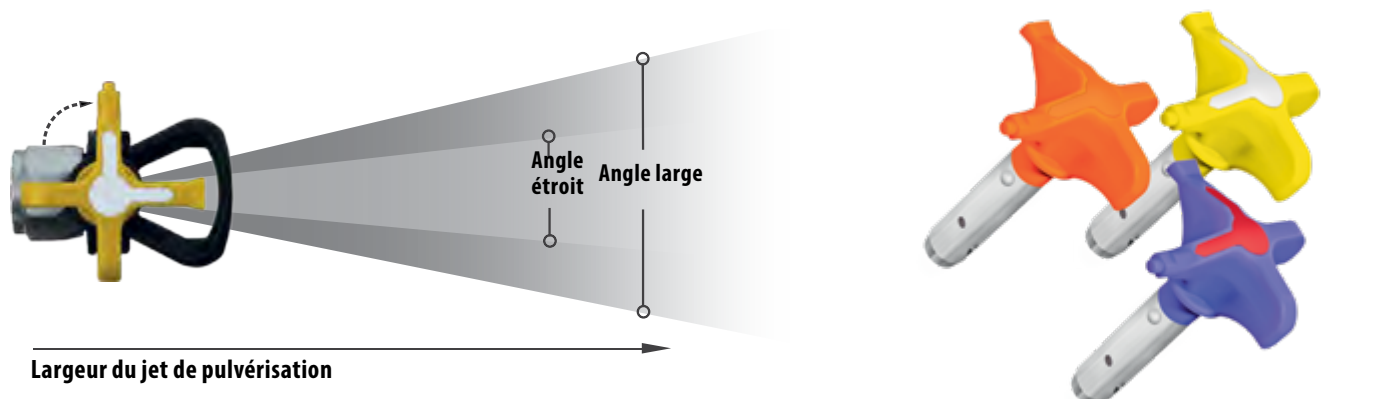

Largeur du jet de pulvérisation

Buse 1: angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.

Buse 2: angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechapissage.

Indication: la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.

2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.

Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier!



Diamètre de l'orifice (inch)

	0,008, 0,010	0,010, 0,012	0,011, 0,015	0,011, 0,019	0,015, 0,021	0,015, 0,023	0,017, 0,027	0,025, 0,029	0,027, 0,035	0,039, 0,043	0,043, 0,052	
100, 190			062	045	046	047	048					10, 40
120, 225	042	043										20, 50
120, 225									049	050	051	20, 60
120, 270								064				
Systèmes Filtre	rouge		blanc					-				

Suggestion : la buse 2SpeedTip doit être utilisée avec le porte-pointe (289390 (G)) en combinaison avec le porte-pointe 2SpeedTip (271065).

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

4. BUSES AIRLESS TWINTIP - UNE BUSE, DEUX ORIFICES DE BUSE

Pour une pulvérisation sans brouillard : Les buses NESPRI TwinTip ont deux orifices de buse directement l'un au-dessus de l'autre - Pour une pulvérisation parfaite avec un débit de produit élevé, même dans les plages de basse pression. Garantie d'une pulvérisation sans brouillard grâce à l'utilisation du dispositif de pulvérisation NESPRI en combinaison avec les peintures NESPRI TwinTip et NESPRI de Caparol. Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter idéalement à l'environnement concerné.



Réf. 1009xxx
125,00 €/pièce

Largeur du jet (mm)*	Diamètre de l'orifice (inch)				Angle de pulvérisation en °
	0,013	0,021	0,023	0,027	
	100	215			20
	110	213 ***			20
	130	316	317	319	30
Systèmes Filtre	blanc				

*** Buse simple pour peinture de précision

	Laques à l'eau et à base de solvants, peintures émaillées, huiles, agents de séparation		Laques à base de résines synthétiques, à base de PVC et à deux composants		Peintures d'apprêt, enduits de remplissage
	Peintures antirouille et ignifuges		Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, colles, produits d'étanchéité		Peintures extérieures, enduits pour toiture, enduits de revêtement de sol
	Hydrofugation structurale, enduits bitumineux		Enduits de remplissage		Plâtre

* Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique, pendant 20 secondes DIN

** Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars


Accessoires

AIRLESS - ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Accessoires de buse		Référence	Prix en €
	Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720	727,00
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001	89,50
Supports de buse		Référence	Prix en €
	Support de buse, filetage G 7/8", pour buses TradeTip 3	289390	57,00
	Support de buse, filetage F 11/16", pour buses TradeTip 3	289391	57,00
	Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395	69,50
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037	55,00
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065	17,50
	Joint, pour le montage de la buse	43052	1,95
	Support de buse TwinTip - pulvérisation sans brouillard, filetage G	1006002	79,00
	Joint de collerette, pour buses TwinTip	1006700	110,00
	Adaptateur, filetage F au filetage G, l=11/16", A=7/8"	2389689	44,50

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Tamis de crosse	Référence	Prix en €
 Tamis de crosse rouge, 1 pièce, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383	5,75
 Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022	39,95
 Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235	5,75
 Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023	39,95
 Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377	5,75
 Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024	39,95
 Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323	5,75
 Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025	39,95

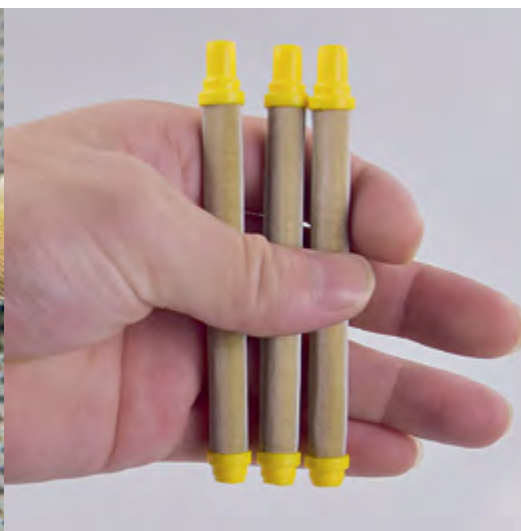

Accessoires

Tuyaux Airless		Référence	Prix en €
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584	120,00
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052	159,50
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583	120,00
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5m	9984510	139,50
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374	155,00
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573	139,50
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507	215,00
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562	395,00
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	215,00
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575	395,00
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583	275,00
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	2336584	515,00
	Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585	485,00
	Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586	1.050,00

Tuyaux souples Airless		Référence	Prix en €
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458	75,00
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PTFE	9984456	75,00
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569	75,00
	Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	112,50

Accessoires pour injection		Référence	Prix en €
	Godet gravité de 5l, pour l'injection	2357506	177,50
	Manomètre, 400 bar	2353487	285,00
	Vanne HP, avec embout	2353754	625,00
	Vanne HP, avec raccord tournant	2353775	615,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Accessoires pour injection		Référence	Prix en €
	Vanne HP, avec manchette et embout	2353788	525,00
	Vanne HP, avec manchette et raccord tournant	2353789	650,00
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, l = 1/4", A = 1/4"	340256	111,00
	Tuyau flexible avec embout	97057	177,00

Enrouleurs de tuyaux		Référence	Prix en €
	Enrouleur HR30, M16x1,5, pour SF 33 Plus (et les anciens modèles SF 27 et SF 31)	341910	498,50
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6, pour tous pompes à membrane et pompes à piston	341912	1.250,00

TempSpray		Référence	Prix en €
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.995,00
	TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659	2.650,00
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	4.250,00
	TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660	3.650,00
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	4.650,00
	TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661	3.950,00

Accessoires

Rouleau alimenté	Référence	Prix en €
 InnerFeed manchon 23 cm	2418370	91,50
InnerFeed roller, comprenant rallonge (90 cm)	2420499	292,00
 SprayRoller 25 cm, comprenant speedshield	2411697	455,00
 SprayRoller 25 cm, comprenant speedshield et rallonge (90 cm)	2420497	725,00
 SprayRoller cage, comprenant speedshield et rallonge (90 cm)	2420496	725,00
 Rallonge renforcé (90 cm)	2420538	175,00
 InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 270 bar, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010	1.150,00
 Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324	67,00
 Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902	67,00
 Joint d'étrier de rouleau	345323	5,25
 Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901	635,00
Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916	279,00
 Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912	67,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Filtre HP (pour SuperFinish)		Référence	Prix en €
	Filtre HP HF-01, pour pompes à membrane	97120	250,00
Cartouches de filtre (pour ProSpray / filtre haute pression HF-01)		Référence	Prix en €
	Cartouche de filtre, 30 mailles, pour ProSpray / filtre haute pression HF-01	730-067-30	17,75
	Cartouche de filtre, 60 mailles, pour ProSpray / filtre haute pression HF-01	730-067	20,65
	Cartouche de filtre, 100 mailles, pour ProSpray / filtre haute pression HF-01	730-067-10	17,95
	Rondelle d'appui, pour ProSpray / filtre haute pression HF-01	757-105	9,95
	Rondelle d'appui, pour ProSpray / filtre haute pression HF-01	702-251	9,70
	Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	930-004	71,50
	Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	930-006	73,50
	Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	930-007	80,00

Accessoires

Systèmes d'aspiration (pour SuperFinish)		Référence	Prix en €
	Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879	275,50
	Filtre DN25 MW = 1,0 mm, pour SF 23 Plus	2323325	29,30
	Système d'aspiration QuickClean, pour SF 23 / SF 1500	341262	322,50
	Système d'aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	322,50
	Filtre pour système d'aspiration, M38x1,5, 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 et F 500)	341435	52,50
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082	249,00
	Système d'aspiration pour fût, avec crépine d'aspiration, 3,5 m	97083	759,00
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951	28,20
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952	22,85

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Systèmes d'aspiration (pour ProSpray)		Référence	Prix en €
	Canne d'aspiration, rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot	705-054	68,50
	Tuyau de reflux, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 sur chariot	451-241	121,00
	Tuyau de reflux, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 34 sur chariot	800-904	31,50
	Collier, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 sur chariot	730-334	9,25
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082	249,00
	Bouchon pour raccord C	97305	38,40
	Système d'aspiration pour fût, avec crépine d'aspiration, 3,5 m	97083	759,00
	Filtre DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, pour tuyau d'aspiration	250243	55,00
	Tuyau d'aspiration, souple, pour PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 sur châssis ou chariot	704-300A	299,00
	Crépine d'aspiration, pour PS 3.21 / P 20	295565	18,85
	Crépine d'aspiration, 10 mailles, PS 3.20 / PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805	17,95
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951	28,20
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952	22,85

Accessoires

Systèmes d'aspiration (pour HeavyCoat)		Référence	Prix en €
	Tube d'aspiration biseauté	349580	113,50
	Tube d'aspiration anti cavité (enduit), pour HeavyCoat	2340003	115,50
	Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907	298,50
	Canne d'aspiration, 2-C, pour HeavyCoat	349252	106,50
	Tuyau d'aspiration, 2", pour HeavyCoat 950/970	342205	175,00
	Bouchon pour raccord C	97305	38,40
	Adaptateur de réduction raccord B à C, pour HeavyCoat	9991651	115,50
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951	28,20

Systèmes d'aspiration pour peinture à dispersion		Référence	Prix en €
	Système d'aspiration souple, pour dispersion, DN25	34630	275,00
	Crépine, pour système d'aspiration flexible, pour peinture à dispersion, 0,8 mm MW	36580	94,50
	Tube de rallonge compl. Niro Dispersion	97077	199,00
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951	28,20

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Systèmes d'aspiration pour laque		Référence	Prix en €
	Filtre DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, pour tuyau d'aspiration	250243	55,00
	Filtre DN25 MW = 1,0 mm, pour SF 23 Plus	2323325	29,30
	Tuyau de retour	97089	92,50
	Filtre Metex	34950	85,50
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952	22,85
Cuves à gravité		Référence	Prix en €
	Cuve gravité 5 litres, pour PP90 skid	2423122	221,00
	Cuve gravité 5 litres complète pour PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 sur châssis	704-453	360,00
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266	365,00
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265	115,00
	Cuve gravité 5 litres pour F230	524242	515,00
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268	425,00
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres, 5 pièces	97258	77,00
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité 5 litres	3756	10,45
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité 5 litres	37607	17,25

Accessoires

Cuves à gravité	Référence	Prix en €
 Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930	289,00
Disque filtrant; grossier, pour cuve gravité 20 litres	97521	62,50

Les travaux sur gros chantiers	Référence	Prix en €
 Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956	1.225,00
 Cuve polypro 100 litres avec chariot et vide sac complet	2309960	1.775,00
 Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage, pour HeavyCoat	2309955	2.150,00
 Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178	1.650,00
Kit d'adaptation pour cuve grande quantité, pour PS 3.29 - PS 3.34	2312156	535,00
Kit adaptation cuves grande quantité, pour PS 3.39	2312157	656,00
 Container Connector SF27/SF31	2371930	395,00
 Container Connector PS 3.39 / HC 750	2383128	415,00

Raccords doubles et raccords d'adaptation	Référence	Prix en €
 Raccord double A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901	39,20
Raccord double 1/2" x 3/8" (réduction tuyau)	3203026	44,15
Raccord double A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	27,00
Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038	11,75
Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033	19,10
Raccord double A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	67,50
Raccord double A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	58,50
Raccord double A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	42,60

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence	Prix en €
	Raccord double A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	33,20
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	22,10
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	16,15
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	59,50
	Raccord double A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	67,50
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	110,00
	Raccord d'adaptation I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	18,65
	Raccord d'adaptation I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	46,55
	Raccord d'adaptation I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	19,55
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	37,60
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	24,50
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	42,50
	Raccord double A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	29,95

Nettoyer / entreposer / conserver / équipements		Référence	Prix en €
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	2412656	27,50
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619	15,00
	1 litre d'huile hydraulique Divinol, pour pompes à membrane	21061	26,25
	Huile hydraulique 5 litres, pour HeavyCoat	349909	116,50
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	2400214	24,50
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	2400215	545,00
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	2400216	32,00
	PumpRunner, pour SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 sur chariot / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	115,00

Accessoires

Manomètre		Référence	Prix en €
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"	340256	111,00
	Combinaison manomètre kpl. HEA (MPa)	2383995	110,00

Passage au mode thermique (pour HeavyCoat 950/970)		Référence	Prix en €
	Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 4,8 CV, Moteur Honda	0290614A	2.480,00
	Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 8,5 CV, Moteur Honda	0290456A	3.200,00

Passage au mode électrique (pour HeavyCoat 950/970)		Référence	Prix en €
	Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 230 V	0528611A	2.425,00
	Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 400 V	0528612A	5.220,00

Outil		Référence	Prix en €
	Clé à sangle, pour filtre HP	349720	24,35
	Clef plate double pour soupape d'admission, pour SF 27 / SF 31	341434	24,70
	Clef plate double pour soupape d'admission, pour SF 23	344340	29,35
	Clés de montage pour raccord C	9100099	75,50
	Vanne de décharge, pour HeavyCoat	349911	879,00
	Clef à molette	9991114	30,90

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

LA PULVÉRISATION D'ENDUITS - BUSES

1. Buses de projection pour machines à projeter

Robustes, ces buses de projection sont parfaitement adaptées pour les lances automatiques et pneumatiques. Fabriquées en inox de qualité supérieure, elles sont particulièrement robustes et résistantes, y compris avec des récipients pleins. Les différentes tailles proposées permettent de répondre aux exigences de chaque matériau. Les buses sont disponibles à l'unité ou par lots.

		Désignation produit ³	Référence	Prix en €
	Buses de projection	Buse de projection inox, 04 mm	268779	48,50
		Buse de projection inox, 06 mm	268780	48,50
		Buse de projection inox, 07 mm	348916	55,00
		Buse de projection inox, 08 mm	268781	48,50
		Buse de projection inox, 10 mm	268782	48,50
		Buse de projection inox, 12 mm	342327	52,00
		Buse de projection inox, 15 mm	342328	52,00
	Set de buses de projection	Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905	187,50

³ Cat. DPPCZU

2. Buses sous - couche pour machines à projeter

Spécial pour enduit. Les buses permettent d'appliquer des couches particulièrement épaisses..

		Désignation produit ³	Référence	Prix en €
	Buses sous - couche	Buse sous-couches, 10 mm	2362235	15,25
		Buse sous-couches, 12 mm	2362236	15,25
		Buse sous-couches, 14 mm	268746	18,20
		Buse sous-couches, 16 mm	268747	18,50
		Buse sous-couches, 18 mm	268748	18,50

³ Cat. DPPCZU

Accessoires

LA PULVÉRISATION D'ENDUITS – ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

PlastCoat HP 10	Référence	Prix en €
Tuyau flexible (DN 13, 2,5 m)	2368631	325,00
Tuyau pour produit (DN 19, 10 m)	2368630	325,00
Agent de nettoyage et conservation (1 L)	2368525	77,00
Balle de nettoyage (DN 20 mm)	2368524	4,95
Rotor et stator pour plastcoat HP10	2367496	695,00
Lance de pulvérisation sans porte buse et buse	2368604	995,00
Cable d'extension pour l'opération à distance (10 m)	2368540	197,50
Cable d'extension pour l'opération à distance (20 m)	2368544	295,00
Cable d'extension pour l'opération à distance (5 m)	2368535	155,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 10 m)	2368627	355,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 20 m)	2368628	650,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 30 m)	2368629	850,00

PlastCoat HP 30	Référence	Prix en €
Tuyau HP Ø 19mm, 10 m	2390763	491,00
Tuyau souple DN10, 2,5 m	2390762	118,50
 Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8"; 15 m	2336583	275,00
 Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8", avec support de buse TradeTip 3	2341127	535,00
 Pistolet Airless Vector Pro ; 1/4"; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gachette 4 doigts	538040	315,00
 Buses TradeTip 3, différentes tailles	553xxx	62,50
 Buses HEA ProTip, différentes tailles	554xxx	72,50

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

PlastCoat HP 30		Référence	Prix en €
	Support de buse, filetage G 7/8", pour buses TradeTip 3	289390	57,00
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075	95,00
	allonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077	102,50
	Boule de nettoyage DN16	2402355	3,90
	Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330	2,50
	Rotor et stator, binôme complet, pour PlastCoat HP 30	2395996	714,00
	Couvercle de trémie	2400030	120,00
	Plateau de pression	2389048	1.110,00
	Protecteur de pompe PlastGuard, 5 l	2399960	110,00
Lances de projection		Référence	Prix en €
	Accessoire de dosage et remplissage	2335388	97,50
	Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121	595,00
	Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115	625,00
	Lance de projection pour sous-couche, pneumatique	2334122	550,00
	Embout pour colle	2335394	81,00

Accessoires

Lances de projection		Référence	Prix en €
	Tête angle 70°	2337672	328,00
	Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400	444,50
	Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124	495,00
	Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123	375,00
Tuyaux		Référence	Prix en €
	Adaptateur V25/M35 avec raccord de tuyau	348920	101,50
	Adaptateur fileté V35/M27	342321	80,00
	Tuyau air DN9, 10,5 m	2311644	62,50
	Tuyau produit DN19, M/V25, 10 m, avec tuyau d'air	2325194	495,00
	Tuyau produit DN19, M/V25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193	695,00
	Tuyau produit complet DN19, M/V25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air inclus	2324927	295,00
	Tuyau produit complet DN19, M/V25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131	475,00
	Tuyau produit DN25, M/V25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182	545,00
	Tuyau produit DN25, M/V25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197	655,00
	Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air	2363405	895,00
	Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199	750,00
	Support de tuyau	342215	49,20

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Compresseurs		Référence	Prix en €
	Compresseur C 330/03	2337718	999,00

Stators et rotors		Référence	Prix en €
	Stator W10/2,5, 270x89, noir, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	166,00
	Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	177,50
	Stator W15/2, 270x89, marron, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	175,00
	Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954	103,50
	Rotor W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, noir, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	196,50
	Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	205,00
	Rotor W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marron, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	199,50
	Rotor, pour PC 830	2304986	128,00
	Rotor W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, vert, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	2385520	233,00
	Stator W20/1,5, 270x89, vert, pour PC 1030 / PC 25 / PC 35	2385532	190,50

Les travaux sur gros chantiers		Référence	Prix en €
	Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956	1.225,00
	Cuve polypro 100 litres avec chariot et vide sac complet	2309960	1.775,00
	Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178	1.650,00

Accessoires

Nettoyer et entreposer		Référence	Prix en €
	Adaptateur nettoyage M27GK	342241	64,50
	Brosse de nettoyage, 280 à 420 mm de long	348959	13,75
	Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330	2,50
	Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331	3,00
	Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332	4,50
	Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916	11,80
	Set de nettoyage pour intérieur et extérieur de l'équipement ainsi que de la lance de pulvérisation	342329	15,50

Divers		Référence	Prix en €
	Fiche adaptateur machine	2337504	175,00
	Système à distance WIFI	2368460	735,00
	Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958	624,00
	Tuyau flexible (DN 13, 2,5 m)	2368631	325,00
	Tuyau pour produit (DN 19, 10 m)	2368630	325,00
	Joint / raccord fixe M27	342314	2,50
	Joint M35	9971531	2,60
	Agent de nettoyage et conservation (1 L)	2368525	77,00
	Balle de nettoyage (DN 20 mm)	2368524	4,95
	Rotor et stator pour plastcoat HP10	2367496	695,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

Divers	Référence	Prix en €
Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824	17,95
Lance de pulvérisation sans porte buse et buse	2368604	995,00
 Câble de commande pour la lance automatique, 14 m	2311692	152,50
Cable d'extension pour l'opération à distance (10 m)	2368540	197,50
Cable d'extension pour l'opération à distance (20 m)	2368544	295,00
Cable d'extension pour l'opération à distance (5 m)	2368535	155,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 10 m)	2368627	355,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 20 m)	2368628	650,00
Rallonge de tuyau (DN 19, 30 m)	2368629	850,00
 Boîte à outils 24"	2371412	95,00
 Table réglable pour vide sac	2371563	2.995,00
 Vide-sacs complet pour PC 830	2318389	480,00

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Lunettes de protection	Référence	Prix en €
 Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967	29,85

Accessoires

KITS DE RÉPARATION

Pots pompes à piston IceBreaker	Référence	Prix en €
Kit de réparation pour pompe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990	311,50

Moteurs à air pour pompes à piston IceBreaker	Référence	Prix en €
Kit de réparation moteur 4"/75; Wildcat; Puma	367995	185,50

Pots autres pompes	Référence	Prix en €
Kit de réparation 130S PE+TG	109705	464,50
Kit de réparation pour mompe, 22-18S PE / TG	105705	336,00

Pompe pneumatique double membrane Cobra	Référence	Prix en €
Kit de réparation 3"/53 moteur à air, Cobra 40-10	322995	187,00
Set entrée de vanne Cobra 40-10	322914	351,50
Set de membrane Cobra 40-10 avec entrée	322913	221,50
Set de vanne de débit Cobra 40-10	322915	191,50

SuperFinish	Référence	Prix en €
Kit de réparation complet pour logement SF 31	341705	195,00
Kit de réparation complet pour vanne d'entrée SF 27 / SF 31 / SF 33	341247	267,00
Kit de réparation pour vanne de sortie SF 33	341702	102,00
Kit de réparation complet pour vanne d'admission F250 / F270 / SF 27 / SF31	341241	95,00
Kit de réparation pour soupape de décharge F 230	508199	49,50
Kit de réparation pour vanne de sortie F 230	508198	79,50
Kit de réparation complet pour vanne d'entrée F 250 / F 270 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	199,50
Kit de réparation pour vanne de sortie F250 / F270 / SF 31 / SF 23 Plus	341702	102,00

Quelle que soit la situation Le bon produit pour chaque travail

ProSpray	Référence	Prix en €
Kit garnitures pour ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	98,00
Kit garnitures pour ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	274,50

HeavyCoat	Référence	Prix en €
Kit de réparation pour filtre HP	349700	38,10
Kit de réparation pour vanne - pelle, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	134,00
Kit de réparation pompe produit pour HC 920 E/G	528105	825,00
Kit de réparation vanne de décharge HC 920 - 960 E/G+SSP	349706	44,85
Kit de réparation pour vanne - pelle, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	349,00
Kit de réparation soupapes et garnitures HC 920 E/G	528104	287,50
Kit de réparation soupapes et garnitures pour HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	310,00

Pistolets	Référence	Prix en €
Siège Vector Grip	594-033	48,50
Kit de réparation bille Vector Grip	538227	24,25
Kit de réparation, Vector Pro	538225	115,00
Kit de réparation AG 08; filetage F	556039	120,00
Kit de réparation AG 08; filetage G	556038	97,00
Kit de réparation AG 14; filetage F	502143	185,00
Kit de réparation AG 14; filetage F; une sortie	502149	175,00
Kit de réparation AG 14; filetage G	502144	165,00
Kit de réparation AG 14; filetage G; une sortie	502175	213,50
Kit de réparation AC 4600 P	394942	266,00
Kit de réparation AG 19; filetage F	2347489	101,50
Kit de réparation AG 19; filetage G	2348175	102,00

Service

Notre objectif est que votre équipement WSB soit immédiatement opérationnel après l'achat. Notre équipe vous apporte tout son savoir-faire que ce soit dans le choix du bon équipement jusqu'à son entretien. Pour chaque machine de la gamme professionnelle, nous vous assistons lors de sa mise en route et partageons avec vous toutes les astuces utiles à son bon fonctionnement.



ACADÉMIE WSB

Apprenez-en plus sur l'utilisation du matériel de pulvérisation de peinture lors de nos séances de formation. Il y a un choix de deux formations différentes:

> 1. La formation 'd'orientation / de base'

Orientation sur l'équipement. d'abord la théorie, puis la pratique. À la fin de la formation, vous savez tout sur la pulvérisation de peinture, sur la pompe à utiliser et sur la résolution de problèmes.

Groupe cible: Peintres peu ou pas expérimentés dans l'utilisation de matériel de pulvérisation de peinture et / ou qui s'orientent toujours vers le choix d'un pulvérisateur de peinture.

> 2. La formation 'avancée', y compris EHBS (premiers soins pour la pulvérisation) & Maintenance de la pompe / équipement

Mise en place des équipements, reconnaissance des défauts et résolution des défauts. La théorie couvre diverses techniques. La pratique inclut des possibilités de conversion et de nettoyage de l'équipement.

Groupe cible: Peintres déjà expérimentés dans l'utilisation de matériel de pulvérisation de peinture.

Il y a un maximum de 12 participants dans un groupe, de sorte qu'une pleine attention est possible!

Plus d'informations & conditions? www.wsb-benelux.eu/nl/evenementen-en-trainingen

Conseils, questions, problèmes de garantie? Notre équipe de service est toujours prête pour vous!

WAGNER GARANTIE 3+2

Vous avez déjà un équipement professionnel WAGNER?

Optez alors pour la garantie 5 ans WAGNER au lieu de la garantie standard de 3 ans!
Enregistrez-vous simplement en ligne. Notre qualité est convaincante. Promis.




Chaque acheteur d'un équipement de pulvérisation WAGNER recevra 3 ans de garantie constructeur. Mais vous pouvez faire plus: cette garantie peut être gratuitement étendue à 2 années supplémentaires via enregistrement en ligne —à tout temps ! Enregistrez simplement l'équipement sur www.wsb-benelux.eu/login et recevez 2 années de garantie additionnelle. Les autres extensions de garantie coûtent de l'argent. La nôtre, seulement un click en ligne.

Possédez-vous déjà un « WSB Account » ?

Possibilités et avantages:

- Pour la prolongation de la durée de votre garantie standard.
- Pour un enlèvement rapide et facile de votre matériel (pour un service et/ou un entretien).
- Pour recevoir la lettre d'information gratuite.
- Pour profiter des promotions de ventes attractives.



www.wsb-benelux.eu/login

MANUELS D'UTILISATION

Désignation	Langue	Référence
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 33 Plus		

ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532861
PS 3.20	D/F/NL	532862
PS 3.20	I/DK/S	532863
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
Outil adaptable Standard-Spray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
Outil adaptable FineSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
Outil adaptable WallSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
Outil adaptable TempSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Désignation	Langue	Référence
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
Lance de projection automatique, lance de projection pneumatique	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Lance de mur automatique, lance de mur pneumatique	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

Pistolets		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877

Conseils, questions, problèmes de garantie?

Notre équipe de service est toujours prête pour vous!

Désignation	Langue	Référence
Accessoires AirCoat		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067

Accessoires Airless		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850


TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

Pompes double-membranes		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

Pompes pneumatiques à piston		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

Autre		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
Furno 750	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2359358

Notes

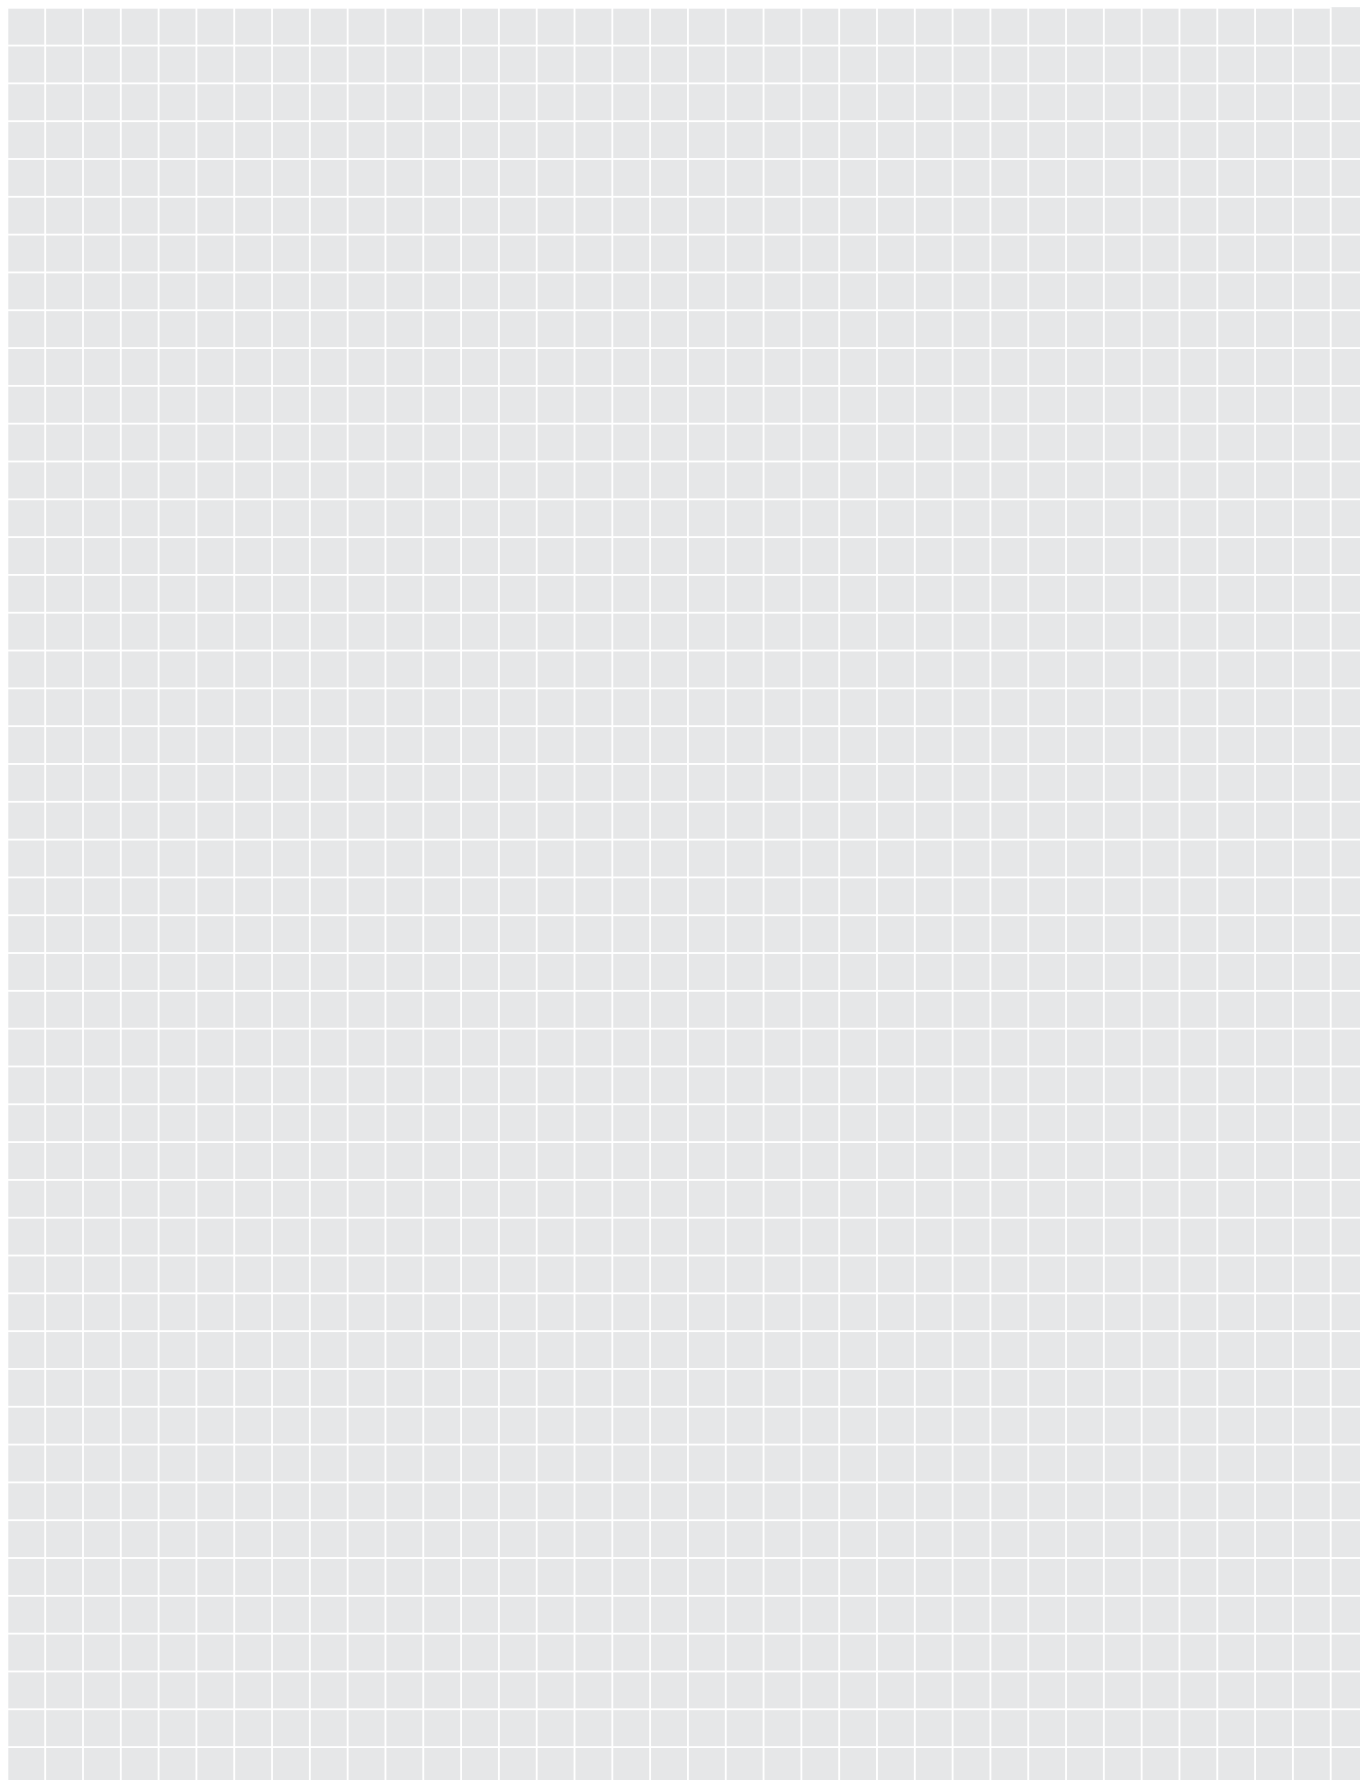

Conditions générales de vente

Les conditions générales de livraison et de paiement de WSB Finishing Equipment Belgique edition décembre 2021 s'appliquent à toutes nos offres, à toutes commandes passées à nous et à tous contrats conclus avec nous. Ces conditions font toujours part de nos offres, aux commandes reçues et des accords convenus. Nous rejetons expressément toutes autres conditions générales.

IBAN: BE77 4239 1044 2142
BIC: KREDBEBB

IBAN: BE39 3101 7744 5119
BIC: BBRUBEBB
TVA BE 0459.427.731

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tel: +32 (0)2/269.46.75
Fax: +32 (0)2/269.78.45
Mail: verkoop@wsb-benelux.be

www.wsb-benelux.eu

Sous réserve de modifications
FR - 04/2023