RUPES®

# CATALOGUS

# 2020

WSB Finishing Equipment

WWW.WSB-BENELUX.EU

2020

# INHOUD


**ELEKTRISCH GEREEDSCHAP** **pag 6**

| | |
|---|---|
| Slijpmachines | pag 8 |
| Polijstmachines | pag 9 |
| BigFoot nano | pag 12 |
| Q-MAG | pag 18 |
| BigFoot Systeem | pag 22 |
| Schuurmachines | pag 32 |
| Systainer Kits | pag 38 |
| Heteluchtpistool - satineermachine - bovenfrees | pag 44 |

**PNEUMATISCH GEREEDSCHAP** **pag 46**

| | |
|---|---|
| Schuurmachines | pag 48 |
| Polijstmachines | pag 54 |

**ACCESSOIRES** **pag 56**

| | |
|---|---|
| Steunschijven | pag 58 |
| Foam Polijstpads | pag 62 |
| Polijstpasta's | pag 70 |
| Auto-onderhoudsproducten | pag 76 |
| BigFoot accessores | pag 80 |
| Schuurfilm | pag 86 |
| Overige accessores | pag 90 |
| Opberg-Transportsysteem | pag 91 |

**STOFAFZUIGING** **pag 92**

| | |
|---|---|
| Reinigingsmachines | pag 94 |
| Mobiele units | pag 96 |
| KC28 trolley | pag 104 |
| Matic-stofafzuigsysteem | pag 110 |
| Centrale afzuigunits | pag 114 |
| Terminals | pag 118 |
| Accessoires | pag 126 |

**WINKELPRESENTATIE** **pag 135**

| | |
|---|---|
| Showroomdisplays | pag 135 |
| Merchandise - marketing | pag 136 |
| Mijn WSB Registratiesyteem | pag 173 |

RUPES

# INNOVATIE
# TECHNOLOGIE
# DESIGN

**RUPES** is een Italiaans familiebedrijf dat in 1947 is opgericht in Milaan. **RUPES** staat voor productinnovatie en kwaliteitsfabricage en is erkend als een marktleider op het gebied van de fabricage van professionele elektrische en pneumatische gereedschappen, accessoires en afzuigsystemen.

Onderzoek en ontwikkeling is de stuwende factor voor het succes van het bedrijf. De focus op het ontwerpen en fabriceren van producten die volkomen aan de gezondheids- en veiligheidsregelementen beantwoorden en die een beter werkcomfort bieden, bepaalt elk nieuw productinitiatief.

De laatste jaren heeft **RUPES** een groot aantal patenten ontwikkeld en verschillende oplossingen gecreëerd, die bijgedragen hebben tot de vereenvoudiging van het werk van vandaag en de verhoging van de prestaties.

# ELEKTRISCH

# GEREEDSCHAP


| | | |
|---|---|---|
| Slijpmachines | pag | 8 |
| Polijstmachines | pag | 9 |
| BigFoot nano | pag | 12 |
| Q-MAG | pag | 18 |
| BigFoot Systeem | pag | 22 |
| Schuurmachines | pag | 32 |
| Systainer Kits | pag | 38 |
| Heteluchtpistool - satineermachine - bovenfrees | pag | 44 |

## RU-AR 11S / RU-AR 52ES
Rechte frees

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-AR 11S | RU-AR 52ES |
|---|---|---|---|
| Ø Spantang | mm | 6 | 6 |
| Vermogen | W | 700 | 600 |
| Toerental | | 9000 | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 1,5 | 1,5 |
| Snelheidsregeling | | - | • |

## RU-AR 38S / RU-AR 38ES
Rechte frees

Zie de Systainer Kit op pagina **41**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-AR 38S | RU-AR 38ES |
|---|---|---|---|
| Ø Spantang | mm | 6 | 6 |
| Vermogen | W | 800 | 800 |
| Toerental | | 30000 | 18000-30000 |
| Gewicht | kg | 1,5 | 1,5 |
| Snelheidsregeling | | - | • |

## RU-BA 215S / RU-BA 225S
Haakse minislijper

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BA 215S | RU-BA 225S |
|---|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 115 | 125 |
| Vermogen | W | 950 | 950 |
| Toerental | | 11000 | 8500 |
| Gewicht | kg | 2 | 2 |
| Schroefdraad as | | M14-M | M14-M |
| As vergrendelknop | | • | • |
| Draaibare beschermkap | | • | • |
| Zijhandgreep | | • | • |

## RU-BA 31ES
Haakse minislijper

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BA 31ES |
|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 115 |
| Vermogen | W | 900 |
| Toerental | | 1500-4000 |
| Gewicht | kg | 2,1 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| As vergrendelknop | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Draaibare beschermkap | | • |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-SM 43N
Verticale slijpmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SM 43N |
|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 178 |
| Vermogen | W | 1100 |
| Toerental | | 4200 |
| Gewicht | kg | 4,2 |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| Positioneerbare beschermkap | | • |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-LH 31N
Haakse slijpmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 31N |
|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 178 |
| Vermogen | W | 1200 |
| Toerental | | 3400 |
| Gewicht | kg | 3,3 |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-LH 32EN
Haakse polijst- en schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 32EN |
|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 178 |
| Vermogen | W | 1200 |
| Toerental | | 1400-3400 |
| Gewicht | kg | 3,3 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-LH 232N
Haakse polijst- en schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 232N |
|---|---|---|
| Ø Schijf | mm | 178 |
| Vermogen | W | 1200 |
| Toerental | | 1600-3400 |
| Gewicht | kg | 3,7 |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-FR 32ES
Haakse mini polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-FR 32ES |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | 75 |
| Vermogen | W | 900 |
| Toerental | | 1500-4000 |
| Gewicht | kg | 1,8 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| Zijhandgreep | | • |
| Meegeleverde steunschijf voor foampad | | RU-990.015 |

## RU-LH 16ES
Haakse mini polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 16ES |
|---|---|---|
| Ø Foam polijstpad max | mm | 180 |
| Vermogen | W | 900 |
| Toerental | | 700-1700 |
| Gewicht | kg | 1,9 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| As vergrendelknop | | • |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-LH 18ENS
Haakse polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 18ENS |
|---|---|---|
| Ø Foam polijstpad max | mm | 180 |
| Vermogen | W | 1100 |
| Toerental | | 750-1850 |
| Gewicht | kg | 2,0 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M14-M |
| As vergrendelknop | | • |
| Zijhandgreep | | • |

## RU-LH 22N / RU-LH 22EN
Haakse polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 22N | RU-LH 22EN |
|---|---|---|---|
| Ø Foam polijstpad max | mm | 200 | 200 |
| Vermogen | W | 1020 | 1020 |
| Toerental | | 2000 | 900-2000 |
| Gewicht | kg | 3,3 | 3,3 |
| Snelheidsregeling | | - | • |
| Schroefdraad as | | M14-M | M14-M |
| As vergrendelknop | | • | • |
| Zijhandgreep | | • | • |

RUPES
MAG

# DRIE **GEREEDSCHAPPEN IN EEN**

**VERGRENDELKNOP**

Asvergrendeling voor een snelle, eenvoudige wisseling van de steunschijven en accessoires

**LED INDICATOR**

Duidelijk zichtbare LED indicator om de capaciteit van de accu te controleren

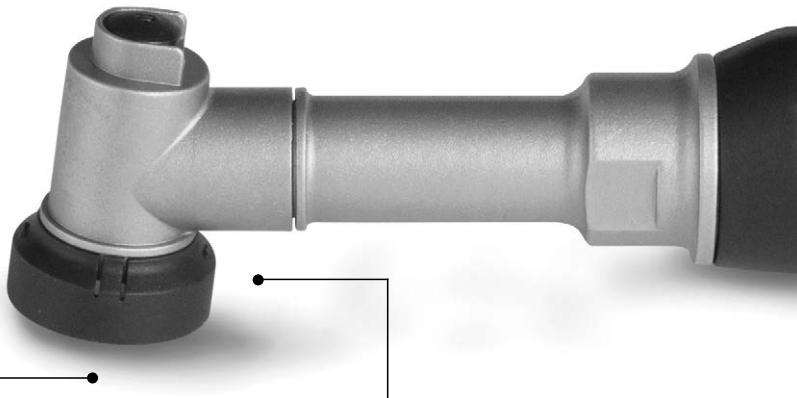

**BESCHERMKAP**

Voorkomt ongewenst contact met de aangrenzende delen

**97° HOEK**

Geoptimaliseerd voor de prestaties en het comfort van de gebruiker

**ROTERENDE BEWEGING**

Snelle lakcorrectie op randen en profielen met **Ø30mm** (1.25") steunschijf

Reinigen en polijsten met speciale accessoires

**EXCENTRISCH ROTERENDE BEWEGING Ø3mm**

Micro-schuren en denibbing
Ultra hoogglans polijsten met:

**Ø30mm** (1.25") steunschijf
**Ø50mm** (2") steunschijf

**EXCENTRISCH ROTERENDE BEWEGING Ø12mm**

Lakcorrectie en hoogglans polijsten met:

**Ø30mm** (1.25") steunschijf
**Ø50mm** (2") backing pad

# VERWISSELBARE ACCESSOIRES

**AAN/UIT- EN TOERENTALREGELAAR**

Vijf snelheden voor veelzijdigheid en met soft start

**START/STOP HENDEL**

Ergonomische en nauwkeurige hendel

**COMPACT EN ERGONOMISCH**

Extreem lichtgewicht en speciaal ontworpen voor bediening met één hand

**ACCU**

Krachtige prestaties door de sterke motor. Identieke prestaties bij gebruik met accu of snoer

| OMSCHRIJVING | RU-HR81M | RU-HR81ML |
|---|---|---|
| Voltage VDC (Volt) | 10,8 - 12 | 10,8 - 12 |
| Toerental | 2000-5000 | 2000-5000 |
| Levensduur accu | ~30min* | ~30min* |
| Oplaadtijd | ~20min* | ~20min* |
| Elektronische snelheidsregeling | • | • |
| Overstroombeveiliging | • | • |
| Soft Start | • | • |
| Led indicator | • | • |
| Afmetingen (mm) | 287x70x47** | 332x70x47** |
| Gewicht (g) | 470** | 520** |

* Deze waarde verwijst naar het gebruik met de accu: RU-9HB120LT, volledig opgeladen met een oplader RU-9HC120LT bij een normaal gebruik met de RUPES polisher RU-HR81M/RU-HR81ML en met de orbit 12mm met een polijstpad van Ø30mm.

** Gemeten zonder functionele unit, zonder accu en stroom voeding.

| OMSCHRIJVING | RU-HQM83 |
|---|---|
| Voltage VDC (Volt) | 10.8/12 |
| Toerental | 2000-5000 |
| Levensduur accu (min) | ~30 |
| Oplaadtijd (min) | ~20 |
| Elektronische snelheidsregeling | • |
| Overstroombeveiliging | • |
| Soft start | • |
| LED indicator | • |
| Afmetingen (mm) | 11.3 x 2.75 x 1.85 |
| Gewicht (g) | 593* |
| Uitslag (mm) | 2 |

* Gemeten zonder steunschijf, accu en stroomvoorziening.

# **Q-MAG** iBrid nano

**NIEUWE IBRID NANO SCHUURMACHINE MET Q-MAG MAGNETISCHE TECHNOLOGIE**

RUPES introduceert een volledig nieuw en innovatief concept dat een revolutionaire oplossing biedt voor het schuren van alle geverfde oppervlakken, hout, gipsmaterialen, etc. De Q-MAG iBrid Nano biedt betrouwbaarheid, comfort en bedieningsgemak voor elke klus waarbij spot-, geïsoleerd- of randwerk-schuren nodig is.

**Q-MAG MAGNETISCHE TECHNOLOGIE**

De revolutionaire nieuwe Q-MAG-technologie op de Q-MAG iBrid Nano maakt het mogelijk de steunschijf snel te verwisselen door middel van een magnetisch koppelsysteem. Met een simpele handbeweging kan de steunschijf gemakkelijk worden verwijderd of verplaatst, zonder dat hiervoor extra gereedschappen nodig zijn. Q-MAG technologie luidt door gebruiksgemak, tijdsbesparing en maximale veiligheid een nieuw tijdperk in op het gebied van professionele schuur- en polijstmachines.

EXCENTRISCH ROTEREND
magnetische koppeling

EXCENTRISCH
magnetische koppeling

# RU-HQM83/BLX

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| Q-MAG iBrid Nano | 1 | **RU-HQM83** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Oplaadbare accu | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Steunschijf voor schuren delta | 1 | **RU-981.393** |
| Steunschijf voor schuren Ø75mm | 1 | **RU-983.393** |
| Doos met 50 vel schuurpapier delta P120 | 1 | **RU-9.34120** |
| Doos met 50 vel schuurpapier delta P180 | 1 | **RU-9.34180** |
| Doos met 50 vel schuurpapier delta P240 | 1 | **RU-9.34240** |
| Doos met 50 vel schuurpapier delta P320 | 1 | **RU-9.34320** |
| Doos met 50 discs schuurfilm Ø75mm P1500 | 1 | **RU-9.45240** |

# RU-HQM83/STB

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| Q-MAG iBrid Nano | 1 | **RU-HQM83** |
| AC-DC adapter | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Steunschijf voor schuren delta | 1 | **RU-981.393** |
| Steunschijf voor schuren Ø75mm | 1 | **RU-983.393** |

# RU-HQM83/STP

| DESCRIPTION | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| Q-MAG iBrid Nano | 1 | **RU-HQM83** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Steunschijf voor schuren delta | 1 | **RU-981.393** |
| Steunschijf voor schuren Ø75mm | 1 | **RU-983.393** |

## HQ400

Polyester schuurfilm

**Film Disc 75mm**

| OMSCHRIJVING | KORREL | AANTAL | CODE |
|---|---|---|---|
| HQ400 | P1500 | 50 | **RU-9.45240** |

## MP330

Multi-Purpose schuurpapier delta

| OMSCHRIJVING | KORREL | AANTAL | CODE |
|---|---|---|---|
| MP330 Multi-Purpose schuurpapier | P120 | 50 | **RU-9.34120** |
| MP330 Multi-Purpose schuurpapier | P180 | 50 | **RU-9.34180** |
| MP330 Multi-Purpose schuurpapier | P240 | 50 | **RU-9.34240** |
| MP330 Multi-Purpose schuurpapier | P320 | 50 | **RU-9.34320** |

# iBrid nano **BIGFOOT Polijstmachines**

## **RU-HR81M/BLX** iBrid **nano set met korte nek**

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met korte nek (inbegrepen bij RU-HR81M/BLX) | 1 | **RU-9.HR81M** |
| Accessoirekoffer met container | 1 | **RU-9.Z987/BF** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Oplaadbare accu | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Verlenging voor Nano polijstmachine (lengte 70mm - M8 = F - M6 = M) | 1 | **RU-291.390/C** |
| Foam polijstpad klittenband GROF Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | **RU-9.BF40H/6** |
| Foam polijstpad klittenband FIJN Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | **RU-9.BF40M/6** |
| Foam polijstpad klittenband GROF Ø50/70mm (2") | 4 | **RU-9.BF70H/4** |
| Foam polijstpad klittenband FIJN Ø50/70mm (2") | 4 | **RU-9.BF70M/4** |
| ZEPHIR polijstgel GROF 150ml | 1 | **RU-9.BFZEPHIR150** |
| KERAMIK polijstgel FIJN 150ml | 1 | **RU-9.BFKERAMIK150** |
| Roterende adapter | 1 | **RU-562.390** |
| 3mm excentrische adapter | 1 | **RU-581.390/C** |
| 12mm excentrische adapter | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø30mm (1"1/4) | 1 | **RU-995.001** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50mm (2") | 1 | **RU-996.001** |
| Steunschijf voor schuren Ø30mm (1"1/4) | 1 | **RU-997.001** |
| Medium borstel van paardenhaar | 1 | **RU-9.BF3000** |
| Harde borstel van nylon | 1 | **RU-9.BF3030** |
| Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P2000 | 10 | **RU-9.45520** |
| Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P3000 | 10 | **RU-9.45530** |
| Microvezeldoeken | 1 | **RU-9.BF9010/4** |
| RUPES Systainer T-LOC | 1 | **RU-9.CASE III** |

## **RU-9.HR81M** iBrid **nano met korte nek**

# iBrid nano **BIGFOOT Polijstmachines**

## **RU-HR81ML/BLX** iBrid **nano set met lange nek**

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met lange nek (inbegrepen bij RU-HR81ML/BLX) | 1 | **RU-9.HR81ML** |
| Accessoirekoffer met containerr | 1 | **RU-9.Z987/BF** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Oplaadbare accu | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Verlenging voor Nano polijstmachine (lengte 70mm - M8 = F - M6 = M) | 1 | **RU-291.390/C** |
| Foam polijstpad klittenband GROF Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | **RU-9.BF40H/6** |
| Foam polijstpad klittenband FIJN Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | **RU-9.BF40M/6** |
| Foam polijstpad klittenband GROF Ø50/70mm (2") | 4 | **RU-9.BF70H/4** |
| Foam polijstpad klittenband FIJN Ø50/70mm (2") | 4 | **RU-9.BF70M/4** |
| ZEPHIR polijstgel GROF 150ml | 1 | **RU-9.BFZEPHIR150** |
| KERAMIK polijstgel FIJN 150ml | 1 | **RU-9.BFKERAMIK150** |
| Roterende adapter | 1 | **RU-562.390** |
| 3mm excentrische adapter | 1 | **RU-581.390/C** |
| 12mm excentrische adapter | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø30mm (1"1/4) | 1 | **RU-995.001** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50mm (2") | 1 | **RU-996.001** |
| Steunschijf voor schuren Ø30mm (1"1/4)) | 1 | **RU-997.001** |
| Medium borstel van paardenhaar | 1 | **RU-9.BF3000** |
| Harde borstel van nylon | 1 | **RU-9.BF3030** |
| Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P2000 | 10 | **RU-9.45520** |
| Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P3000 | 10 | **RU-9.45530** |
| Microvezeldoeken | 1 | **RU-9.BF9010/4** |
| RUPES Systainer T-LOC | 1 | **RU-9.CASEIII** |

## **RU-9.HR81ML** iBrid **nano met lange nek**

RUPES
iBrid

# iBrid nano **BIGFOOT Polijstmachines**

## RU-HR81M/STB

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met korte nek | 1 | **RU-9.HR81M** |
| Oplaadbare accu | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Excentrische adapter Ø12mm | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50 mm (2") | 1 | **RU-996.001** |

## RU-HR81M/STP

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met korte nek | 1 | **RU-9.HR81M** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Excentrische adapter Ø12mm | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50 mm (2") | 1 | **RU-996.001** |

## RU-HR81ML/STB

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met lange nek | 1 | **RU-9.HR81ML** |
| Oplaadbare accu | 2 | **RU-9HB120LT** |
| Oplader | 1 | **RU-9HC120LT** |
| Excentrische adapter Ø12mm | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50 mm (2") | 1 | **RU-996.001** |

## RU-HR81ML/STP

| OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE |
|---|---|---|
| iBrid Nano met lange nek | 1 | **RU-9.HR81ML** |
| AC-DC adapter | 1 | **RU-9HP120LT** |
| Excentrische adapter Ø12mm | 1 | **RU-58.390/C** |
| Steunschijf voor polijsten Ø50 mm (2") | 1 | **RU-996.001** |

## RU-LHR 21ES

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **150** |
| Ø Uitslag in | mm | **21** |
| Vermogen | Watt | **500** |
| Toerental | | **2000 - 4200** |
| Gewicht | kg | **2,6** |
| Snelheidsregeling | | **•** |
| Schroefdraad as | | **M8-F** |
| Meegeleverde steunschijf | | **RU-981.321N** |
| Snoer | m | **9** |

## RU-LHR 21ES/DLX

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z871/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND polijstgel 250ml ULTRAFIJN (code RU-9.BFDIAMOND250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180H)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180J)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180M)
- 1 X Foam polijstpad ULTRAFIJN Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180S)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 21ES/STN

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180M)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 21ES/STD

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21 mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 15ES

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **125** |
| Ø Uitslag in | mm | **15** |
| Vermogen | Watt | **500** |
| Toerental | | **2000 - 5000** |
| Gewicht | kg | **2,5** |
| Snelheidsregeling | | **•** |
| Schroefdraad as | | **M8-F** |
| Meegeleverde steunschijf | | **RU-980.027N** |
| Snoer | m | **9** |

## RU-LHR 15ES/DLX

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5"- 15mm uitslag)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z871/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND polijstgel 250ml ULTRAFIJN (code RU-9.BFDIAMOND250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-150mm - Ø5"- 6"(code RU-9.BF150H)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø130-150mm - Ø5"- 6"(code RU-9.BF150J)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150M)
- 1 X Foam polijstpad ULTRAFIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150S)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 15ES/STN

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150M)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 15 ES/STD

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5"- 15mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## LHR 21 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **150** |
| Ø Uitslag | mm | **21** |
| Vermogen | Watt | **500** |
| Toerental | | **3000 - 4500** |
| Gewicht | kg | **2,7** |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | **M8-F** |
| Meegeleverde steunschijf | | **RU-981.321N** |
| Electrical Cord | m | **9** |

## RU-LHR 21III/DLX

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (RU-9.Z931/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND polijstgel 250ml ULTRAFIJN (code RU-9.BFDIAMOND250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.BF180H)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.BF180J)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.BF180M)
- 1 X Foam polijstpad ULTRAFIJN Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.BF180S)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 21III/STN

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø150-180mm - Ø6"- 7" (code RU-9.BF180M)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 21III/STD

- 1 X RU-LHR 21MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## LHR 15 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **125** |
| Ø Uitslag | mm | **15** |
| Vermogen | Watt | **500** |
| Toerental | | **3000 - 5200** |
| Gewicht | kg | **2,6** |
| Snelheidsregeling | | **•** |
| Schroefdraad as | | **M8-F** |
| Backing pad supplied | | **RU-980.027N** |
| Electrical Cord | m | **9** |

## RU-LHR 15III/DLX

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z931/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code RU-9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND polijstgel 250ml ULTRAFIJN (code RU-9.BFDIAMOND250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-150mm - Ø5"- 6"(code RU-9.BF150H)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø130-150mm - Ø5"- 6"(code RU-9.BF150J)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150M)
- 1 X Foam polijstpad ULTRAFIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150S)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 15III/STN

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X QUARZ polijstgel 250ml MIDDELGROF (code 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Foam polijstpad MIDDELGROF Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code 9.BF150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code 9.BF150M)
- 4 X Microvezeldoeken (code 9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 15III/STD

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## LH 19E

Roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Foam polijstpad max | mm | **200** |
| Ø Verkrijgbare zolen | mm | **125 \| 150 \| 165** |
| Vermogen | Watt | **1200** |
| Toerental | | **450 - 1700** |
| Gewicht | kg | **2,2** |
| Snelheidsregeling | | **•** |
| Schroefdraad schuurzool | | **M14 (U.S.A. versie 5/8")** |
| Snoer | m | **9** |

## RU-LH 19E/DLX

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z998/BF)
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BRFINE250)
- 2 X Foam polijstpad GROF Ø135mm - Ø5,25" (code RU-9.BR150H/2)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm - Ø5,25" (code RU-9.BR150M)
- 1 X Wollen polijstpad Ø135mm - Ø5.25" (code RU-9.BL180H)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" M14 (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)
- 1 X BIGFOOT Zijhandgreep (code RU-81.322)

## RU-LH 19E/STN

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BRFINE250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø135mm - Ø5,25" (code RU-9.BR150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm - Ø5,25" (code RU-9.BR150M)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" M14 (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LH 19E/STD

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X Schuurzool Ø125mm - Ø5" M14 (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## LK 900E

Direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Verkrijgbare zolen | mm | **125 \| 150** |
| Ø Uitslag | mm | **5** |
| Vermogen | Watt | **900** |
| Toerental | | **265 - 535** |
| Gewicht | kg | **2,80** |
| Speed regulation | | • |
| Backing pad thread | | **6 x M4** |
| Electrical Cord | m | **9** |

## RU-LK 900E/DLX

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z999/BF)
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BGCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BGFINE250)
- 1 X Polijstgel 250ml UNO PROTECT (code RU-9.PROTECT 250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(code RU-9.BG150M)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm - Ø5"- 5,75"(code RU-9.BW150H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm - Ø5"- 5,75"(code RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)

## RU-LK 900E/STN

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BGCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BGFINE250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130 - 140mm - Ø5"- 5,5"(code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130 - 140mm - Ø5"- 5,5"(code RU-9.BG150M)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LK 900E/STD

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 12E DUETTO

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **125** |
| Ø Uitslag | mm | **12** |
| Vermogen | Watt | **400** |
| Toerental | | **4000 - 5500** |
| Gewicht | kg | **2,2** |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | **M8-F** |
| Meegeleverde pad | | **RU-980.027N** |
| Snoer | m | **9** |

## RU-LHR 12E/DLX

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X BigFoot gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 2 X Foam polijstpads GROF Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150H)
- 2 X Foam polijstpads FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6"(code RU-9.BF150M)
- 1 X Interface pad (code RU-980.041)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 (code RU-9.45401)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 (code RU-9.45403)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 12E/STN

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"- 6" (code RU-9.BF150M)
- 1 X Interface pad (code RU-980.041)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 (code RU-9.45401)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 (code RU-9.45403)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 12E/STD

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 75E MINI

Excentrisch roterende polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| Ø Steunschijf | mm | **75** |
| Ø Uitslag | mm | **12** |
| Vermogen | Watt | **400** |
| Toerental | | **4000 - 5500** |
| Gewicht | kg | **1,9** |
| Snelheidsregeling | | **•** |
| Schroefdraad as | | **M6-F** |
| Meegeleverde pad | | **RU-990.007** |
| Snoer | m | **9** |

## RU-LHR 75E/DLX

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X BigFoot gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 2 X Foam polijstpads GROF Ø80-100mm - Ø3"- 4" (code RU-9.BF100H)
- 2 X Foam polijstpads FIJN Ø80-100mm - Ø3"- 4" (code RU-9.BF100M)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot schort (code RU-9.Z868)

## RU-LHR 75E/STN

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BFKERAMIK250)
- 2 X Foam polijstpads GROF Ø80-100mm - Ø3"- 4" (code RU-9.BF100H)
- 2 X Foam polijstpads FIJN Ø80-100mm - Ø3"- 4" (code RU-9.BF100M)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

## RU-LHR 75E/STD

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

# BIGFOOT MARINE POLIJST SETS

Mark III

## RU-LHR 21III/MAR

- 1 X RU-LHR 21MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6" - 21mm uitslag)
- 1 X Marine G-WAX Compound 500ml (Code RU-9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Wollen Polijstpads GROF Ø150mm (Code RU-9.BW180H/2)
- 2 X Marine XC1 Compound 1000ml (Code RU-9.XC1)
- 4 X Microvezeldoeken (Code RU-9.BF9010/4)
- 1 X Marine BigFoot Tas (Code RU-9.Z946/BF)

# BIGFOOT RENOVATIEKITS

## RU-LHR 12E/BOX

- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X UNO PROTECT polijstgel 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (code RU-9.BW150H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (code RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø125mm (code RU-9.45401)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø125mm (code RU-9.45403)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

## RU-LHR 75E/BOX

- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X ZEPHIR polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BFZEPHIR250)
- 1 X UNO PROTECT polijstgel 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm - Ø3"- 3,5" (code RU-9.BW100H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø80-90mm - Ø3"- 3,5" (code RU-9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø75mm (code RU-9.45451)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø75mm (code RU-9.45453)
- 4 X Microvezeldoeken (code RU-9.BF9010/4)

**NIEUW**

**ZEER ERGONOMISCH ONTWERP**
Rubber grip en comfortabele positie voor de hand. Stabiel in gebruik.

**EXTREEM GOEDE STOFAFZUIGING**
Maximale vacuüm, voorkomt dat de machine vrij zal roteren. Dit voor optimale veiligheid.

**NIEUWE MULTI-HOLE BACKING PAD**
Ontworpen voor een optimale stofafzuiging. Op zowel horizontale als verticale oppervlakken.

**SNELHEIDS-HENDEL**
Optimale regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de hendel.

**AAN-UIT SCHAKELAAR MET ACHTERGRONDVERLICHTING**
Duidelijk zichtbaar en makkelijk bereikbaar voor optimale controle.

**CENTRAAL AFZUIGSYSTEEM**
Gemakkelijk aan te sluiten op de RUPES stofzuiger voor stofvrij werken.

**OPTIMALE REGELBARE SNELHEID**
Soft-start voor aangenaam werken zonder extreme schakelmomenten. Vijf verschillende werksnelheden.

| TECHNISCHE GEGEVENS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MODEL** | **RU-RX253A** | **RU-RX253A/ST9** | **RU-RX256A** | **RU-RX256A/ST9** |
| Ø Schuurcirkel (mm) | **3** | **3** | **6** | **6** |
| Ø Schuurzooldiameter (mm) | **150** | **150** | **150** | **150** |
| Schroefdraad schuurzool | **5/16"** | **5/16"** | **5/16"** | **5/16"** |
| Gaten schuurpad | **MULTIHOLE** | **MULTIHOLE** | **MULTIHOLE** | **MULTIHOLE** |
| Toerental | **4000 ÷ 10000** | **4000 ÷ 10000** | **4000 ÷ 10000** | **4000 ÷ 10000** |
| Snelheidsregeling | • | • | • | • |
| Vermogen (W) | **250** | **250** | **250** | **250** |
| Isolatieklasse | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Gewicht (kg) | **1.2** | **1.2** | **1.2** | **1.2** |
| Snoer (m) | **5** | **9** | **5** | **9** |
| Meegeleverde schuurpad | **RU-981.600** | **RU-981.600** | **RU-981.600** | **RU-981.600** |

# ELEKTRISCH GEREEDSCHAP *BORSTELLOZE SCHUURMACHINES*

## RU-RX253A/KIT A
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

- Schuurpapier discs MP330 **P240** - 100 stuks (code **RU-9.33240**)
- Schuurpapier discs MP330 **P320** - 100 stuks (code **RU-9.33320**)
- Schuurpapier discs MP330 **P500** - 100 stuks (code **RU-9.33500**)

## RU-RX253A/KIT B
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

- Schuurfilm HQ400 **P400** - 100 stuks (code **RU-9.45231**)
- Schuurfilm HQ400 **P600** - 100 stuks (code **RU-9.45233**)

## RU-RX253A/BOX
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

**GELEVERD MET:**
**Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX253A**
Systainer box (code **RU-9.CASEIII**)

## RU-RX256A/KIT A
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

- Schuurpapier discs MP330 **P120** - 100 stuks (code **RU-9.33120**)
- Schuurpapier discs MP330 **P240** - 100 stuks (code **RU-9.33240**)
- Schuurpapier discs MP330 **P320** - 100 stuks (code **RU-9.33320**)

## RU-RX256A/KIT B
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

- Schuurfilm HQ400 **P120** - 100 stuks (code **RU-9.45224**)
- Schuurfilm HQ400 **P280** - 100 stuks (code **RU-9.45228**)

## RU-RX256A/BOX
Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

**GELEVERD MET:**
**Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX256A**
Systainer box (code **RU-9.CASEIII**)

## RU-LE 71T / 71TE
Mini vlakschuurmachines

## RU-LS 71T - RU-LS 71TE
Mini vlakschuurmachines

Zie de Systainer kit op pagina **40**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LE 71T | RU-LE 71TE | RU-LS71T | RU-LS71TE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Afmeting schuurpad | mm | 80x130 | 80x130 | Delta | Delta |
| Vermogen | W | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Toerental | | 13000 | 8000-13000 | 13000 | 8000-13000 |
| Gewicht | kg | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Snelheidsregeling | | - | • | - | • |
| Velcro schuurpad | | • | • | • | • |
| Automatische stofafzuiging | | • | • | • | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-986.012 | RU-986.012 | RU-985.006 | RU-985.006 |
| Paperclips | | - | - | - | - |
| Filter unit RU-80.400/C | | • | • | • | • |

## RU-LC71T
Mini vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LC71T |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 2 |
| Afmeting schuurpad | mm | 80x200 |
| Vermogen | W | 200 |
| Toerental | | 13000 |
| Gewicht | kg | 1,15 |
| Automatische stofafzuiging | | • |
| Filter unit RU-80.400/C | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-986.015 |

## RU-LR 71TE
Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

Zie de Systainer kit op pagina **40**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LR 71TE |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 2 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 125 |
| Gaten schuurpad | | 8+8+1 |
| Vermogen | W | 200 |
| Toerental | | 8000-13000 |
| Gewicht | kg | 1,15 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Automatische stofafzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-980.046 |
| Filter unit RU-80.400/C | | • |

## RU-ER 03TE - RU-ER 05TE
Excentrisch roterende schuurmachines

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-ER 03TE | RU-ER 05TE |
|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE SLIM | MULTIHOLE SLIM |
| Vermogen | W | 450 | 450 |
| Toerental | | 5000-10000 | 5000-10000 |
| Gewicht | kg | 2,1 | 2,1 |
| Snelheidsregeling | | • | • |
| Schroefdraad as | | M8-F | M8-F |
| Automatische stofafzuiging | | • | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.500 | RU-981.500 |

## RU-SL 42AES
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SL 42AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 4.8 |
| Afmeting schuurpad | mm | 400x70 |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 2,9 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Papierklem | | • |
| Velcro schuurpad | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-619.153MH |

## RU-SSCA - RU-SSCA VR
Vlakschuurmachines

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SSCA | RU-SSCA VR |
|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 | 5 |
| Afmeting schuurpad | mm | 210x115 | 225x115 |
| Vermogen | W | 350 | 350 |
| Toerental | | 6000 | 6000 |
| Gewicht | kg | 3,6 | 3,6 |
| Papierklem | | • | - |
| Velcro schuurpad | | - | • |
| Automatische stofafzuiging | | • | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-983.002 | RU-62.55MH |

## RU-SSPF - RU-SSPF VR - RU-SSPF/NAS
Vlakschuurmachines

SSPF/NAS Metaalbewerking speciale versie

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SSPF | RU-SSPF VR | RU-SSPF/NAS |
|---|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 | 5 | 5 |
| Afmeting schuurpad | mm | 210x115 | 225x115 | 210x115 |
| Vermogen | W | 350 | 350 | 350 |
| Toerental | | 6000 | 6000 | 6000 |
| Gewicht | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Papierklem | | • | - | • |
| Velcro schuurpad | | - | • | - |
| Centrale afzuiging | | • | • | • |
| Beschermde veldspoel | | - | - | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-983.002 | RU-62.55MH | RU-983.002 |

# SYSTAINER T-LOC
## STAPELBARE OPBERGSYSTEMEN

Het "Systainer T-Loc System" is de standaard in Europa voor het veilig organiseren en transporteren van gereedschappen, accessoires en dergelijke. De RUPES Systainer T-Loc Box is gemaakt van robuust plastic met gegoten ribben om de doos verder te versterken en te zorgen voor maximale duurzaamheid. De box is voorzien van een bovenhandgreep die in de deksel gevouwen kan worden. Het T-LOC-systeem staat voor innovatie, design en functionaliteit. Het centrale element is de T-LOC-sluiting, waarmee met één hand kan worden vergrendeld, geopend en gekoppeld. De T-LOC-sluiting biedt een snelle koppeling van afzonderlijke eenheden, zodat ze allemaal als één geheel kunnen worden vervoerd.

Belangrijkste kenmerken:

- Kwaliteitsontwerp om de inhoud te beschermen
- Maakt het vervoer makkelijker
- Robuust ABS plastic met gegoten ribben voor extra versterking
- Scharnierend deksel
- Boxen kunnen gestapeld en gekoppeld worden

* De systainer kan los besteld worden met artikelnummer: RU-9.CaseIII. Deze levering is dan excl. Foam Inlay. De Foam Inlay is apart bij te bestellen en per type machine apart. Zie /BOX varianten om te kijken wat het artikelnummer is van de juiste Foam Inlay.

RUPES

RUPES

RUPES
RUPES

## RU-LE 71T/BOX / RU-LE 71TE/BOX
Minivlakschuurmachines

**GELEVERD MET:**
Minivlakschuurmachine RU-LE71T of RU-LE71TE

| | | |
|---|---|---|
| Greentech Filter | code | **RU-80.400/C** |
| Systainer Box | code | **RU-9.CASEIII** |
| Foam Inlay | code | **RU-9.1100** |

## RU-LS 71T/BOX / RU-LS 71TE/BOX
Minivlakschuurmachines

**GELEVERD MET:**
Minivlakschuurmachine RU-LS71T of RU-LS71TE

| | | |
|---|---|---|
| Greentech Filter | code | **RU-80.400/C** |
| Systainer Box | code | **RU-9.CASEIII** |
| Foam Inlay | code | **RU-9.1100** |

## RU-LR 71TE/BOX
Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

**GELEVERD MET:**
Excentrisch roterende handpalmschuurmachine RU-LR71TE

| | | |
|---|---|---|
| Greentech Filter | code | **RU-80.400/C** |
| Systainer Box | code | **RU-9.CASEIII** |
| Foam Inlay | code | **RU-9.1100** |

## RU-ER153TES/B0X / RU-ER155TES/B0X

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

**GELEVERD MET:**
**Excentrisch roterende handpalmschuurmachine RU-ER153TES of RU-ER155TES**

| | |
|---|---|
| Systainer Box | code **RU-9.CASEIII** |
| Greentech Filter | code **RU-80.400/C** |
| Schuurzool Ø125 | réf. **RU-980.015N** |
| Schuurzool Ø150 | réf. **RU-981.340N** |
| Foam Inlay | code **RU-9.1090** |

## RU-AR38ES/B0X

Houtrotfrees

**GELEVERD MET:**
**Houtrotfrees RU-AR38ES**

| | |
|---|---|
| Bolkopfrezen, set 5 stuks | code **RU-9.D318/5** |
| Systainer Box | code **RU-9.CASEIII** |
| Foam Inlay | code **RU-9.1103** |

## Rupes Systainer T-Loc

| | |
|---|---|
| Systainer Box | code **RU-9.CASEIII** |
| Afmetingen (cm) 39,6L x 21H x 29,6W | |

*** Inlay nodig? Kijk bij de kitjes (bijv. op pagina 40) wat het juiste artikelnummer is van de machine-inlay die u nodig heeft.**

## RU-ER 123TES / RU-ER 125TES

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-ER 123TES | RU-ER 125TES |
|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 125 | 125 |
| Gaten schuurpad | | 8+8+1 | 8+8+1 |
| Vermogen | W | 310 | 310 |
| Toerental | | 4000-10000 | 4000-10000 |
| Gewicht | kg | 1,5 | 1,5 |
| Snelheidsregeling | | • | • |
| Schroefdraad as | | M8-F | M8-F |
| Automatische stofafzuiging | | • | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-980.015N | RU-980.015N |
| Filter unit RU-80.400/C | | • | • |

## RU-ER 153TES / RU-ER 155TES

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

Zie de Systainer kit op pagina **41**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-ER 153TES | RU-ER 155TES* |
|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| Vermogen | W | 310 | 310 |
| Toerental | | 4000-10000 | 4000-10000 |
| Gewicht | kg | 1,5 | 1,5 |
| Snelheidsregeling | | • | • |
| Schroefdraad as | | M8-F | M8-F |
| Automatische stofafzuiging | | • | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.340N | RU-981.340N |
| Filter unit RU-80.400/C | | • | • |

*ER 155TES/CAR - exclusief filter unit

## RU-BR 65AES

Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BR 65AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | 15 |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 2,2 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | 5/16"-F |
| As vergrendelknop | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.600 |

## RU-BR 106AES

Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BR 106AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 6 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE SLIM |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 2,2 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M8-F |
| Centrale afzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.500 |

## RU-BR 109AES
Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BR 109AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 9 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE SLIM |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 2,2 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M8-F |
| Centrale afzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.500 |

## RU-BR 112AES
Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-BR 112AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 12 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE SLIM |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 3000-7000 |
| Gewicht | kg | 2,2 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M8-F |
| Centrale afzuiging | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.500 |

## RU-EK 150AES
Planetaire schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-EK 150AES |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | 8+6+1 |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 200-500 |
| Slagen per minuut | | 2800-7000 |
| Gewicht | kg | 2,7 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Zijhandgreep | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.100 |

## RU-EK 200AS
Planetaire schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-EK 200AS |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 200 |
| Gaten schuurpad | | 8 |
| Vermogen | W | 550 |
| Toerental | | 500 |
| Slagen per minuut | | 7000 |
| Gewicht | kg | 3,1 |
| Snelheidsregeling | | - |
| Centrale afzuiging | | • |
| Zijhandgreep | | • |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-912.279 |

RU-GTV 16
RUPES

# ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

## HETELUCHT PISTOLEN - BOVENFREZEN - SATINEERMACHINES

### RU-GTV 16
Heteluchtpistool met handmatige regeling

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-GTV 16 |
|---|---|---|
| Vermogen | W | 1600 |
| Gewicht | kg | 0,68 |
| Temperatuur | °C | 350-500 |
| Luchtstroom | $m^3$ | 350-500 |
| Koffer | | • |

### RU-SR 200AE
Satineer- en borstelmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SR 200AE |
|---|---|---|
| Max. Ø schuurrol | mm | 100 |
| Vermogen | W | 1100 |
| Toerental | | 2000-4000 |
| Gewicht | kg | 2,8 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Ø Wielasdiameter | mm | 19 |
| Schroefdraad wielas | | M14-M |
| Centrale afzuiging | | • |
| Zijhandgreep | | • |

### RU-RP 84
Bovenfrees

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RP 84 |
|---|---|---|
| Ø Spantangdiameter | mm | 6 |
| Vermogen | W | 350 |
| Toerental | | 20000 |
| Gewicht | kg | 2 |

# PNEUMATISCH

# GEREEDSCHAP

Schuurmachines pag 48
Slijpmachines pag 54

## RU-RS 21A
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RS 21A |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 |
| Pad afmeting | | Delta |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 360 |
| Toerental | | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,87 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Velcro pad | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-985.002 |

## RU-RE 21ACM
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RE 21ACM |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 |
| Pad afmeting | mm | 80x130 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 360 |
| Toerental | | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,87 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Papierklem | | • |
| Velcro pad | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-986.007MH |

## RU-RE 21ALN
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RE 21ALN |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 |
| Pad afmeting | mm | 70x198 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 360 |
| Toerental | | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,85 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Velcro pad | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-988.001MH |

## RU-SO 210AP
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SO 210AP |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 |
| Pad afmeting | mm | 225x115 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 380 |
| Toerental | | 3500-9500 |
| Gewicht | kg | 2,4 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Papierklem | | • |
| Velcro pad | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-983.005 |

## RU-SLP41A
Vlakschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SLP 41A |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 4.8 |
| Pad afmeting | mm | 400x70 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 400 |
| Toerental | | 4000-10000 |
| Gewicht | kg | 2,4 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schuurzool | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-619.153MH |

## RU-LD 30
Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LD 30 |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 1,5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 30 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 130 |
| Toerental | | 7500 |
| Gewicht | kg | 0,65 |
| Schroefdraad as | | M10-F |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpads | | RU-9P06.060<br>RU-9P06.061<br>RU-9P06.062 |

## RU-TA 50
Mini excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-TA 50 |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 50 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 330 |
| Toerental | | 15000 |
| Gewicht | kg | 0,65 |
| Schroefdraad as | | M6-F |
| Luchtslang geleidend | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-9P01.046 |

## RU-RA 75 / RU-RA 75A
Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RA 75 | RU-RA 75A |
|---|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 3 | 3 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 75 | 75 |
| Gaten schuurpad | | - | 3 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 380 | 380 |
| Toerental | | 0-11000 | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,68 | 0,68 |
| Snelheidsregeling | | • | • |
| Schroefdraad as | | 5/16"-F | 5/16"-F |
| Centrale afzuiging | | - | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-990.003 | RU-990.012 |

## RU-RA 150A
Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-RA 150A |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | MULTIHOLE |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 380 |
| Toerental | | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,95 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | 5/16"-F |
| As vergrendelknop | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.600 |

## RU-TA 562AN
Excentrisch roterende schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-TA 562AN |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5,2 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 200 |
| Gaten schuurpad | | 8 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 400 |
| Toerental | | 4000-10000 |
| Gewicht | kg | 2 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-912.279 |

## SKORPIO III Ø150mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

| | Ø Schuur-cirkel mm | Velcro | Bedrijfs-druk bar | Max. lucht-verbruik l/min | Toerental | Gewicht kg | Snelheids regeling | Schroef-draad luchtinlaat | Schroef-draad | Type stof-afzuiging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-RH353 | 3 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH356 | 6 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH359 | 9 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH353A | 3 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH356A | 6 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH359A | 9 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH353T | 3 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/extern |
| RU-RH356T | 6 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/Extern |
| RU-RH359T | 9 | 150 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/Extern |

Meegeleverde schuurpad RU-981.500 MULTIHOLE SLIM

## SKORPIO III Ø125mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

| | Ø Schuur-cirkel mm | Velcro | Bedrijfs-druk bar | Max. lucht-verbruik l/min | Toerental | Gewicht kg | Snelheids regeling | Schroef-draad luchtinlaat | Schroef-draad | Type stof-afzuiging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-RH323 | 3 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH326 | 6 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH329 | 9 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | - |
| RU-RH323A | 3 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH326A | 6 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH329A | 9 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Extern |
| RU-RH323T | 3 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/extern |
| RU-RH326T | 6 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/Extern |
| RU-RH329T | 9 | 125 | 6,2 | 340 | 0-11.000 | 0,8 | • | 1/4"GAS | M8-F | Zelf/Extern |

Meegeleverde schuurpad RU-980.015N 8+8+1 GATEN

## RU-AK 150A
Planetaire schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-AK 150A |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Gaten schuurpad | | 8+6+1 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 400 |
| Toerental | | 250-700 |
| Slagen per minuut | | 3080-8400 |
| Gewicht | kg | 1,7 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.100 |

## RU-AK 200A
Planetaire schuurmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-AK 200A |
|---|---|---|
| Ø Schuurcirkel | mm | 5 |
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 200 |
| Gaten schuurpad | | 8 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 400 |
| Toerental | | 350-900 |
| Slagen per minuut | | 4900-11200 |
| Gewicht | kg | 2,3 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Centrale afzuiging | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-912.279 |

# RU-TA6A

## Triple Action pneumatische excentrisch roterende schuurmachine

TRIPLE ACTION

Ergonomisch, lichtgewicht en krachtig. Met de RU-TA6A wordt een innovatieve technologie genaamd "Triple Action" in de pneumatische schuurmachines familie geintroduceerd. De dual action excentrisch roterende beweging van dit pneumatische gereedschap wordt gecombineerd met epicyclische tandwielreductie om een koppelrendement en continuiteit te leveren die nooit eerder haalbaar waren met pneumatisch gereedschap. Deze schuurmachine biedt een ongelooflijke balans, een hoog koppel, is extreem intuïtief en gemakkelijk te manoeuvreren. De RU-TA6A kan worden ingezet bij schuurwerkzaamheden in verschillende sectoren, waaronder productie en reparatie van auto's, luchtvaart, scheepvaart, industrie en nog veel meer.

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**

**HOOG KOPPELRENDEMENT EN PRESTATIES**
**VERKORTING VAN WERKTIJDEN**
**EXTREEM LAAG TRILLINGSNIVEAU**
**PERFECTE BALANS**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-TA6A |
|---|---|---|
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 150 |
| Ø Schuurcirkel | mm | 6 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min | 400 |
| Toerental | | 0 - 8000 |
| Gewicht | kg | 1,3 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M8 |
| Meegeleverde schuurpad | | RU-981.500 |

## RU-LH 76P
Haakse polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LH 76P |
|---|---|---|
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 75 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6.2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 644 |
| Toerental | | 5000 |
| Gewicht | kg | 1 |
| Schroefdraad pad | mm | 3/8"24TMale |
| Zijhandgreep | | • |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde pad | | RU-9P26.058 |

## RU-LHR 75
Excentrisch roterende mini polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LHR 75 |
|---|---|---|
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 75 |
| Ø Schuurcirkel | mm | 15 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min. | 320 |
| Toerental | | 0-11000 |
| Gewicht | kg | 0,65 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Schroefdraad as | | M6-F |
| Schroefdraad luchtinlaat | | 1/4"GAS |
| Meegeleverde pad | | RU-990.007 |

## RU-LTA125
Triple Action polijstmachine

TRIPLE ACTION

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LTA125 |
|---|---|---|
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 125 |
| Ø Schuurcirkel | mm | 12 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min | 400 |
| Toerental | | 0 - 6000 |
| Gewicht | kg | 1,3 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Meegeleverde pad | | RU-980.027N |

## RU-LTA75
Triple Action polijstmachine

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-LTA75 |
|---|---|---|
| Ø Schuurzooldiameter | mm | 75 |
| Ø Schuurcirkel | mm | 15 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6,2 |
| Max. luchtverbruik | l/min | 380 |
| Toerental | | 0 - 6000 |
| Gewicht | kg | 0,90 |
| Snelheidsregeling | | • |
| Meegeleverde pad | | RU-990.007 |

RUPES

# RU-LTA125

# ACCESSOIRES

# MATERIALEN


| | |
|---|---|
| Steunschijven | pag 58 |
| Polijstschijven | page 62 |
| Polijstpasta's | page 70 |
| BigFoot accessoires | page 76 |
| Schuurpapier | page 80 |
| Algemene accessoires | page 86 |
| Opberg- en transportsysteem | page 90 |
| Auto-onderhoudsproducten | page 91 |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | BR RX-RA | 5-16"-M | 1 | **RU-981.600** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | BR RX-RA | 5-16"-M | 48 | **RU-981.600/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | ER-BR RH | M8 | 1 | **RU-981.500** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | ER-BR RH | M8 | 48 | **RU-981.500/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | BR RX-RA | 5-16"-M | 1 | **RU-981.650** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | BR RX-RA | 5-16"-M | 48 | **RU-981.650/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | ER-BR RH | M8 | 1 | **RU-981.550** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | ER-BR RH | M8 | 48 | **RU-981.550/4** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | 6+1 | Hard | BR-TA | 5/16"-M | 1 | **RU-981.253** |
| 150 | Velcro | 6+1 | Hard | BR-TA | 5/16"-M | 48 | **RU-981.253/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE | Hard | ER-RH BR(106/109/112) | M8-M | 1 | **RU-981.340N** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE | Hard | ER-RH BR(106/109/112) | M8-M | 48 | **RU-981.340N/48** |

| Ø | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165-6,5" | Velcro | – | Hard | LH | M14 | 1 | **RU-992.650** |
| 150-6" | Velcro | – | Hard | LH | M14 | 1 | **RU-992.600** |
| 125-5" | Velcro | – | Hard | LH | M14 | 1 | **RU-992.500** |

| Ø | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165-6,5" | Velcro | – | Hard | LH | 5/8" | 1 | **RU-982.650** |
| 150-6" | Velcro | – | Hard | LH | 5/8" | 1 | **RU-982.600** |
| 125-5" | Velcro | – | Hard | LH | 5/8" | 1 | **RU-982.500** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | LHR 21 | M8-M | 1 | **RU-981.321N** |
| 150 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | LHR 21 | M8-M | 48 | **RU-981.321N/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | LHR 15-12 | M8-M | 1 | **RU-980.027N** |
| 125 | Velcro | MULTIHOLE SLIM | Hard | LHR 15-12 | M8-M | 48 | **RU-980.027N/48** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | 6+8+1 | Hard | LK | 6xM4 | 1 | **RU-981.089/C** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Velcro | 6+1 | Hard | LK | 6xM4 | 1 | **RU-980.037/C** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Velcro | FR32E | M14-F | 1 | **RU-990.015** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Velcro | LHR 150 | 5/16"-M | 1 | **RU-9P05.041** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Velcro | LH 75P | 5/16"-M | 1 | **RU-9P08.060** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Velcro | LH76L - LH76P | 3/8"-F | 1 | **RU-9P26.058** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Velcro | LHR75E-LHR75 | M6-M | 1 | **RU-990.007** |

| Ø mm | Interface | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Roloc | ROC50 | 1/4"-F | 1 | **RU-9P23.024** |
| 75 | Roloc | ROC75 | 1/4"-F | 1 | **RU-9P24.024** |

| Toepassing | Ø Schijf mm | Ø Gat mm | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|
| Fiberschijf | 100 | 22 | 1 | **RU-923.91** |
| Fiberschijf | 115 | 22 | 1 | **RU-92.91** |
| Fiberschijf | 178 | M14-F | 1 | **RU-92.44** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zelfklevend | - | Hard | LD30 | M10-M | 1 | **RU-9P06.060** |
| 30 | Velcro | - | Hard | LD30 | M10-M | 1 | **RU-9P06.061** |
| 30 | Velcro/zelfklevend | - | Zacht | LD30 | - | 1 | **RU-9P06.062** |
| 50 | Velcro | - | Hard | TA50 | M6-M | 1 | **RU-9P01.046** |
| 75 | Velcro | - | Zacht | RA75 | 5/16"-M | 1 | **RU-990.003** |
| 75 | Velcro | 3 | Zacht | RA75A | 5/16"-M | 1 | **RU-990.012** |
| 125 | Velcro | 8+1 | Hard | RA125A | 5/16"-M | 1 | **RU-980.008** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Velcro | 8+8+1 | Zacht | LR21AE | - | 1 | **RU-980.006** |
| 125 | Velcro | 8+8+1 | Hard | LR71T-LR71TE | - | 1 | **RU-980.046** |

**Code RU-980.015N/48**

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Velcro | 8+8+1 | Hard | ER-RH | M8-M | 1 | **RU-980.015N** |
| 125 | Velcro | 8+8+1 | Hard | ER-RH | M8-M | 48 | **RU-980.015N/48** |
| 125 | Velcro | 8+8+1 | Zacht | ER-RH | M8-M | 1 | **RU-980.018N** |
| 125 | Vinyl | 8+8+1 | Hard | ER-RH | M8-M | 1 | **RU-980.025N** |
| 125 | Vinyl | 8+8+1 | Zacht | ER-RH | M8-M | 1 | **RU-980.028N** |
| 125 | Velcro | MULTIHOLE | Hard | ER-RH | M8-M | 1 | **RU-980.035N** |

**Alle overige**

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Velcro | 6+8+1 | Soft | LR31AE | - | 1 | **RU-981.090** |
| 150 | Velcro | 6+1 | Hard | AK-BK-EK | - | 1 | **RU-981.100** |
| 150 | Velcro | 6+8+1 | Hard | AK-BK-EK | - | 1 | **RU-902.154** |

| Ø mm | Interface | Gaten | Hardheid | Machine | Montage | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Velcro | 8 | Hard | EK200A-TA562AN | - | 1 | **RU-912.279** |
| 200 | Velcro | - | Foam | - | M14-F | 1 | **RU-86.098** |

| Ø mm | Dikte | Gaten | Aantal | Code |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | - | 5 | **RU-990.301/5** |
| 75 | 5 | - | 1 | **RU-990.016** |
| 125 | 5 | 8+1 | 5 | **RU-980.040/5** |
| 125 | 2 | - | 2 | **RU-980.041/2** |
| 150 | 4 | MULTIHOLE | 4 | **RU-981.460/4** |

## FOAM POLIJSTPADS

Voor iBrid nano Polijstmachines



EXCENTRISCH

ROTEREND

### Ø 30-40 mm

30-40 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BF40H/6 | GROF | 1 verpakking met 6 foampads |
| RU-9.BF40J/6 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 6 foampads |
| RU-9.BF40M/6 | FIJN | 1 verpakking met 6 foampads |
| RU-9.BF40S/6 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 6 foampads |

### Ø 50-70 mm

50-70 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BF70H/4 | GROF | 1 verpakking met 4 foampads |
| RU-9.BF70J/4 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 4 foampads |
| RU-9.BF70M/4 | FIJN | 1 verpakking met 4 foampads |
| RU-9.BF70S/4 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 4 foampads |

Bigfoot®

## FOAM POLIJSTPADS

Voor excentrisch roterende en Triple Action polijstmachines

EXCENTRISCH

TRIPLE ACTION

### Ø 80-100 mm

80-100 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BF100H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF100J/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF100M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BF100S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF100H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF100J/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF100M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BF100S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

### Ø 130-150 mm

130-150 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BF150H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF150J/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF150M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BF150S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF150H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF150J/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF150M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BF150S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

### Ø 150-180 mm

150-180 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BF180H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF180J/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF180M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BF180S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BF180H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF180J/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BF180M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BF180S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

*** 48 FOAMPADS IN 1 BULKVERPAKKING**

## FOAMPOLIJSTPADS

Voor roterende polijstmachines

ROTEREND

BigFoot®

### Ø 80 mm

80 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BR90H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR90M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BR90S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR90H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BR90M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BR90S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

### Ø 135 mm

135 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BR150H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR150M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BR150S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR150H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BR150M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BR150S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |



### Ø 160 mm

160 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BR180H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR180M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BR180S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR180H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BR180M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BR180S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |



### Ø 180 mm

180 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • RU-9.BR200H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR200M/2 | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ RU-9.BR200S/2 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • RU-9.BR200H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • RU-9.BR200M/48 | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ RU-9.BR200S/48 | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |



*** 48 FOAMPADS IN 1 BULKVERPAKKING**

## FOAMPOLIJSTPADS

Voor direct aangedreven polijstmachines

DIRECT AANGEDREVEN

mille BigFoot

### Ø 130-140 mm

130-140 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BG150H/2** | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • **RU-9.BG150M/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ **RU-9.BG150S/2** | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • **RU-9.BG150H/48** | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • **RU-9.BG150M/48** | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ **RU-9.BG150S/48** | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

### Ø 150-165 mm

150-165 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BG180H/2** | GROF | 1 verpakking met 2 foampads |
| • **RU-9.BG180M/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| ○ **RU-9.BG180S/2** | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 2 foampads |
| • **RU-9.BG180H/48** | GROF | 1 verpakking met 48 foampads* |
| • **RU-9.BG180M/48** | FIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |
| ○ **RU-9.BG180S/48** | ULTRAFIJN | 1 verpakking met 48 foampads* |

*** 48 FOAMPADS IN 1 BULKVERPAKKING**

Ontworpen voor een indrukwekkende lakcorrectie, minder risico op swirls en verbeterde procesefficiëntie met behoud van een soepele, trillingsvrije gebruikerservaring. De geheel nieuwe RUPES getwiste natuurlijke wollen polijstpads zijn verkrijgbaar in drie maten en zijn compatibel met vrijwel alle roterende polijstgereedschappen die nu op de markt zijn. Iedere RUPES wollen polijstpad is gemaakt van een premium mix van 100% natuurlijke lamswol en samengesteld met een exacte strenglengte van 35mm. Bij het produceren van de pad worden geen synthetische vezels of vulstoffen gebruikt en iedere streng is met stoom bewerkt om duurzaamheid en kleurechtheid te garanderen. De RUPES wollen polijstpads werden ontwikkeld om de prestaties van de RUPES grove polijstgel in een verscheidenheid aan toepassingen en industrieën te optimaliseren.

**RU-9.BL230H**
voor Ø 165 mm
steunschijven



**RU-9.BL200H**
voor Ø 150 mm
steunschijven

**RU-9.BL180H**
voor Ø 125 mm
steunschijven

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BL230H** | GROF | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL230H/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BL200H** | GROF | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL200H/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BL180H** | GROF | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL180H/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |

RUPES CUT & FINISH Wollen polijstpads worden gemaakt van uitsluitend de hoogste kwaliteit merinowolvezels, met een exacte strenglengte van 20 mm, samengesteld in een zeer fijn patroon en gemonteerd op een speciaal ontworpen foamkussen om zo een optimale balans tussen cut en finish te kunnen garanderen. Dit unieke ontwerp stelt de gebruiker in staat om de pad te hanteren in diverse toepassingen en contouren te volgen zonder risico van beschadigingen van het oppervlak of een ruwe cut. De CUT & FINISH Wollen polijstpads zijn geschikt voor vrijwel alle roterende polijstmachines, maar presteren het best samen met machines met een lage snelheid/hoge koppel zoals bijv. de BigFoot LH19E.

**RU-9.BL200F**
voor Ø 165 mm
steunschijven

**RU-9.BL180F**
voor Ø 150 mm
steunschijven

**RU-9.BL150F**
voor Ø 125 mm
steunschijven

**RU-9.BL80F**
voor Ø 75 mm
steunschijven

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BL200F** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL200F/48** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BL180F** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL180F/48** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BL150F** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL150F/48** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BL80F** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 1 pad |
| • **RU-9.BL80F/48** | CUT & FINISH | 1 verpakking met 48 pads |

## WOLLEN POLIJSTPADS

Voor roterende, direct aangedreven en Triple Action polijstmachines

EXCENTRISCH

DIRECT AANGEDREVEN

TRIPLE ACTION

### Ø 30-45 mm Voor iBrid Nano

30-45 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BW40H/4 | GROF | 1 verpakking met 4 pads |
| RU-9.BW40M/4 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 4 pads |

### Ø 50-65 mm Voor iBrid Nano

50-65 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BW70H/4 | GROF | 1 verpakking met 4 pads |
| RU-9.BW70M/4 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 4 pads |

### Ø 80-90 mm

80-90 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BW100H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW100M/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW100H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| RU-9.BW100M/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 pads |

### Ø 130-145 mm

130-145 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BW150H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW150M/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW150H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| RU-9.BW150M/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 pads |

### Ø 150-170 mm

150-170 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BW180H/2 | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW180M/2 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 2 pads |
| RU-9.BW180H/48 | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| RU-9.BW180M/48 | MIDDELGROF | 1 verpakking met 48 pads |

## MICROFIBER POLIJSTPADS

Voor roterende en Triple Action polijstmachines



**EXCENTRISCH**



**TRIPLE ACTION**

PATENT BY RUPES

### Ø 80-100 mm

80-100 Ømm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BF100FH/2** | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF100FM/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF100FH/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BF100FM/48** | FIJN | 1 verpakking met 48 pads |

### Ø 130-150 mm

130-150 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BF150FH/2** | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF150FM/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF150FH/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BF150FM/48** | FIJN | 1 verpakking met 48 pads |

### Ø 150-170 mm

150-170 Ø mm

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.BF170FH/2** | GROF | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF170FM/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 pads |
| • **RU-9.BF170FH/48** | GROF | 1 verpakking met 48 pads |
| • **RU-9.BF170FM/48** | FIJN | 1 verpakking met 48 pads |

**D-A COARSE** is een hoogwaardige compound van RUPES ontworpen voor maximale efficiëntie in diverse industrieën. Deze carrosserie veilige compound met een snelle cut is ideaal voor gebruikers die een product willen dat moeiteloos krassen verwijderd, soepel is in gebruik, weinig stoft, gemakkelijk is af te vegen, en een hoogglansafwerking geeft in één enkel product. D-A COARSE is geoptimaliseerd voor fantastische all-round prestaties met BigFoot dual-action excentrisch roterende en direct aangedreven roterende polijstmachines. In combinatie met RUPES grove foam, wollen, of microfiber polijstpads is D-A COARSE in staat om 1500 grit krassen op de meeste autolakken, gelcoats en soortgelijke materialen te verwijderen.

**250 ml**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.DACOARSE250** | GROF | 1 fles van 250 ml |

**1000 ml**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.DACOARSE** | GROF | 1 fles van 1000 ml |

**5L**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| • **RU-9.DACOARSE5L/2** | GROF | 1 verpakking met 2 jerrycans van 5L |

**D-A FINE** is het resultaat van uitgebreide tests om een compound te produceren die een verbeterde cut combineert met een indrukwekkende finish. De gepatenteerde formule die door RUPES zelf is ontwikkeld, is speciaal ontworpen om goed te presteren met zowel excentrisch roterende als direct aangedreven roterende polijstmachines. In combinatie met de speciaal ontworpen RUPES gele foam, wollen, of microfiber polijstpads levert DA-FINE een veel hoger niveau van krasverwijdering in vergelijking met traditionele fijne polijstmiddelen, en biedt verder nog steeds de ongelooflijk hoge afwerkingskwaliteit die u mag verwachten van een product dat gemaakt is voor de eindafwerking na gebruik van een grove compound. RUPES D-A FINE is carrosserie veilig en presteert goed op blanke lak, gelcoat, vernis, etc.

**250 ml**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| **RU-9.DAFINE250** | FIJN | 1 fles van 250 ml |

**1000 ml**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| **RU-9.DAFINE** | FIJN | 1 fles van 1000 ml |

**5L**

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| **RU-9.DAFINE5L/2** | FIJN | 1 verpakking met 2 jerrycans van 5L |

**RUPES UNO PROTECT**
UNO PROTECT is een all-in-one compound, polish en beschermingsmiddel dat in slechts 1 stap middelmatige oneffenheden kan verwijderen met een beschermende hoogglans finish. De speciale mix van geavanceerde schuurmiddelen gecombineerd met high tech synthetische sealants en carnauba wax kan worden gebruikt met een machine of met de hand. Uno Protect verwijdert snel imperfecties in het oppervlak en laat een duurzame polymer beschermlaag achter die tot 60 dagen meegaat. Uno Protect levert snelle resulaten met minimale inspanning waardoor het uitermate geschikt is voor express poetsdiensten, grote poetsbedrijven, autodealers, en revisiebedrijven van tweedehands auto's.

**Kenmerken en voordelen:**
- Verwijdert lichte tot middelmatige oneffenheden in 1 stap
- Polijst het oppervlak tot een hoogglans finish
- Laat een beschermlaag achter die tot 60 dagen meegaat
- Kan makkelijk worden verwijderd
- Kan met de machine of met de hand worden aangebracht. (Beste resultaat met machine)
- Te gebruiken met excentrische, tandwielaangedreven of roterende apparaten
- Afwerkingskwaliteit makkelijk aan te passen door het wisselen van polijstpads

**TOEPASSINGSTABEL***

| GEREEDSCHAP | TYPE POLIJSTPAD | NIVEAU ONEFFENHEID | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Geen - tot licht | Licht | Gemiddeld |
| ROTEREND DIRECT AANGEDREVEN EXCENTRISCH | Foam wit (serie RU-9.BF-9.BG-9.BR) | ■ | | |
| | Foam geel (serie RU-9.BF-9.BG-9.BR) | ■ | ■ | |
| DIRECT AANGEDREVEN EXCENTRISCH | Wol geel (serie RU-9.BW) | | ■ | ■ |
| | Wol blauw (serie RU-9.BW) | | | ■ |

*In combinatie met **BigFoot Polijstpads**

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| RU-9.PROTECT250 | Polish & Sealant | 250 ml | 1 fles |
| RU-9.PROTECT | Polish & Sealant | 1000 ml | 1 fles |
| RU-9.PROTECT5L/2 | Polish & Sealant | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

**UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLISH**

UNO PURE is een universele, ultrafijne schuurpasta die ontworpen is voor gebruik op alle soorten machines, inclusief excentrisch roterende en direct aangedreven roterende polijstmachines. De gepatenteerde formule die door RUPES zelf is ontwikkeld, maakt gebruik van de nieuwste schuurtechnologie om de hoogst mogelijke optische helderheid en reflectiviteit te creëren bij gebruik met RUPES BigFoot polijstmachines en pads. UNO PURE is ideaal voor zeer delicate of waasgevoelige verven of kan worden gebruikt in "jeweling"-toepassingen om een showcar-finish tot stand te brengen, zelfs op donkere kleuren. Het ontbreken van fillers, het gebruiksgemak en het gemak waarmee de polish is af te vegen zorgen voor een geweldige gebruikerservaring. De carrosserie veilige samenstelling maakt het de ideale oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen.

**Kenmerken en voordelen:**

- Te gebruiken met alle BigFoot Polijstmachines
- Soepel in gebruik en makkelijk af te vegen
- Ongeëvenaarde finish, zelfs op de meest delicate verfen
- Goedgekeurd voor alle soorten verf, inclusief eenlaags verf, blanke lak, harde, zachte of "plakkerige" verf
- Veelzijdige toepassingen, u hoeft alleen van pad te wisselen om het resultaat te veranderen
- Geen overbodige fillers toegevoegd
- Laat geen beschermlag achter, de finish is "PURE" en klaar voor het eventueel aanbrengen van een beschermend product
- Voor het beste resultaat te gebruiken met RUPES Ultra-Fijne witte finishing foam polijstpads

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| **RU-9.PURE250** | Ultra finishing polish | 250 ml | 1 fles |
| **RU-9.PURE** | Ultra finishing polish | 1000 ml | 1 fles |
| **RU-9.PURE5L/2** | Ultra finishing polish | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

## POLIJSTGELS VOOR EXCENTRISCH ROTERENDE EN TRIPLE ACTION POLIJSTMACHINES

TRIPLE ACTION EXCENTRISCH

| Code | Beschrijving | Inhoud |
|---|---|---|
| • RU-9.BFZEPHIR250 | GROF | 250 ml |
| • RU-9.BFQUARZ250 | MIDDELGROF | 250 ml |
| • RU-9.BFKERAMIK250 | FIJN | 250 ml |
| ○ RU-9.BFDIAMOND250 | ULTRAFIJN | 250 ml |

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| • RU-9.BFZEPHIR | GROF | 1000 ml | 1 fles |
| • RU-9.BFQUARZ | MIDDELGROF | 1000 ml | 1 fles |
| • RU-9.BFKERAMIK | FIJN | 1000 ml | 1 fles |
| ○ RU-9.BFDIAMOND | ULTRAFIJN | 1000 ml | 1 fles |
| RU-9.BFZEPHIR5L/2 | GROF | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |
| RU-9.BFQUARZ5L/2 | MIDDELGROF | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |
| RU-9.BFKERAMIK5L/2 | FIJN | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |
| RU-9.BFDIAMOND5L/2 | ULTRAFIJN | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

## MARINE POLIJSTGEL

DIRECT AANGEDREVEN EXCENTRISCH ROTEREND

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| • RU-9.XC1/6 | GROF | 1000 ml | 1 fles |
| RU-9.XC1T/2 | GROF | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

## POLIJSTGELS VOOR DIRECT AANGEDREVEN POLIJSTMACHINES

**DIRECT AANGEDREVEN**

| Code | Beschrijving | Inhoud |
|---|---|---|
| • **RU-9.BGCOARSE250** | GROF | 250 ml |
| • **RU-9.BGFINE250** | FIJN | 250 ml |

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| • **RU-9.BGCOARSE** | GROF | 1000 ml | 1 fles |
| • **RU-9.BGFINE** | FIJN | 1000 ml | 1 fles |
| **RU-9.BGCOARSE 5L/2** | GROF | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |
| **RU-9.BGFINE 5L/2** | FIJN | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

## POLIJSTGELS VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINES

**ROTEREND**

| Code | Beschrijving | Inhoud |
|---|---|---|
| • **RU-9.BRCOARSE250** | GROF | 250 ml |
| • **RU-9.BRFINE250** | FIJN | 250 ml |

| Code | Beschrijving | Inhoud | Unit |
|---|---|---|---|
| • **RU-9.BRCOARSE** | GROF | 1000 ml | 1 fles |
| • **RU-9.BRFINE** | FIJN | 1000 ml | 1 fles |
| **RU-9.BRCOARSE 5L/2** | GROF | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |
| **RU-9.BRFINE 5L/2** | FIJN | 5 L | 1 verpakking met 2 jerrycans |

**M707**
Carnauba hoogglans
beschermende shampoo

**M101**
Sterk geconcentreerde
detailing shampoo

**M501**
Multi purpose ontvetter

**M606**
Rapid cleaner detailer

| Beschrijving | Inhoud | Code |
|---|---|---|
| **M707** - Carnauba hoogglans beschermende shampoo | fles 500 ml | **RU-9.CCM707** |
| **M101** - Sterk geconcentreerde detailing shampoo | fles 500 ml | **RU-9.CCM101** |
| **M501** - Multi purpose ontvetter | fles 500 ml | **RU-9.CCM501** |
| **M606** - Rapid cleaner detailer | fles 500 ml | **RU-9.CCM606** |

## P808
Protective sealant

## G401
Glasreiniger

## G202
Polijstmiddel voor kristalglas

## L301
Snelreiniger voor leer

| Beschrijving | Inhoud | Code |
|---|---|---|
| **P808** - Protective sealant | fles 500 ml | **RU-9.CCP808** |
| **G401** - Glasreiniger (inclusief 1 hoge kwaliteit microvezel doek, code RU-9.CC9030) | fles 500 ml | **RU-9.CCG401** |
| **G202** - Polijstmiddel voor kristalglas (inclusief 1 schuimspons, code RU-9.CC1838) | fles 150 ml | **RU-9.CCG202** |
| **L301** - Snelreiniger voor leer (inclusief 4 melamine sponzen, code RU-9.CC5623) | fles 500 ml | **RU-9.CCL301** |

## C701
Snelreiniger voor wielen

## G-WAX
Spray wax

## C701
Snelreiniger voor wielen

## DETERSOL
Niet schuimend reinigingsmiddel

| Beschrijving | Inhoud | Code |
|---|---|---|
| **C701** - Snelreiniger voor wielen | fles 1000 ml | **RU-9.CCC701** |
| **C701** - Snelreiniger voor wielen, 1 doos met 2 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-9.CCC701T/2** |
| **G-WAX** - Duurzame spray wax voor alle oppervlakken | fles 500 ml | **RU-9.BFGWAX500/8** |
| **Detersol** - Niet schuimend reinigingsmiddel (CK 31), 1 verpakking met 4 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-100.1607/4** |
| **M101** - Sterk geconcentreerde detailing shampoo, 1 doos met 2 jerrycans | | **RU-9.CCM101T/2** |
| **M707** - Carnauba hoogglans beschermende shampoo, 1 doos met 2 jerrycans | | **RU-9.CCM707T/2** |
| **M606** - Rapid cleaner detailer, 1 doos met 2 jerrycans | | **RU-9.CCM606T/2** |
| **P808** - Protective sealant, 1 doos met 2 jerrycans | | **RU-9.CCP808T/2** |

**G401**
Glasreiniger

**L301**
Snelreiniger voor leer

**M501**
Multi purpose ontvetter

**SUPERFOAM**
Schuimend reinigingsmiddel

**DOUBLE CLEAN**
Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor car wash

| Beschrijving | Inhoud | Réf. |
|---|---|---|
| **G401** - Glasreiniger, 1 verpakking met 2 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-9.CCG401T/2** |
| **L301** - Snelreiniger voor leer, 1 verpakking met 2 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-9.CCL301T/2** |
| **M501** - Multi purpose ontvetter, 1 verpakking met 2 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-9.CCM501T/2** |
| **Superfoam** - Schuimend reinigingsmiddel (CK 31F), 1 verpakking met 4 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-101.1607/4** |
| **Double clean** - Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor car wash, 1 verpakking met 4 jerrycans | jerrycan 5 L | **RU-107.1607/4** |

| Code | Afmetingen (cm) | Beschrijving |
|---|---|---|
| **RU-9.CASEIII** | 39,6L X 21H 29,6W | Systainer box |

## ELEKTRISCHE VOEDING

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| **RU-9HP120LT** | AC-DC adapter |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| **RU-9HC120LT** | Lader |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| **RU-9HB120LT** | Oplaadbare accu |

## STEUNSCHIJVEN

**Ø 50 mm**

| Code | Beschrijving | Interface | Unit |
|---|---|---|---|
| **RU-996.001/C** | Steunschijf voor polijsten | Velcro | 1 |

**Ø 30 mm**

| Code | Beschrijving | Interface | Unit |
|---|---|---|---|
| **RU-995.001/C** | Steunschijf voor polijsten | Velcro | 1 |

**Ø 30 mm**

| Code | Beschrijving | Interface | Unit |
|---|---|---|---|
| **RU997.001/C** | Steunschijf voor schuren | Zelfkleven | 1 |

Accessoires niet inbegrepen

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.Z987/BF | Tas voor accessoires |

## RONDE REINIGINGSBORSTELS

| Code | Beschrijving | Diameter | Unit |
|---|---|---|---|
| RU-9.BF3015/6 | NYLON ZACHTE BORSTEL | Ø 30 | 1 verpakking met 6 borstels |
| RU-9.BF3030/6 | NYLON HARDE BORSTEL | Ø 30 | 1 verpakking met 6 borstels |
| RU-9.BF3000/6 | MEDIUM BORSTEL PAARDENHAAR | Ø 30 | 1 verpakking met 6 borstels |

## FUNCTIONAL UNITS

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-291.390/C | 70 mm lengte - M8 = F - M6 = M Verleng-as |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-562.390 | Roterende adapter |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-581.390/C | 3 mm excentrische adapter |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-58.390/C | 12 mm excentrische adapter |

## SCHUURSCHIJVEN

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.45520/100 | Zelfklevende schuurschijf voor denibbing - Ø 35 mm – P2000 (100 stuks) |

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.45530/100 | Zelfklevende schuurschijf voor denibbing - Ø 35 mm – P3000 (100 stuks) |

## SWIRL FINDER PEN LIGHT

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-LL150 | Swirl finder pen light |

Incl. batterij 2xAAA/1.5V Alkaline

## BIGFOOT RIEM

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.Z884/BF | BigFoot riem |

## BIGFOOT KNIEBESCHERMERS

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.Z891/BF | BigFoot kniebeschermers |

## MICROVEZELDOEKEN

| Code | Beschrijving | Unit |
|---|---|---|
| RU-9.BF9010/4 | Microvezeldoeken (blauw, groen, geel, wit) | 1 verpakking met 4 doeken |
| RU-9.BF9022/10 | Gele microvezeldoeken | 1 verpakking met 10 doeken |
| RU-9.BFMICROF2 | Grijze microvezeldoek | 1 doek |

## BIGFOOT CLAW PAD TOOL

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| RU-9.BF7001 | BigFoot Claw Pad Tool |
| RU-9.BF7002 | BigFoot Claw Pad Tool met broekriem-houder |

# ACCESSOIRES *POLIJSTACCESSOIRES*

## BIGFOOT WAND GEREEDSCHAPSHOUDER

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| **RU-9.HOLDER** | BigFoot Wand Gereedschapshouder |

Inclusief montageset

## RUPES KABELKLEM

| Code | Beschrijving |
|---|---|
| **RU-9.Z1024/25** | RUPES kabelklem - 25 stuks |

## BIGFOOT TAS MarkIII

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z1043/BF | Stevige BigFoot tas | 50L x 30H x 25B |

## BIGFOOT TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z871/BF | Stevige BigFoot tas | 50L x 30H x 25B |

## BIGFOOT ZACHTE TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z883/BF | Zachte BigFoot tas | 40L x 30H x 25B |

## BIGFOOT MARINE TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z912/BF | Stevige BigFoot tas | 50L x 30H x 25B |

## MILLE BIGFOOT TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z999/BF | Stevige BigFoot tas | 50L x 30H x 25B |

## ROTARY BIGFOOT TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z998/BF | Stevige BigFoot tas | 50L x 30H x 25B |

## BIGFOOT GROTE TAS

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z917/BF | Stevige BigFoot tas | 55L x 43H x 35B |

## RUPES RUGZAK OP WIELTJES/REISTROLLEY

| Code | Beschrijving | Afmetingen (cm) |
|---|---|---|
| RU-9.Z1044 | Rugzak op wieltjes | 34L x 50H x 22B |



**Film delta sheet**

| Beschrijving | Korrel | Gaten | Unit | Code |
|---|---|---|---|---|
| HQ400 | P60 | 10 | 25 | **RU-9.45101/25** |
| HQ400 | P80 | 10 | 25 | **RU-9.45102/25** |
| HQ400 | P120 | 10 | 25 | **RU-9.45104/25** |
| HQ400 | P180 | 10 | 25 | **RU-9.45106/25** |
| HQ400 | P220 | 10 | 25 | **RU-9.45107/25** |
| HQ400 | P280 | 10 | 25 | **RU-9.45108/25** |
| HQ400 | P320 | 10 | 25 | **RU-9.45109/25** |
| HQ400 | P40 | 10 | 50 | **RU-9.45100** |
| HQ400 | P60 | 10 | 100 | **RU-9.45101** |
| HQ400 | P80 | 10 | 100 | **RU-9.45102** |
| HQ400 | P120 | 10 | 100 | **RU-9.45104** |
| HQ400 | P180 | 10 | 100 | **RU-9.45106** |
| HQ400 | P220 | 10 | 100 | **RU-9.45107** |
| HQ400 | P280 | 10 | 100 | **RU-9.45108** |
| HQ400 | P320 | 10 | 100 | **RU-9.45109** |

**Film 80X130**

| Beschrijving | Korrel | Gaten | Unit | Code |
|---|---|---|---|---|
| HQ400 | P60 | 12 | 25 | **RU-9.45141/25** |
| HQ400 | P80 | 12 | 25 | **RU-9.45142/25** |
| HQ400 | P120 | 12 | 25 | **RU-9.45144/25** |
| HQ400 | P180 | 12 | 25 | **RU-9.45146/25** |
| HQ400 | P220 | 12 | 25 | **RU-9.45147/25** |
| HQ400 | P280 | 12 | 25 | **RU-9.45148/25** |
| HQ400 | P320 | 12 | 25 | **RU-9.45149/25** |
| HQ400 | P360 | 12 | 25 | **RU-9.45150/25** |
| HQ400 | P60 | 12 | 50 | **RU-9.45141** |
| HQ400 | P80 | 12 | 100 | **RU-9.45142** |
| HQ400 | P120 | 12 | 100 | **RU-9.45144** |
| HQ400 | P180 | 12 | 100 | **RU-9.45146** |
| HQ400 | P220 | 12 | 100 | **RU-9.45147** |
| HQ400 | P280 | 12 | 100 | **RU-9.45148** |
| HQ400 | P320 | 12 | 100 | **RU-9.45149** |
| HQ400 | P360 | 12 | 100 | **RU-9.45150** |

**Film Disc 75mm**

| Beschrijving | Korrel | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| HQ400 | P1500 | 50 | **RU-9.45240** |

**Film Disc 125mm**

| Beschrijving | Korrel | Gaten | Unit | Code |
|---|---|---|---|---|
| HQ400 | P80 | 17 | 25 | **RU-9.45182/25** |
| HQ400 | P120 | 17 | 25 | **RU-9.45184/25** |
| HQ400 | P180 | 17 | 25 | **RU-9.45186/25** |
| HQ400 | P220 | 17 | 25 | **RU-9.45187/25** |
| HQ400 | P280 | 17 | 25 | **RU-9.45188/25** |
| HQ400 | P80 | 17 | 100 | **RU-9.45182** |
| HQ400 | P120 | 17 | 100 | **RU-9.45184** |
| HQ400 | P180 | 17 | 100 | **RU-9.45186** |
| HQ400 | P220 | 17 | 100 | **RU-9.45187** |
| HQ400 | P280 | 17 | 100 | **RU-9.45188** |
| HQ400 | P320 | 17 | 100 | **RU-9.45189** |
| HQ400 | P360 | 17 | 100 | **RU-9.45190** |
| HQ400 | P400 | 17 | 100 | **RU-9.45191** |

**Film Disc 150mm**

| Beschrijving | Korrel | Gaten | Unit | Code |
|---|---|---|---|---|
| HQ400 | P40 | 15 | 50 | **RU-9.45220** |
| HQ400 | P60 | 15 | 50 | **RU-9.45221** |
| HQ400 | P80 | 15 | 100 | **RU-9.45222** |
| HQ400 | P100 | 15 | 100 | **RU-9.45223** |
| HQ400 | P120 | 15 | 100 | **RU-9.45224** |
| HQ400 | P150 | 15 | 100 | **RU-9.45225** |
| HQ400 | P180 | 15 | 100 | **RU-9.45226** |
| HQ400 | P220 | 15 | 100 | **RU-9.45227** |
| HQ400 | P280 | 15 | 100 | **RU-9.45228** |
| HQ400 | P320 | 15 | 100 | **RU-9.45229** |
| HQ400 | P360 | 15 | 100 | **RU-9.45230** |
| HQ400 | P400 | 15 | 100 | **RU-9.45231** |
| HQ400 | P500 | 15 | 100 | **RU-9.45232** |
| HQ400 | P600 | 15 | 100 | **RU-9.45233** |
| HQ400 | P800 | 15 | 100 | **RU-9.45234** |
| HQ400 | P1000 | 15 | 100 | **RU-9.45235** |
| HQ400 | P1200 | 15 | 100 | **RU-9.45236** |
| HQ400 | P1500 | 15 | 100 | **RU-9.45237** |
| HQ400 | P2000 | 15 | 100 | **RU-9.45238** |

# HQ400 SCHUURFILM

## HET ENIGE WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN PERFECT RESULTAAT

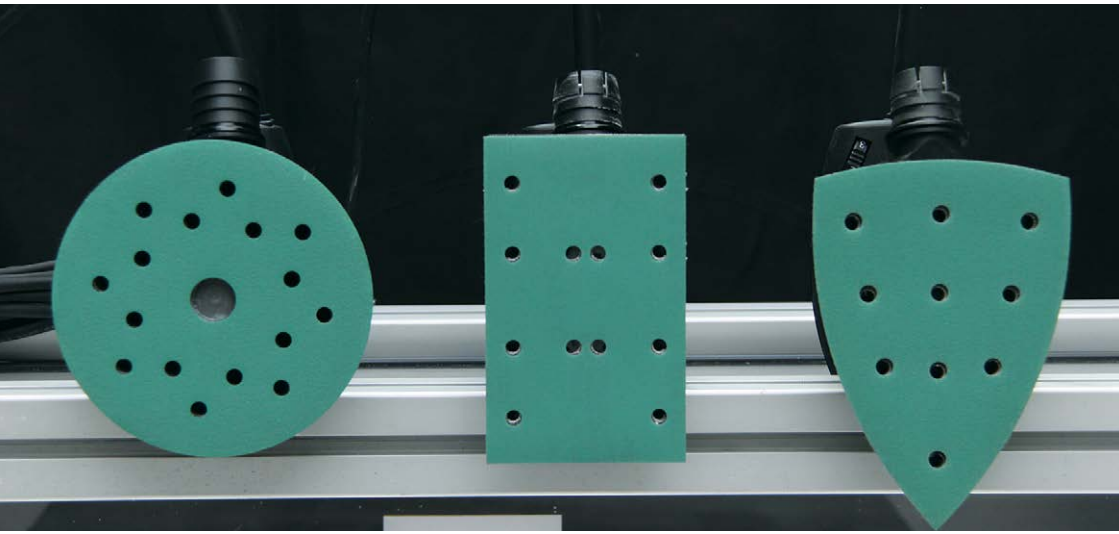

Een volledig assortiment schuurpapier, met een geperforeerde polyesterfilm (verwijdert tot 50% meer stof dan traditionele schuurpapier). Dit zorgt voor een hogere schuur efficiëntie en een verlengde levensduur.
Het innovatieve schuurmateriaal gaat langer mee dan de traditionele producten, dankzij het sterke en vormvaste polyester schuurt u eveneens strak en gaat ook de schuurzool langer mee.
De flexibiliteit en stabiliteit van de RUPES schuurfilm maakt het uitermate geschikt voor het schuren van randen, hoeken en oneffen oppervlakken.
Het materiaal scheurt en vervormt niet, ook niet aan de randen. Tevens is het niet gevoelig voor vocht.

# MP330

## MULTIFUNCTIONEEL SCHUURPAPIER

Hoge schuurefficiëntie en een strak resultaat

**KENMERKEN**

- Het aluminiumoxide in de toplaag zorgt voor een hoge "cutting-power"
- Een speciaal stofafstotend additief voorkomt verstopping
- Het hoge kwaliteitspapier dat met latex versterkt is garandeert uitstekende prestaties
- Hoge duurzaamheid op elk type oppervlak, zonder te scheuren
- Toepassingsgebieden: automobielindustrie, carrosseriebedrijven, maritieme markt, meubelmakers en bouwindustrie

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Korrel: aluminiumoxide
- Verbinding: hars met stearaat toplaag
- Coating: zeer open coat
- Drager: met laterx versterkt papier
- Speciaal ontwikkeld voor droog schuren met excentrische schuurmachines

**Ø 150 mm**

| BESCHRIJVING | KORREL | GATEN | AANTAL | CODE |
|---|---|---|---|---|
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P40 | 15 | 50 | **RU-9.33040** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P60 | 15 | 50 | **RU-9.33060** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P80 | 15 | 50 | **RU-9.33080** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P100 | 15 | 100 | **RU-9.33100** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P120 | 15 | 100 | **RU-9.33120** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P150 | 15 | 100 | **RU-9.33150** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P180 | 15 | 100 | **RU-9.33180** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P220 | 15 | 100 | **RU-9.33220** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P240 | 15 | 100 | **RU-9.33240** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P280 | 15 | 100 | **RU-9.33280** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P320 | 15 | 100 | **RU-9.33320** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P400 | 15 | 100 | **RU-9.33400** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P500 | 15 | 100 | **RU-9.33500** |
| **Q-MAG Swallow schuurpapier** | | | | |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P120 | - | 50 | **RU-9.34120** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P180 | - | 50 | **RU-9.34180** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P240 | - | 50 | **RU-9.34240** |
| MP330 Multifunctioneel schuurpapier | P320 | - | 50 | **RU-9.34320** |

## SCHUURROLLEN

| Toepassing | Ø Schuurrol mm | mm | Korrel | Max. toerental | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Staal | 100 | 100 | P40 | 6800 | **RU-9.NTM40** |
| Roestvrij staal | 100 | 100 | P80 | 6800 | **RU-9.NTM80** |
| Roestvrij staal | 100 | 100 | Middelgrof | 6800 | **RU-9.NTLM** |
| Roestvrij staal | 100 | 100 | Grof | 6800 | **RU-9.NTLC** |
| Hout | 100 | 100 | Nylon schuurpad | 6800 | **RU-9.RNA46** |
| Hout | 100 | 100 | Nylon schuurpad | 6800 | **RU-9.RNA80** |
| Hout | 100 | 100 | Staal | 6800 | **RU-9.RFA03** |
| Hout | 100 | 100 | Staal | 6800 | **RU-9.RFA04** |

## X-CUT SCHUURFOAM

**De beste manier om een uitstekende finish te bereiken!**



**KENMERKEN**
- Creëert een mooie finish zonder diepe krassen
- Optimaal product voor natte schuurtoepassingen
- Perfect voor schuren op contouren of ronde kanten
- Creëert een finish die minder poets- en polijststappen vereist
- Creëert een finish die eenvoudig tot hoogglans gepolijst kan worden

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**
- Korrel: aluminiumoxide
- Drager: weefsel op foam
- Verbinding: hars over hars
- Coating: speciale coating op het weefsel
- Korrelgrootte: 1500 - 2000 - 3000

| Diameter | Korrel | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| Ø 75 mm | P1500 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45450** |
| Ø 75 mm | P2000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45451** |
| Ø 75 mm | P3000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45453** |
| Ø 125 mm | P1500 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45400** |
| Ø 125 mm | P2000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45401** |
| Ø 125 mm | P3000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45403** |
| Ø 150 mm | P1500 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45300** |
| Ø 150 mm | P2000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45301** |
| Ø 150 mm | P3000 | 1 verpakking met 20 pads | **RU-9.45303** |

**X-Cut**

**FOAMROL**

## FOAMROL

**Belangrijkste toepassingen:**

**Automotive**: putty, grondlakken en blanke lakken.
**Industrie**: koolstofvezel-, acryl- en polyesterharsen
**Scheepswerven**: gelcoat
**Houten industriële meubels**: MDF, polyester vernis, acryl en poly-acryl vernissen en water gedragen vernissen.

Verpakking bestaat uit 200 strips van 114 X 125 mm.

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| 200 STRIPS-Korrel P180 | **RU-9.31180** |
| 200 STRIPS-Korrel P240 | **RU-9.31240** |
| 200 STRIPS-Korrel P280 | **RU-9.31280** |
| 200 STRIPS-Korrel P320 | **RU-9.31320** |
| 200 STRIPS-Korrel P400 | **RU-9.31400** |
| 200 STRIPS-Korrel P500 | **RU-9.31500** |
| 200 STRIPS-Korrel P600 | **RU-9.31600** |
| 200 STRIPS-Korrel P800 | **RU-9.31800** |
| 200 STRIPS-Korrel P1000 | **RU-9.31000** |

# ACCESSOIRES

## FILTER UNIT

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Filter set voor riembevestiging | **RU-80.400/KIT** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Filterhouder | **RU-9.Z906** |
| Filter unit | **RU-80.400/C** |
| Filter cartridge | **RU-88.400** |

| Beschrijving | Lengte | Code |
|---|---|---|
| Slang Ø25 mm | 1,3 m | **RU-9.1266/C** |

## LUCHTREGELAAR

| Beschrijving | Gereedschap | Code |
|---|---|---|
| Snelheidsregeling | Pneumatisch | **RU-9P03.060** |

## ACCESOIRES VOOR SATINEERMACHINES

| Toepassing | Ø | Gereedschap | Code |
|---|---|---|---|
| Beschermkap voor wielen | 100 | SR100AE SR200AEN | **RU-829.204/C** |

| Beschrijving | Gereedschap | Code |
|---|---|---|
| Voor Vulkofix | 923.91 - 92.91 | **RU-936.91** |

## TRILLINGSVRIJE ZIJHANDGREEP

| Beschrijving | Hulpstuk | Gereedschap | Code |
|---|---|---|---|
| Complete zijhandgreep | M8 | LH16ENS/LH18ENS-GL040/GL080-BA-LH19 | **RU-81.322/C** |
| Handle | M10 | GL-GM-LH22/LH31/LH32/LH232 | **RU-81.326** |

## OLIE VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Smeer/reinigingsolie, 5 flessen 50 ml. per stuk | **RU-9.1640/5** |

## WAGEN
Complete module
code RU-CARRIER

## POLIJSTMODULE MET 230V AANSLUITING
code RU-CAR/POLISHING/STD

## HANDGREEP
Transporthandgreep, code RU-CAR/HANDLE/STD

## BASIS TROLLEY
Basismodule met 1 lade, 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen
code RU-CAR/TROLLEY/STD

## EXTRA MODULE
Module met 1 lade
code RU-CAR/MODULE/STD

## BASIS FIX & MOBILE
Basismodule met 1 lade, 4 poten en 4 zwenkwielen
code RU-CAR/FIX/STD

## BEVESTIGING VOOR MODULES
Inzetstuk om wandsysteem-modules vast te zetten
code RU-025.1502

## LADE
code RU-CAR/CASE/STD

## EXTRA MODULE
Module zonder lade
code RU-CAR/ELEMENT/STD

# STOF

# AFZUIGSYSTEMEN


| | |
|---|---|
| Reinigingsmachines | pag 94 |
| Mobiele units | pag 96 |
| Matic-afzuigsystemen | pag 104 |
| Centrale units | pag 114 |
| Terminals | pag 118 |
| Accessoires | pag 126 |

RUPES
RUPES
RUPES
MUST BE WORN

## RU-CK 31 / RU-CK 31F

Sproei-extractie-reinigingsmachines

Water/reinigingsmiddel

Schuim

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-CK 31 | RU-CK 31F |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1500** | **1500** |
| Inhoud reinigingsmiddeltank | L | **14** | **14** |
| Tankinhoud | L | **14** | **14** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **3000** | **3000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** | **70** |
| Gewicht | kg | **12** | **20** |
| Trilling bypasspomp | | • | • |
| Schuimtechnologie | | - | • |

## RU-CK 31FC

Sproei-extractie-reinigingsmachine met ingebouwde compressor

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-CK 31FC |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1500** |
| Inhoud reinigingsmiddeltank | L | **14** |
| Tankinhoud | L | **14** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **3000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Gewicht | kg | **43** |
| Trilling bypasspomp | | • |
| Schuimtechnologie | | • |
| Compressorvermogen | W | **350** |

# **STOFAFZUIGSYSTEMEN** MOBIELE UNITS

## RU-SV 10E

Mobiele stofzuiger

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-SV 10E |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1150** |
| Gewicht | kg | **6,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x1000** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **1600** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **75** |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/h$ | **100** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektrische aansluiting voor gereedschap | nr | **1** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **35** |

## RU-S 130L / RU-S 130EL

Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 130L | RU-S 130EL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Polyester** | **Polyester** |

## RU-S 130PL / RU-S 130EPL

Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 130PL | RU-S 130EPL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** | **1450** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Papier** | **Papier** |

## RU-S 145L / RU-S 145EL

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 145L | RU-S 145EL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Polyester** | **Polyester** |

## RU- S 145PL / RU-S 145EPL

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 145PL | RU-S 145EPL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **2** | **2** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **2** | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** | **1450** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Papier** | **Papier** |

## RU-S 130EM
Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 130EM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1X1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | | **1** |
| Gereedschappen | $m^2$ | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## RU-S 130EPM
Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 130EPM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## RU-S 145EM

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**

- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 145EM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## RU-S 145EPM

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**

- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 145EPM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | | **1** |
| Gereedschappen | $m^2$ | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **6** |
| Bedrijfsdruk | bar | **1450** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## RU-S 230L / RU-S 230EL

Professionele stofzuigers 30L

Compatibel met de systainer box, zie pag. **38**
* Geleverd exclusief systainer box

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 230L | RU-S 230EL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | 1x1200 | 1x1200 |
| Gewicht | kg | 10,5 | 10,5 |
| Max. aansluitwaarde | W | 1x2400 | 1x2400 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2000 | 2000 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 70 | 70 |
| Tankinhoud | L | 30 | 30 |
| Air flow | L/min | 3400 | 3400 |
| Geschikt voor stofklasse | | L | L |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 1 | 1 |
| Gereedschappen | nr | 1 | 1 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 1 | 1 |
| Automatische filterreiniging | | - | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |
| Vloeistofsensor | | - | • |
| Filter | | Polyester | Polyester |

## RU-S 230PL / RU-S 230EPL

Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 230PL | RU-S 230EPL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | 1x1200 | 1x1200 |
| Gewicht | kg | 10,5 | 10,5 |
| Max. aansluitwaarde | W | 1x2400 | 1x2400 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2000 | 2000 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 70 | 70 |
| Tankinhoud | L | 30 | 30 |
| Air flow | L/min | 3400 | 3400 |
| Geschikt voor stofklasse | | L | L |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 1 | 1 |
| Gereedschappen | nr | 1 | 1 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 1 | 1 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 1 | 1 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | 1450 | 1450 |
| Automatische filterreiniging | | - | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |
| Vloeistofsensor | | - | • |
| Filter | | Papier | Papier |

## RU-S 245L / RU-S 245EL

Professionele stofzuigers 45L

Compatibel met de systainer box, zie pag. **38**
* Geleverd exclusief systainer box

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Soft Grip handgreep** (code 157.1108)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 245L | RU-S 245EL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Polyester** | **Polyester** |

## RU-S 245PL / RU-S 245EPL

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**
- **Soft Grip handgreep** (code 157.1108)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep** (code RU-68.092/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 245PL | RU-S 245EPL |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **L** | **L** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** | **1** |
| Gereedschappen | nr | **2** | **2** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **2** | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** | **1450** |
| Automatische filterreiniging | | **-** | **•** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |
| Vloeistofsensor | | **-** | **•** |
| Filter | | **Papier** | **Papier** |

## RU-S 230EM
Professionele stofzuigers 30L

Compatibel met de systainer box, zie pag. **38**
* Geleverd exclusief systainer box

## RU-S 230EPM
Professionele stofzuigers 30L

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 230EM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1X1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

**Meegeleverd:**
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 230EPM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **10,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## S 245EM

Professionele stofzuigers 45L

Compatibel met de systainer box, zie pag. **38**
* Geleverd exclusief systainer box

**Meegeleverd:**
- **Antistatische slang** Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- **Soft Grip handgreep** (code 157.1108)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)
- **Aansluitmof met schroefdraad** (code RU-663.55/AS) x2

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 245EM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

## S 245EPM

Professionele stofzuigers 45L

**Meegeleverd:**
- **Soft Grip handgreep** (code 157.1108)
- **Stofzak** (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- **Draaibare mof** (code RU-040.1108)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-S 245EPM |
|---|---|---|
| Vermogen | W | **1x1200** |
| Gewicht | kg | **13,5** |
| Max. aansluitwaarde | W | **1x2400** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **67** |
| Tankinhoud | L | **45** |
| Air flow | L/min | **3400** |
| Geschikt voor stofklasse | | **M** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **1450** |
| Keuze Ø slang | | • |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Vloeistofsensor | | • |
| Filter | | **Papier** |

NIEUW

# MULTIFUNCTIONELE TROLLEY VOOR PROFESSIONELE STOFZUIGERS



2 Gereedschapshouders (inclusief)

2 haken om slangen op te hangen (inclusief)

Opbergkast met deur

2 grote draaibare rubberen voorwielen (ø 125mm) voorzien van remmen

Rubberen werktafel met grote multifunctionele container

Ergonomische handgreep en apart gedeelte voor afval

RUPES
RUPES
RUPES

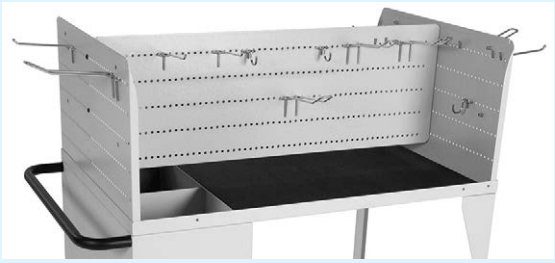

**UITBREIDINGSSET WERKSTATION**

Code:
RU-016.1110/C

Zie pag 126 voor meer informatie

**2** gereedschapshouders en
**2** slanghaken inbegrepen

Code:
RU-KC28/STD

Afmetingen zonder gemonteerde accessoires:
Breedte 500 mm - Lengte 861,2 mm - Hoogte 910,7 mm

Gewicht: 32 kg

## RU-KS 260ENS / RU-KS 260EPNS

Mobiele stofzuigers 2000 Watt (autostart) met werkstation

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KS 260ENS | RU-KS 260EPNS |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **2x1000** | **2x1000** |
| Gewicht | kg | **26** | **26** |
| Max. aansluitwaarde | W | **2x800 1x1600** | **2x800 1x1600** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **72** | **72** |
| Tankinhoud | L | **65** | **65** |
| Afzuigcapaciteit | L/min | **4350** | **4350** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **2,1** | **2,1** |
| Gereedschappen | nr | **2** | **2** |
| Elektr. aansl. gereedschap | nr | **2** | **2** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **-** | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **-** | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **-** | **1450** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |

**RU-KS 260ENS / RU-KS 260EPNS geleverd met:**
- Werkstation (code RU-061.1106/C)
- Slang Evaflex Ø29mm - 5m (code RU-9GAT02001/AS)
- Stofzak TNT (code RU-063.1106/C)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)

**RU-KS 260EN / RU-KS 260EPN geleverd met:**
- Slang Evaflex Ø29mm - 5m (code RU-9GAT02001/AS)
- Stofzak TNT (code RU-063.1106/C)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)

## RU-KS 260EN / RU-KS 260EPN

Mobiele stofzuigers 2000 Watt (autostart)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KS 260EN | RU-KS 260EPN |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | **2x1000** | **2x1000** |
| Gewicht | kg | **26** | **26** |
| Max. aansluitwaarde | W | **2x800 1x1600** | **2x800 1x1600** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **72** | **72** |
| Tankinhoud | L | **65** | **65** |
| Afzuigcapaciteit | L/min | **4350** | **4350** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **2,1** | **2,1** |
| Gereedschappen | nr | **2** | **2** |
| Elektr. aansl. gereedschap | nr | **2** | **2** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **-** | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **-** | **6** |
| Max. persluchtcapaciteit | L/min. | **-** | **1450** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** | **50** |

## RU-KR2A

Mobiele turbinestofzuiger 1,5 kW - 2 PK met ingebouwd werkstation en opbergkasten

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KR2A |
|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • |
| Elektrische voeding | | 230V 1ph |
| Vermogen | W/Pk | 1500/2 |
| Gewicht | kg | 115 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2400 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 |
| Tankinhoud | L | 23 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 250 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 1 |
| Gereedschappen | nr | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 136x98x62 |

### MEEGELEVERD

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Antistatische slang van 5 m Ø 29 mm elektrisch | RU-9GAT02001/AS |
| Zwenkarm | RU-054.1613/C |
| Slang/kabelhouder | RU-038.1306 |
| Opbergruimte | RU-023.1613/C |
| 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep | RU-68.092/X |
| Geperforeerde plaat inclusief hakenset 10 stuks | RU-021.1613/C |
| Haspelhouder | RU-036.1613/C |
| Stofzak (3 stuks) | RU-045.1612/3 |
| Luchtdrukregelaar | RU-9GP01002 |

## RU-MK 3000
Matic-systeemset (RU-KS 260EN + RU-HB 3000 + RU-EP 3M)

## RU-MK 3000F
Matic-systeemset (RU-KS 260EN + RU-HF 3000)

**Meegeleverd:**
- Slang Evaflex Ø29mm - 5 m (code RU-9GAT02001/AS)
- Stofzak TNT (code RU-063.1106/C)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-MK 3000 | RU-MK 3000F |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | 2x1000 | 2x1000 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2000 | 2000 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 72 | 72 |
| Tankinhoud | L | 65 | 65 |
| Afzuigcapaciteit | L/min | 4350 | 4350 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Max. armreikwijdte | m | 3 | 3 |
| Werkhoek | ° | 180 | 180 |
| Max. installatiehoogte | m | 4,5 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 2 | 2 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 2 | 2 |
| Serviceluchtsnelkoppeling | nr | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |

RU-MK 3000F

RU-MK 3000

## RU-MK 6000
Matic-systeemset (RU-KS 260EN + RU-HB 6000 + RU-EP 3M)

## RU-MK 6000F
Matic-systeemset (RU-KS 260EN + RU-HF 6000)

**Meegeleverd:**
- Slang Evaflex Ø29mm - 5 m (code RU-9GAT02001/AS)
- Stofzak TNT (code RU-063.1106/C)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-MK 6000 | RU-MK 6000F |
|---|---|---|---|
| Vermogen | W | 2x1000 | 2x1000 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2000 | 2000 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 72 | 72 |
| Tankinhoud | L | 65 | 65 |
| Afzuigcapaciteit | L/min | 4350 | 4350 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 2,1 | 2,1 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Max. armreikwijdte | m | 6 | 6 |
| Werkhoek | ° | 180 | 180 |
| Max. installatiehoogte | m | 4,5 | 2 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 2 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 2 | 2 |
| Elektrische serviceaansluitingen | nr | - | 1 |
| Serviceluchtsnelkoppeling | nr | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |
| Werklamp | | - | • |

RU-MK 6000F

RU-MK 6000

## RU-MKR 3000

Matic-systeemset (RU-KR 2A + RU-HB 3000 + RU-EP 3M)

## RU-MKR 3000F

Matic-systeemset (RU-KR 2A + RU-HF 3000)

**Meegeleverd:**
- Slang Evaflex Ø29mm - 5 m (code RU-9GAT02001/AS)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)
- Set van 3 stuks fleece stofzak (code RU-045.1612/3)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-MKR 3000 | RU-MKR 3000F |
|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • |
| Vermogen | W/Pk | 1500/2 | 1500/2 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2400 | 2400 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 | 65 |
| Tankinhoud | L | 23 | 23 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3$/u | 250 | 250 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Max. armreikwijdte | m | 3 | 3 |
| Werkhoek | ° | 180 | 180 |
| Max. installatiehoogte | m | 4,5 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 2 | 2 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 2 | 2 |
| Serviceluchtsnelkoppeling | nr | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |
| Automatische filterreiniging | | • | • |

RU-MKR 3000F

RU-MKR 3000

## RU-MKR 6000

Matic-systeemset (RU-KR 2A + RU-HB 6000 + RU-EP 3M)

## RU-MKR 6000F

Matic-systeemset (RU-KR 2A + RU-HF 6000)

**Meegeleverd:**
- Slang Evaflex Ø29mm - 5 m (code RU-9GAT02001/AS)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)
- Set van 3 stuks fleece stofzak (code RU-045.1612/3)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-MKR 6000 | RU-MKR 6000F |
|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • |
| Vermogen | W/Pk | 1500/2 | 1500/2 |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | 2400 | 2400 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 | 65 |
| Tankinhoud | L | 23 | 23 |
| Afzuigcapaciteity | $m^3$/u | 250 | 250 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 1 | 1 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Max. armreikwijdte | m | 6 | 6 |
| Werkhoek | ° | 180 | 180 |
| Max. installatiehoogte | m | 4,5 | 2 |
| Elektr. aansluiting gereedschap | nr | 2 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 2 | 2 |
| Elektrische serviceaansluitingen | nr | - | 1 |
| Serviceluchtsnelkoppeling | nr | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 50 | 50 |
| Werklamp | | - | • |
| Automatische filterreiniging | | • | • |

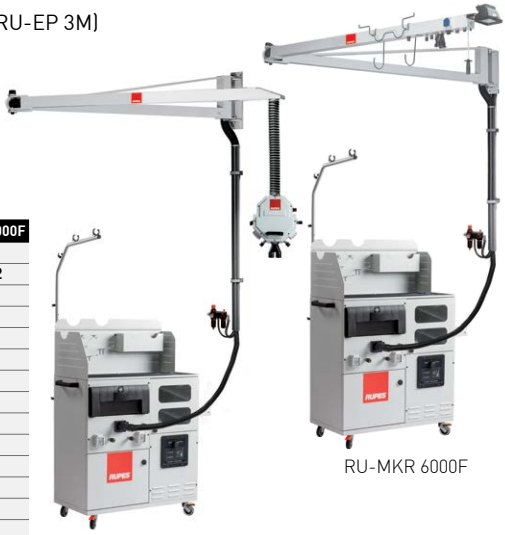

RU-MKR 6000F

RU-MKR 6000

## RU-HTE 300

Vacuum toren 2,2 kW - 3 PK
met ingebouwde kasten

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak (code RU-045.1612/3)
- Luchtdrukregelaar (code 9GP01002)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HTE 300 |
|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • |
| Elektrische voeding | | **380V 3ph+N** |
| Vermogen | W/Pk | **2200/3** |
| Gewicht | kg | **163** |
| Max. aansluitwaardes | W | **3600** |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | **2900** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **68** |
| Tankinhoud | L | **26** |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | **360** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **3** |
| Gereedschappen | nr | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Elektr. aansluitingen gereedschappen | nr | **2** |
| Luchtsnelkop. voor gereedschappen | nr | **2** |
| Elektrische serviceaansluitingen | nr | **2** |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | nr | **2** |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Multifunctioneel display | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **34** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **180x90x47** |

## RU-HTE 100

Vacuum toren 1,5 kW - 2 PK

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak (code RU-045.1612/3)
- Luchtdrukregelaar (code 9GP01002)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HTE 100 |
|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • |
| Elektrische voeding | | **230V 1ph** |
| Vermogen | W/Pk | **1500/2** |
| Gewicht | kg | **120** |
| Max. aansluitwaardes | W | **3600** |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | **2400** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **65** |
| Tankinhoud | L | **23** |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | **250** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **2** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Elektr. aansluitingen gereedschappen | nr | **1** |
| Luchtsnelkop. voor gereedschappen | nr | **2** |
| Elektrische serviceaansluitingen | nr | **1** |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | nr | **2** |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **1x50/2x34** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **140x58x45** |

# **STOFAFZUIGSYSTEMENS** VOORFILTERS

**RU-PF 50**
Voorfilter (voor vacuum unit)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PF 50 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **10** |
| Tankinhoud | L | **50** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **77x58x58** |

**RU-PF 92**
Voorfilter (cycloon-filter voor turbines)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PF 92 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **85** |
| Tankinhoud | L | **90** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **8** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **75** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **165x72x66** |

## ENKELE POMP

**RU-HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 PK
**RU-HE 501** Turbine 3 kW - 4 PK
**RU-HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PK

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE201 | RU-HE501 | RU-HE901 |
|---|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Gewicht | kg | 130 | 135 | 170 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2900 | 2900 | 2900 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 | 65 | 70 |
| Tankinhoud | L | 50 | 50 | 50 |
| Max. Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 320 | 390 | 550 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 4 | 4 | 8 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 3/4 | 5 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • | • |
| Multifunctioneel display | | - | • | • |
| Display filterprestaties | | - | • | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 75 | 75 | 75 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x98x55 | 138x98x55 | 138x98x55 |

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

## DUBBELE POMP

**RU-HE 1101** Turbine 6 kW - 8 PK
**RU-HE 1401** Turbine 8 kW - 11 PK
**RU-HE 1501** Turbine 11 kW - 15 PK

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE1101 | RU-HE1401 | RU-HE1501 |
|---|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 6000/8 | 8000/11 | 11000/15 |
| Gewicht | kg | 200 | 220 | 250 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2900 | 2900 | 2900 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 70 | 73 | 75 |
| Tankinhoud | L | 50 | 50 | 50 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/h$ | 390+390 | 430+430 | 550+550 |
| Filter surface | $m^2$ | 8 | 8 | 8 |
| Filteroppervlak | nr | 6 | 7 | 10 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • | • |
| Multifunctioneel display | | • | • | • |
| Display filterprestaties | | • | • | • |
| Energiebesparing | | DP* | DP* | DP* |
| Binnendiam. zuigmondstuk | mm | 75 | 75 | 75 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x136x55 | 138x136x55 | 138x136x55 |

*DP= Double Pump

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

## INVERTER

**RU-HE 501i** Turbine 3 kW - 4 PK
**RU-HE 901i** Turbine 5,5 kW - 7,5 PK
**RU-HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 PK
**RU-HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 PK
**RU-HE 1901i** Turbine 11 kW - 15 PK
**RU-HE 2001i** Turbine 15 kW - 20 PK

**TURBINES MET INVERTERSYSTEEM**

Het inverter systeem is de ideale oplossing voor centrale afzuigsystemen die maximale afzuigprestaties en energie-efficiëntie vereisen.

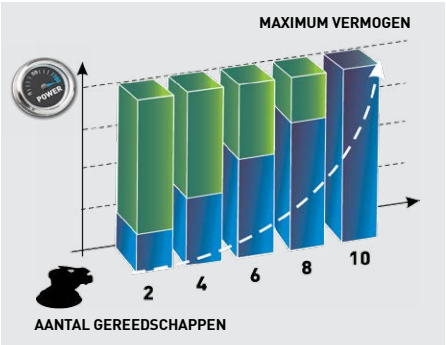


| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE501i | RU-HE901i | RU-HE1301i | RU-HE1801i | RU-HE1901i | RU-HE2001i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| Gewicht | kg | 140 | 200 | 230 | 270 | 290 | 385 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3200 | 3500 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 68 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Tankinhoud | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 420 | 600 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Gereedschappen | nr | 4 | 6/7 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • | • | • | • | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • | • | • | • | • |
| Multifunctioneel display | | • | • | • | • | • | • |
| Display filterprestaties | | • | • | • | • | • | • |
| Energiebesparing | | i* | i* | i* | i* | i* | i* |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x136x55 | 138x136x55 | 138x136x55 | 138x136x55 | 138x136x80 | 138x136x80 |

*i = Inverter

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

## ENKELE POMP

**RU-HE 2301i** Turbine 7,5 kW - 10 PK
**RU-HE 3001i** Turbine 11 kW - 15 PK
**RU-HE 4001i** Turbine 15 kW - 20 PK

**15" Touchscreen computerbesturing**

**7" Touchscreen computerbesturing**

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE2301i | RU-HE3001i | RU-HE4001i |
|---|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 7500/10 | 11000/15 | 15000/20 |
| Gewicht | kg | 230 | 290 | 400 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2900 | 3200 | 3500 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 75 | 80 | 80 |
| Tankinhoud | L | 50 | 50 | 50 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 800 | 1100 | 1300 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 8 | 10 | 10 |
| Gereedschappen | nr | 9 | 14 | 18 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 |
| Touchscreen formaat | | 7" | 7" | 15" |
| Automatische filterreiniging | | • | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • | • |
| Sectie motorbesturing | | • | • | • |
| Sectie filterregeling | | • | • | • |
| Sectie technische video | | • | • | • |
| Sectie technische info | | • | • | • |
| Diagnostiek op afstand | | • | • | • |
| Afstandsbediening | | • | • | • |
| LAN verbinding | | • | • | • |
| Energiebesparing | | • | • | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 100 | 100 | 100 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x136x90 | 138x136x90 | 138x136x90 |

### TURBINES MET INVERTERSYSTEEM

Het inverter systeem is de ideale oplossing voor centrale afzuigsystemen die maximale afzuigprestaties en energie-efficiëntie vereisen.

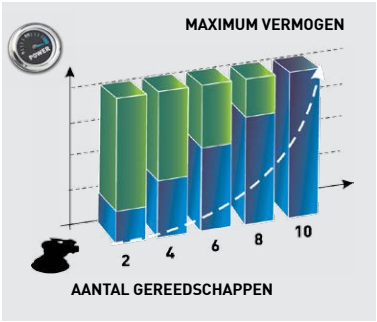


**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

# STOFAFZUIGSYSTEMEN *TURBINES CENTRALE UNITS*

Intelligente turbine
**Afstandsbediening**

Intelligente turbine
**Direct technische ondersteuning**

Intelligente turbine
**Wereldwijde technische ondersteuning**

Intelligente turbine
**Real-time toezicht op functioneren**

Intelligente turbine
**Digitale technische documenten**

Intelligente turbine
**Informatie technische sectie**

## RU-HB 3000

Zwenkarm voor besturingseenheid - 3 m

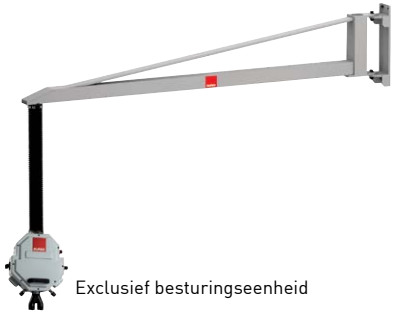

Exclusief besturingseenheid

**Meegeleverd:**
- Gereedschapshouder voor besturingseenheid (code RU-9.E228)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HB 3000 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **47** |
| Max. armreikwijdte | m | **3** |
| Werkhoek | ° | **180** |
| Max. installatiehoogte | m | **4,5** |

* Terminal niet inbegrepen

## RU-HB 6000

Zwenkarm voor besturingseenheid - 6 m

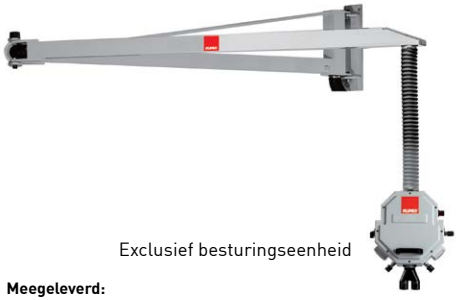

Exclusief besturingseenheid

**Meegeleverd:**
- Gereedschapshouder voor besturingseenheid (code RU-9.E228)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HB 6000 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **80** |
| Max. armreikwijdte | m | **6** |
| Werkhoek | ° | **180** |
| Max. installatiehoogte | m | **4,5** |

* Terminal niet inbegrepen

## RUHF 3000 / RU-HF 3000A

Zwenkarm met inbouwbesturingseenheid - 3 m

**Meegeleverd:**
- Gereedschapshouder (code RU-9.E226)
- 2-weg koppelstuk inclusief 2 afsluitkleppen (réf. RU-68.091/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HF 3000 | RU-HF 3000A |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | **47** | **47** |
| Max. armreikwijdte | m | **3** | **3** |
| Werkhoek | ° | **180** | **180** |
| Max. installatiehoogte | m | **2** | **2** |
| Elektr. aansluitingen gereedschappen | n° | **2** | **2** |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | **2** | **2** |
| Serviceluchtsnelkoppeling | n° | **1** | **1** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **1x50/2x34** | **1x50/2x34** |
| Gereedschappen | mm | **2** | **2** |
| Automatische inschakeling | | - | • |

## RU-HF 6000 / RU-HF 6000A

Zwenkarm met geïntegreerde besturingseenheid en lamp - 6 m

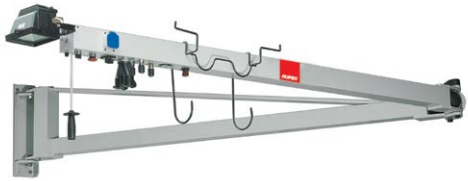

**Meegeleverd:**
- Gereedschapshouder (code RU-9.E226)
- 2-weg koppelstuk inclusief 2 afsluitkleppen (réf. RU-68.091/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HF 6000 | RU-HF 6000A |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | **80** | **80** |
| Max. armreikwijdte | m | **6** | **6** |
| Werkhoek | ° | **180** | **180** |
| Max. installatiehoogte | m | **2** | **2** |
| Elektr. aansluitingen gereedschappen | n° | **2** | **2** |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | **2** | **2** |
| Elektrische serviceaansluiting | n° | **1** | **1** |
| Serviceluchtsnelkoppeling | n° | **1** | **1** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **1x50/2x34** | **1x50/2x34** |
| Gereedschappen | mm | **2** | **2** |
| Automatische inschakeling | | - | • |
| Werklamp | | • | • |

## RU-EP1AC / RU-EP1P

Besturingseenheid voor
1 gebruiker

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-EP1AC | RU-EP1P |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 4 | 4 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 30x20x20 | 30x20x20 |
| Elektr. aansluitingen gereedschappen | n° | 1 | - |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | 1 | 1 |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 1x50/1x34 | 1x50/1x34 |
| Gereedschappen | n° | 1 | 1 |
| Automatische inschakeling | | EP* | P* |
| Handmatige uitschakeling | | • | • |

*EP = electro-pneumatisch *P = pneumatisch

## RU-EP3 / RU-EP3A / RU-EP3C

Besturingseenheid voor
2 gebruikers

**Comprend:**
- 2-weg koppelstuk inclusief 2 afsluitkleppen (code RU-68.091/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-EP3 | RU-EP3A | RU-EP3C |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 6 | 6 | 6 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 44x44x20 | 44x44x20 | 44x44x20 |
| Elektr. aansl. gereedschappen | n° | 2 | 2 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | 2 | 2 | 2 |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | n° | 1 | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 |
| Gereedschappen | n° | 2 | 2 | 2 |
| Automatische inschakeling | | - | EP* | EP* |
| Handmatige uitschakeling | | - | - | • |

*EP = electro-pneumatisch *P = pneumatisch

## RU-PE1 / RU-PE1A / RU-PE1C / RU-PE1S

Bedieningspaneel

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PE1 | RU-PE1A | RU-PE1C | RU-PE1S |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 60x25x18 | 60x25x18 | 52x48x18 | 60x25x18 |
| Elektr. aansl. gereedschappen | n° | 1 | 1 | 1 | - |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | 1 | 1 | 1 | - |
| Elektr. serviceaansluitingen | n° | - | - | 1 | 3 |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 | - |
| Gereedschappen | n° | 1 | 1 | 2 | - |
| Automatische inschakeling | | - | • | • | - |
| Handmatige uitschakeling | | • | • | • | - |
| Automatische uitschakeling | | - | - | • | - |

## RU-PE2 / RU-PE2A

Bedieningspaneel

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PE2 | RU-PE2A |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 9 | 9 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 52x48x18 | 52x48x18 |
| Elektr. aansl. gereedschappen | n° | 2 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | n° | 2 | 2 |
| Elektr. serviceaansluitingen | n° | 1 | 1 |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | n° | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 2x50/2x34 | 2x50/2x34 |
| Gereedschappen | n° | 2 | 2 |
| Automatische inschakeling | | - | • |
| Handmatige uitschakeling | | • | • |

**RU-PT 102A / RU-PT 102C**
**RU-PT 202A / RU-PT 202C**
Zuil besturingseenheid

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PT102A | RU-PT102C | RU-PT202A | RU-PT202C |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 22 | 22 | 33 | 33 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 93x60x22 | 93x60x22 | 180x60x22 | 180x60x22 |
| Elektr. aansl. gereedschappen | nr | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | nr | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 2x50/2x34 | 2x50/2x34 | 2x50/2x34 | 2x50/2x34 |
| Automatische inschakeling | nr | • | • | • | • |
| Automatische uitschakeling | | - | • | - | • |
| Handmatige uitschakeling | | • | • | • | • |

## ENKELE POMP ATEX

**RU-HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 PK
**RU-HE 501** Turbine 3 kW - 4 PK
**RU-HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PK

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE201 | RU-HE501 | RU-HE901 |
|---|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Gewicht | kg | 130 | 135 | 170 |
| Max. onderdruk | $mmH_2O$ | 2900 | 2900 | 2900 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 | 65 | 70 |
| Tankinhoud | L | 50 | 50 | 50 |
| Max. afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 320 | 390 | 550 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 4 | 4 | 8 |
| Gereedschappen | nr | 2 | 3/4 | 5 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • | • |
| Multifunctioneel display | | - | • | • |
| Display filterprestaties | | - | - | - |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 75 | 75 | 75 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x98x55 | 138x98x55 | 138x98x55 |
| Atex Zone 22 | | • | • | • |

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

## ENKELE POMP INVERTER ATEX

**RU-HE901i** Turbine 5,5 kW - 7,5 PK
**RU-HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 PK

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-HE901i | RU-HE1301i |
|---|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • | • |
| Elektrische voeding | | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Vermogen | W/hp | 5500/7.5 | 7500/10 |
| Gewicht | kg | 200 | 230 |
| Max. onderdruk | $mmH_2O$ | 2900 | 2900 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 73 | 75 |
| Tankinhoud | l | 50 | 50 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/h$ | 600 | 750 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 8 | 8 |
| Gereedschappen | nr | 6/7 | 8 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 |
| Automatische filterreiniging | | • | • |
| Handmatige filterreiniging | | • | • |
| Multifunctioneel display | | • | • |
| Display filterprestaties | | - | - |
| Energiebesparing | | i* | i* |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 75 | 75 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 138x136x55 | 138x136x55 |
| Atex Zone 22 | | • | • |

*i = Inverter

**Meegeleverd:**
- Set van 3 stuks fleece stofzak voor turbines (code RU-121.500/3)
- Luchtdrukregelaar (code RU-9GP01002)

# STOFAFZUIGSYSTEMEN *ATEX TURBINES CENTRALE UNITS*

**Antistatisch** touchscreen
Volledige bescherming **IP 65**

**Antistatisch** ptfe filter met hoge filtratie-efficiëntie (**99,5%** met **(0,3 µm)** micro-stof)

**Compleet** randaarde-systeem met **antistatische** zwenkwielen

Gecertificeerde **ATEX** stekker

## RU-KR2A ATEX

Mobiele turbinestofzuiger
1,5 kW - 2 PK met
ingebouwd werkstation

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KR2A ATEX |
|---|---|---|
| Pomp met zijkanaal | | • |
| Elektrische voeding | | 400V 3ph |
| Vermogen | W/Pk | 1500/2 |
| Gewicht | kg | 115 |
| Max. onderdruk | mm/$H_2O$ | 2400 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 |
| Tankinhoud | L | 23 |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | 250 |
| Filteroppervlak | $m^2$ | 1 |
| Gereedschappen | nr | 2 |
| Bedrijfsdruk | bar | 6 |
| Handmatige filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 1x50/2x34 |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 136x98x62 |
| ATEX Zone 22 | | • |

## MEEGELEVERD

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Antistatische slang van 5 m Ø 29 mm elektrisch | RU-9GAT02001/AS |
| Zwenkarm | RU-054.1613/C |
| Slang/kabelhouder | RU-038.1306 |
| Opbergruimte | RU-023.1613/C |
| Complete antistatische y-connector met 1 hoes | RU-68.092/X |
| Geperforeerde plaat inclusief hakenset 10 stuks | RU-021.1613/C |
| Haspelhouder | RU-036.1613/C |
| Stofzak fleece (3 stuks) | RU-045.1612/3 |
| Luchtdrukregelaar | RU-9GP01002 |

## RU-KX 135AN

Pneumatische ATEX stofzuiger

**Meegeleverd:**
- Antistatische slang Ø29mm- 5m (code RU-9GAT02004/AS)
- Stofzak (code RU-130.1108/C)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KX 135AN |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **20** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **1900** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **70** |
| Tankinhoud | L | **30** |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | **140** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Luchtverbruik | L/min | **700** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **34** |
| Auto start | | • |
| ATEX Zone 22 | | • |

## RU-KX 135N

Pneumatische ATEX stofzuiger

**Meegeleverd:**
- Antistatische slang Ø29mm- 5m (code RU-9GAT02004/AS)
- Stofzak (code RU-130.1108/C)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-KX 135N |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **18** |
| Onderdruk | mm/$H_2O$ | **2000** |
| Geluidsniveau | dB(A) | **76** |
| Tankinhoud | L | **25** |
| Afzuigcapaciteit | $m^3/u$ | **150** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Gereedschappen | nr | **1** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Luchtverbruik | L/min | **800** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **34** |
| ATEX Zone 22 | | • |

## RU-PFX 50

Voorfilter (voor vacuum unit)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PFX 50 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **14** |
| Tankinhoud | L | **50** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **1** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Automatische filterreiniging | | **-** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **50** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **80x58x58** |
| ATEX Zone 22 | | • |

## RU-EP3X

ATEX Besturingseenheid voor 2 gebruikers

## RU-EP3CX

ATEX Besturingseenheid met auto-stop systeem voor 2 gebruikers



**Meegeleverd:**
- 2-weg koppelstuk inclusief 2 afsluitkleppen (code RU-68.091/X)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-EP3X | RU-EP3CX* |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | **6** | **8** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **44x44x20** | **44x44x20** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **2** | **2** |
| Serviceluchtsnelkoppelingen | nr | **1** | **1** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **1x50/2x34** | **1x50/2x34** |
| Gereedschappen | nr | **2** | **2** |
| Automatische inschakeling | | **-** | • |
| Automatische uitschakeling | | **-** | • |
| Handmatige inschakeling | | • | **-** |
| ATEX Zone 22 | | • | • |

*Met RU-KR704X-box

## RU-PE1CX

ATEX bedieningspaneel
met auto-stop systeem
voor 1 gebruiker

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PE1CX |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **5** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **60x25x18** |
| Elektrische aansluitingvoor gereedschap | nr | **-** |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | **-** |
| Elektrische serviceaansluitingen | nr | **3** |
| Serviceluchtsnelkoppeling | nr | **1** |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **-** |
| Gereedschappen | nr | **-** |
| Automatische inschakeling | | **-** |
| Handmatige uitschakeling | | **-** |
| Automatische uitschakeling | | **-** |

## RU-PFX 92

Voorfilter (cycloonfilter
voor turbines)

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-PFX 92 |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | **70** |
| Tankinhoud | L | **35** |
| Filteroppervlak | $m^2$ | **8** |
| Bedrijfsdruk | bar | **6** |
| Automatische filterreiniging | | • |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | **75** |
| Afmetingen (HxBxD) | cm | **148x63x55** |
| ATEX Zone 22 | | • |

## RU-DC2 / RU-DC2W
Handmatige terminals

| TECHNISCHE GEGEVENS | | RU-DC2 | RU-DC2W |
|---|---|---|---|
| Afmetingen (HxBxD) | cm | 22x12,5x12,0 | 19x21x12 |
| Luchtsnelkoppelingen | nr | - | 2 |
| Binnendiameter zuigmondstuk | mm | 2x34 | 2x34 |
| Handmachtige uitschakeling | | • | • |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Groot schap 37x35cm | RU-056.1106/C |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Klein schap 37x20cm | RU-057.1106/C |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Werkstation voor afzuigunits KS260 | RU-061.1106/C |



| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Grote transporthandgreep voor afzuigunits serie S245 | RU-157.1108 |

## RU-KC28
Uitbreidingsset werkstation



| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Paneel met haken | RU-016.1110/C |
| **Meegeleverde accessoires:** | |
| 1x set met 5 lange dubbele haken | RU-039.1612/5 |
| 1x set met 5 lange, rechte haken | RU-041.1612/5 |
| 1x set met 5 korte haken | RU-040.1612/5 |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Complete arm | RU-054.1106/C |
| Set plastic clips met nagels (5 stuks) | RU-9GC02006/5 |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Set met 5 lange dubbele haken | RU-039.1612/5 |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Set met 5 lange, rechte haken | RU-041.1612/5 |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Set met 5 korte haken | RU-040.1612/5 |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Compleet koppelstuk Ø 75/38 mm | **RU-9GT03013/C** |
| Turbine-inschakeling op afstand voor Matic zwenkarm | **RU-KR 700** |
| Turbine-inschakeling op afstand (geactiveerd door elektrisch of pneumatisch gereedschap | **RU-KR 701** |
| Doos met pneumatische autostart voor n.2 terminals | **RU-KR 702** |
| Doos met pneumatische autostart voor n.4 atex terminal ep3cx | **RU-KR 704X** |
| Muurbeugel voor pe1 | **RU-008.1307/C** |
| Muurbeugel voor pe2 | **RU-009.1307/C** |
| Adapter voor 2-weg koppelstuk (Festool-systeem serie VT) | **RU-9GT03042** |
| Draaibare adapter voor slang Ø58 mm | **RU-9GT03076** |
| Adapter service control units | **RU-9GT03048/C** |
| 58/34 mm – Ø58/34 mm draaikoppeling | **RU-9GT03076** |
| pt gereedschapshouder | **RU-037.1306** |
| pt slanghouder | **RU-038.1306** |
| ep3 gereedschapshouder | **RU-9.E228** |
| Zwenkarm hf gereedschapshouder | **RU-9.E226** |

| Beschrijving | Model | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| Fleece filterzak | KS260EN/EPN<br>KS935E - AS50M<br>KS250E/EP | 5 | **RU-063.1106/5** |
| Fleece filterzak | TURBINES | 3 | **RU-121.500/3** |

| Beschrijving | Model | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| Fleece filterzak | S1-S2 | 5 | **RU-130.1108/5** |

| Beschrijving | Model | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| Stofzak | SV10E | 5 | **RU-023.1107/5** |

**RESERVEONDERDELEN**

| Beschrijving | Model | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| Papieren filter | KS | 1 | **RU-021.1106** |
| Polyester filter | S1-S2 | 2 | **RU-065.1108/2** |
| Filter voor het opzuigen van vloeistoffen | S235 | 1 | **RU-038.1609** |
| Papieren filter | S1-S2 | 2 | **RU-036.1108/2** |

## ANTISTATISCHE CONISCHE SLANGEN

### DE BESTE VACUUM PRESTATIES EN EEN HOGER RENDEMENT

Dankzij een hoger geplaatste inwendige sectie is de zuigcapaciteit verhoogd, waardoor de prestaties van het **Stofafzuigsysteem** worden geoptimaliseerd.

Het uiteinde van de slang is conisch voor beter gebruik en ergonomie, waardoor de zuigkracht en de prestaties van het gereedschap worden verbeterd.

Door de efficiënte geleiding van het materiaal kunnen de elektrostatische ladingen die tijdens het schuurproces ontstaan, efficiënter worden afgevoerd.

De nieuwe RUPES slang is het juiste product voor explosiegevaarlijke toepassingen, volgens de ATEX 2014/34/EU regel.

ANTISTATISCHE SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

ANTISTATISCHE SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

| Beschrijving | Afmetingen | Ømm | Gereedschappen | Code |
|---|---|---|---|---|
| Antistatische slang | 5m | 29-25 | elektrisch | **RU-9GAT02001/X** |
| Antistatische slang | 5m | 29-25 | pneumatisch | **RU-9GAT02004/X** |
| Antistatische slang | 5m | 38-29 | elektrisch | **RU-9GAT02025/X** |
| Antistatische slang | 5m | 38-29 | pneumatisch | **RU-9GAT02019/X** |
| Antistatische slang | 8m | 29-25 | elektrisch | **RU-9GAT02003/X** |
| Antistatische slang | 8m | 29-25 | pneumatisch | **RU-9GAT02002/X** |
| Antistatische slang | 8m | 38-29 | elektrisch | **RU-9GAT02026/X** |
| Antistatische slang | 8m | 38-29 | pneumatisch | **RU-9GAT02023/X** |



Standaard slang

**FLOW RATE TOT**
**+20%**



Nieuwe conische slang

## CONISCHE SECTIE

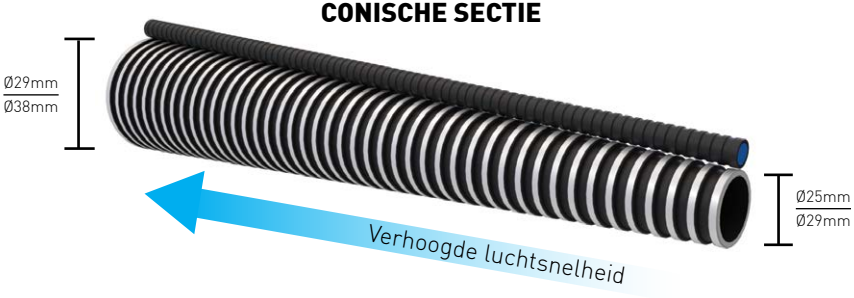

## ANTI STATISCHE SLANGEN

ANTISTATISCHE COMBI SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

ANTISTATISCHE COMBI SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

| Beschrijving | Afmetingen | Ømm | Gereedschappen | Code |
|---|---|---|---|---|
| Antistatische slang | 5m | 25 | elektrisch | **RU-9GAT02014/AS** |
| Antistatische slang | 5m | 29 | elektrisch | **RU-9GAT02001/AS** |
| Antistatische slang | 5m | 29 | pneumatisch | **RU-9GAT02004/AS** |
| Antistatische slang | 8m | 29 | elektrisch | **RU-9GAT02003/AS** |
| Antistatische slang | 8m | 29 | pneumatisch | **RU-9GAT02002/AS** |
| Anti statische slang Evaflex (rol) | 30m | 29 | - | **RU-9.1264/30/AS** |

## SLANGEN

COMBI SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

COMBI SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

| Beschrijving | Afmetingen | Ømm | Gereedschappen | Code |
|---|---|---|---|---|
| Slang | 5m | 25 | elektrisch | **RU-9GAT02014/C** |
| Slang | 5m | 29 | elektrisch | **RU-9GAT02001/C** |
| Slang | 5m | 29 | pneumatisch | **RU-9GAT02004/C** |
| Slang | 5m | 38 | pneumatisch | **RU-9GAT02019/C** |
| Slang | 8m | 29 | elektrisch | **RU-9GAT02003/C** |
| Slang | 8m | 29 | pneumatisch | **RU-9GAT02002/C** |
| Slang | 10m | 29 | pneumatisch | **RU-9GAT02021/C** |
| Slang Evaflex (rol) | 30m | 25 | - | **RU-9GT03047/30** |
| Slang Evaflex (rol) | 30m | 29 | - | **RU-9.1264/30** |

## AFZUIG ACCESSOIRES

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Slangmof met binnendraad Ø25 | **RU-106.502** |
| Slangmof met binnendraad Ø29 | **RU-663.55/AS** |
| Slangmof met binnendr. incl. debietreg. Ø25 | **RU-107.502/C** |
| Slangmof met binnendr. incl. debietreg. Ø29 | **RU-110.502/C** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| 2-weg koppelstuk incl. 1 afsluitklep | **RU-68.092/X** |
| 2-weg koppelstuk incl. 2 afsluitkleppen | **RU-68.091/X** |
| Rubber kap Ø 50 mm S145M | **RU-077.1108** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Draaibare mof voor buizen Ø25/29/38mm | **RU-040.1108** |
| Rubberen koppeling voor slang Ø38mm S145 | **RU-041.1108** |
| Ø58/34mm draaikoppeling | **RU-9GT03076** |

| Beschrijving | Ømm | Code |
|---|---|---|
| Rubberen koppeling voor slang "2in1" | 29-29 | **RU-112.502** |
| Rubberen koppeling voor slang "2in1" | 25-29 | **RU-113.502** |
| Snelkoppeling - klep - Europrofiel | 8-10 | **RU-9GP10003** |
| Snelkoppeling - klep - Europrofiel | 8-10 | **RU-9GP08037** |
| Snelkoppeling - klep - Europrofiel (schroefdraad 1/4"M) | | **RU-104.502** |

## HOSES

**Afmeting** 8-10

| Beschrijving | Ømm | Code |
|---|---|---|
| Polyurethaan slang | 25 meter (rol) | **RU-9GT03057/25** |

| Beschrijving | Afmeting | Ømm | Code |
|---|---|---|---|
| Slang Evaflex Ø20 mm X 25 mm | - | 20 | **RU-9.1255** |
| Slang Evaflex Ø 25 mm (30m ROL) | 30m | 25 | **RU-9GT03047/30** |
| Slang Evaflex Ø 29mm (30m ROL) | 30m | 29 | **RU-9.1264/30** |
| Antistatische geleidende slang Evaflex Ø29 mm - (30m ROL) | 30m | 29 | **RU-9.1264/30/AS** |
| Slang Evaflex Ø38 mm (30m ROL) | 30m | 38 | **RU-319.500/30** |
| Slang Evaflex Ø38 mm (5m ROL) | 5m | 38 | **RU-319.500/5** |
| Antistatische geleidende slang Evaflex Ø38 mm - (5m ROL) | 5m | 38 | **RU-319.500/5/AS** |
| Antistatische geleidende slang Evaflex Ø38 mm - (30m ROL) | 30m | 38 | **RU-319.500/30/AS** |
| Antistatische slang Oregon Ø50 mm | - | 50 | **RU-9GT02014/AS** |
| Slang Evaflex Ø50 mm (5m ROL) | 5m | 50 | **RU-9GT03027/5** |
| Slang Evaflex Ø50 mm (30m ROL) | 30m | 50 | **RU-9GT03027/30** |

## VERDEELDOOS

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Verdeeldoos | RU-118.700/G |
| Set afzuigleiding 10m | RU-KIT10M |
| Set afzuigleiding 20m | RU-KIT20M |
| Compl. verdeeldoos met slang van 3m | RU-118.700/KIT |
| Kast voor RU-9GAT02005/C | RU-117.700/G |

## SCHROEF-KOPPELING

| Beschrijving | | Code |
|---|---|---|
| Aluminium buis Ø 50mm | 3m | RU-9GT03026/1 |
| Aluminium buis Ø 75mm | 3m | RU-323.500/1 |
| PE compl. schroefkoppelst. Ø 75mm | | RU-301.700/C |
| PE 90° bochtstuk Ø 75mm | | RU-308.700/C |
| PE 45° bochtstuk Ø 75mm | | RU-305.700/C |
| PE 3-weg koppelst. Ø 75-75-75mm | | RU-9GAT02005/C |
| PE 3-w. koppelst. 45°, PE Ø 75-75-75mm | | RU-304.700/C |
| PE koppelst. met gered. aftakking Ø 75-38/50-75mm | | RU-9GT03025/C |
| PE kap Ø 75mm | | RU-308.700 |
| Ø75/38mm volledige koppeling | | RU-9GT03013/C |
| 90° grote radius bocht Ø75mm | | RU-312.700/C |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Dubbele buisklem Ø 75mm - Ø 40mm | RU-9GC02005 |
| Kraag Ø 50mm met plug | RU-9GC02004 |
| Kraag Ø 75mm met plug | RU-9GC02001 |
| Expansieplug Ø 10-16mm | RU-9.1738 |
| Expansieplug Ø 8mm | RU-9.1739 |
| Inzetstuk 8 met onderlegpad | RU-9.1740/C |
| Draadstang M10 | RU-9GM04001 |
| Ketting 1m | RU-9.1809 |
| Wandplaat voor EP3 | RU-023.1301/C |
| Smeermiddel voor schroefdraad | RU-9.Z808 |

## HOSES AND THREADED

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| MQ buis Ø 40mm 3m | RU-9GE06002 |
| Slang Ø 40mm per meter | RU-9GE06001 |
| Koppelstuk slangbox Ø 40mm | RU-9GE06003 |
| Koppelstuk slangbox Ø 75mm | RU-9GE06005 |
| Buiskoppelstuk Ø 40mm | RU-9GE06004 |
| Buisklem Ø 40mm | RU-9GE06006 |

## LUCHTDRUK

| Beschrijving | | Code |
|---|---|---|
| Rubber slang 10 x 19 | per meter | RU-318.500 |
| Slang Rilsan 10 x 12 | per meter | RU-9GT02001 |
| 3/8" terugslagklep set | | RU-9GP07004/C |
| Luchtbehandelingsgroep | | RU-9.E069 |
| 3/8M slang 12 met rechte draad | | RU-9GP08001 |
| Slang 12-12-12 met "T"-draad | | RU-9GP08095 |
| 3/8M slang 12 met 90° draad | | RU-9GP08002 |

## KLEMMEN

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Klem Ø 38mm | RU-9.4002 |
| Klem Ø 75mm | RU-9.4053 |
| Klem Ø 90mm | RU-9.4001 |
| 1Klem voor rubber slang 13 x 20 | RU-9.E161 |

## KABEL

| Beschrijving | | Code |
|---|---|---|
| kabel 3 x 2,5 | per meter | RU-9C3x2,5A000 |
| kabel 2 x 1,5 | per meter | RU-9C2x1,5A000 |

## ACCESSOIRES VOOR STOFZUIGERS

| Beschrijving | | Code |
|---|---|---|
| Draaib. mof voor sl. Ø 38mm | S235E-EP | **RU-051.1606** |
| Draaib. mof voor sl. Ø 29mm | S235E-EP | **RU-050.1609** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Mondstuk voor vloeistoffen | **RU-007.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Bochtstuk voor zuigslang | **RU-003.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Tapijt/harde vloeren mondstuk | **RU-008.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Verlengbuis 50cm voor bochtstuk | **RU-005.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Groot mondstuk | **RU-048.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Mondstukhouder | **RU-006.1606** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Ronde zuigborstel | **RU-049.1606** |

| Beschrijving | | Code |
|---|---|---|
| Borstel | SV10E | **RU-9GT03056** |
| D5 uitlaat | SV10E | **RU-9GT03034** |
| Mondstuk | SV10E | **RU-9GT03032** |
| Draagriem voor transportkoffer | SV10E | **RU-038.1107** |

| Beschrijving | Code |
|---|---|
| Complete reinigingsset S235E-EP/S130/ S145/KS260 | **RU-001.1609/C** |

| Beschrijving | Uitrusting | Unit | Code |
|---|---|---|---|
| **1**. Mondstuk voor zuigslang uitgerust met ronde borstel, klein spleetmondstuk, meubelmondstuk en 1 stofzak | - | - | **RU-052.1607** |
| **2**. Mondstuk voor tapijten/harde vloeren | - | - | **RU-053.1607** |
| **3**. Mondstuk voor moeilijk te bereiken plaatsen | - | - | **RU-057.1607** |
| **4**. Standaard mondstuk | CK31/CK31F/CK31FC | - | **RU-055.1607** |
| **5**. Complete schuimborstel | CK31F/CK31FC | - | **RU-056.1607** |
| **6**. Filterzak | - | 10 | **RU-054.1607** |
| **7**. Compleet sproei-extractie-pistool zonder mondstuk | - | - | **RU-051.1607** |
| **8**. Schuimpistool met borstel | CK31F/CK31FC | - | **RU-072.1607** |
| Mondstuk voor hoeken | CK31F/CK31FC | - | **RU-9GT03032** |
| Complete slang CK 31 zonder mondstuk | - | - | **RU-9GAT02004/CK** |
| Complete slang CK 31 | - | - | **RU-050.1607** |
| Rubber mof Ø48-29mm | - | - | **RU-9GT03052** |
| Harde borstel | CK31F | - | **RU-071.1607** |

## RUPES Showroom display presentatie*

| OMSCHRIJVING | CODE |
|---|---|
| RUPES Showroom Display Basis Stelling 1 meter | RU-DISPLAY-BASIS |
| RUPES Showroom Display Aanbouw Stelling 1 meter | RU-DISPLAY-AANBOUW |

* - Verkrijgbaar vanaf 1 meter
- Vraag naar de voorwaarden
- Tevens mogelijk om een RUPES samenstelling te leveren voor bestaande meterstellingen
- Diverse samenstellingen mogelijk: ook in combinatie met bijv. andere WSB merken.

## BigFoot Polo 1947 editie

**BESCHRIJVING**

**Kleur:** Wit/ Rood 100% katoen. Drie knopen

| CODE | MATEN TABEL | |
|---|---|---|
| | **EU** | **USA** |
| 9.Z1009/S | M (44-46) | S (32-34) |
| 9.Z1009/M | L (48-50) | M (36-38) |
| 9.Z1009/L | XL (52-54) | L (40-42) |
| 9.Z1009/XL | XXL (56-58) | XL (44-46) |
| 9.Z1009/XXL | XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 9.Z1009/XXXL | 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |
| 9.Z1009/4XL | | |

## BigFoot Cap Anniversary

**BESCHRIJVING**

Pet met klep
met geborduurd
Rupes logo en
klittenbandsluiting

**CODE**

9.Z1004

## RUPES Sportschoenen

**BESCHRIJVING**

Kleur: zwart, wit, rood en grijs. Gemaakt van textiel en synthetisch materiaal, lichtgewicht voor een goede pasvorm en maximale ondersteuning.

**MATEN / CODES** van **9.Z1012/36** tot **9.Z1012/47**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EU** | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| **US** | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| **UK** | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
| **INSOLE ( FEET) LENGTH** | | | | | | | | | | | | |
| **CM** | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 30,7 | 31,3 |
| **INCH** | 9,45 | 9,72 | 9,96 | 10,24 | 10,51 | 10,75 | 11,02 | 11,30 | 11,54 | 11,81 | 12,09 | 12,32 |

## BigFoot
## T-Shirt blauw

**BESCHRIJVING**

Kleur: blauw
100% katoen

**Verkrijgbaar in**

| USA MATEN | CODE |
|---|---|
| Small | 9.Z751/SN |
| Medium | 9.Z751/MN |
| Large | 9.Z751/LN |
| XL | 9.Z751/XLN |
| XXL | 9.Z751/XXLN |
| XXXL | 9.Z751/XXXLN |

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

## SPORTKLEDING LIJN

### BigFoot T-shirt grijs

**BESCHRIJVING**

Kleur: grijs, 100% katoen

**Verkrijgbaar in**

| USA MATEN | CODE |
|---|---|
| Small | 9.Z752/SG |
| Medium | 9.Z752/MG |
| Large | 9.Z752/LG |
| XL | 9.Z752/XLG |
| XXL | 9.Z752/XXLG |
| XXXL | 9.Z752/XXXLG |

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

### RUPES Cap

**BESCHRIJVING**

Pet met klep
met geborduurd
Rupes logo en
klittenbandsluiting

**CODE**

9.Z245

Foot

## VINTAGE

### BigFoot VintageT-shirt

**BESCHRIJVING**

Kleur: grijs, 100% katoen

**Verkrijgbaar in**

| USA MATEN | CODE |
|---|---|
| Small | 9.Z1023/S |
| Medium | 9.Z1023/M |
| Large | 9.Z1023/L |
| XL | 9.Z1023/XL |
| XXL | 9.Z1023/XXL |
| XXXL | 9.Z1023/XXXL |
| XXXXL | 9.Z1023/4XL |

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

# **MERCHANDISE** Kleding

**BigFoot Academy**
**Polo black line**

# **MERCHANDISE** Kleding

**BESCHRIJVING**

Kleur: zwart/wit
100% katoen
Twee knopen

**Verkrijgbaar in**

| **EU MATEN** | **CODE** |
|---|---|
| Small | 9.Z790/S |
| Medium | 9.Z790/M |
| Large | 9.Z790/L |
| XL | 9.Z790/XL |
| XXL | 9.Z790/XXL |
| XXXL | 9.Z790/XXXL |
| XXXXL | 9.Z790/4XL |

**Min. bestelhoeveelheid 25 stuks**
(Diverse maten)
Leverbaar 4 weken vanaf
order bevestiging

**MATENTABEL**

| **EU** | **USA** |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

# sweatshirt

EXCLUSIEF DESIGN

## BigFoot Sweatshirt black line

**BESCHRIJVING**

Kleur: zwart/wit, 80% katoen, 20% polyester
Rits voor, twee zakken

**Min. bestelhoeveelheid 25 stuks**
(Diverse maten)
Leverbaar 4 weken vanaf order bevestiging

# MERCHANDISE Kleding

**Verkrijgbaar in**

| EU MATEN | CODE |
|---|---|
| Small | 9.Z920/S |
| Medium | 9.Z920/M |
| Large | 9.Z920/L |
| XL | 9.Z920/XL |
| XXL | 9.Z920/XXL |
| XXXL | 9.Z920/XXXL |
| XXXXL | 9.Z920/4XL |

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

**Exclusief voor**

BigFoot®
Car Detailing Centre

## BigFoot Polo
## Car Detailing Centre

**BESCHRIJVING**

Zwart/wit
100% katoen
Twee knopen

**Verkrijgbaar in**

| EU MATEN | CODE |
|---|---|
| Small | 9.Z1020/S |
| Medium | 9.Z1020/M |
| Large | 9.Z1020/L |
| XL | 9.Z1020/XL |
| XXL | 9.Z1020/XXL |
| XXXL | 9.Z1020/XXXL |
| XXXXL | 9.Z1020/4XL |

**Min. bestelhoeveelheid 25 stuks**
(Diverse maten)
Leverbaar 4 weken vanaf order bevestiging

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |
| 4XL (62-64) | XXXL (50-52) |

**Exclusief voor**

Big Foot®
Car Detailing Centre

## BigFoot Jumpsuit Car Detailing Centre

**BESCHRIJVING**

Zwart
60% polyester
35% katoen

**Verkrijgbaar in**

| EU MATEN | CODE |
|---|---|
| Medium | 9.Z1019/M |
| Large | 9.Z1019/L |
| XL | 9.Z1019/XL |
| XXL | 9.Z1019/XXL |
| XXXL | 9.Z1019/XXXL |

**MATENTABEL**

| EU | USA |
|---|---|
| M (44-46) | S (32-34) |
| L (48-50) | M (36-38) |
| XL (52-54) | L (40-42) |
| XXL (56-58) | XL (44-46) |
| XXXL (60-62) | XXL (48-50) |

## RUPES Pen

| BESCHRIJVING | CODE |
|---|---|
| Rood met witte logo pen.<br>Zwart inktpatroon | 9.Z703/50 |

## BigFoot USB stick 8GB iBrid nano

| BESCHRIJVING | AFMETINGEN | CODE |
|---|---|---|
| USB long neck pen drive **8GB** | Lengte 10 cm | 9.Z964 |

# MERCHANDISE Kantoorartikelen

## RUPES Schrijfblokken

| BESCHRIJVING | CODE |
|---|---|
| Schrijfblok met 50 vellen. A5-formaat | 9.Z456/10 |

## RUPES Mok

| BESCHRIJVING | CODE |
|---|---|
| Witte mok met Rupes logo | 9.Z928 |

## MUURBANNERS

**BESCHRIJVING**

Hoge kwaliteit vinyl muurbanners met Rupes, BigFoot en Cyclo logos.
Aan alle zijden omzoomd, met rondom bevestigingsringen.

Verpakt in een kartonnen koker.

| AFMETING | RUPES BANNER | BIGFOOT BANNER |
|---|---|---|
| 1 x 1 meter | 9.Z879/L | 9.Z879/M |

| AFMETING | CYCLO BANNER |
|---|---|
| 1 x 1,5 meter | 9.Z879/N |

# MERCHANDISE Displays

## DUBBELZIJDIGE DISPLAY

**BESCHRIJVING**

Dubbelzijdige bedrukte
display van textiel
Vier verschillende afbeeldingen
beschikbaar

**Afmeting:**
3 x 2,5 meter

# **MERCHANDISE** Displays

## Roll-up banner

**BESCHRIJVING**

PVC Staande banner met oprolsysteem.
In overeenstemming met de RoHS-richtlijn.

**Vier onderwerpen:**
**Mini schuurmachines, LHR21 Mark III, iBrid nano, Skorpio III**

# **MERCHANDISE** Displays

**Mark III** 9.Z879/S

**Mark III** 9.Z879/Q

| AFMETING | CODE |
|---|---|
| 85 x 200 cm | **nano** 9.Z879/P<br>**Mark III** 9.Z879/S<br>**Mark III** 9.Z879/Q<br>**Schuurmachines** 9.Z879/O<br>**Skorpio** 9.Z879/R |

# **MERCHANDISE** Displays

## Roll-up banner

**BESCHRIJVING**

PVC Staande banner met oprolsysteem.
In overeenstemming met de RoHS-richtlijn.

**Vier onderwerpen:**
**LK 900E, LH 19E, Skorpio E, S1 SERIES**

# **MERCHANDISE** Displays

| AFMETING | CODE |
|---|---|
| 85 x 200 cm | **LH 19E** 9.Z1013<br>**LK 900E** 9.Z1014<br>**S2 SERIES** 9.Z1057<br>**Skorpio E** 9.Z1016 |

## Car Care Line Display

### KENMERKEN

- Stevig, want gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Eenvoudige montage en demontage. Elke plank is uitgerust met 4 inzetstukken, zowel aan de boven- als aan de onderkant, voor het aanbrengen en vergrendelen van de buizen.
- Gemakkelijk te verzenden. Het display is verpakt in een kleine kartonnen doos (maat 65 x 43 x 59 cm).
- Lage verzendkosten, dankzij de kleine afmetingen en het geringe gewicht.
- Concurrerende kosten en uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, in vergelijking met soortgelijke producten.
- Geleverd met montage-instructies.

### CODE

9.Z1021

# **MERCHANDISE** Displays

## RUPES Dubbelzijdige stickers

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| Van beide kanten bedrukt met een enkelzijdige plaklaag. De ideale oplossing voor glazen deuren en ramen. | 20 x 20 cm | 9.Z910/10 |

## RUPES 3D Sticker

**BESCHRIJVING**

Rupes logo 3D Sticker van synthetische hars.

| AFMETING | CODE |
| --- | --- |
| 4 x 4 cm | 9.Z916/16<br>Vel met<br>4 stickers |

# MERCHANDISE Sleutelhangers

## BigFoot 3D sleutelhanger iBrid nano

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| 3D sleutelhanger in de vorm van iBrid nano met korte nek | Lengte 8 cm | 9.Z978 |

## BigFoot 3D sleutelhanger LHR 21 MarkII en MarkIII

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| 3D sleutelhanger in de vorm van LHR 21 MarkII | Lengte 8 cm | 9.Z932 |
| 3D sleutelhanger in de vorm van LHR 21 MarkIII | Lengte 8 cm | 9.Z1049 |

# MERCHANDISE Sleutelhangers

## RUPES keycord - badgehouder

**CODE**

9.Z945/20*

* per 20 stuks

ACCESSOIRES

## Pen Light

**BESCHRIJVING**

Compacte lichtgewicht led zaklamp voor het opsporen van swirls en hologrammen.

**CODE**

LL 150

## BigFoot Kniebeschermers

**BESCHRIJVING**

Robuuste kniebeschermers.
Speciale schuimconstructie in pootvorm met speciale comfort zone met 100% gelpadding voor betere stabiliteit, comfort en drukverlichting van de knieschijf.

**CODE**

9.Z891/BF

## RUPES Kabelklem

CODE

9.Z1024/25

**BESCHRIJVING**

RUPES Kabelklem - **25 stuks**

## BIGFOOT Wand gereedschapshouder

CODE

9.HOLDER

**BESCHRIJVING**

BIGFOOT Wand gereedschapshouder

Inclusief montageset

ACCESSOIRES

## BigFoot Schort

**BESCHRIJVING**

1 maat

**CODE**

9.Z868

## BigFoot Riem

| BESCHRIJVING | CODE |
|---|---|
| 1 maat (verstelbaar) | 9.Z884/BF |

## RUPES Rugzak op wieltjes/reistrolley

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| Rugzak op wieltjes | 34 x 50 x 22 cm | 9.Z1044 |

## RUPES Nylon rugzak

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| Nylon rugzak met koord | 35 x 40 cm | 9.Z820 |

# MERCHANDISE Tassen

## RUPES Bigshopper

| BESCHRIJVING | AFMETING | CODE |
|---|---|---|
| Non-woven bigshopper met glanzend laminaat | 42 x 32 x 16 cm | 9.Z823 |

# RUPES Green Tech filterunit

## Zuivere lucht op de werkplek

- Filterunit voor het opvangen van de door de schuurmachine afgezogen stof van allerlei oppervlakken zoals hout, composietmaterialen, metaal, pleister en andere soorten oppervlakken.
- De filterunit is geschikt voor alle RUPES machines voorzien van zelf extractie.
- Het innovatieve polyester filter verhoogt de filterefficiëntie in vergelijking met de traditionele geweven of papieren filters en gaat gelijktijdig veel langer mee.
- Het filtersysteem zorgt ervoor dat de omgevingslucht voor de gebruiker schoon blijft.
- De centraal geplaatste cyclonische verdeler voorkomt dat het filter dicht slaat.
- Dankzij het speciaal gevormde rubber is het filter perfect op de machine gemonteerd.
- Het filterpatroon is vergrendeld met een bajonetsluiting om veiligheidsredenen en om te verzekeren dat het stof ingesloten blijft.

TNO innovation for life

Verantwoorde inschakeltijd per 8 uurse werkdag
8 UUR
StofVrijWerken

**TNO-GECERTIFICEERD VOOR VEILIGHEID BIJ CONTINU GEBRUIK TOT**

**8 UUR***

**(IN COMBINATIE MET RUPES VLAKSCHUURMACHINES)**

*Tests uitgevoerd op het gereedschap bij continue werking gedurende 8 uur.

# Time flies

**Voordat je het weet is je standaard garantietermijn voorbij!**

Registreer daarom je WAGNER product op het **'MIJN WSB ACCOUNT',** en verleng daarmee met 2 jaar de garantietermijn! Nog niet genoeg reden om te registreren? Je kan eveneens een geregistreerd product (GRATIS) laten ophalen voor een service- of garantiebeurt, je kan je inschrijven op de nieuwsbrief of op de hoogte blijven van onze acties!

* De eerste 10 registraties op het **vernieuwde 'MIJN WSB ACCOUNT'** ontvangen deze I am Unstoppable onderbroek van WAGNER!




**VOORKOM DIT!**

**Registreer nu je WSB product*:**
**www.wsb-benelux.eu**

## Aanmaken van een MIJN WSB ACCOUNT (voor de eindgebruiker)

### Inloggen op het MIJN WSB ACCOUNT

Ga naar www.wsb-benelux.eu/login of scan de QR-code.

www.wsb-benelux.eu/login

### Stap 1: Aanmaken MIJN WSB ACCOUNT

Stap 1a: Klik op **Account aanmaken →**

Stap 1b: Kies voor Eindklant

Stap 1c:
Er komt een postcode check, om te checken of het door u aan te maken bedrijf al bestaat in het systeem. Het kan zijn dat WSB dit er voor u ingezet heeft, of de dealer of een collega van u al een account heeft aangemaakt.

Stap 1d: Vul de rest van uw gegevens in en klik op **Account aanmaken →**

### Heeft u al een account?
### Dan kunt u inloggen:

en account aangemaakt, maar werkt het wachtwoord niet meer? Druk dan eerst op 'Wachtwoord vergeten'. Oude accounts zijn meegenomen in het nieuwe systeem, maar wegens de privacy wetgeving zijn de wachtwoorden niet meegenomen'.

## Eenmaal ingelogd

### Stap 2: Productregistratie

Bijvoorbeeld voor verlenging van de garantie.

Stap 2a: Ga in het linkermenu naar **Mijn product registraties**

Stap 2b: Klik op **Product registreren →**

Stap 2c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op **Opslaan →**

### Stap 3: Product laten ophalen

U kunt een reeds geregistreerd product **GRATIS** laten ophalen. Voor bijvoorbeeld een service of garantie beurt.

Stap 3a: Ga in het linkermenu naar **Mijn product registraties**

Stap 3b: Kies het juiste product onder tab 'Mijn product registraties' en klik op het '**GLS logo**'

Stap 3c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op **Opslaan →**

**Let op:** Bij het ophaaladres kunt u kiezen om het pakket te laten ophalen bij u als dealer, of bij de eindklant. Vul altijd het juiste adres in. Zorg ervoor dat het pakket goed verpakt is en dat er iemand aanwezig is op het moment dat de chauffeur langskomt!

### Stap 4 (Optioneel): Aanmelden nieuwsbrief

Wegens de privacy wetgeving kunnen we u niet automatisch een nieuwsbrief mail sturen. Wel kunt u zelf aanvinken dat u op de hoogte wil blijven van nieuws uit onze diverse sectoren. Blijft u op de hoogte van het nieuws, de acties e.d.?

Stap 4a: Ga in het linkermenu naar **Mijn nieuwsbrief**

Stap 4b: Vink het vakie aan met 'Graag blijf ik op de hoogte van het WSB nieuws, binnen mijn sector!'

Stap 4c: Vink het vakje/de vakjes aan van de sector waarover u graag het nieuws en de acties wilt ontvangen en klik op **Opslaan →**

**Let op:** u kunt u ALTIJD weer uitschrijven op de nieuwsbrief, door het vakje van stap 4b uit te vinken

RUPES Brochure Nederlands, versie maart 2020. Wijzigingen voorbehouden.
Bruto advies verkoopprijzen. Jaar 2020, versie augustus, betreft: Benelux.

WSB Finishing Equipment

**WSB Finishing Equipment B.V.**

De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht

**T** +31 (0)30 241 41 55
**F** +31 (0)30 241 17 87
**E** verkoop@wsb-benelux.nl
**W** www.wsb-benelux.nl

**WSB Finishing Equipment**

Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem

**T** +32 (0)2 269 46 75
**F** +32 (0)2 269 78 45
**E** verkoop@wsb-benelux.be
**W** www.wsb-benelux.be